



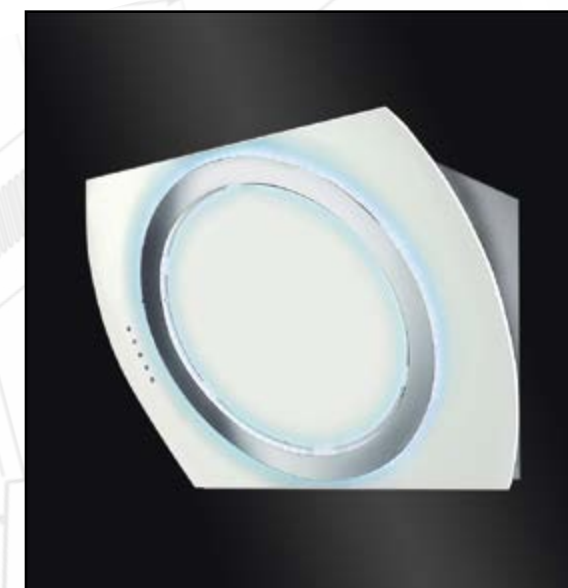

Baumann Einbaugeräte PRODUKTKATALOG

2025

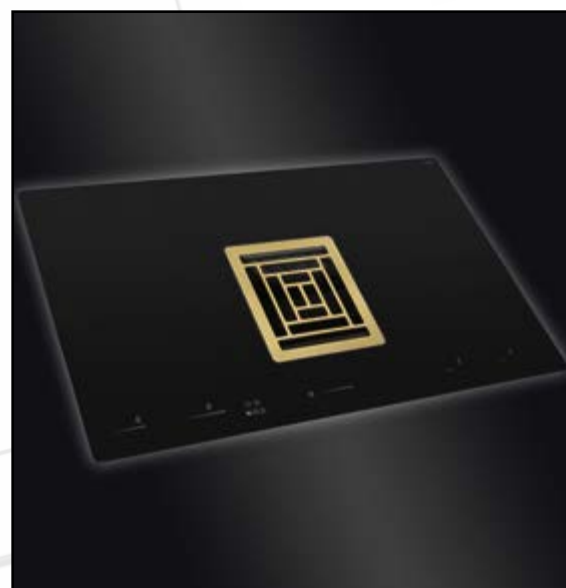

ÜBER UNS

Wir verbringen viel Zeit in der Küche. Sie ist oft der Mittelpunkt des Hauses und sie ist auch der Ort in dem neben dem häuslichen Leben immer mehr Genuss und Kommunikation in den Vordergrund treten. Für Viele ist sie der meistgenutzte Raum im Wohnbereich. Es ist nicht verwunderlich, dass heute schon 20 Prozent der Deutschen in einer offenen Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen leben und dass Deutschland die weltweit leistungsstärkste Küchenindustrie besitzt.

Baumann Einbaugeräte sorgen dafür, dass Sie an diesem Mittelpunkt des modernen Lebens sich wohlfühlen und durchatmen können. Die Dunstabzugshauben halten den Koch- und Backdunst, der neben Wasserdampf auch Fettbestandteile enthält, in Schach.

Wir sorgen dafür, dass sich Design und Funktionalität optimal verbinden. Hier kommt die Erfahrung und Qualität von Baumann zu tragen: seit unserer Gründung 2003 haben wir uns innerhalb kürzester Zeit hin zu einem Anbieter mit breit gefächerten Lieferprogramm rund um Dunstabzugshauben weiterentwickelt. Je nach Nutzungsintensität und individuellem Anspruch können wir von Basisausführung bis hin zu Premium-Qualität in optimaler Weise den Wünschen unserer Kunden entsprechen.

Innovation und Entwicklung sind ein Fundament für dauerhaften Erfolg. Darum lassen wir permanent erprobte und ausgereifte Neuerungen, die den Komfort in der Küche und den angrenzenden Räumen erhöhen, in unsere Geräte einfließen. Um kontinuierlich überzeugende Qualität sicherstellen zu können, produzieren wir in modernsten europäischen Fertigungsstätten nach internationalen Standards. Alle unsere Geräte entsprechen den CE-Richtlinien.

Da auch die Energieeffizienz ein immer wichtigerer Bestandteil der Planungen rund um die Küche ist, wurden alle unsere Geräte mit dem EU-Energielabel für Elektrogeräte gekennzeichnet. Jetzt ist es für Sie noch einfacher sich schnell über den Energieverbrauch der Geräte zu informieren.

Funktionalität und Qualität sind nicht alles, darum haben unsere Geräte ein zeitlos elegantes Design, das sich den modernen Gestaltungswünschen anpasst. Denn moderne Küchen stehen vom Designanspruch nicht mehr hinter dem Rest der Wohnräume zurück.

INHALTSVERZEICHNIS

2	Über uns	36	ECKHAUBEN
2	Inhaltsverzeichnis	37	CAPELLA
3	KOPFFREIE WANDHAUBEN	39	STANDARDHAUBEN
4	AUREA	40	MIRA 60 / MIRA 90
6	DAYA	42	VELA 60/VELA 90
8	LUNA	44	MULDENLÜFTER
10	NIMA	45	AURICA
12	NORMA	47	EXTERNE MOTOREN
14	PERFETTA	48	AWG-900
16	VISTA	49	DG-1000
18	INSELHAUBEN	50	ZKG-900
19	EVA	51	Kontaktseite
21	MIRA ISOLA		
23	VELA ISOLA		
25	DECKENHAUBEN		
26	ANTANA		
28	AURA		
30	AURORA		
32	AURORA WLK		
34	CARINA		

KOPFFREIE WANDHAUBEN



Kopffreie Wandhaube

AUREA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	Edelstahl mit weißem Designglas
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	4-Stufen-Elektronik mit Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2x20W Halogen
Besonderheiten	- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter - Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich - spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter - Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

MONTAGE

Motorleistung	250W
Anschlusswert	max. 290W
Abluftstutzen	- Ø 150/Ø 125 mm - Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend - Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt - Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)



Kopffreie Wandhaube

AUREA

TECHNISCHE DATEN

Geräuschentwicklung*

- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2
- flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


Abluftleistung nach EN 61591

max. 850 m³/h

Bestellnummer AUREA weiß

EAN 4260213331926

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

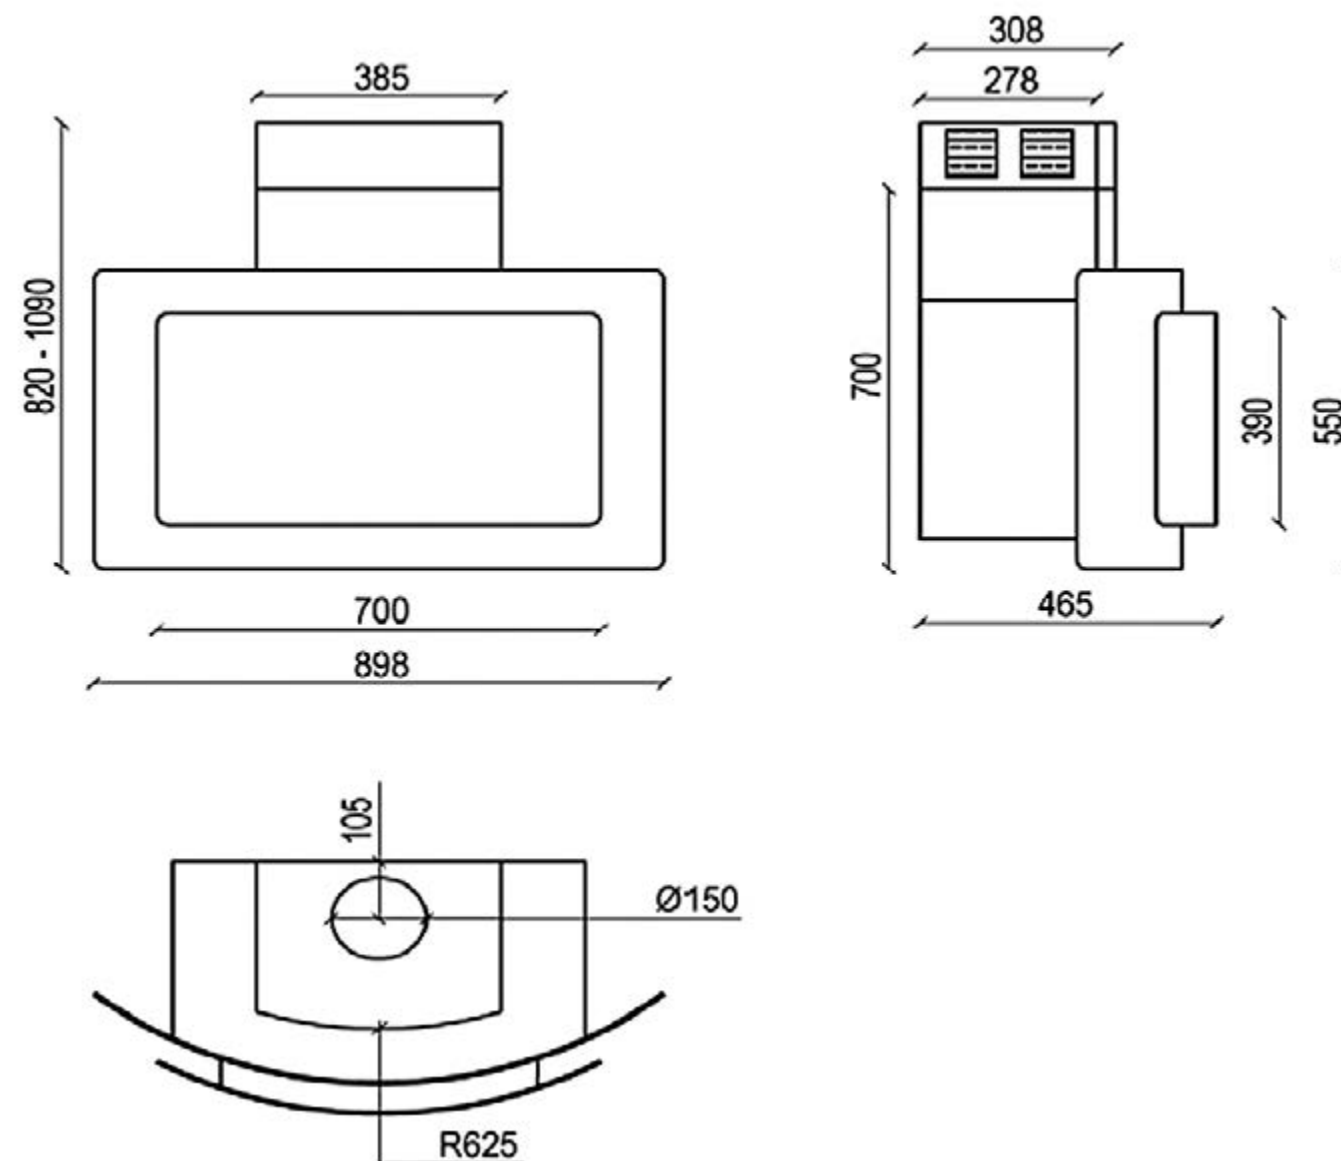

Kopffreie Wandhaube

DAYA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• schwarzes Satinglas • Haubenkörper und Kaminteile komplett in schwarz lackiert (Ral 6005)
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen + 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x 1,5W LED, (GU 10)
Besonderheiten	• Motor lässt sich um 90° drehen, sodass die Abluft direkt nach hinten geleitet werden kann • ideal für Räume mit geringen Deckenhöhen oder mit bereits vorhandenen tiefen Abluftöffnungen • einstellbare Nachlaufautomatik • Anzeige der Uhrzeit




Kopffreie Wandhaube

DAYA


TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	49,0 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	292/552/680 m³/h
Bestellnummer DAYA	EAN 4260213330691

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

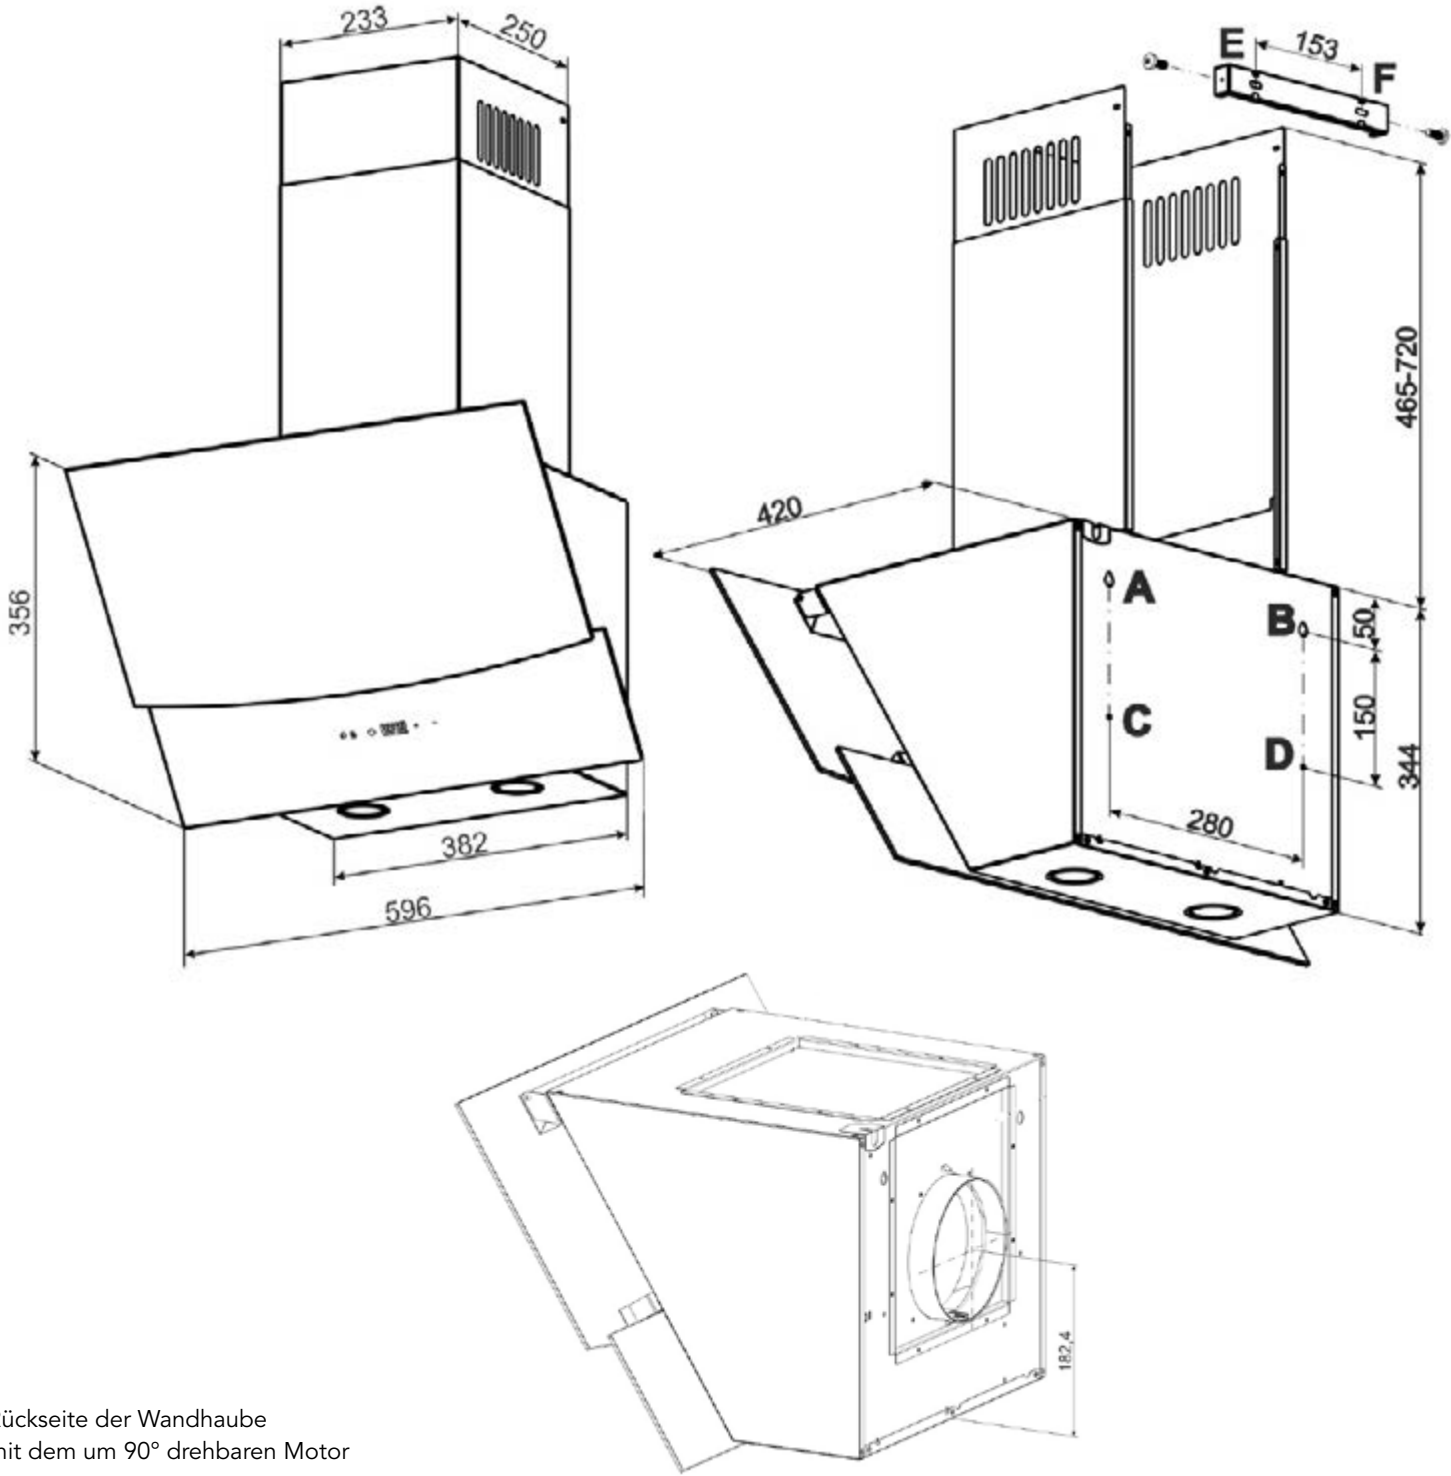

Rückseite der Wandhaube
mit dem um 90° drehbaren Motor

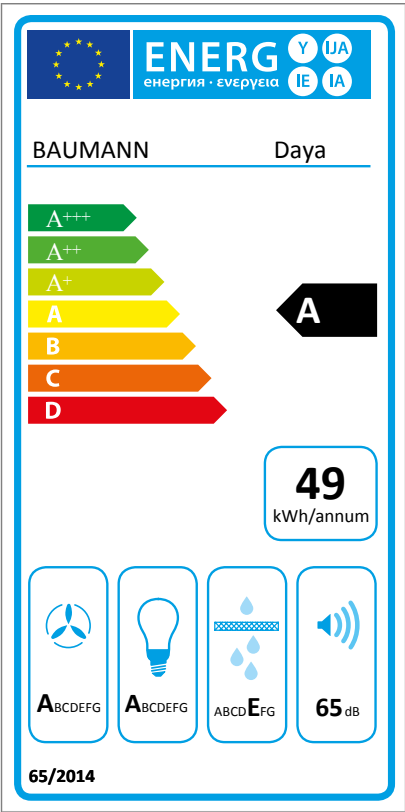

Kopffreie Wandhaube

LUNA



Ideal für Räume mit geringen Deckenhöhen oder mit bereits vorhandenen tiefen Abluftöffnungen. Mit einstellbarer Nachlaufautomatik und Anzeige der Uhrzeit.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	Haubenkörper und Kaminteile komplett in schwarz lackiert (Ral 6005)
Einbaubreite	80 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen und 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x3 W LED, (GU 10) Ambiente-Beleuchtung im mittleren Teil zuschaltbar: 2 x 2 W LED-Bar
Besonderheiten	- Der Motor der Ablufthaube Luna lässt sich um 90° drehen, sodass die Abluft direkt nach hinten geleitet werden kann. - für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

MONTAGE

Abluftstutzen	- Ø 150/Ø 125 mm - Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend - Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt - Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)
---------------	--

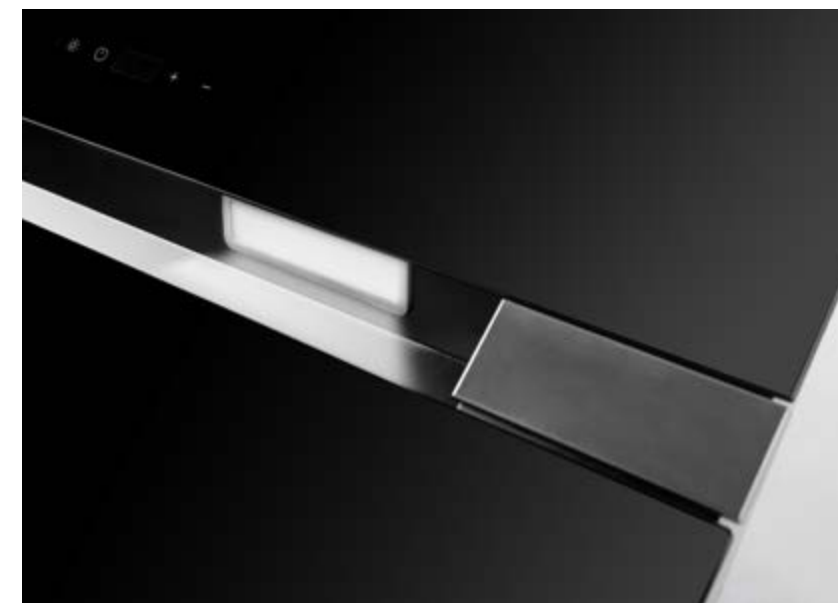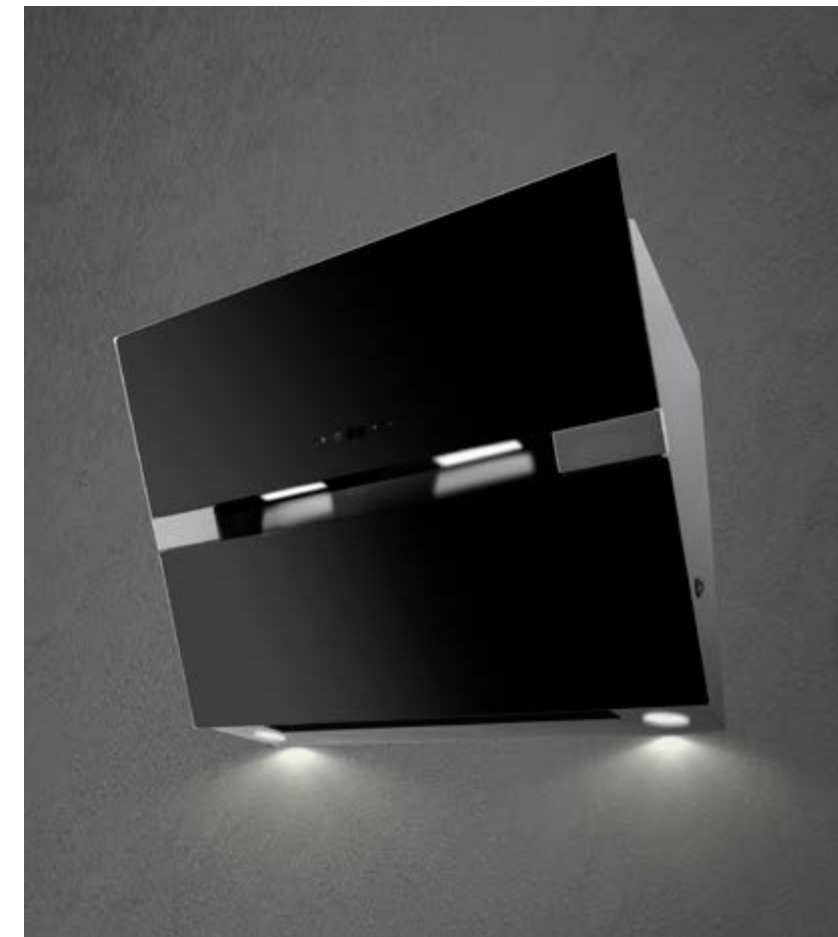



Kopffreie Wandhaube

LUNA

TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	50 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/60 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	305/580/767 m³/h
Bestellnummer LUNA	EAN 4260213330875

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

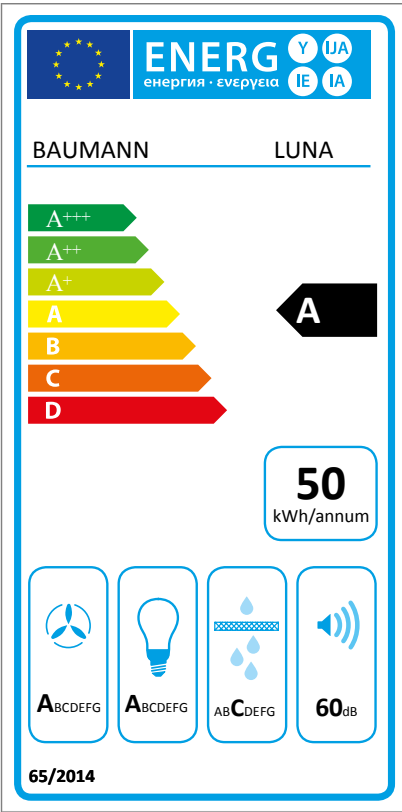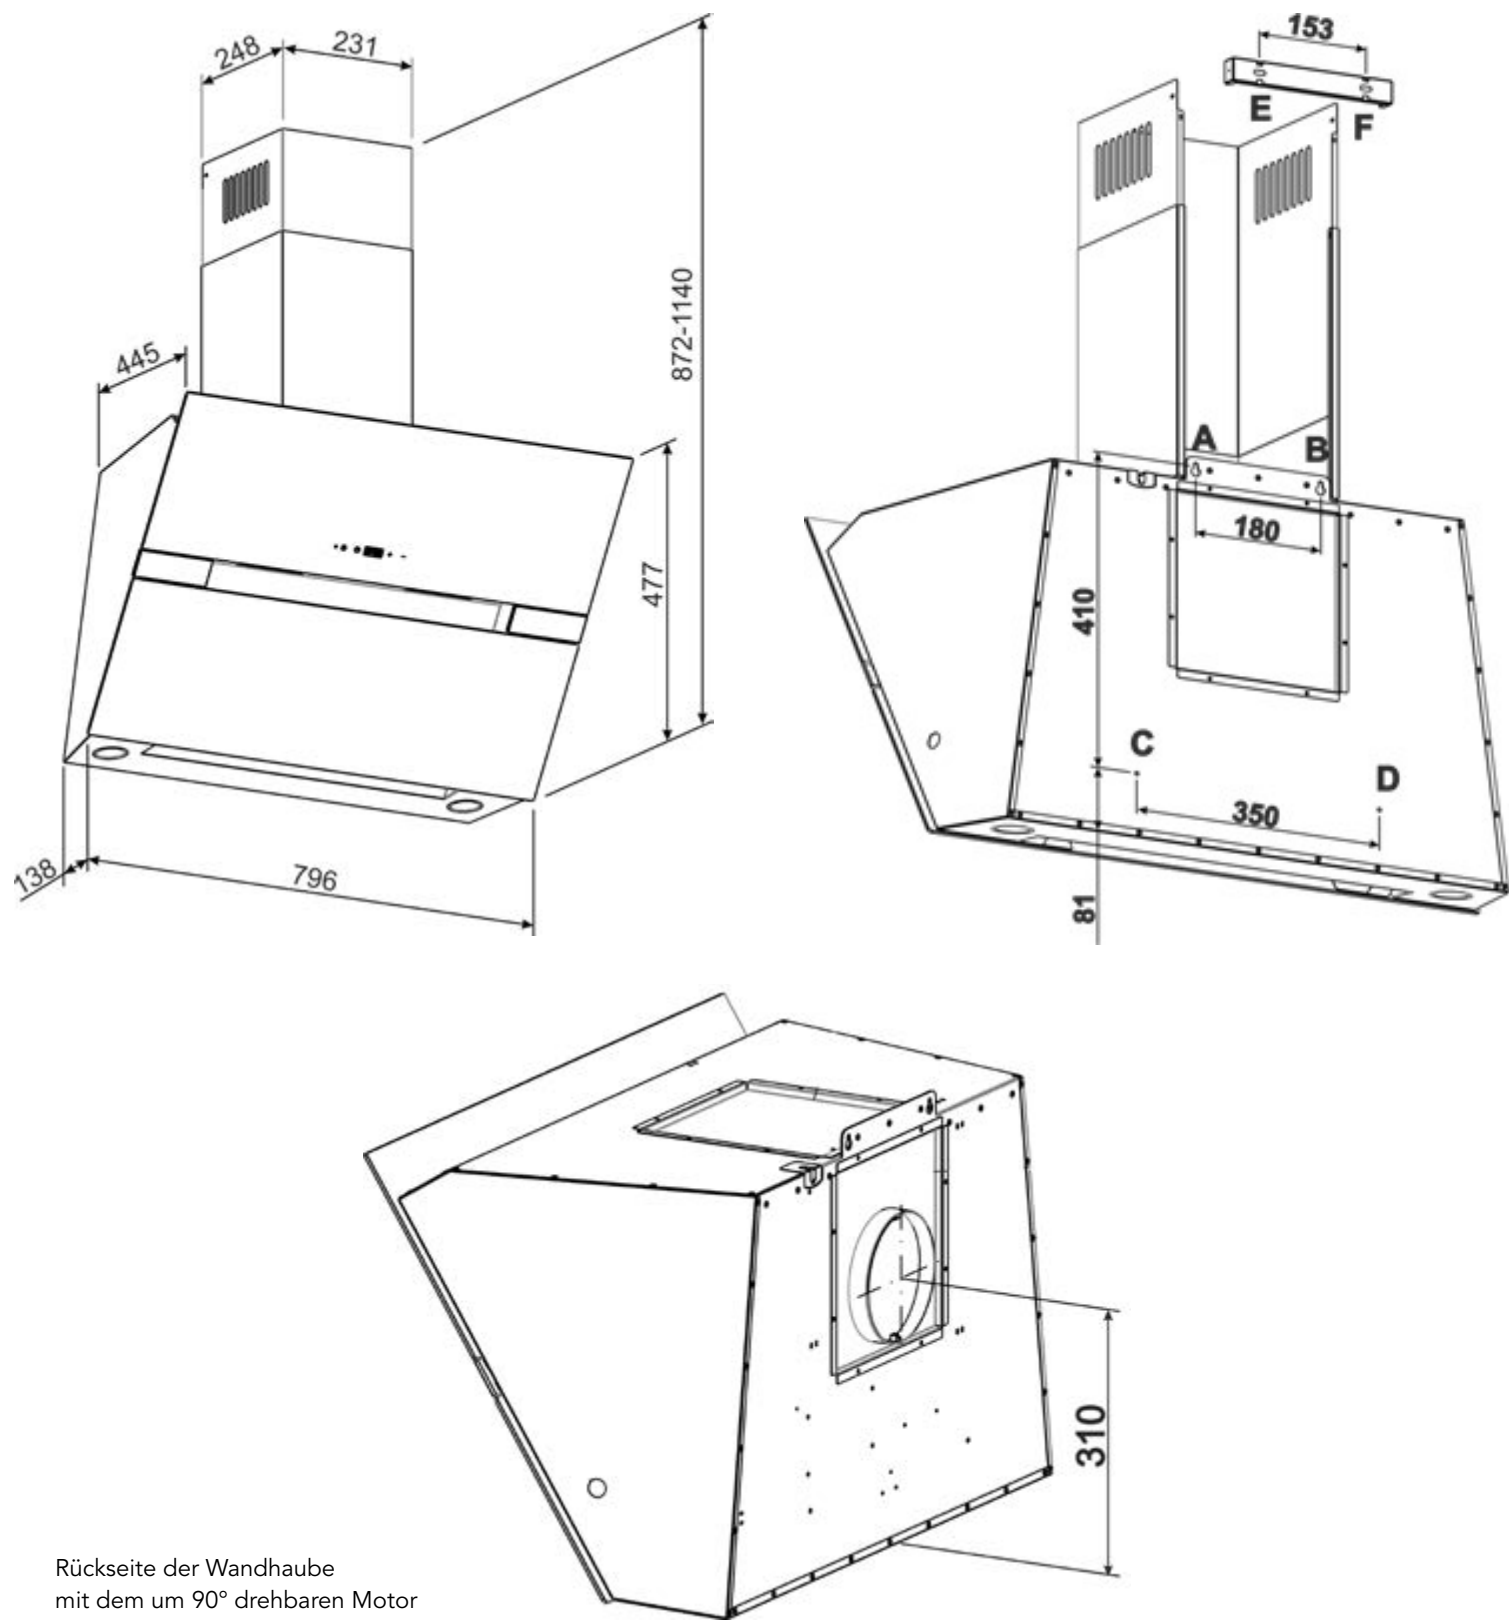

Kopffreie Wandhaube

NIMA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	- Wandhaube im Kopffrei-Design - Haubenkörper Edelstahl mitweissem Glasschirm (Sicherheitsglas)
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 3 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug - Serviceöffnung mit Gasdruckdämpfer - einstellbare Nachlaufautomatik - Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	1 Motor 230 W
Abluftstutzen	- Ø 150 / Ø 125 mm - Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend - Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt - Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)





Kopffreie Wandhaube

NIMA

TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	60 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	B
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/66 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/710/850 m³/h
Bestellnummer NIMA	EAN 4260213331940

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

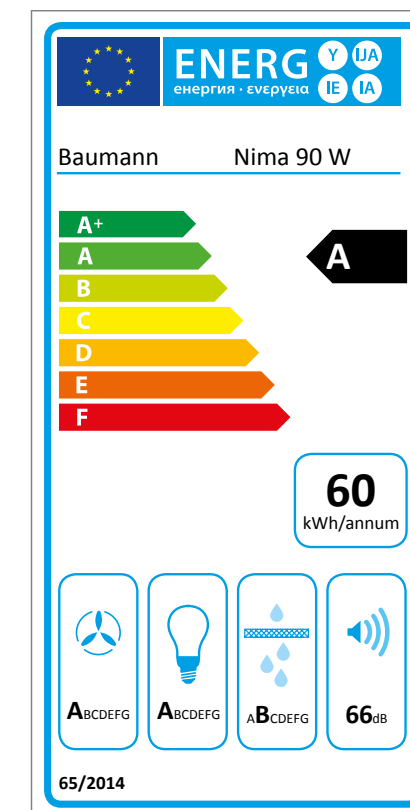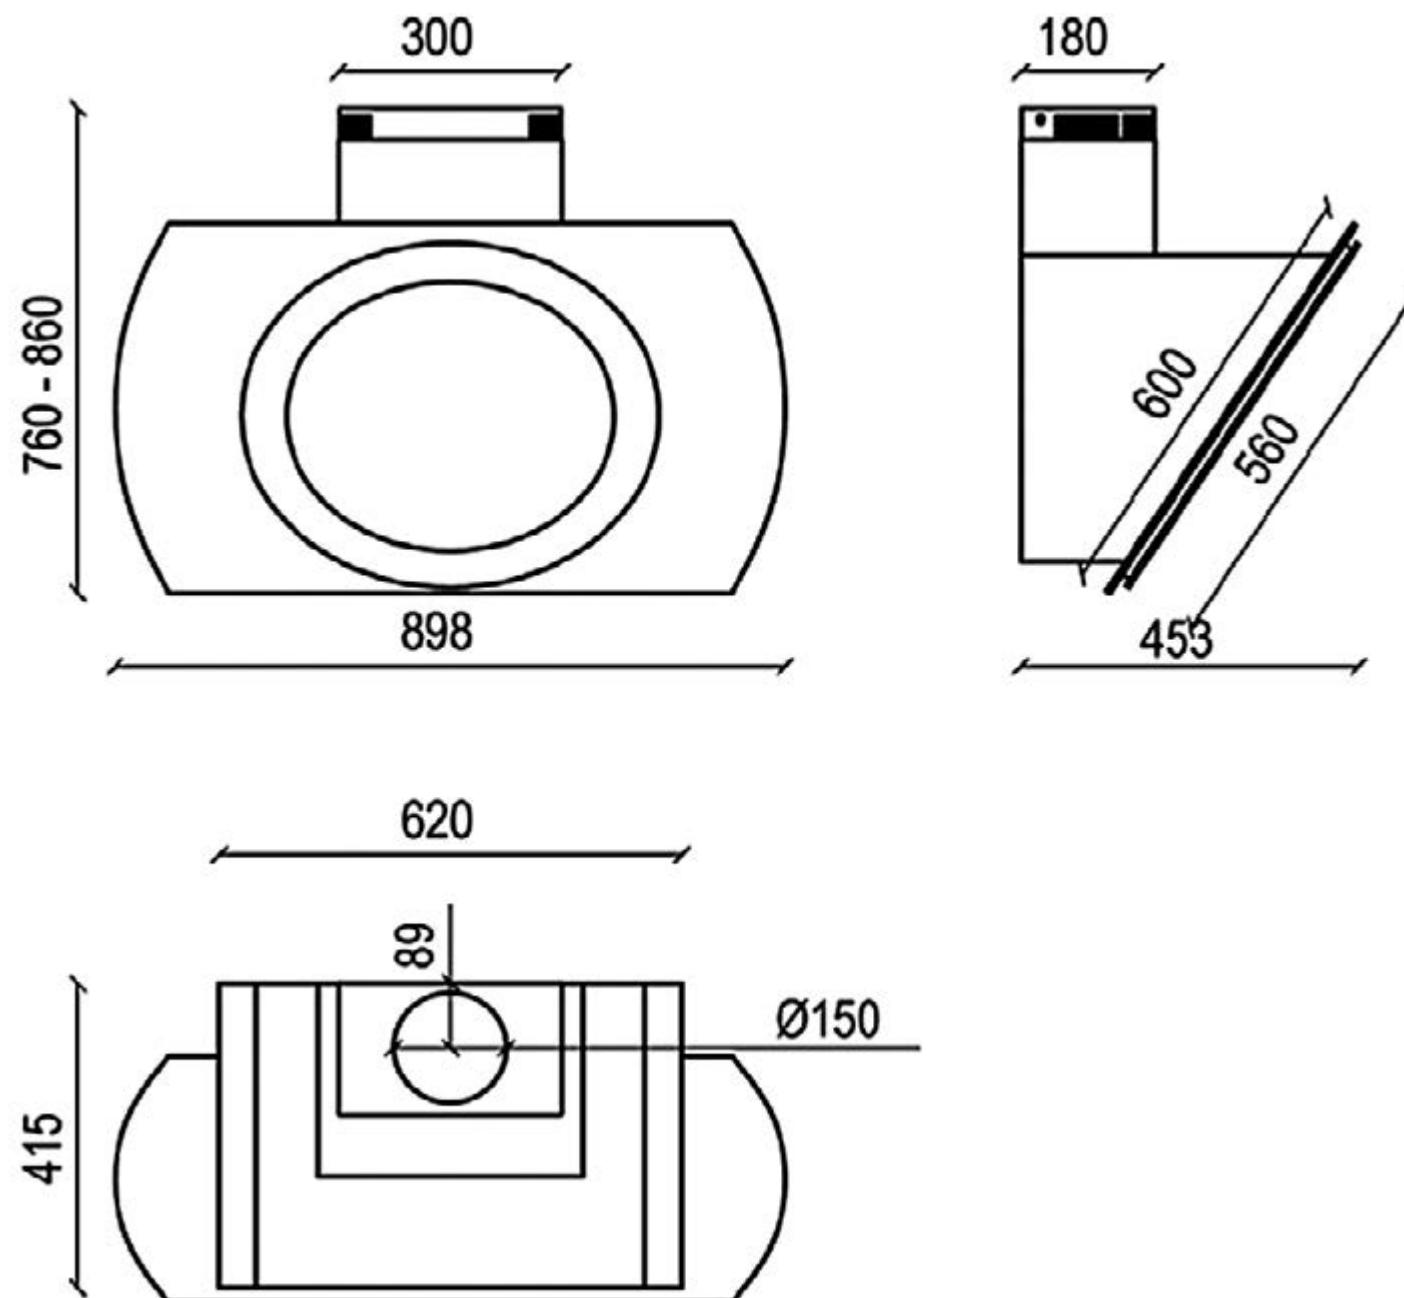

Kopffreie Wandhaube


NORMA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Wandhaube im Kopffrei-Design • Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht undweissem Glasschirm (Sicherheitsglas)
Einbaubreite	60 cm
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug • Serviceöffnung mit Gasdruckdämpfer • einstellbare Nachlaufautomatik • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	230 W
Abluftstutzen	• Ø 150 / Ø 125 mm • Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend • Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt • Umluftbetrieb möglich (Zubehör: FWK-310/1)
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand und Beleuchtung ca. 22 mm


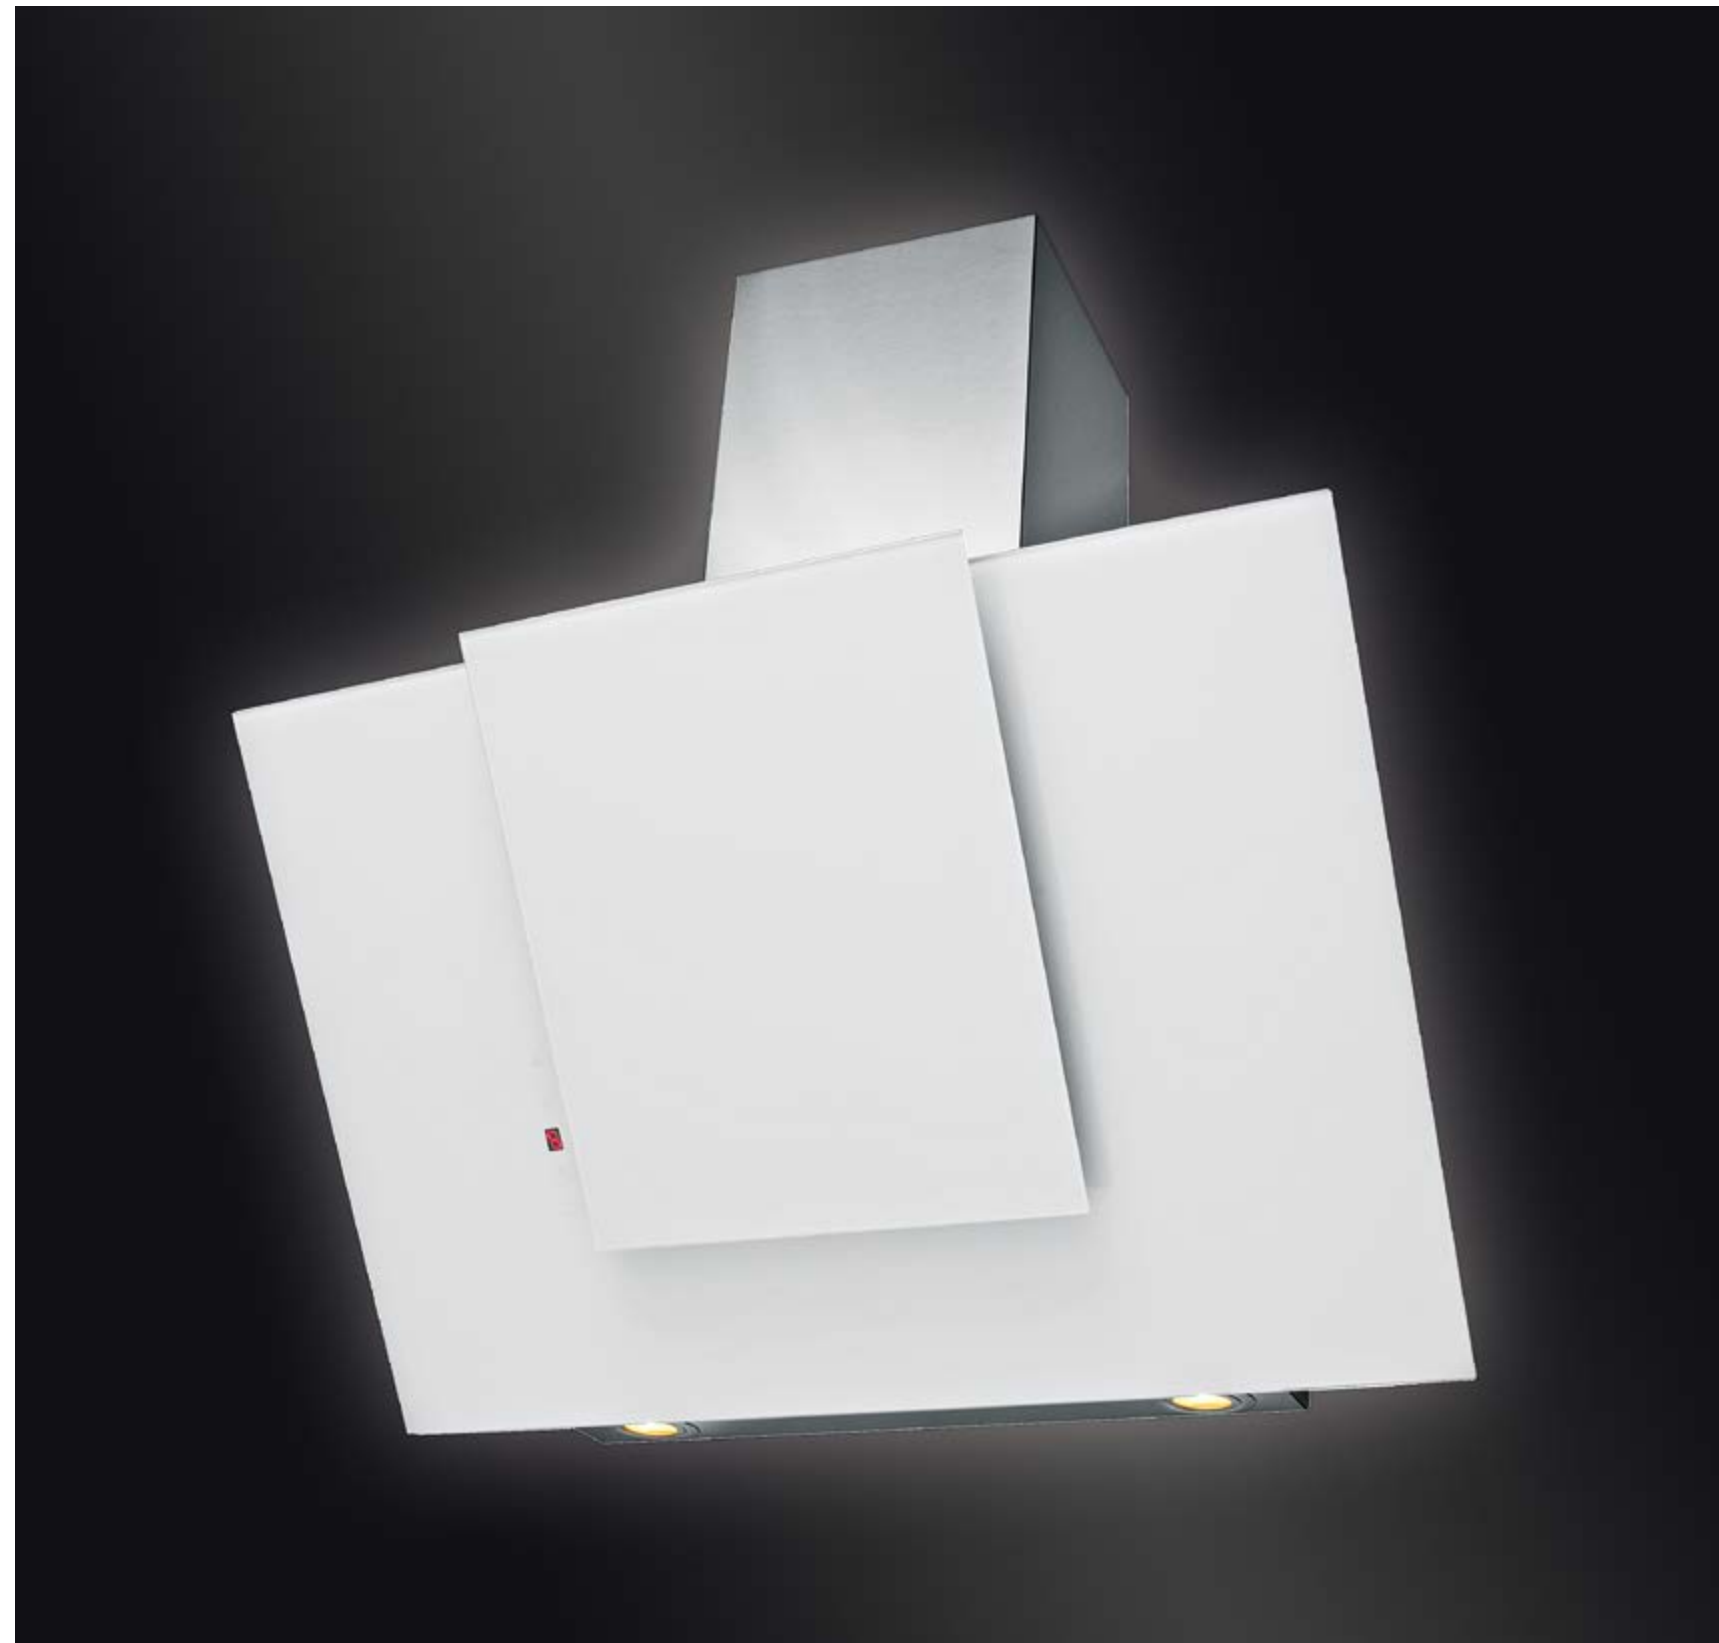


Kopffreie Wandhaube

NORMA

TECHNISCHE DATEN	
Energie-Effizienzklasse*	B
Jährlicher Energieverbrauch	73 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	49/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	306/549/850 m³/h
Bestellnummer NIMA	EAN 4260213331391

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

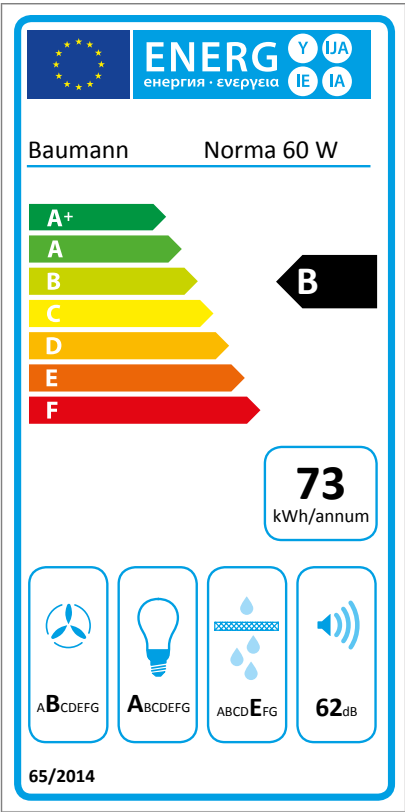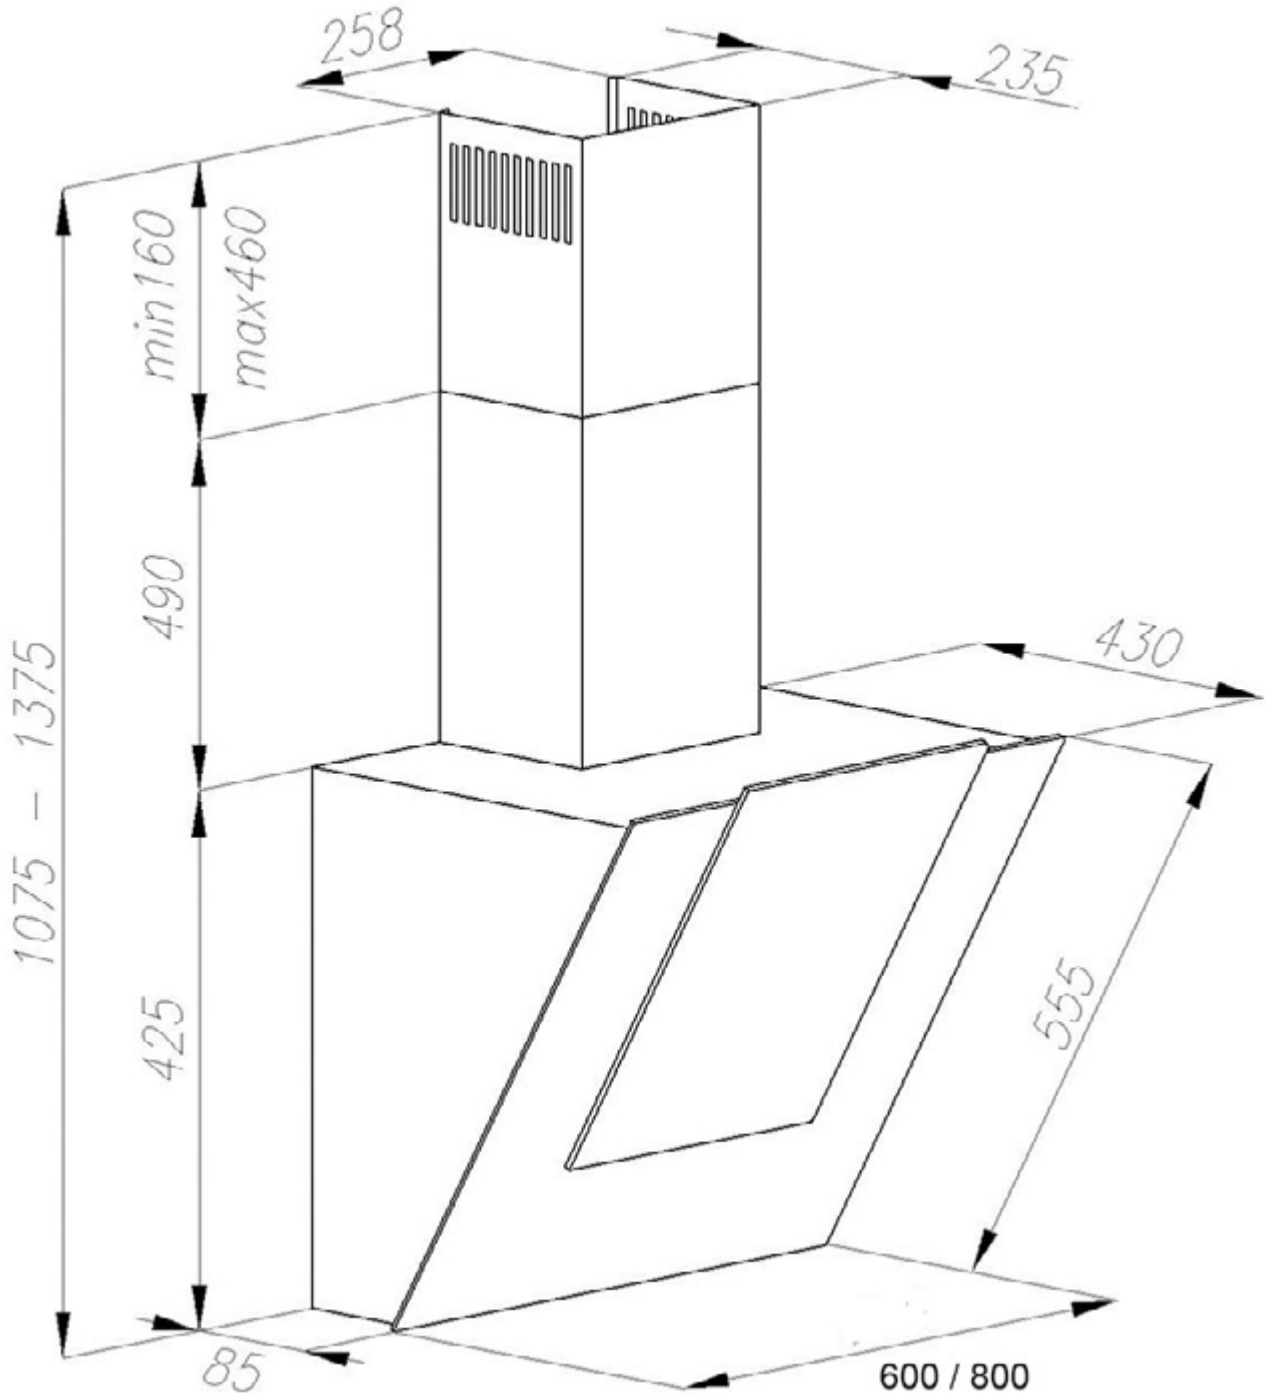

Kopffreie Wandhaube

PERFETTA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Wandhaube im Kopffrei-Design • Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht und wahlweise schwarzem / weißem Glasschirm (Sicherheitsglas)
Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
Bedienung	Blau hinterleuchtete 4-Stufen-LED-Schaltung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug • Nachlaufautomatik • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	230 W
Abluftstutzen	• Ø 150 / Ø 125 mm • Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend • Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt • Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)








Kopffreie Wandhaube

PERFETTA

TECHNISCHE DATEN	PERFETTA 60	PERFETTA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	46 kWh	46 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/67 dB	50/67 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h	357/620/850 m³/h
Bestellnummer PERFETTA W weiß	EAN 4260213330622	EAN 4260213330608
Bestellnummer PERFETTA S schwarz	EAN 4260213330615	EAN 4260213330592

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

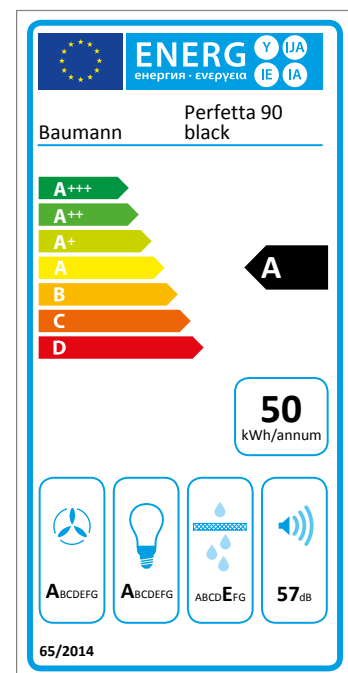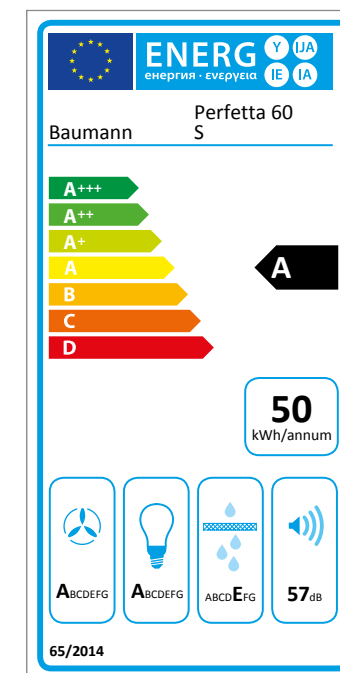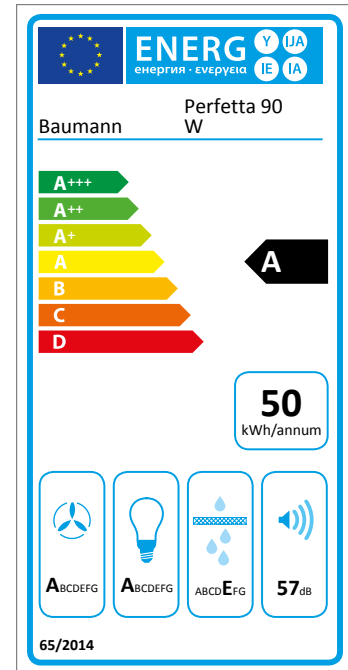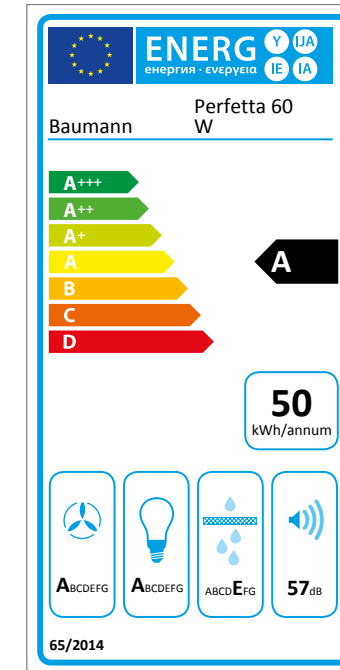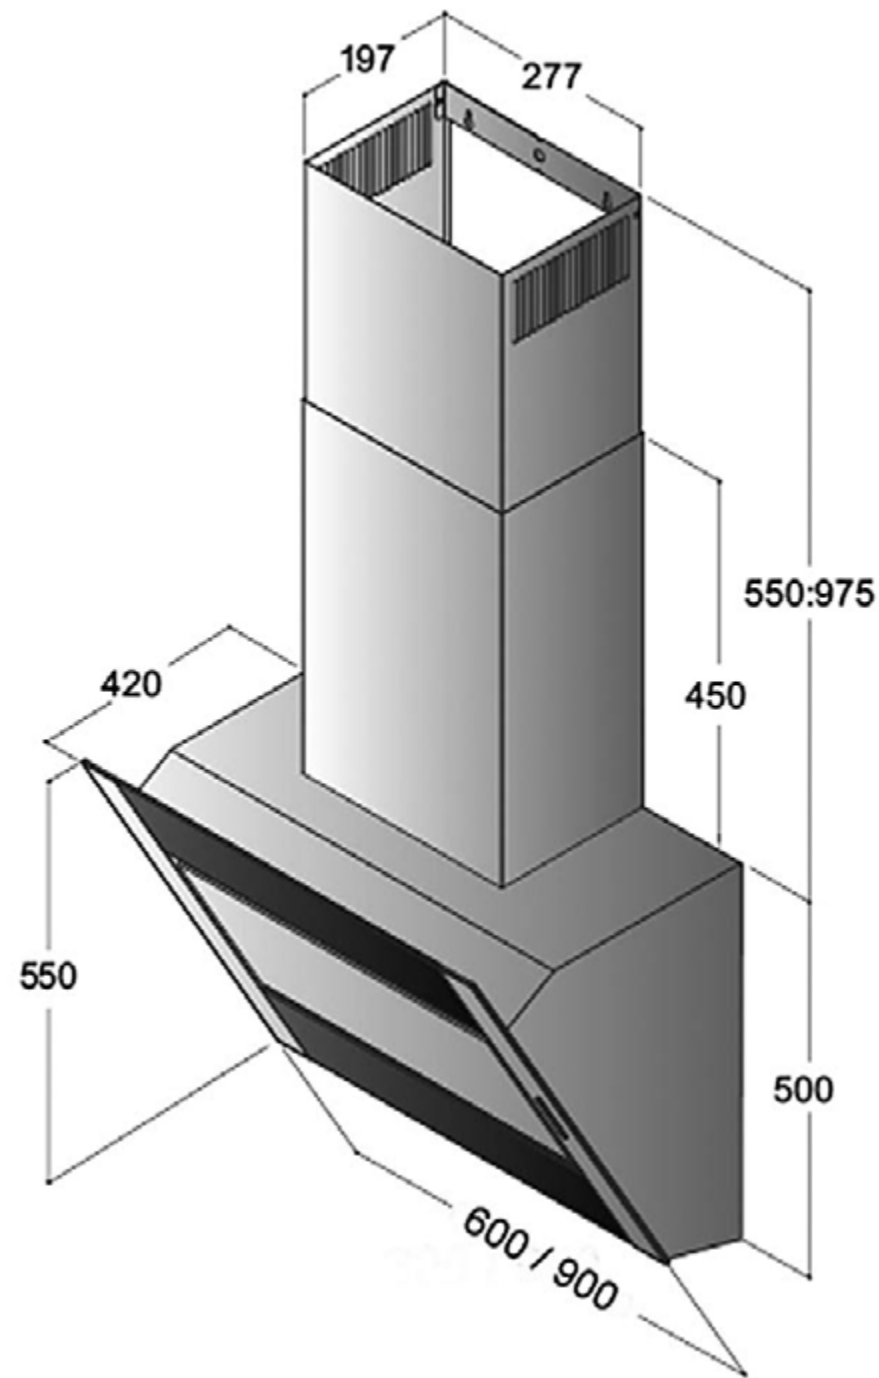

Kopffreie Wandhaube

VISTA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	- Wandhaube im Kopffrei-Design - Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht und wahlweise schwarzem/weißem Glasschirm (Sicherheitsglas)
Einbaubreite	60cm oder 90cm
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug - Nachlaufautomatik - Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	240W
Abluftstutzen	- Ø 150/Ø 125mm - Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend - Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt - Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)








Kopffreie Wandhaube

VISTA

TECHNISCHE DATEN	VISTA 60	VISTA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	46 kWh	46 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/67 dB	50/67 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h	357/620/850 m³/h
Bestellnummer VISTA W weiß	EAN 4260213330585	EAN 4260213330561
Bestellnummer VISTA S schwarz	EAN 4260213330578	EAN 4260213330554

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

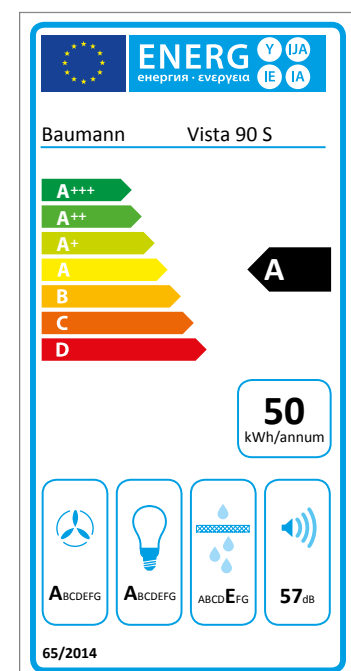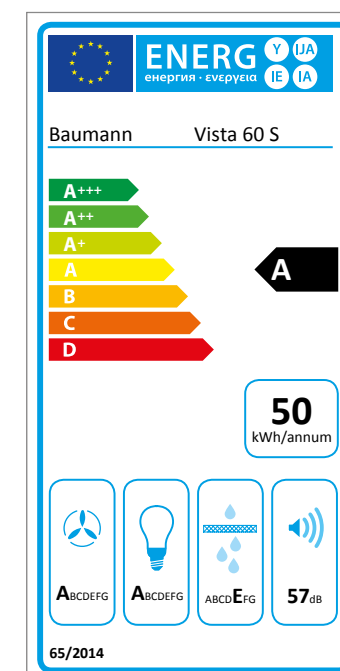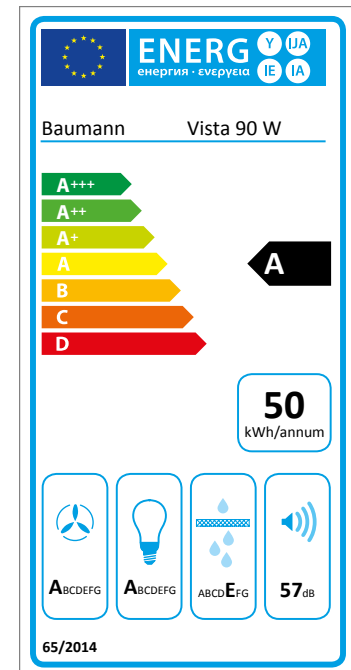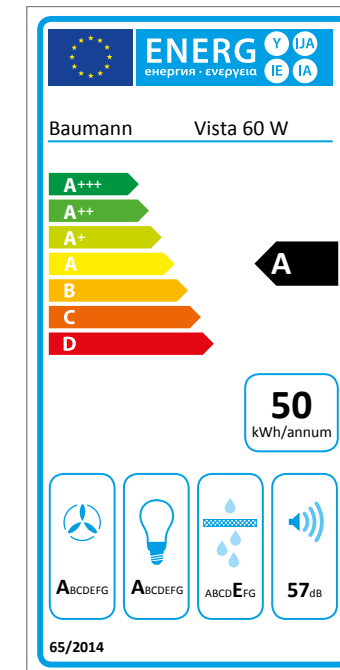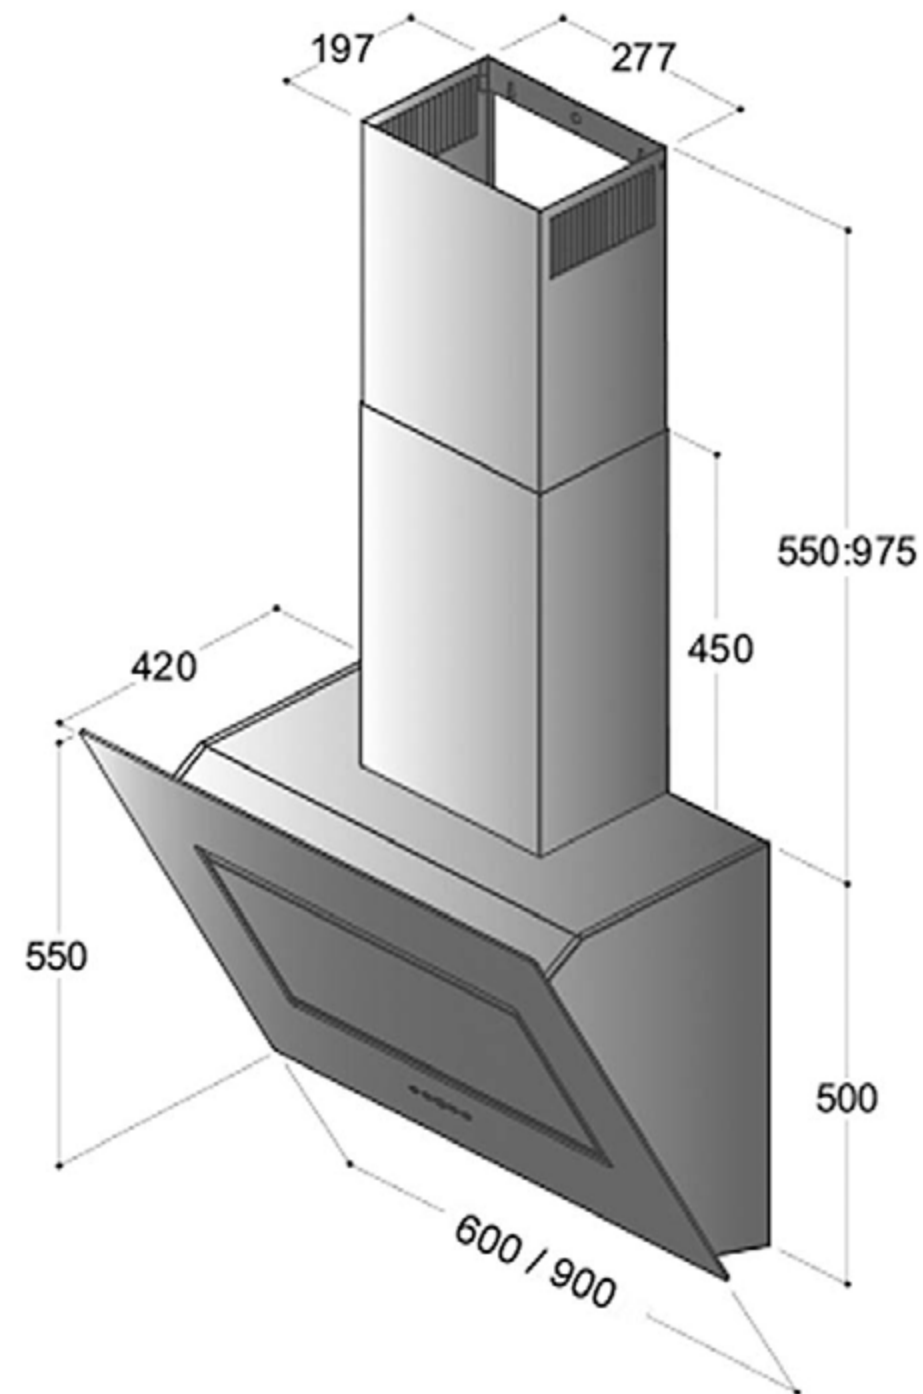

INSELHAUBEN



Inselhaube EVA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Inselhaube im Lampendesign • Nur für den Umluftbetrieb
Breite	45 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 3W LED (GU 10)
Besonderheiten	• einstellbare Nachlaufautomatik





Inselhaube

EVA

TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	279/584/680 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330691

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

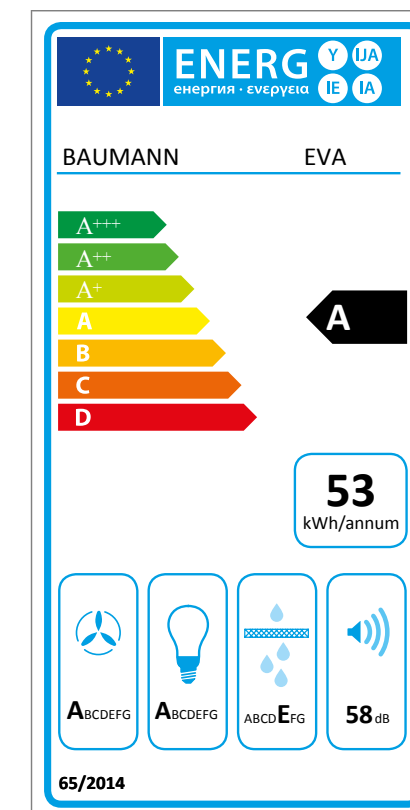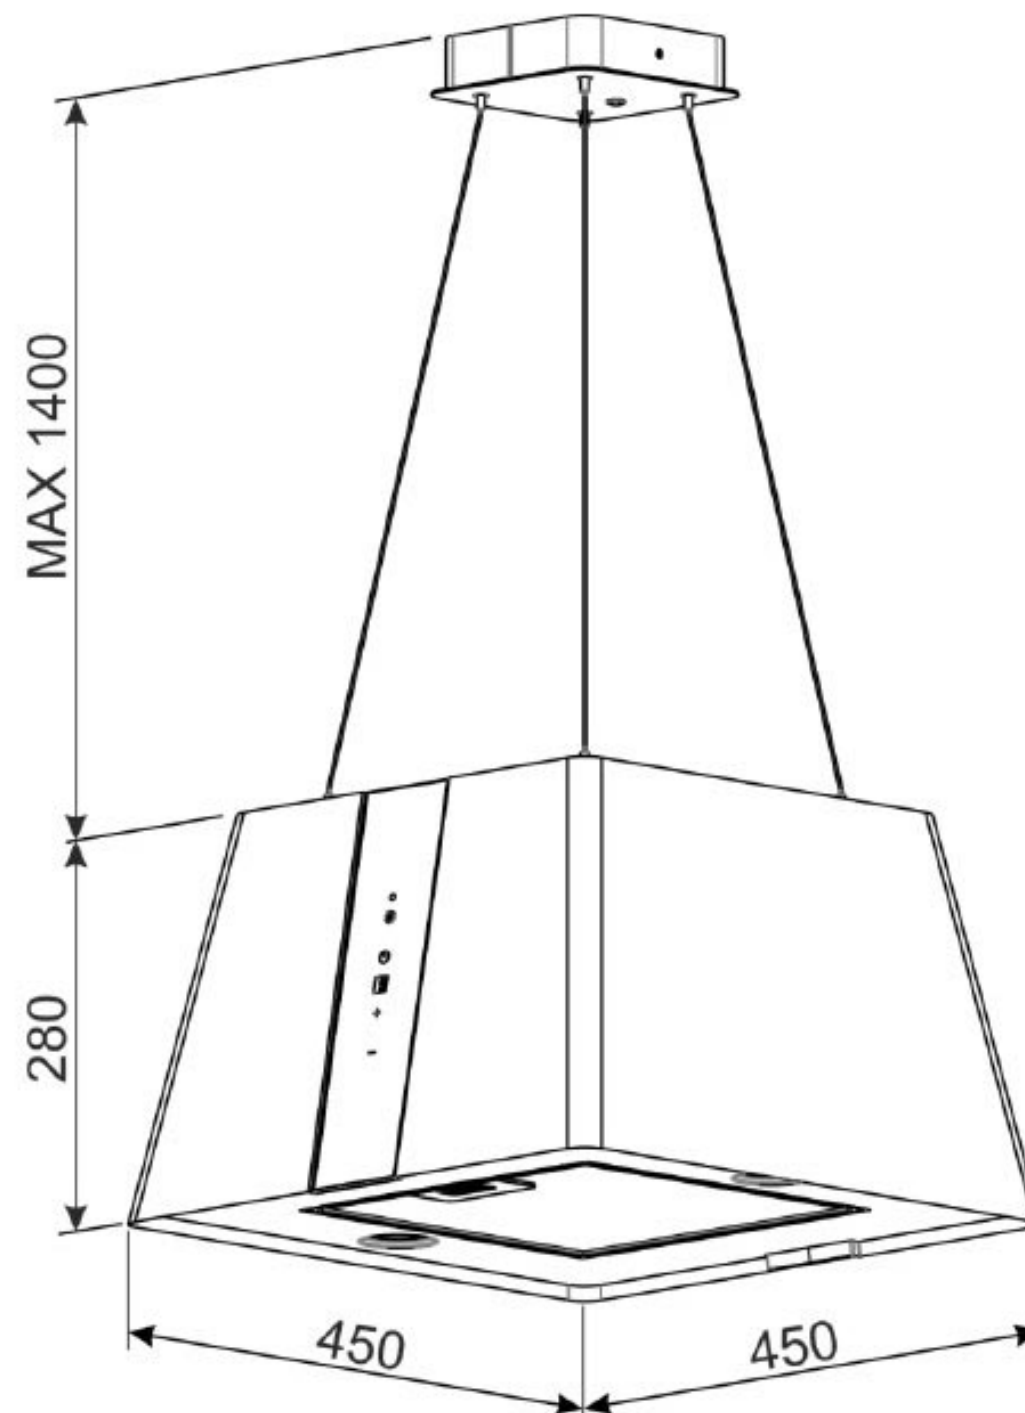

Inselhaube

MIRA ISOLA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Edelstahl • komplett verschweißte Kanten • komplett verschweißte Kamine
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	Soft-Touch-Display
Leistungsstufen	3 Normalstufen + Boosterstufe
Beleuchtung	4 x 1,5W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	• einstellbare Nachlaufautomatik • Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	240W
Abluftstutzen	• Ø 150 • Umluftbetrieb möglich





Inselhaube

MIRA ISOLA

TECHNISCHE DATEN	
Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	279/584/680 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330691

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

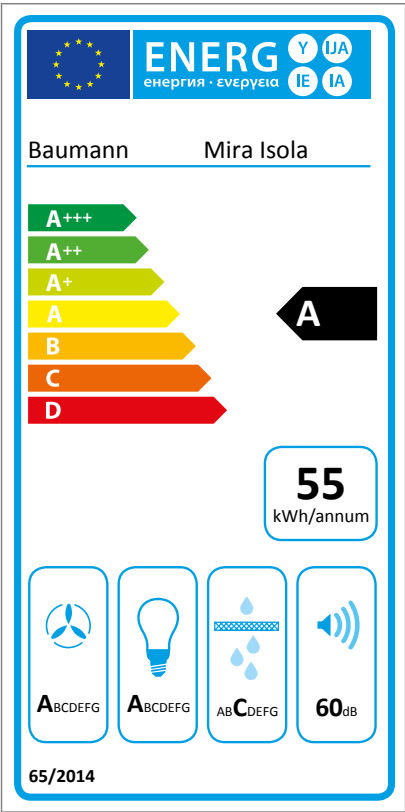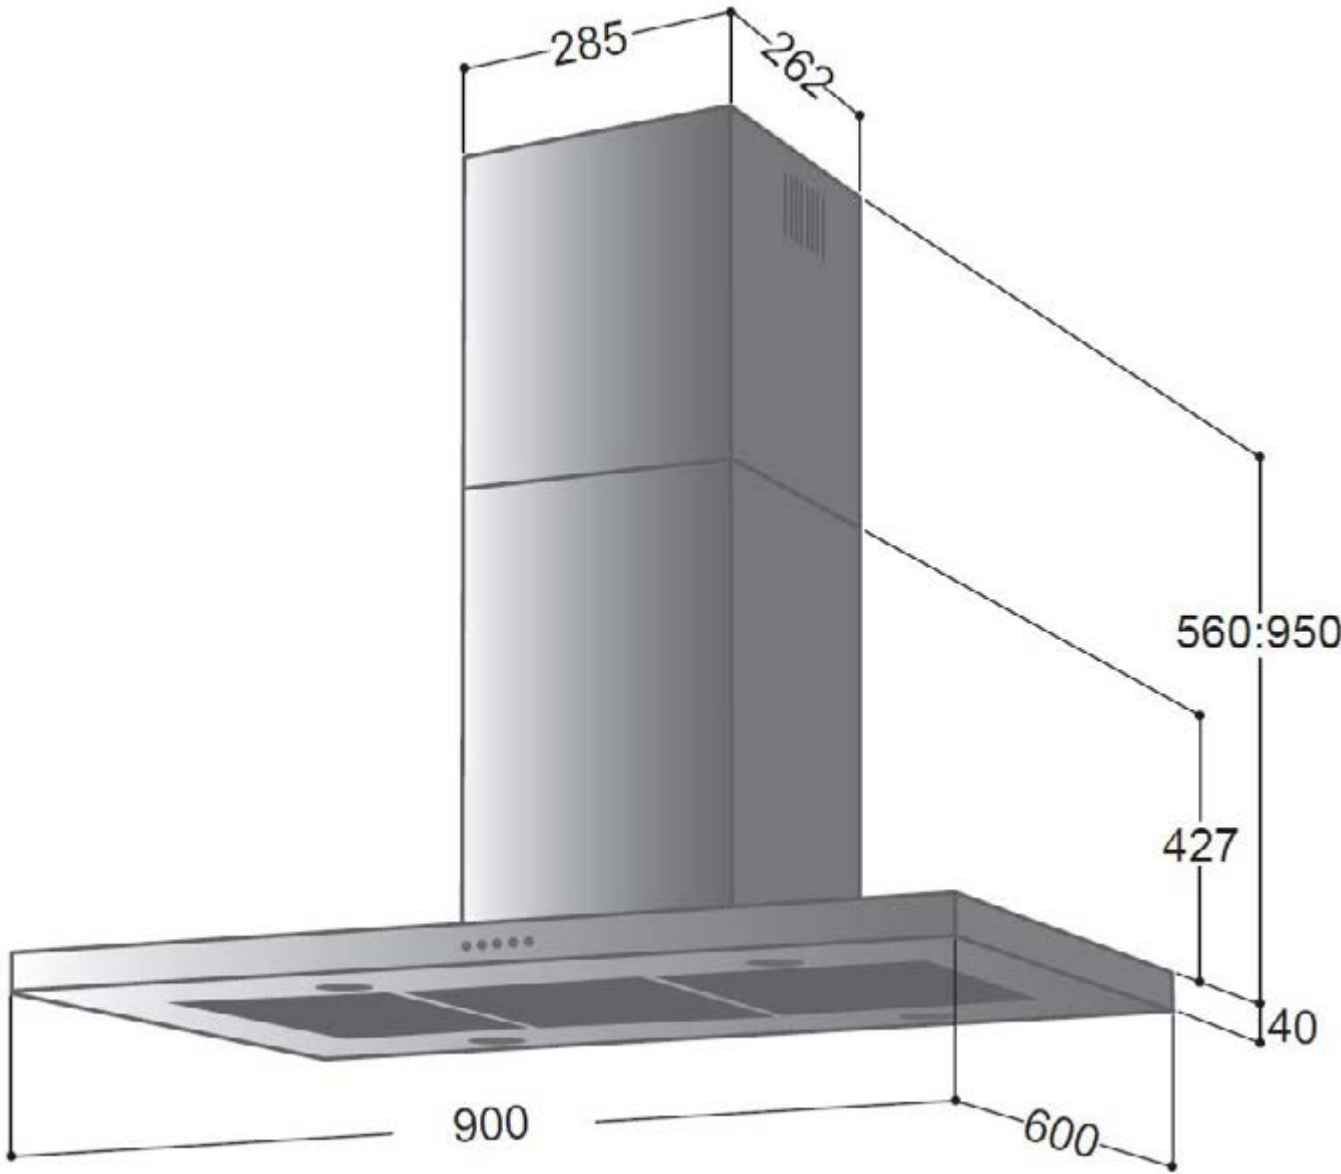

Inselhaube VELA ISOLA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas in der Front • komplett verschweißte Kanten • komplett verschweißte Kamine
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen + Boosterstufe
Beleuchtung	4 x 1,5W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	• einstellbare Nachlaufautomatik • Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	240W
Abluftstutzen	• Ø 150/Ø 125mm • Umluftbetrieb möglich





Inselhaube

VELA ISOLA


TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	55 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/60 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	350/552/850 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330769

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

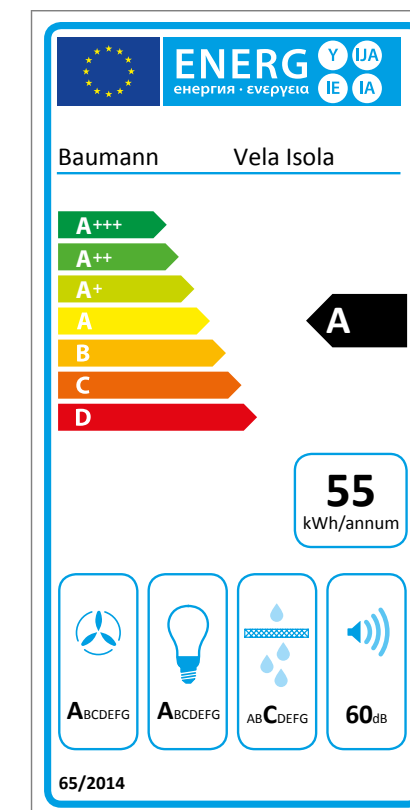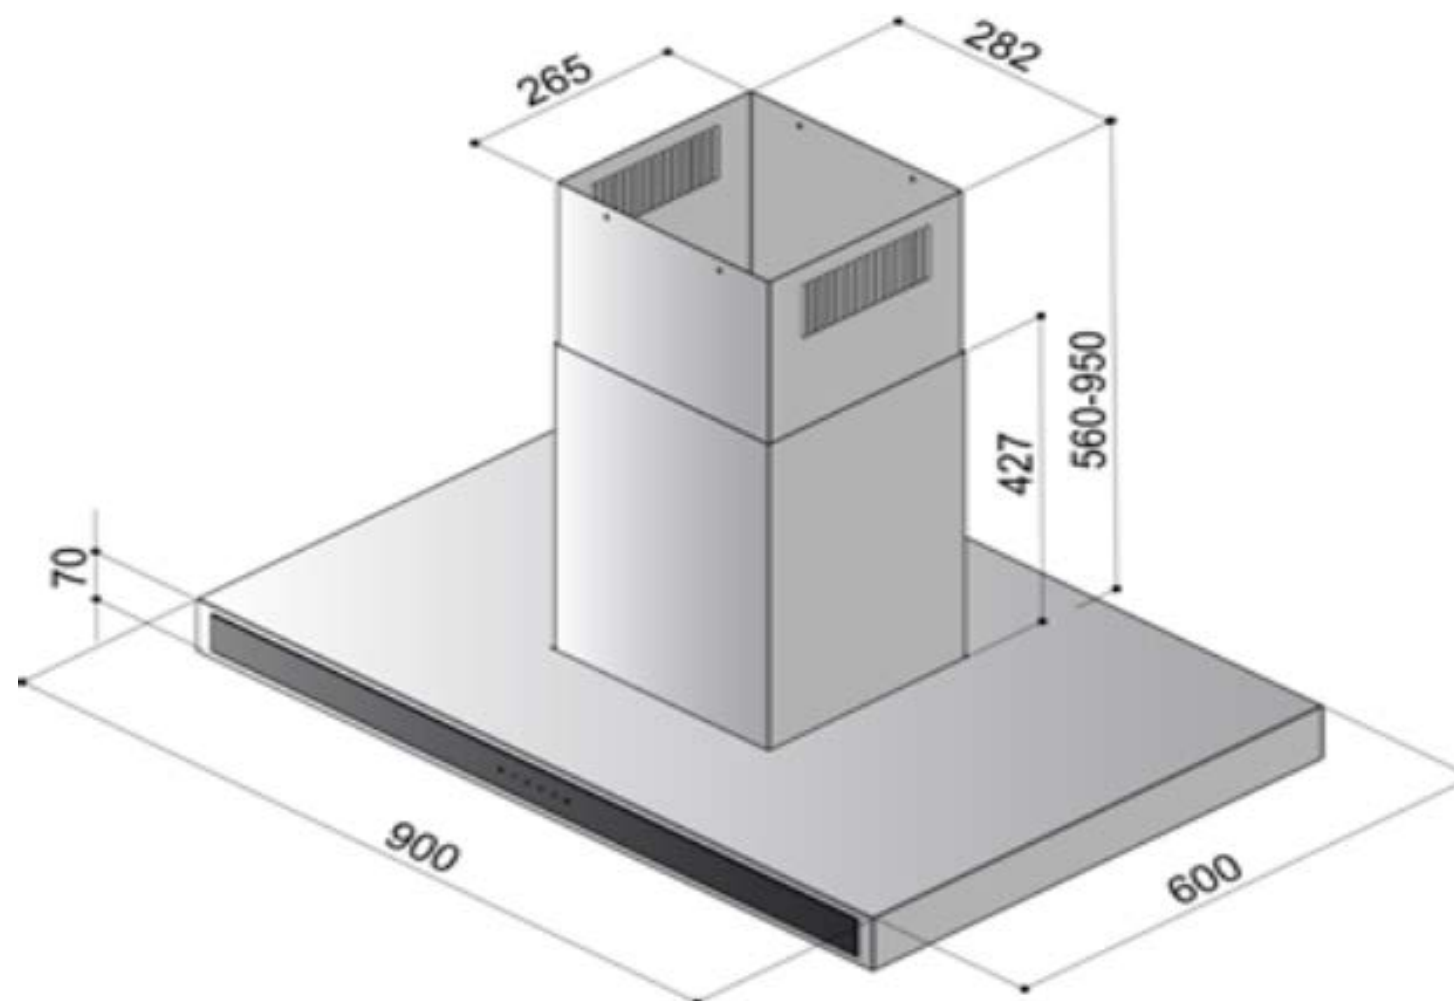

DECKENHAUBEN

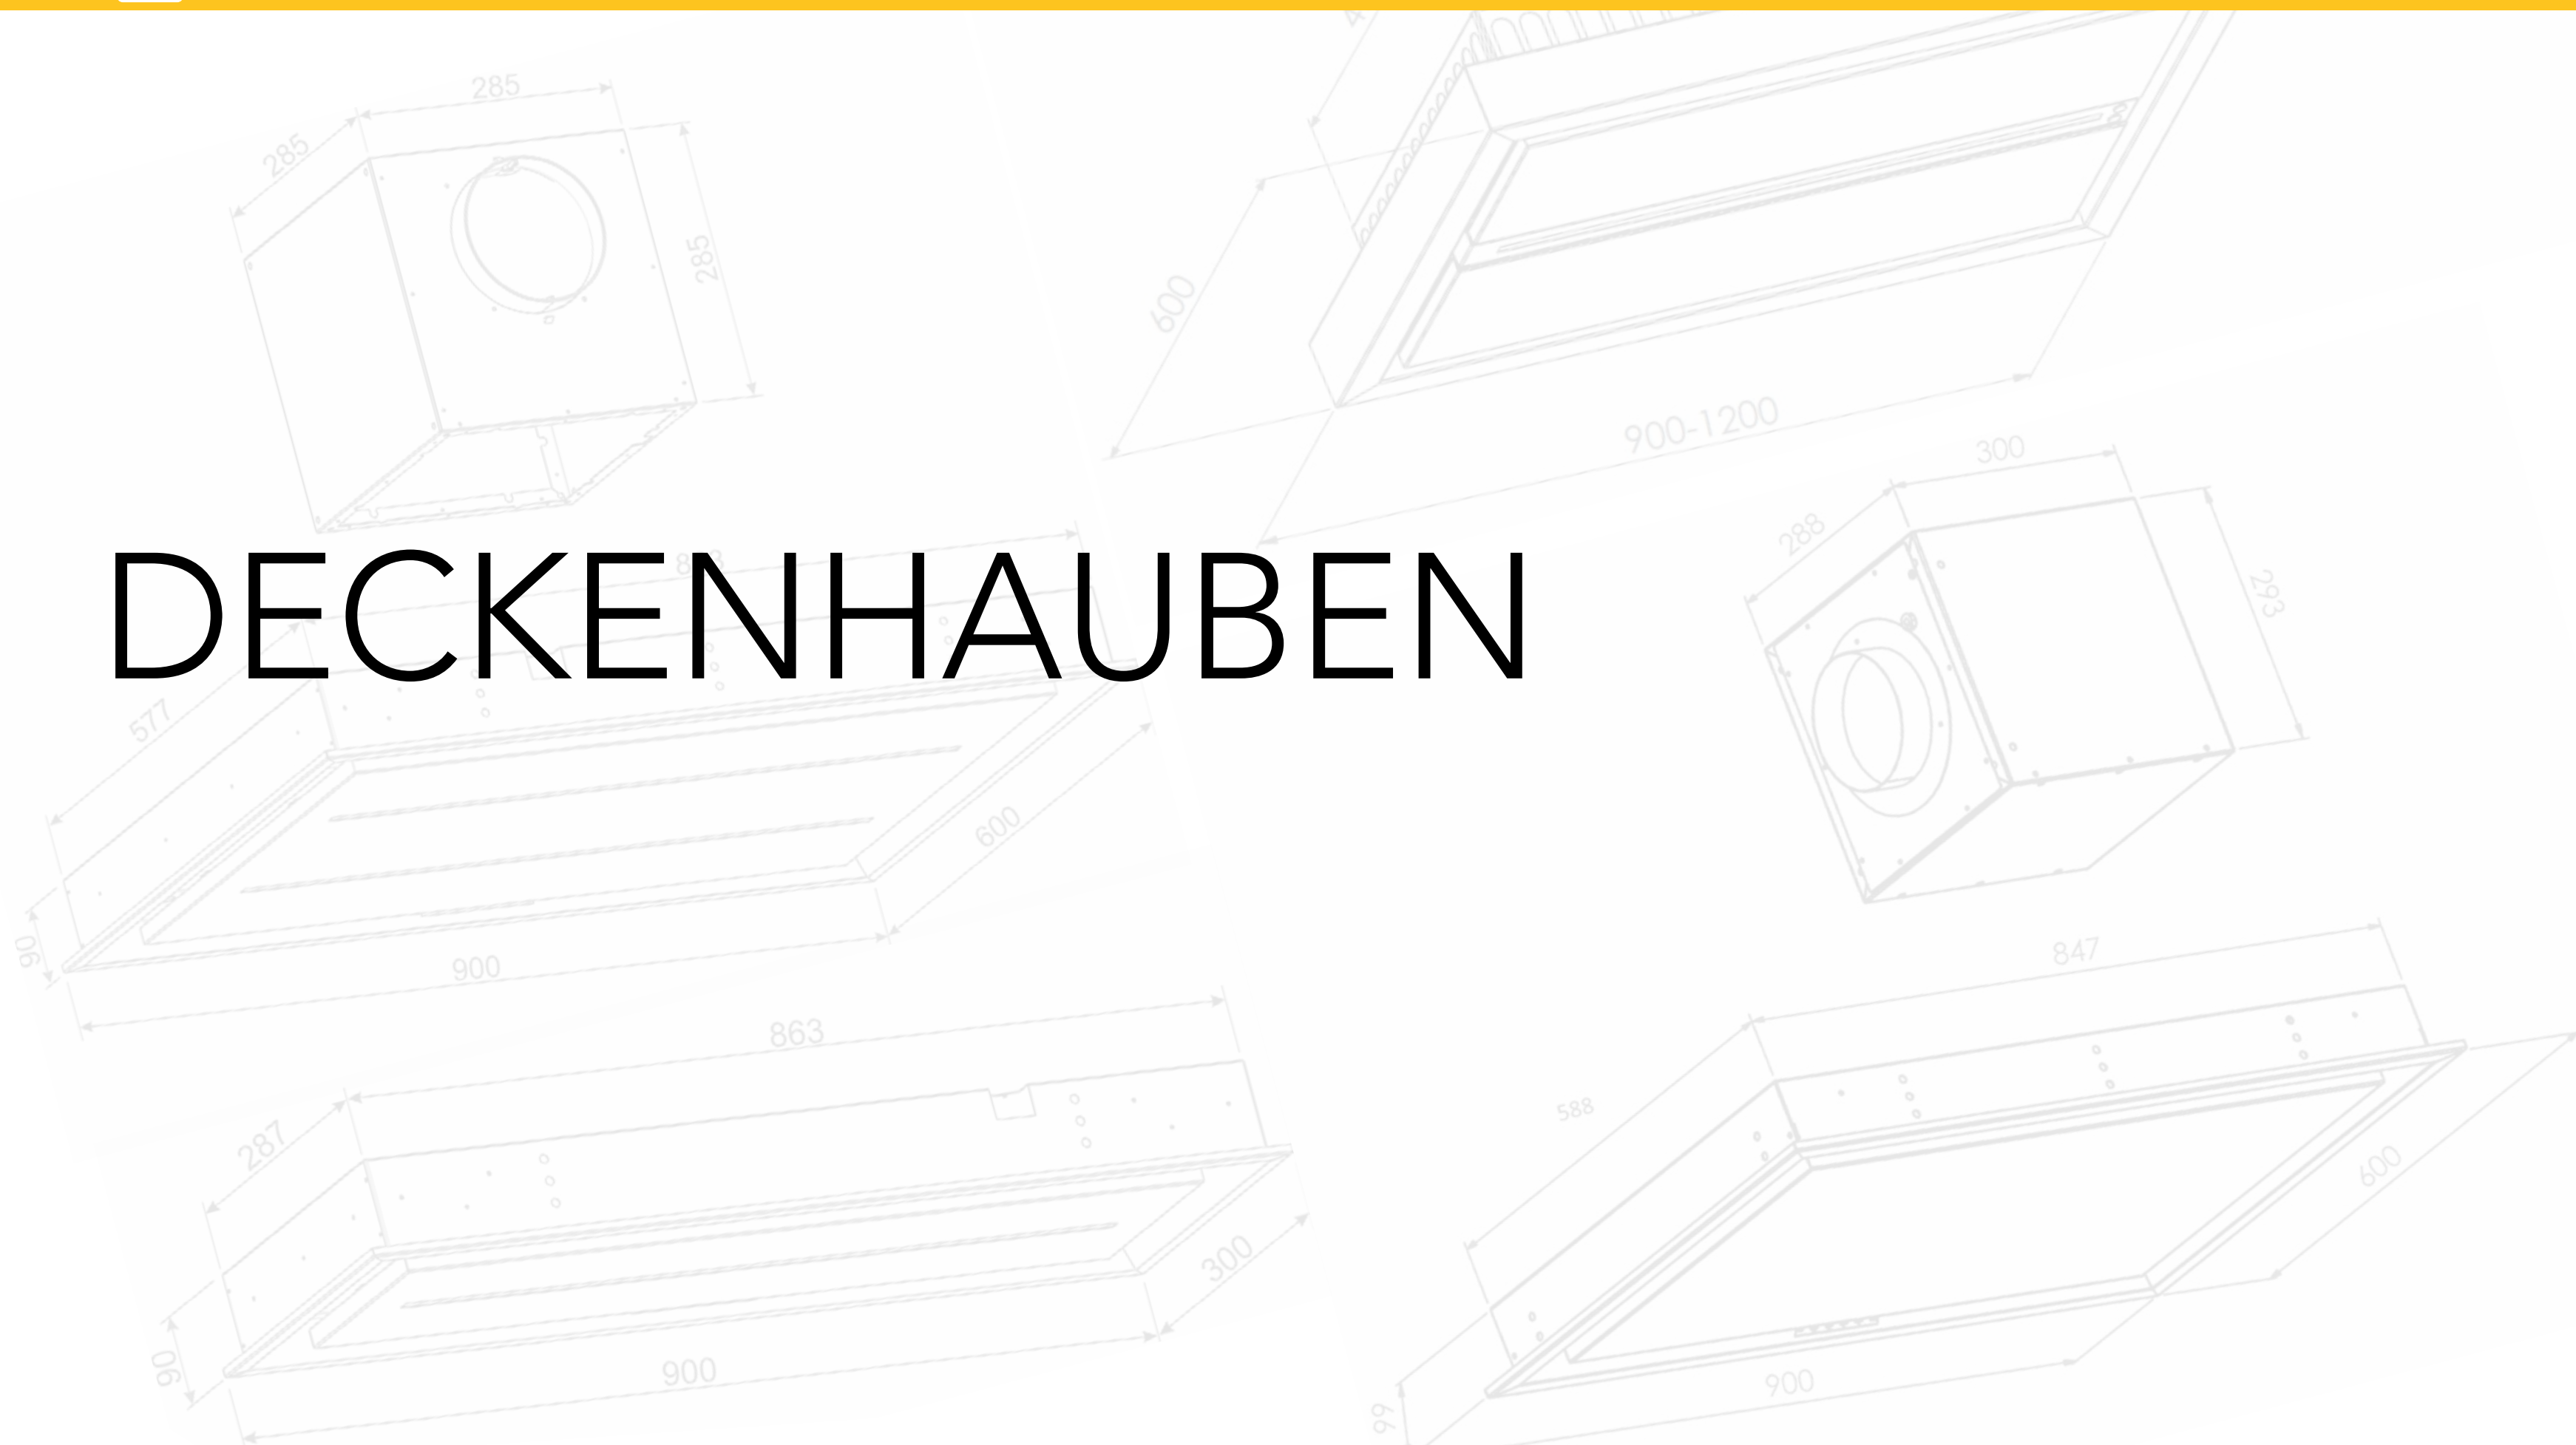

Deckenhaube ANTANA



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Deckenhaube mit Flächen-LED-Beleuchtung • komplett weiss pulverlackiert (RAL 9016) • 5 Jahre Garantie
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	4-Stufen-Touch-Control-Steuerung mit Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	Flächen-LED mit 40W (4.000 K)
Besonderheiten	• Nachlaufautomatik (10 min.) • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet • 6 m Steuerkabel zwischen Haube und Motor beiliegend

MONTAGE

Motor	• 875 m³/h Abluftleistung • der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innraum-Montage einsetzbar
Abluftstutzen	• Ø 150mm • Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-900)





Deckenhaube

ANTANA



TECHNISCHE DATEN	
Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	58,8 kW/h pro Jahr
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	D
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375/650/875 m³/h
Bestellnummer ANTANA	EAN 4260213330226

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

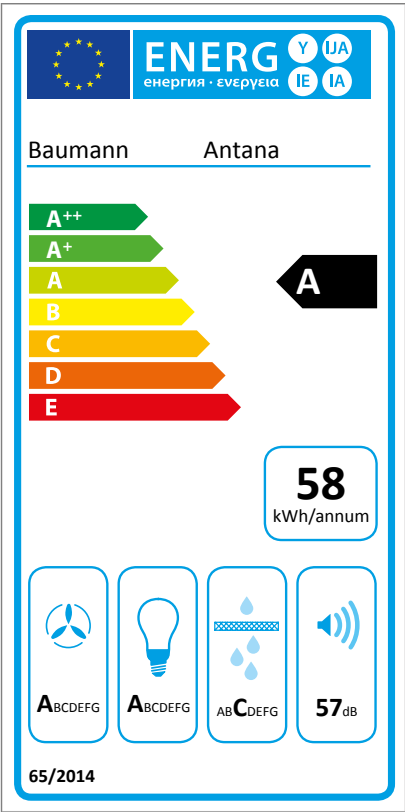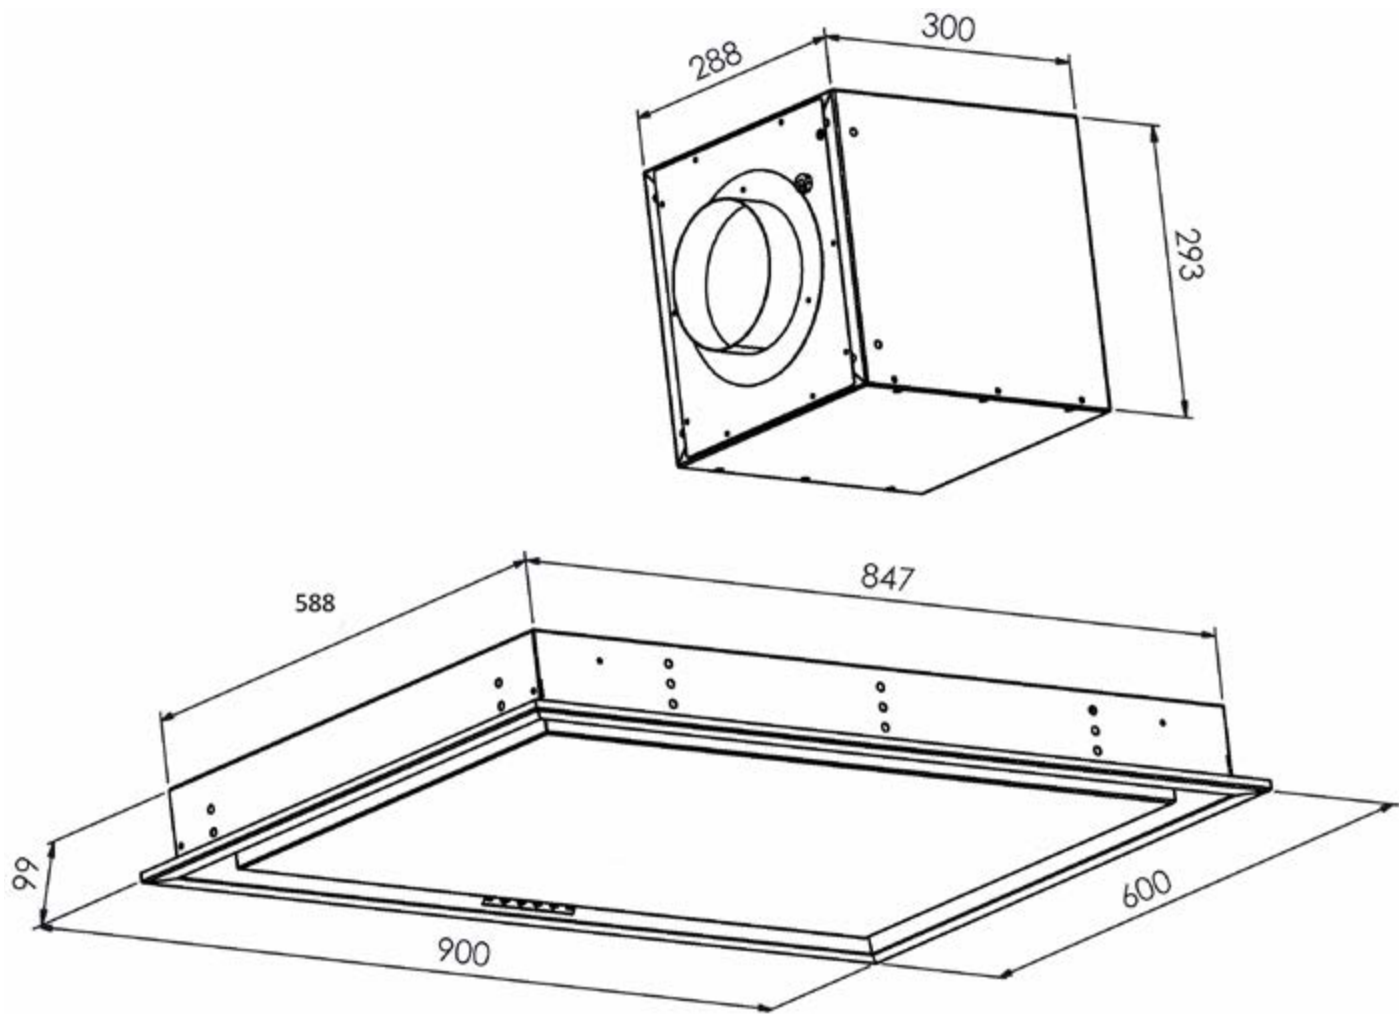

Deckenhaube AURA



Die Luftreinigung dieser Umluft-Deckenhaube in Premium-Line-Ausstattung erfolgt über **elektrische Ionisierung**. Das bedeutet nicht nur, dass die Kochgerüche neutralisiert werden. Die gesamte Umgebungsluft wird deutlich gereinigt und die Qualität der Luft nachweislich verbessert.

Zudem: keinerlei Folgekosten durch wiederkehrende Anschaffung von Aktivkohlefiltern.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	- Komplett in RAL 9005 mattschwarz, weiß lackiert oder in Edelstahl mit weißem Satinglas 5 Jahre Garantie
Einbaumaße	90 x 60 cm oder 120 x 60 cm - Empfohlene maximale Montagehöhe vom Kochfeld bis zur Unterkante der Deckenhaube von 1,60 m
Bedienung	4-Stufen-Schaltung inkl. Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 12 W (90 cm Version) oder 14 W (120 cm Version)
Besonderheiten	- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug - Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	ebm-Pabst-Motor 90W
-------	---------------------



Links: Deckenhaube AURA in weiß
Rechts: Deckenhaube AURA
in RAL 9005 mattschwarz








Deckenhaube
AURA



TECHNISCHE DATEN	AURA 90	AURA 120
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,7 kWh	39,1 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/63 dB	50/63 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	525/795/940 m³/h	525/795/940 m³/h
Bestellnummer AURA WLK weiß	EAN 4260213330431	EAN 4260213330455
Bestellnummer AURA WGL Edelstahl	EAN 4260213330448	EAN 4260213330462
Bestellnummer AURA SLK RAL 9005 mattschwarz	EAN 4260213330493	EAN 4260213330240

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

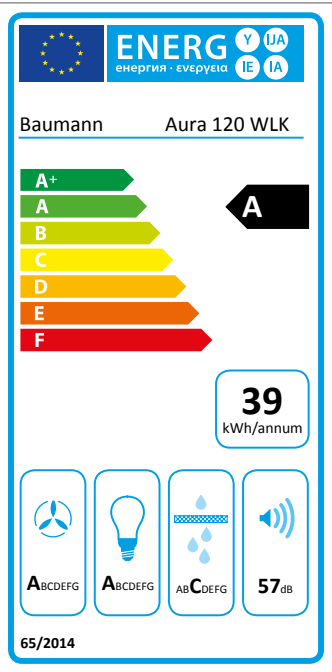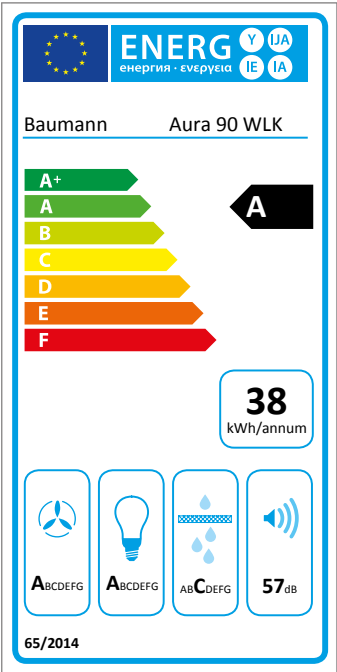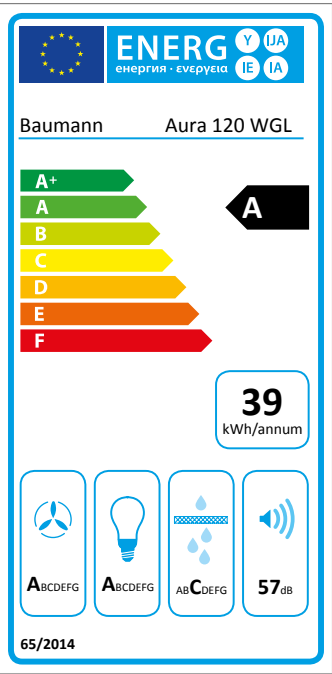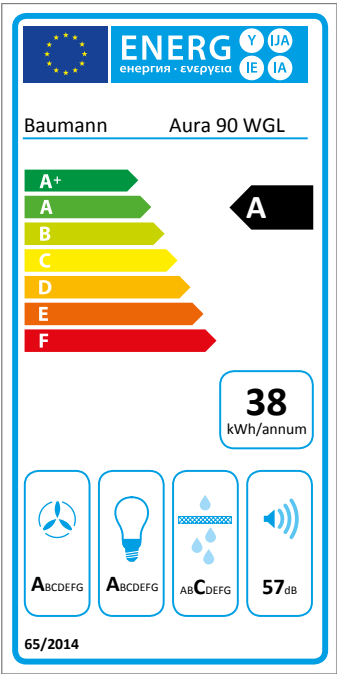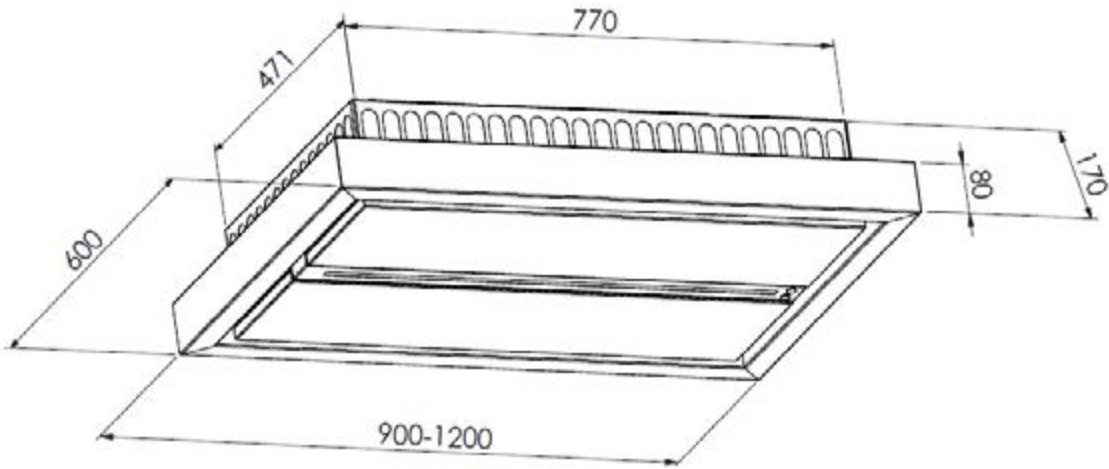

Deckenhaube

AURORA 9030 / 9060



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	- Komplett in Edelstahl gefertigt 5 Jahre Garantie
Einbaumaße	90 x 30 cm oder 90 x 60 cm
Bedienung	4-Stufen-Schaltung inkl. Intensivstufe und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 10W (9030) oder 20W (9060). Kaltweiß mit 6.000 K
Besonderheiten	- Nachlaufautomatik - Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug - Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet 6m Steuerkabel im Lieferumfang

MONTAGE

Motor	875 m³/h Abluftleistung - Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar
Abluft	Umluftbetrieb möglich mit Kohlefilter AKF-900

Links: Deckenhaube AURORA 9030
Rechts: Deckenhaube AURORA 9060



Deckenhaube


AURORA 9030 / 9060




TECHNISCHE DATEN	AURORA 9030	AURORA 9060
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	58 kWh	58 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47 / 62 dB	47 / 62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375 / 650 / 857 m³/h	375 / 650 / 857 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330479	EAN 4260213330486

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014


Der Abluftausgang an der Motorbox lässt sich vor Ort bei der Installation sehr einfach in jede beliebige Richtung und direkt nach oben ändern.

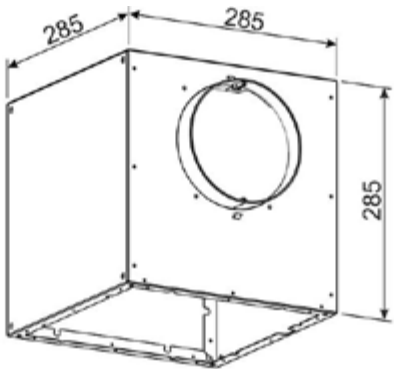


Maße AURORA 9060

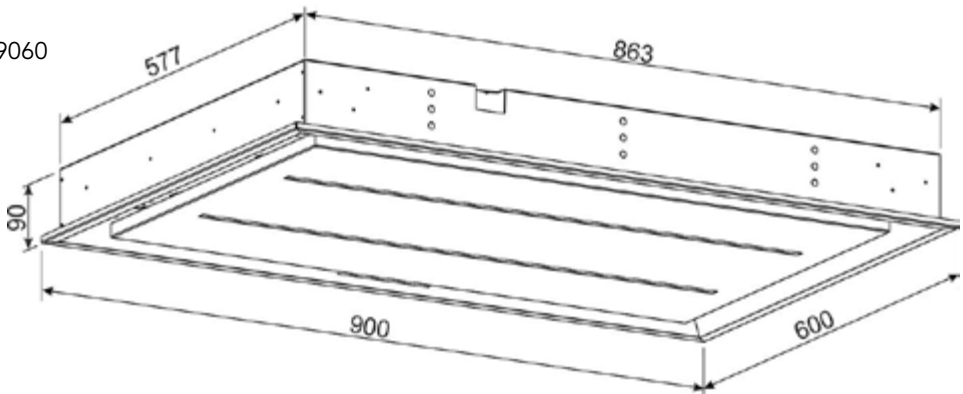




Maße AURORA 9030

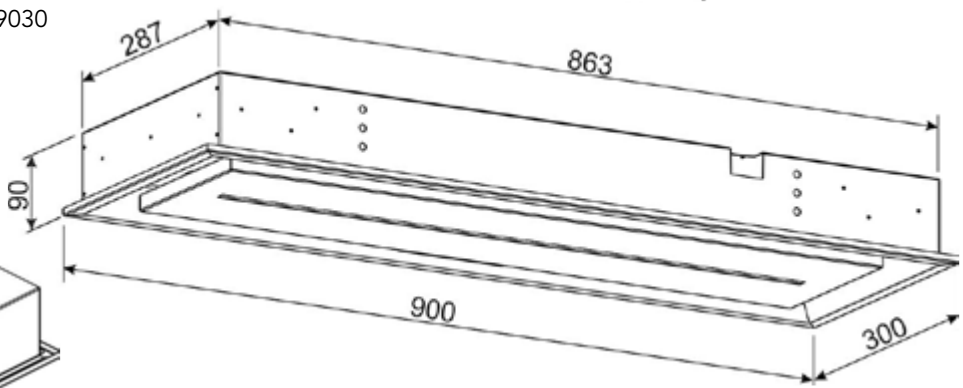

Aufsicht AURORA 9060

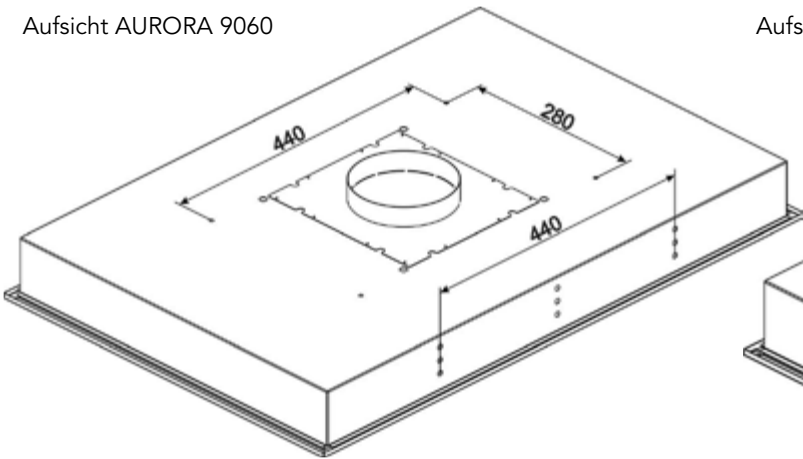

Aufsicht AURORA 9030

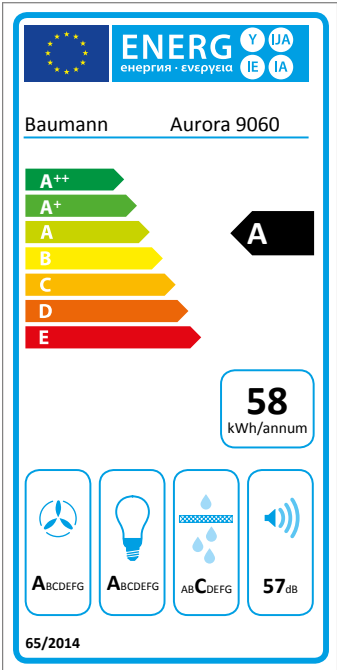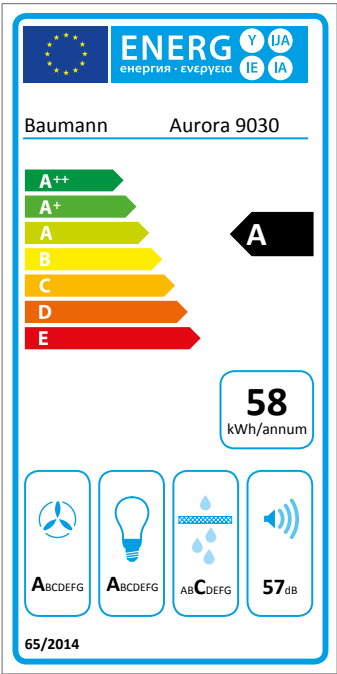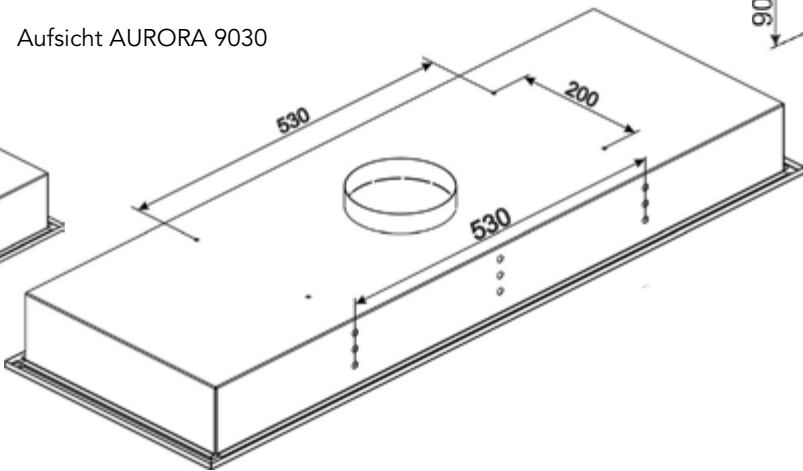

Deckenhaube

AURORA 9030 WLK / 9060 WLK



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• In Weiß lackiert • 5 Jahre Garantie
Einbaumaße	• 90 x 30 cm oder 90 x 60 cm
Bedienung	Touch Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 10 W (9030) oder 20 W (9060). Kaltweiß mit 6.000 K
Besonderheiten	• Nachlaufautomatik • Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet • 6 m Steuerkabel im Lieferumfang

MONTAGE

Motor	• 875 m³/h Abluftleistung • Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar
Abluft	• Umluftbetrieb möglich mit Kohlefilter AKF-800

Links: Deckenhaube AURORA 9030 WLK
Rechts: Deckenhaube AURORA 9060 WLK



Deckenhaube

AURORA


9030 WLK / 9060 WLK




TECHNISCHE DATEN	AURORA 9030 WLK	AURORA 9060 WLK
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	58 kWh	58 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/62 dB	47/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375/650/857 m³/h	375/650/857 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330202	EAN 4260213330219

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014


Der Abluftausgang an der Motorbox lässt sich vor Ort bei der Installation sehr einfach in jede beliebige Richtung und direkt nach oben ändern.

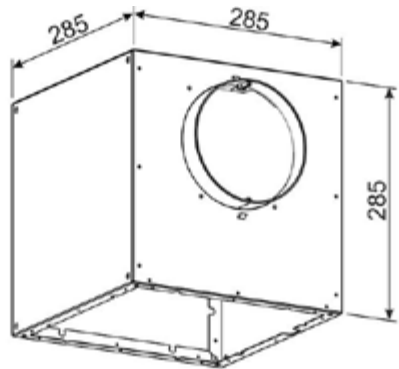


Maße AURORA 9060

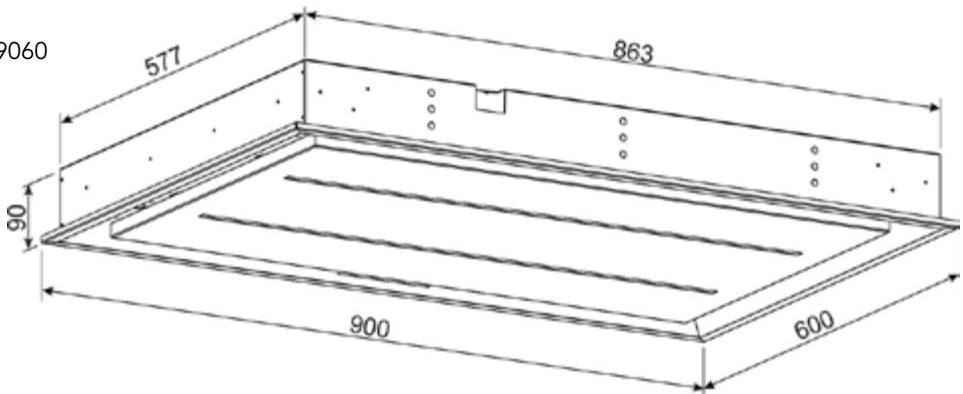


Maße AURORA 9030

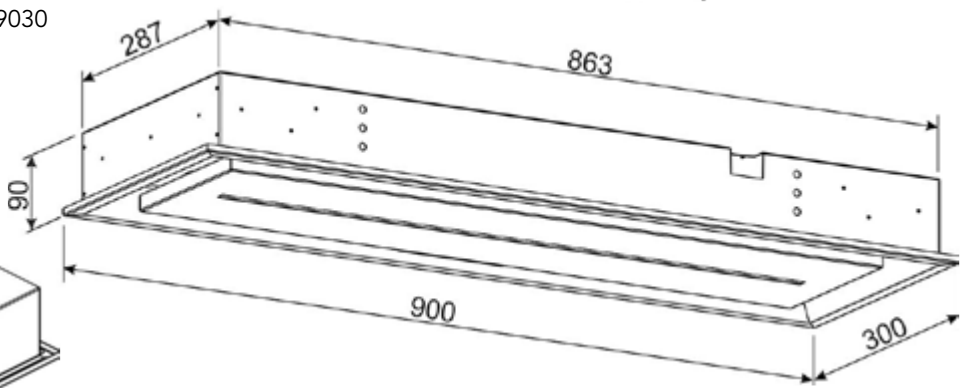

Aufsicht AURORA 9060

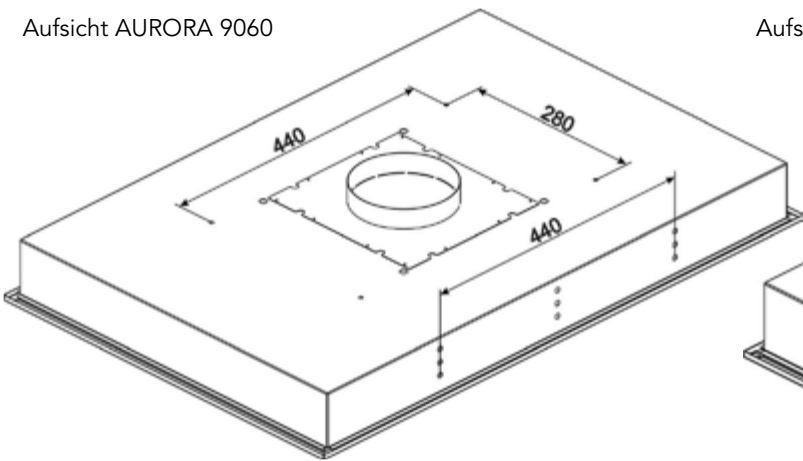

Aufsicht AURORA 9030

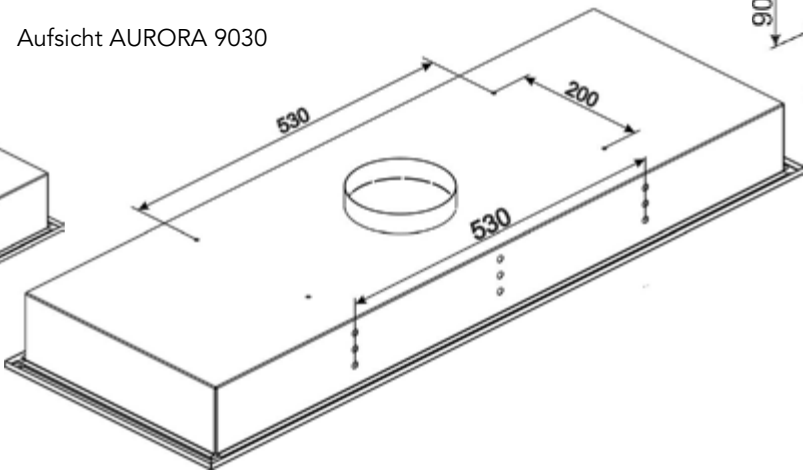

ENERG

Y IE IA

Baumann

Aurora 9030

A++

A+

A

B

C

D

E

A

58

kWh/annum

A

A

A

57 dB

65/2014

ENERG

Y IE IA

Baumann

Aurora 9060

A++

A+

A

B

C

D

E

A

58

kWh/annum

A

A

A

57 dB

65/2014

Deckenhaube CARINA



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Weisses oder schwarzes Satinglas (Sicherheitsglas) • 5 Jahre Garantie
Einbaumaße	• 90 x 60 cm oder 120 x 60 cm
Bedienung	4-Stufen-Steuerung Elektronik inkl. hochwertiger Funkfernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	4 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	• Nachlaufautomatik • Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet • 5 m Steuerkabel beiliegend

MONTAGE

Motor	• 230 W • Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar
Abluft	• Ø 150 mm • Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-900)




Oben: CARINA schwarz
Unten: CARINA weiß

Deckenhaube CARINA




TECHNISCHE DATEN	CARINA 90	CARINA 120
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/64 dB	50/64 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/614/1000 m³/h	357/614/1000 m³/h
Bestellnummer CARINA weiß	EAN 4260213330479	EAN 4260213330486
Bestellnummer CARINA schwarz		





* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

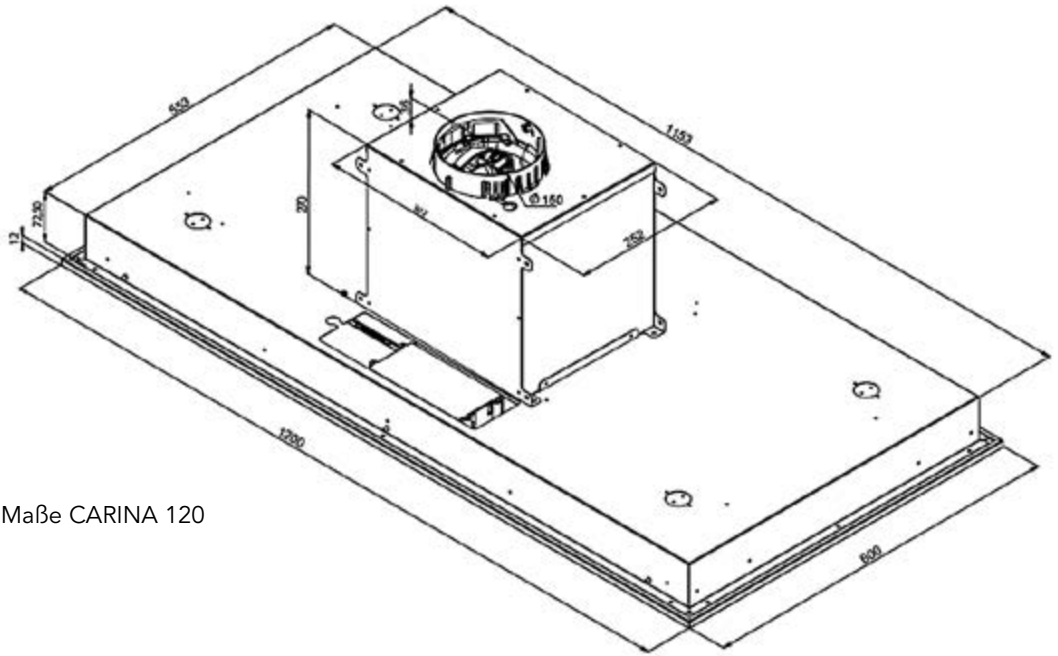


Maße CARINA 120

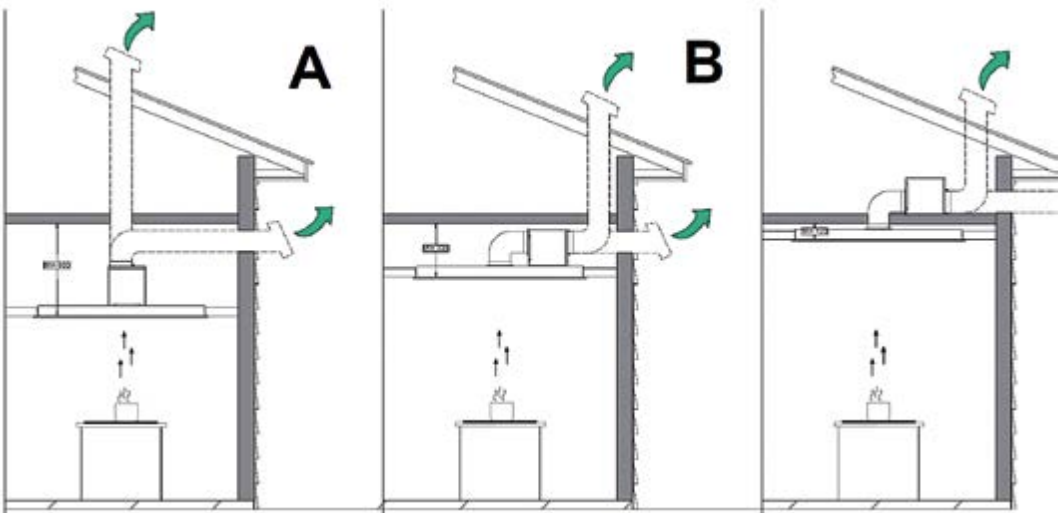

Einbauvarianten CARINA

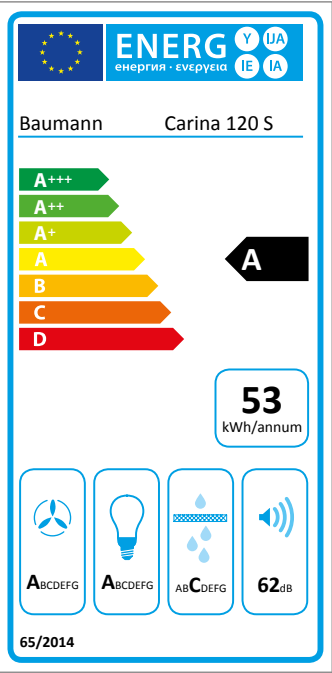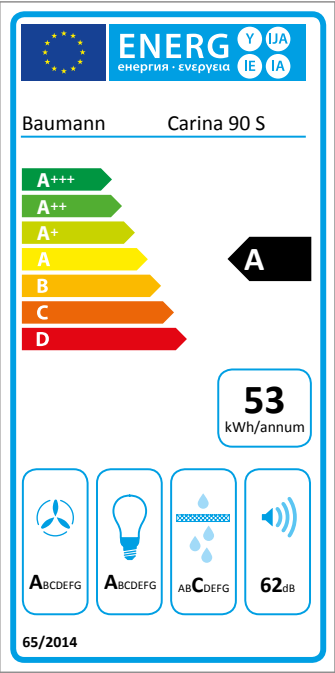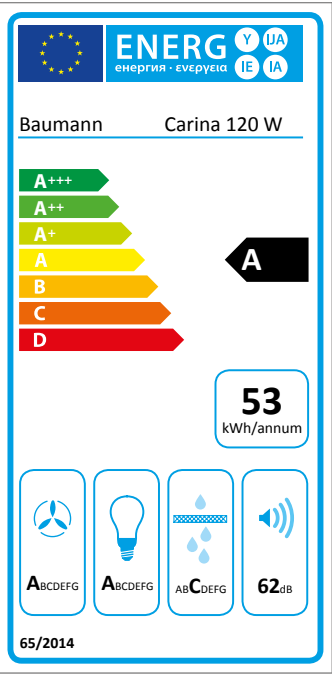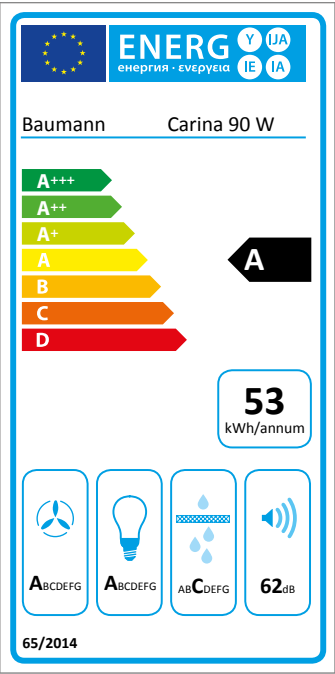

ECKHAUBEN

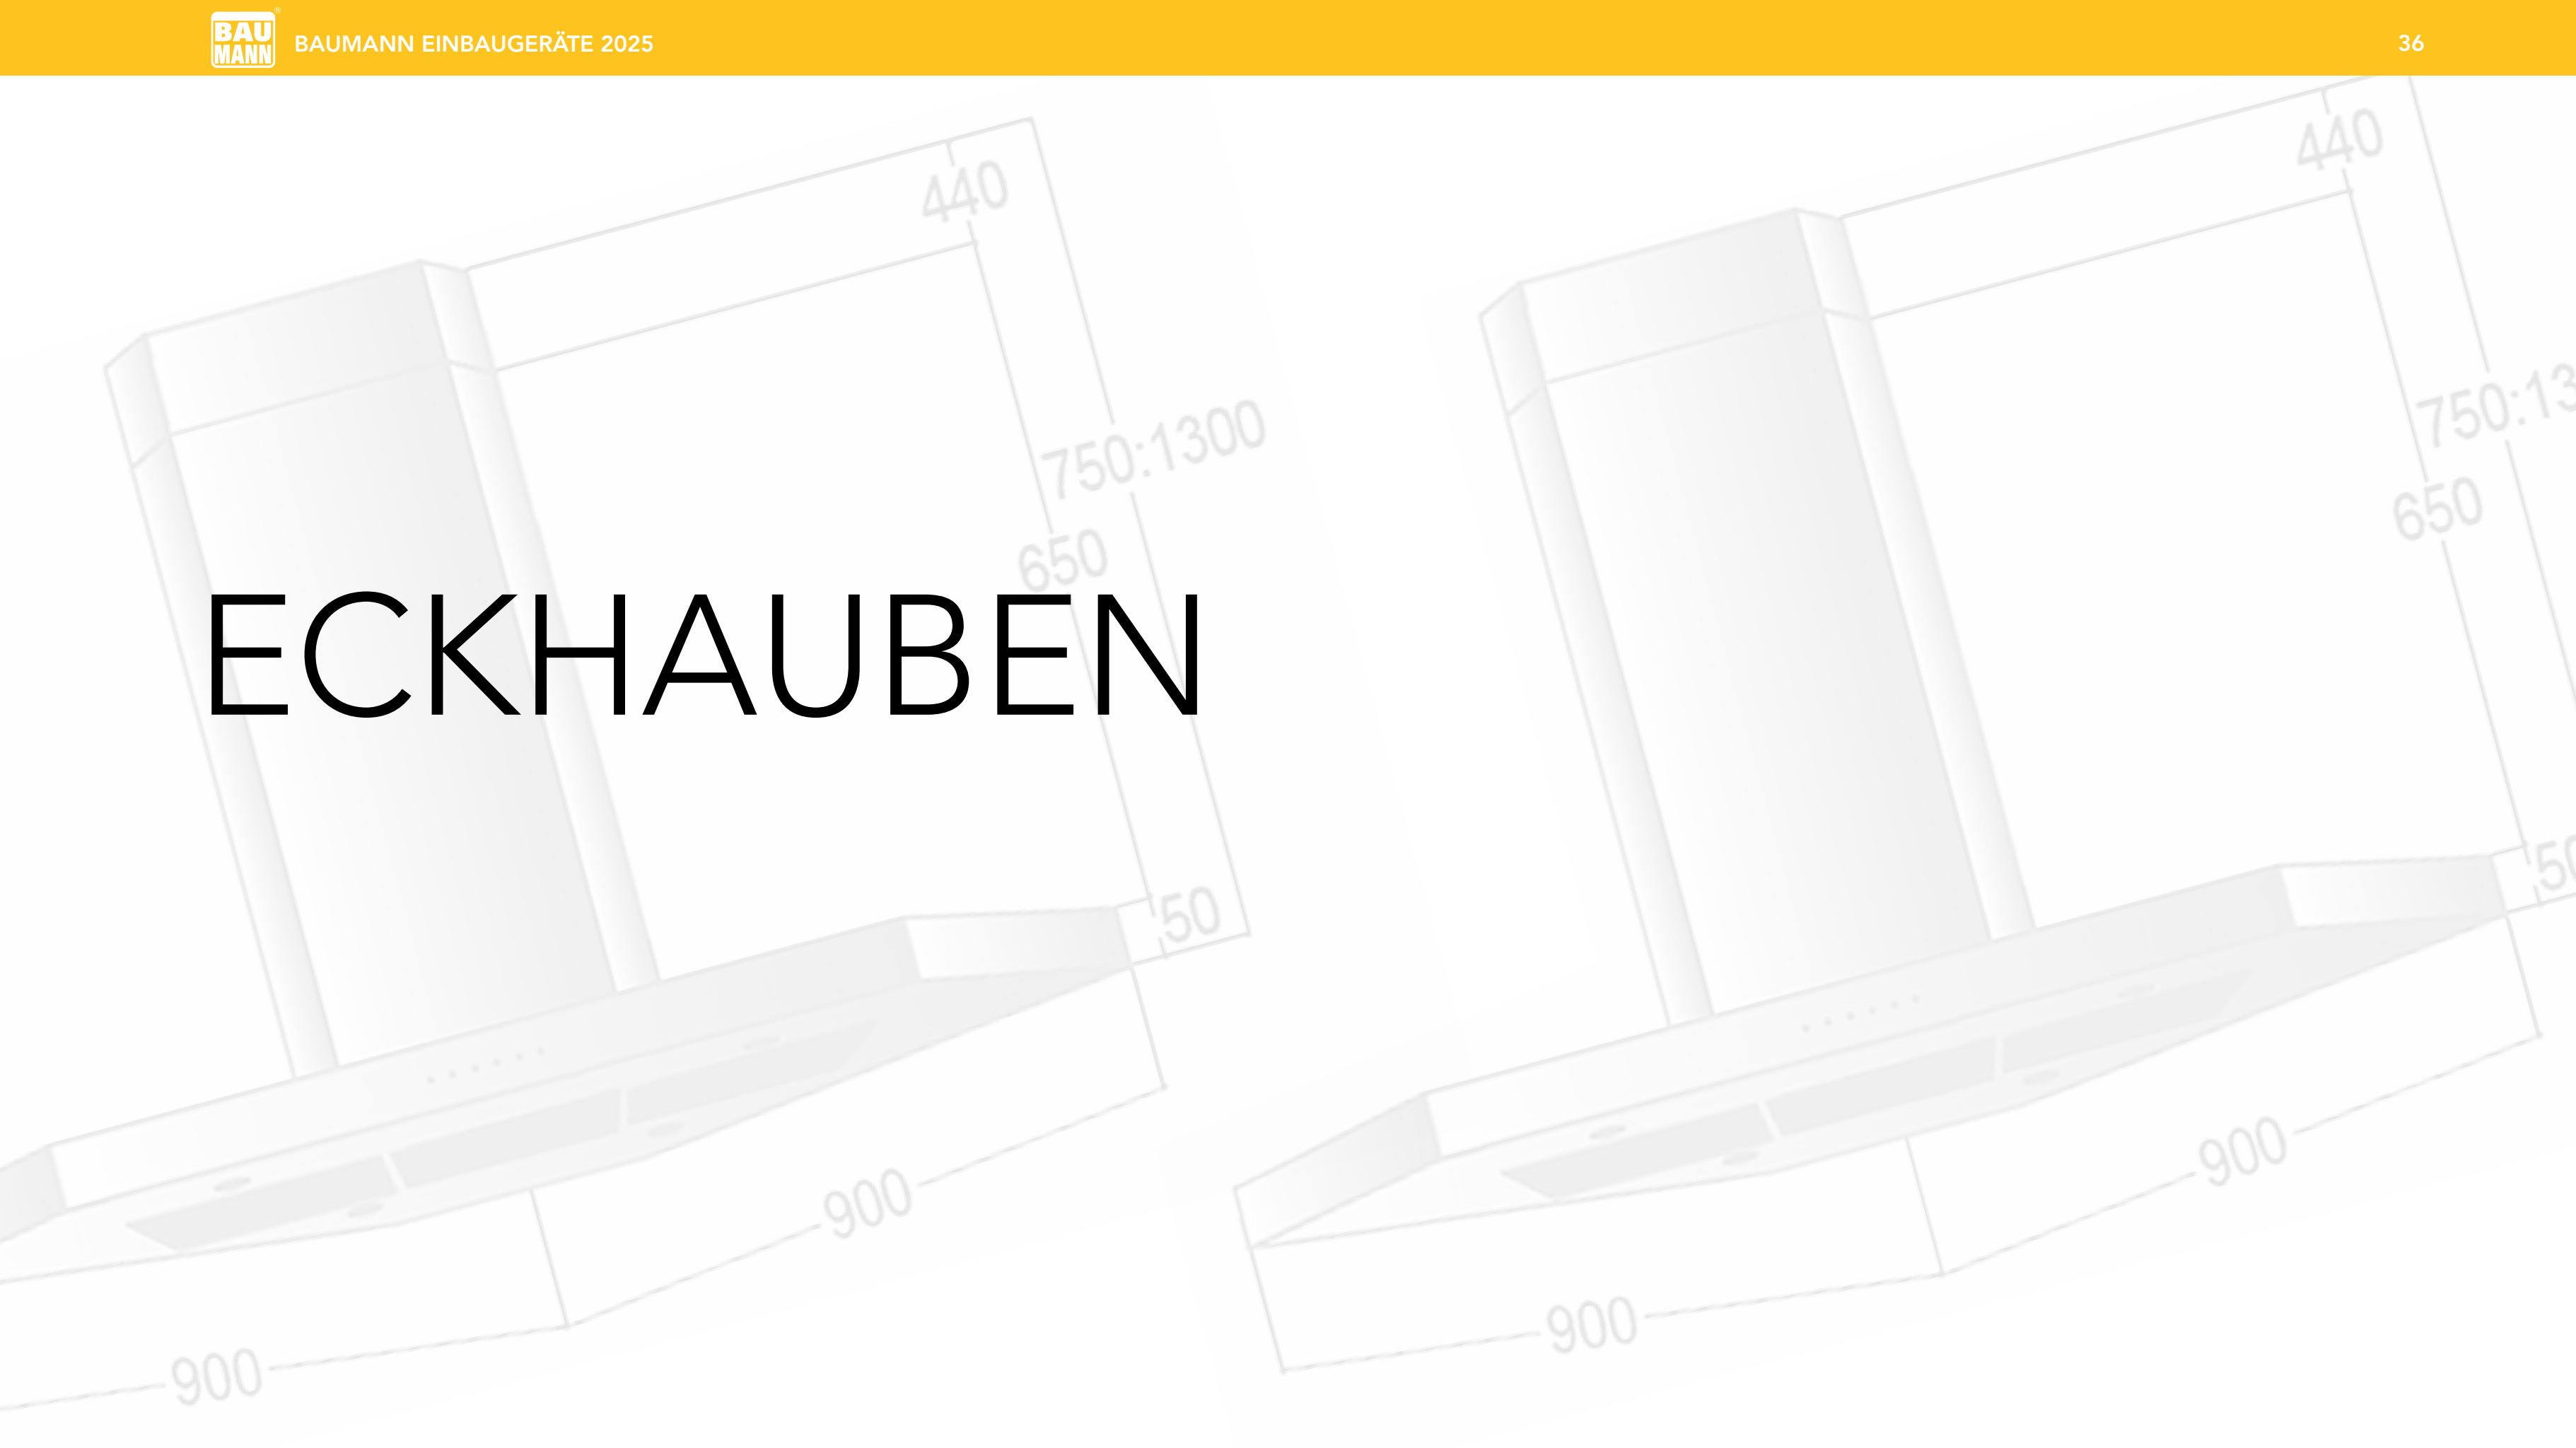The background features two technical line drawings of corner hoods. Each drawing shows a 3D perspective of a hood with a vertical back panel and a horizontal base. Dimensions are indicated with leader lines: a width of 900, a depth of 900, a height of 440, and a distance of 650 from the front edge to the back panel. A ratio of 750:1300 is also shown. The drawings are rendered in a light gray, semi-transparent style.

Inselhaube

CAPELLA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• Material: Edelstahl • sehr moderner, flacher Körper mit nur 5 cm Höhe
Einbaumaße	90 cm x 90 cm
Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3 Stufen
Beleuchtung	4 x 1 W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	• Nachlaufautomatik • Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	220 W
Abluftstutzen	• Ø 150 / Ø 125 mm • Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend • Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt • Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-500)





Inselhaube

CAPELLA



TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	44 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/64 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h
Bestellnummer CAPELLA	EAN 4260213330813

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

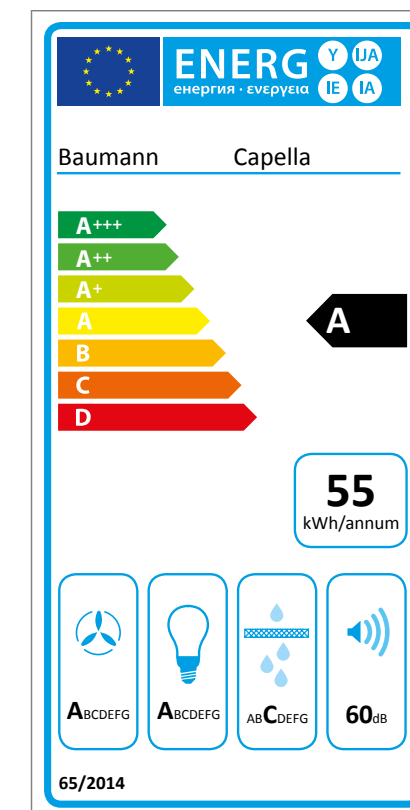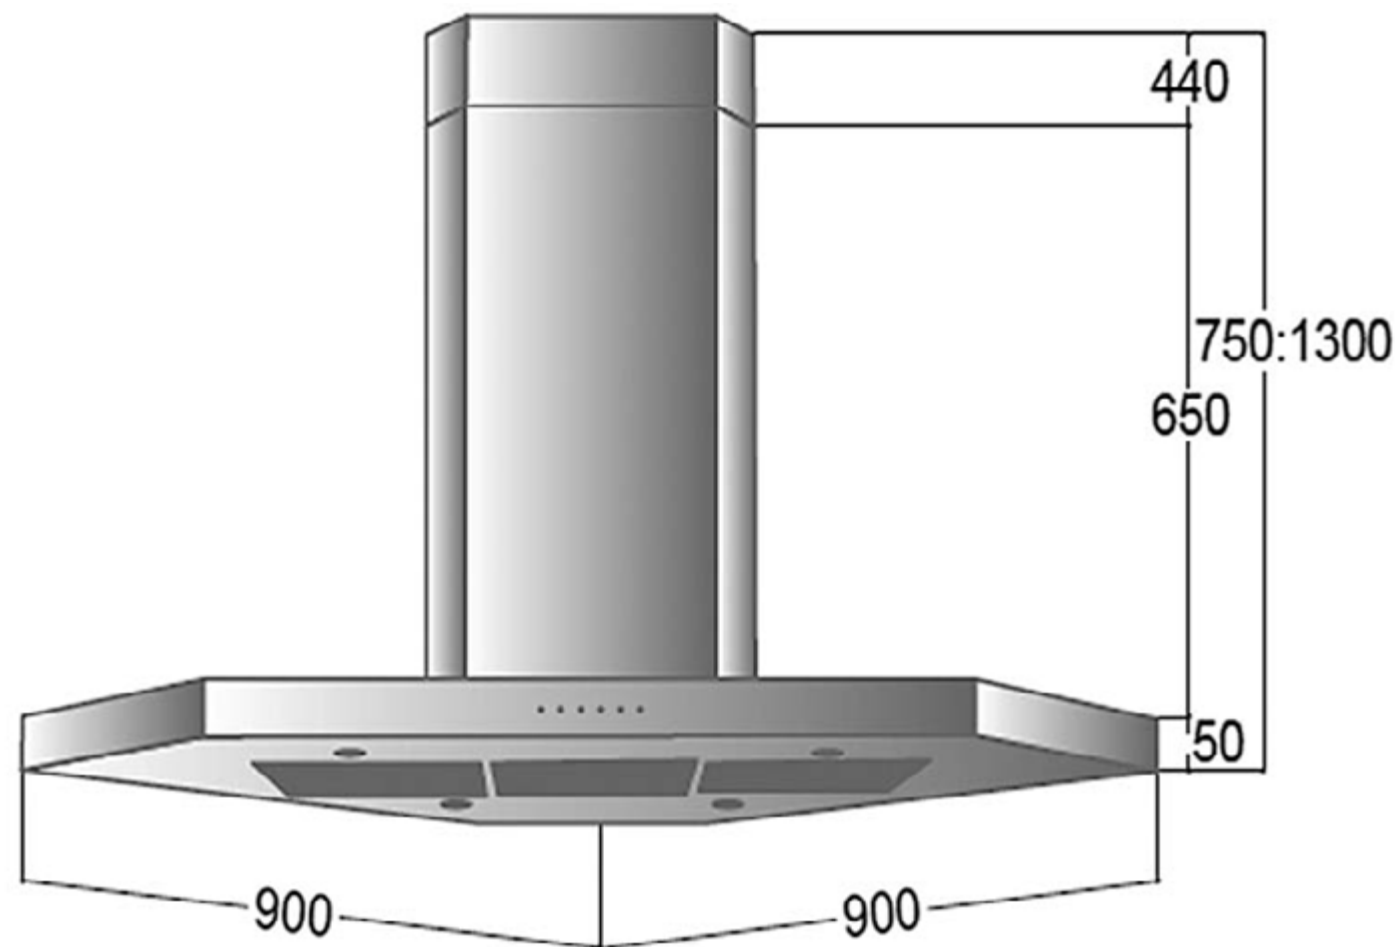

STANDARD WANDHAUBEN

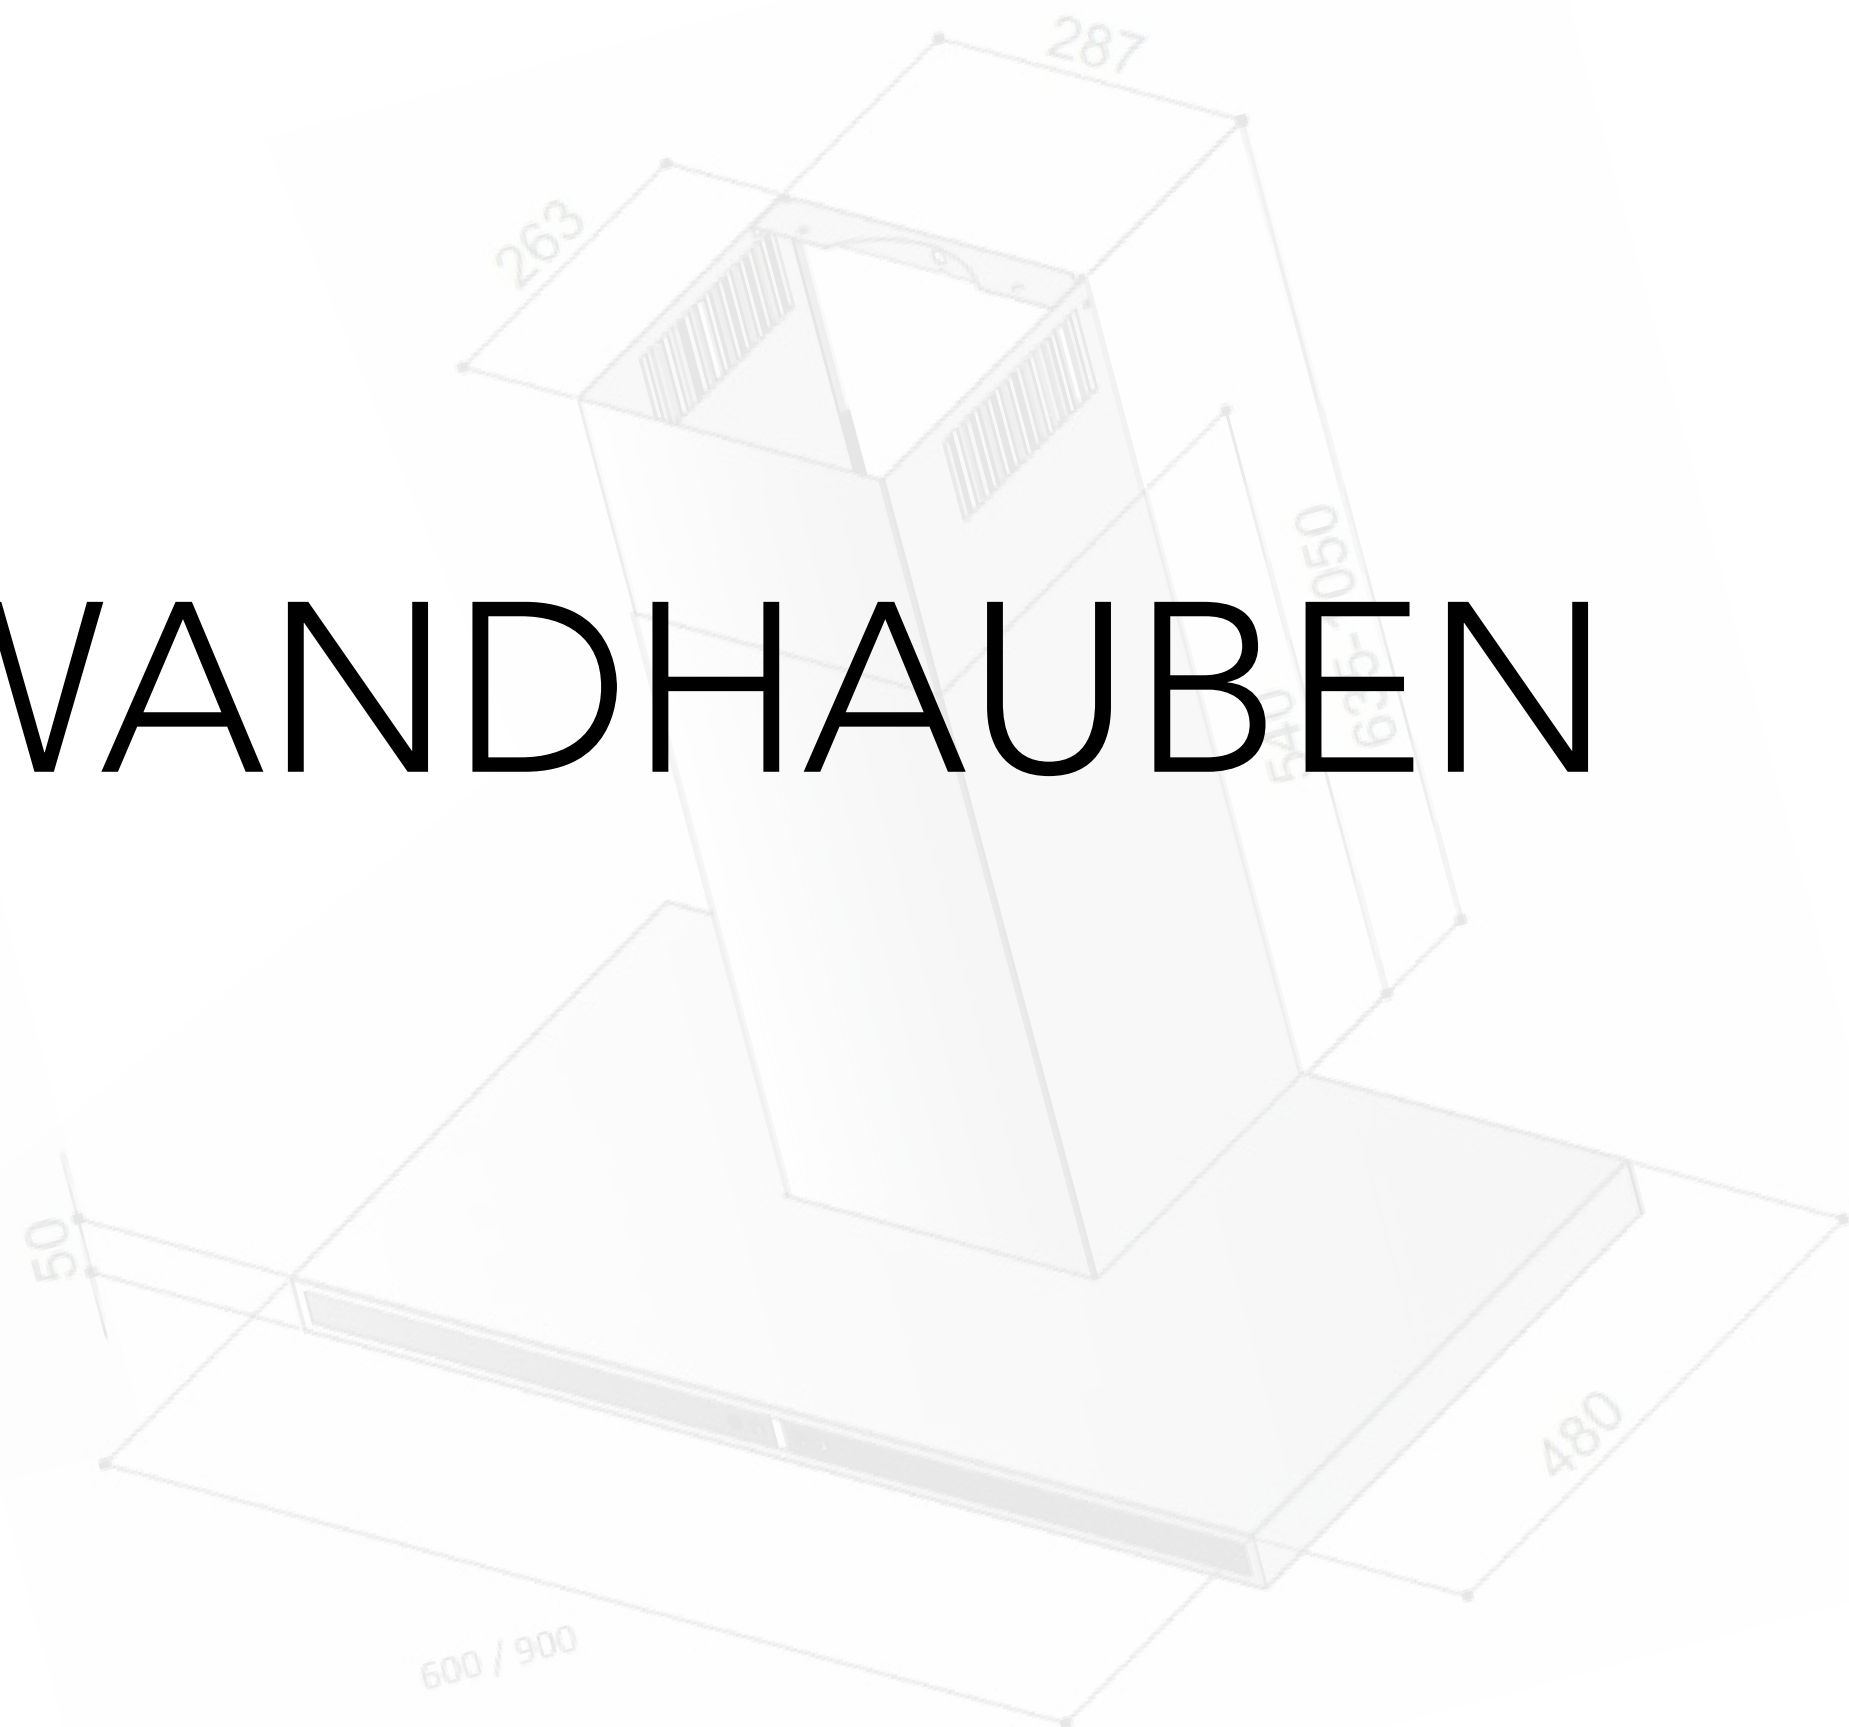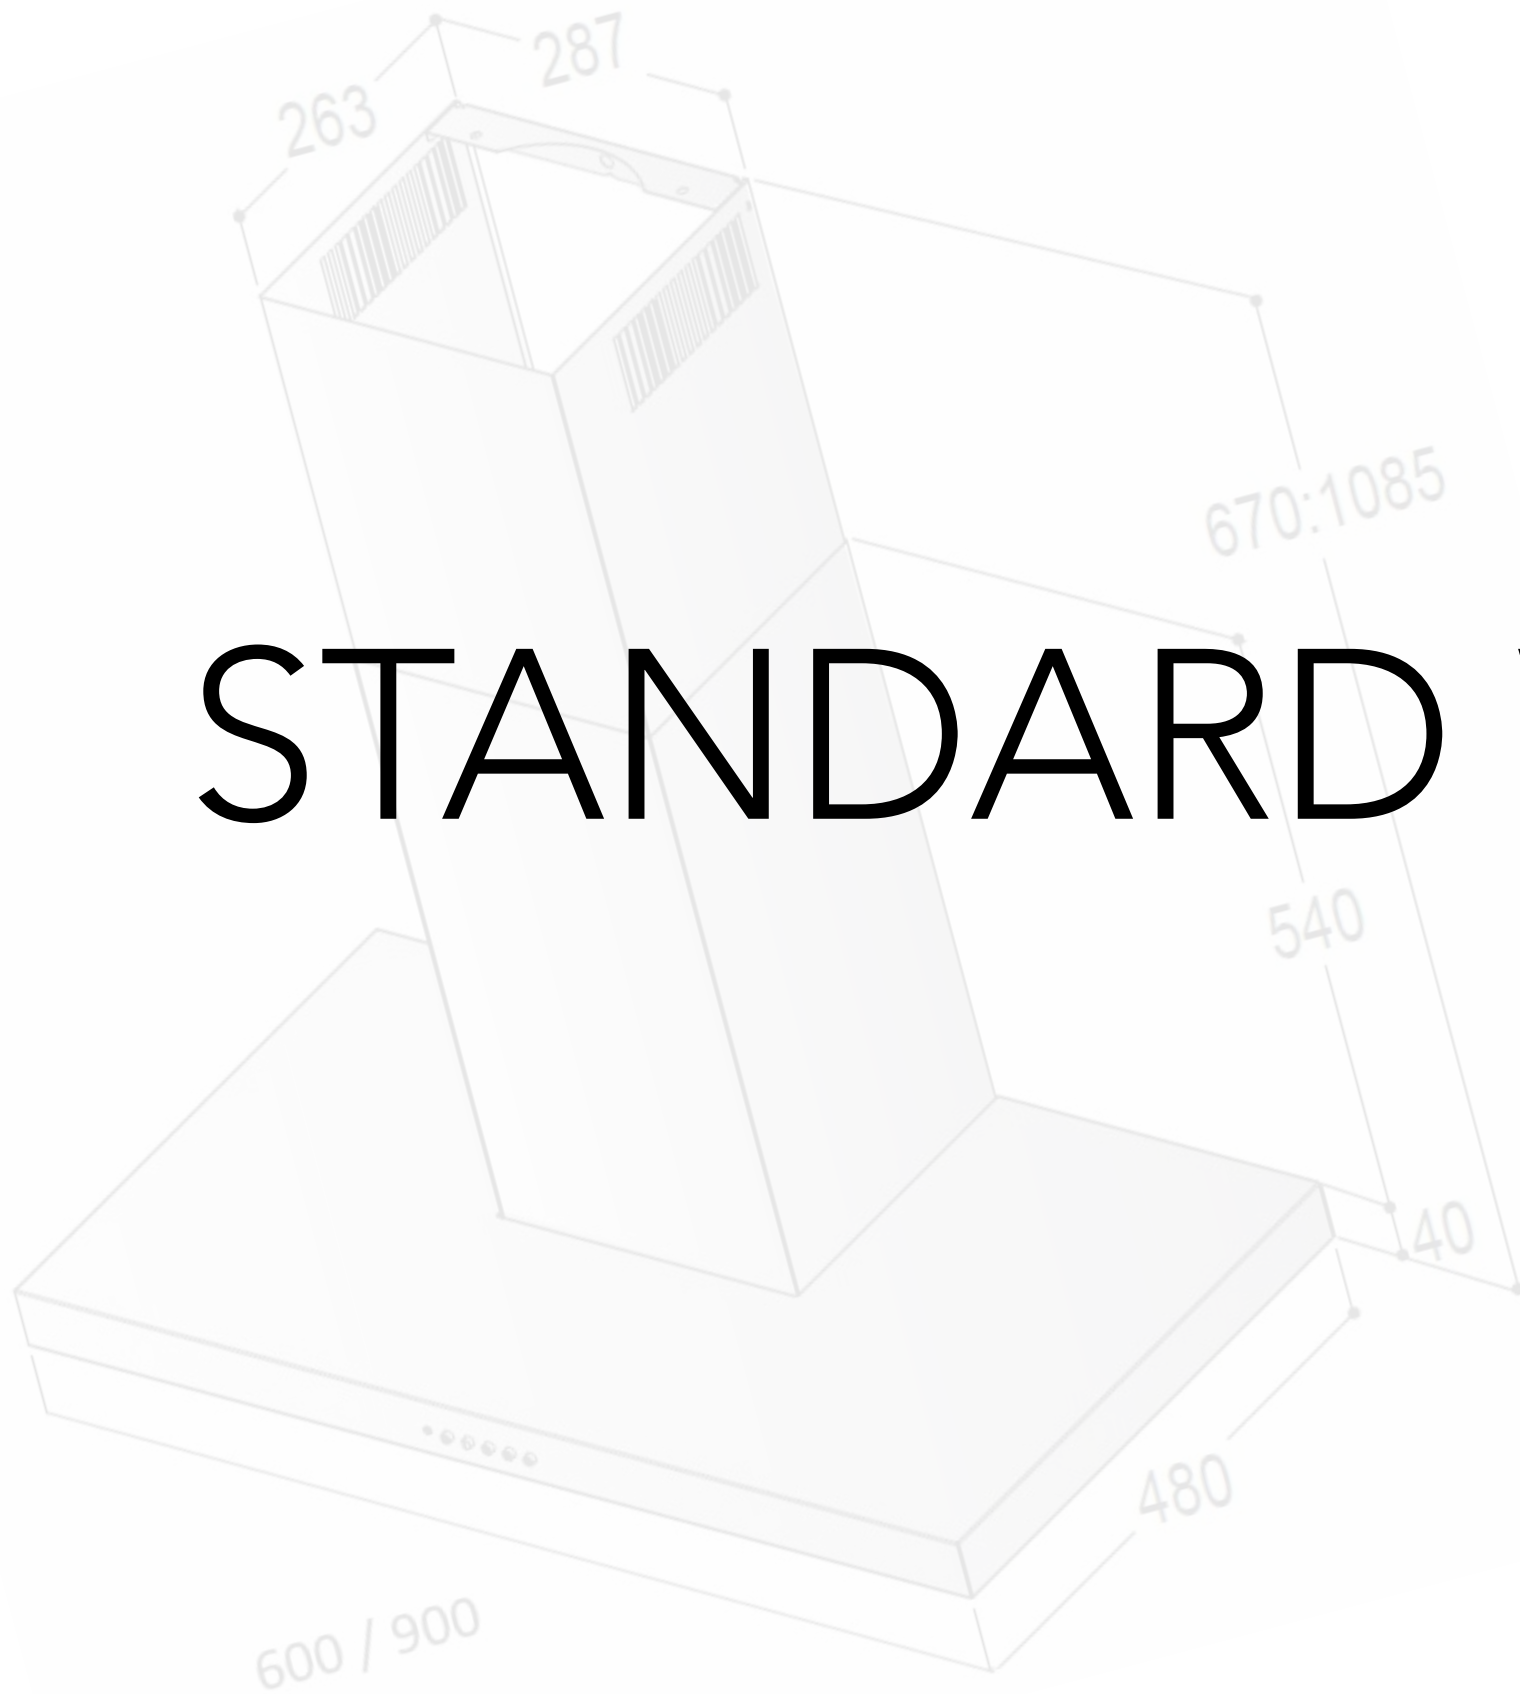

Standard Wandhaube

MIRA 60 / MIRA 90

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	• komplett in Edelstahl gefertigt • komplett verschweißte Kanten
----------	--

Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
--------------	------------------

Bedienung	Blau hinterleuchtete Soft-Touch-Tasten
-----------	--

Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Booster-Stufe
-----------------	---------------------------------

Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
-------------	-------------------------

Besonderheiten	• Nachlaufautomatik • Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
----------------	---

MONTAGE

Motor	230 W
-------	-------

Abluftstutzen	• Ø 150 / Ø 125 mm • Umluftbetrieb möglich
---------------	--






Standard Wandhaube

MIRA 60 / MIRA 90

TECHNISCHE DATEN	MIRA 60	MIRA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh	49 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	42/57 dB	42/57 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	238/410/633 m³/h	238/410/633 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330110	EAN 4260213330127

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

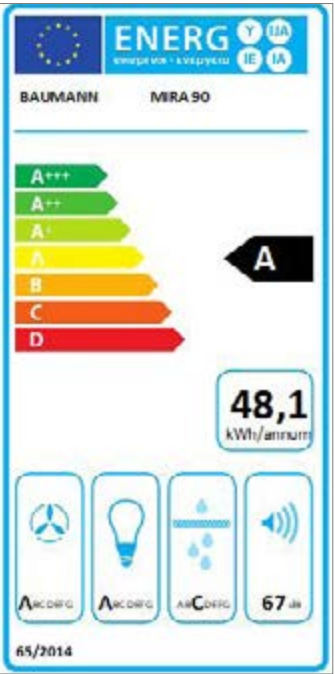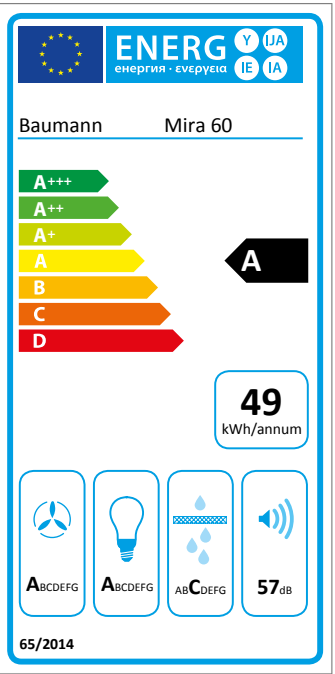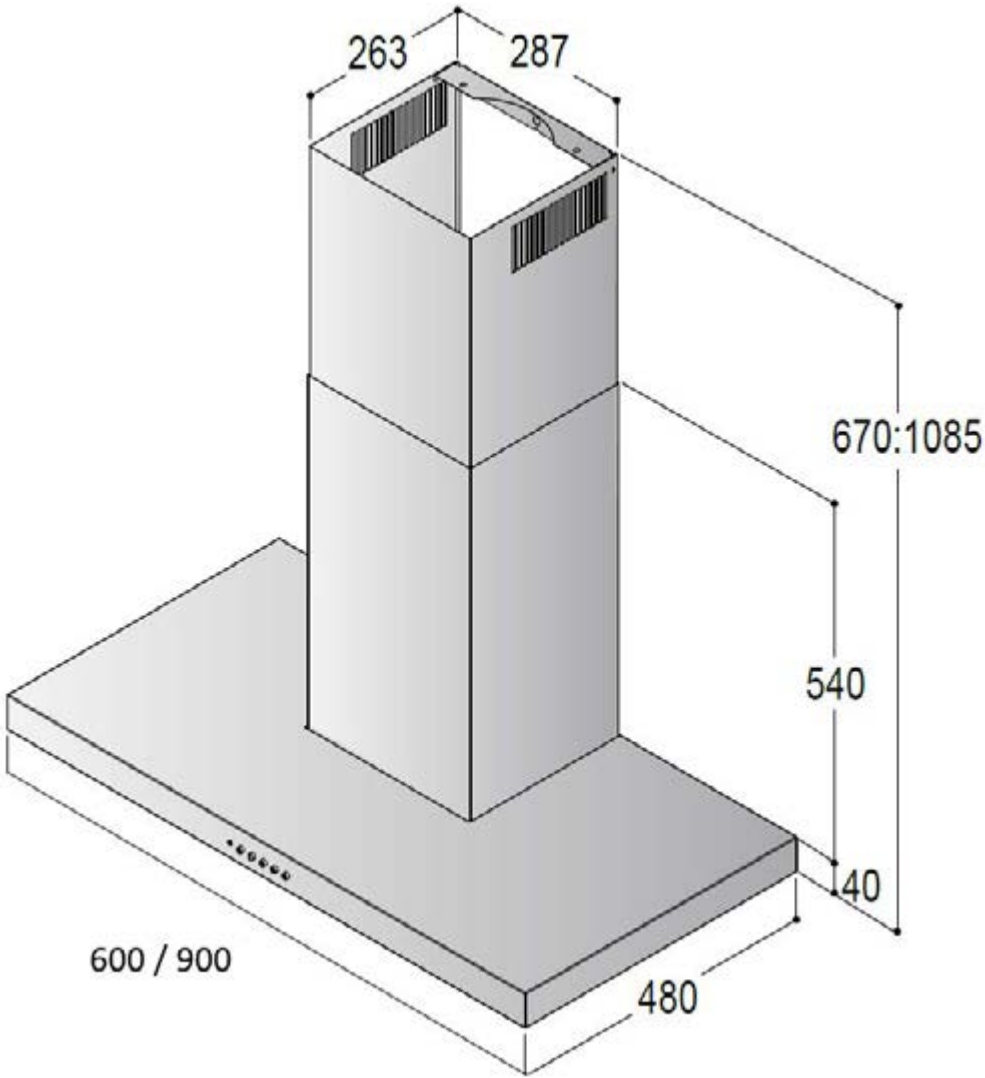

Standard Wandhaube

VELA 60 / VELA 90

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	- Edelstahl mit schwarzem Satinglas in der Front - komplett verschweißte Kanten
Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Booster-Stufe
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	- Nachlaufautomatik - Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

MONTAGE

Motor	230W
Abluftstutzen	- Ø 150 / Ø 125 mm - Umluftbetrieb möglich






Standard Wandhaube


VELA 60/VELA 90

TECHNISCHE DATEN	VELA 60	VELA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	76 kWh	73 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/64 dB	42/63 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/543/850 m³/h	357/543/850 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330141	EAN 4260213330158

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

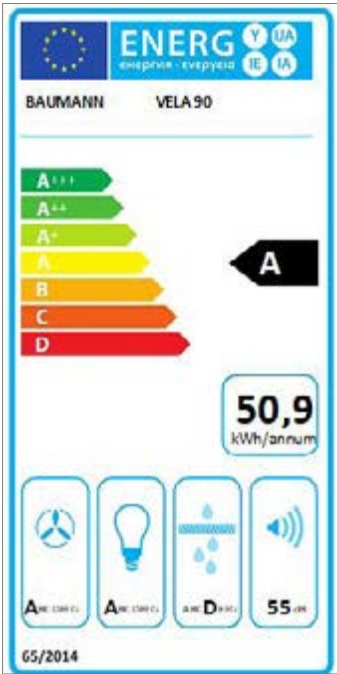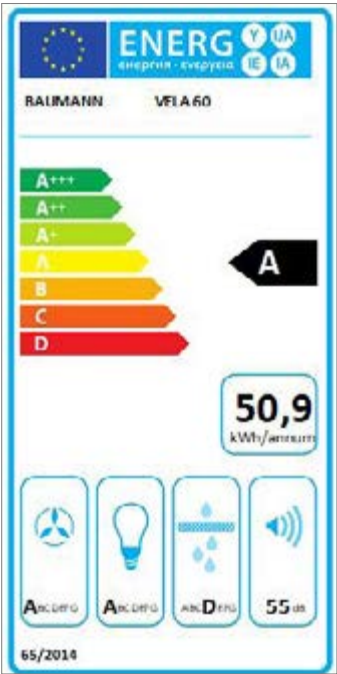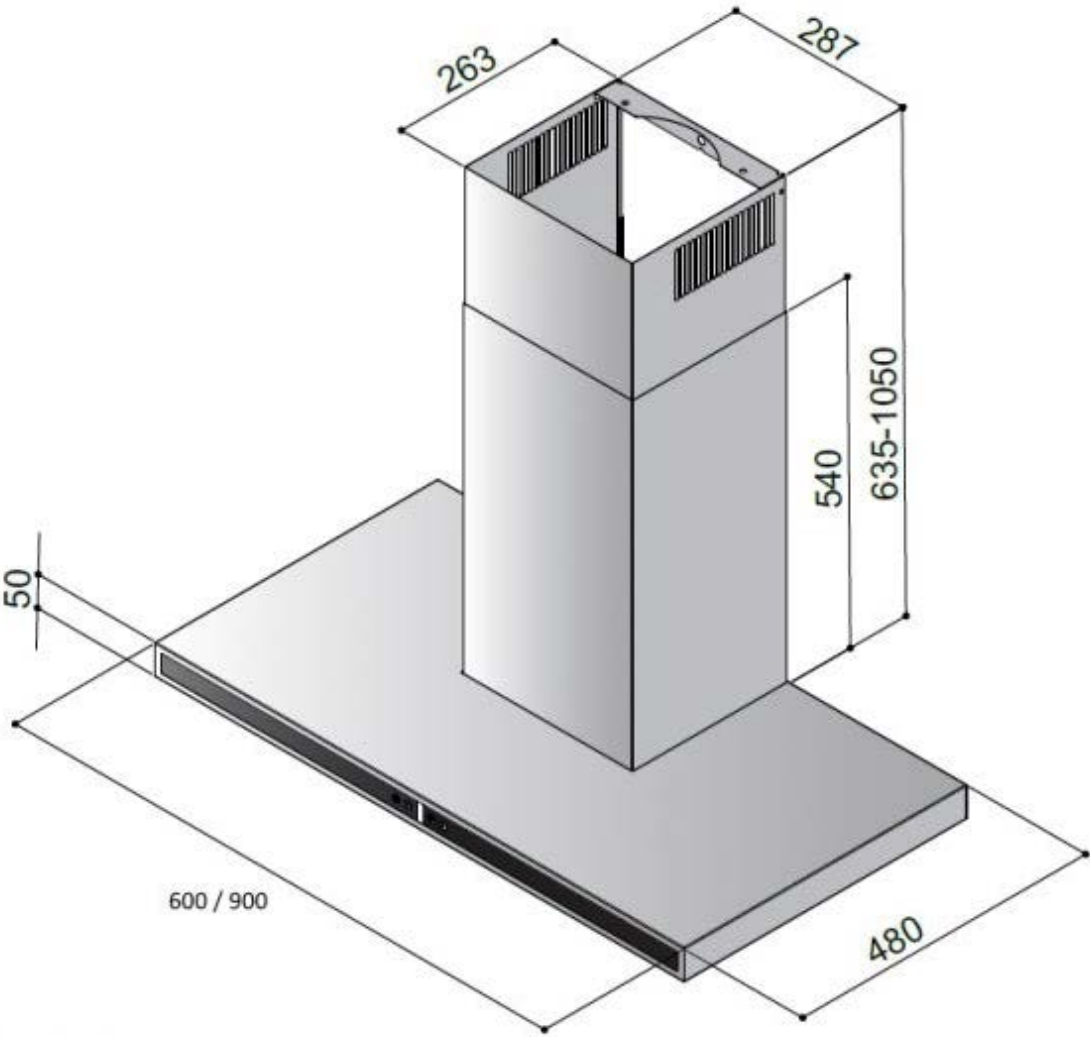

MULDENLÜFTER

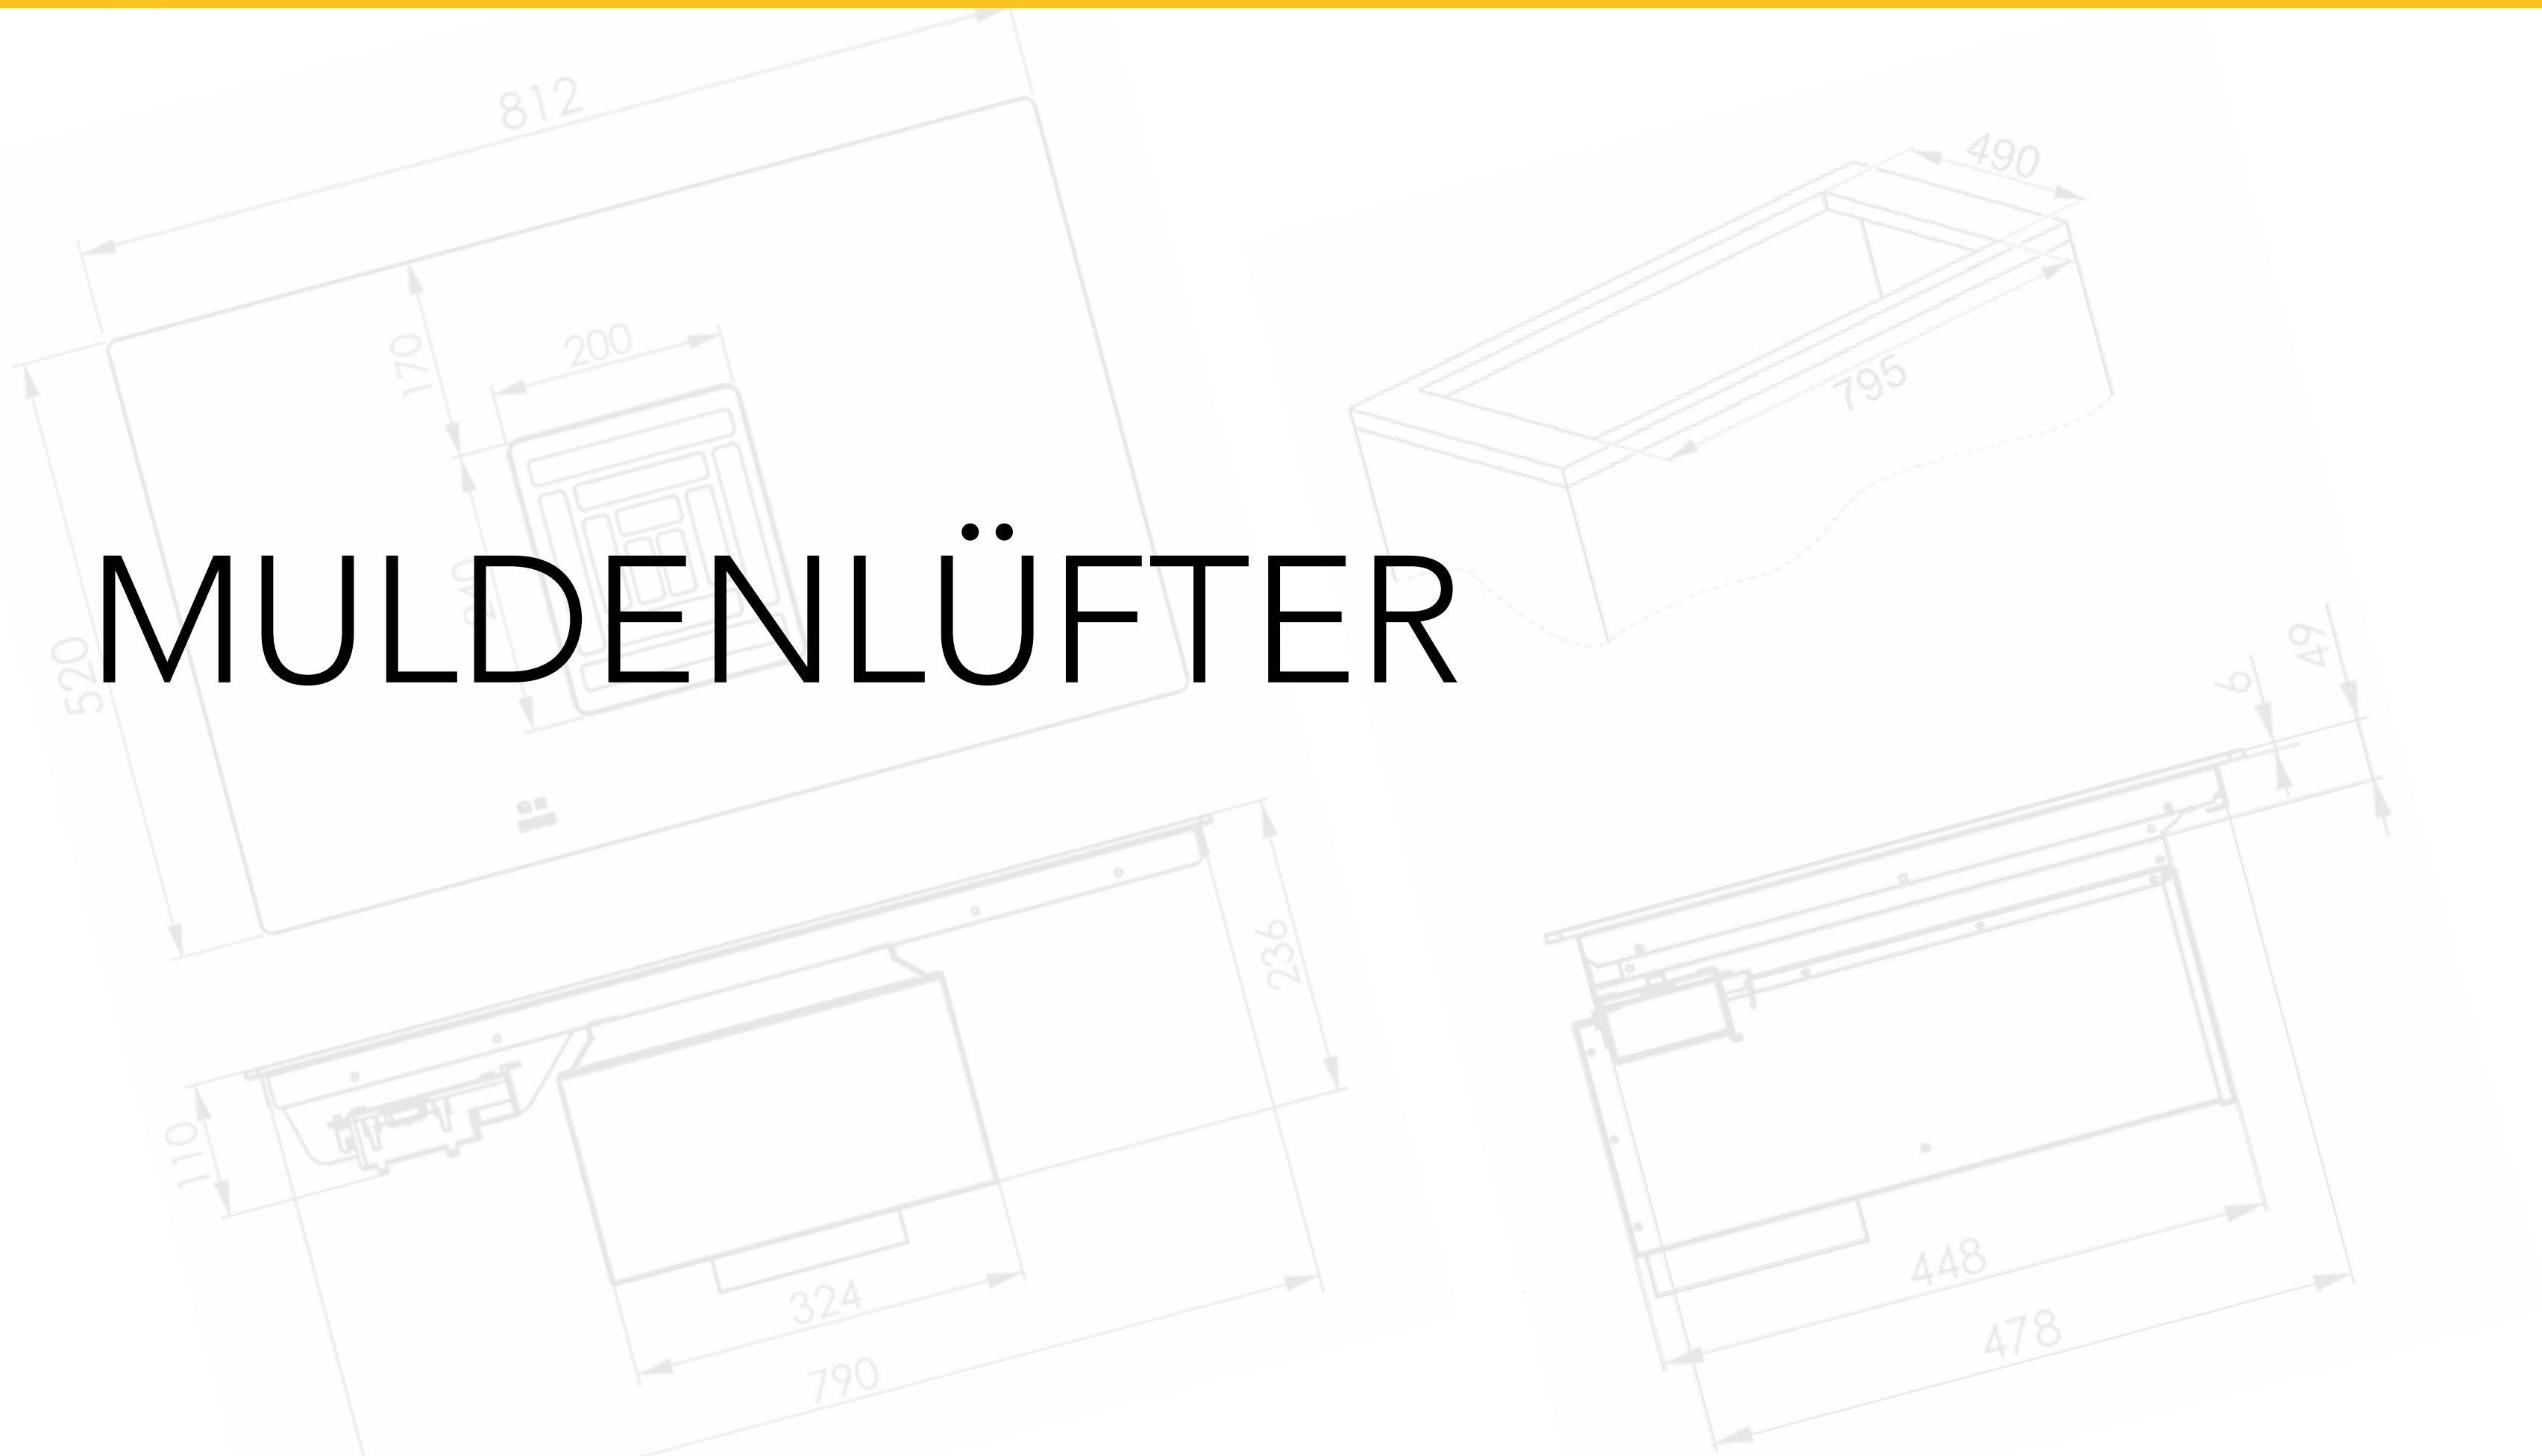


Muldenlüfter AURICA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Aufbau	• SCHOTT CERAN® Glas und komplett deutsche Technik von EGO • Rahmenloses Induktionskochfeld mit abgerundeter Kante • Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab (einfache Reinigung) • Absaugklappe als Zubehör in Gold und Kupferfarben erhältlich
Kochbereich	• 4 Induktions-Kochzonen, je 3700W • 4 Octa Induktionszonen • 4-fach Timer (max. 99 Minuten) • 2 Bridge-Zonen • Überlaufschutz-Funktion • Topferkennung • Ankochautomatik
Bedienung	• Slider-Bedienung (im Kochfeld integriert) mit 10 Stufen-Elektronik inkl. Intensivstufe • Bedienkomfort durch Touch-Control im Ceranglas
Leistungsstufen	• 10 Leistungsstufen je Kochzone • 4-fach Booster (getrennt für jede Kochzone) • Direktanwahl der Kochstufen • 3 Warmhaltestufen (Schmelzen bei ca. 42 °C, Warmhalten bei ca. 70 °C, Wasser köcheln bei ca. 94 °C) • Pausenfunktion
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	• Kindersicherung • CE-Prüfzeichen • Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,3l Flüssigkeit auf) • 4-lagiger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet



Aurica mit goldfarbener Absaugklappe im Gebrauch

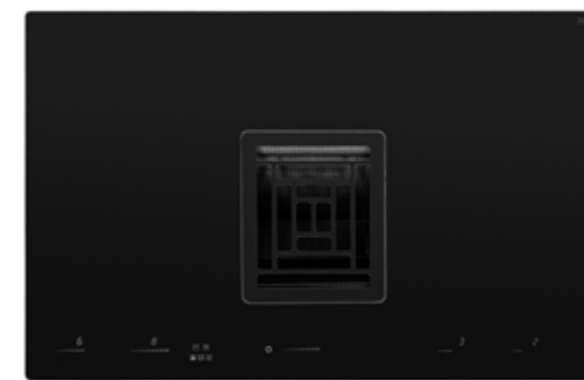

Standardversion mit schwarzer Absaugklappe



Kupferfarbene Absaugklappe



Muldenlüfter



AURICA

TECHNISCHE DATEN	
Außenmaß	B 812mm X T 520mm
Ausschnittmaß	B 795mm X T 490mm
Energie-Effizienzklasse*	A+
Jährlicher Energieverbrauch	29,3 kWhpro Jahr
Lüfter-Effizienzklasse*	A+
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	41/68 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	190/420/680 m³/h
Bestellnummer AURICA	EAN 4260213330950


* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

MONTAGE

Anschlusswert Kochfeld	7,4kW / 400V
Anschlusswert Kochfeldabzug	160W/230V - Schukostecker mit ca. 120cm Kabel
Abluftstutzen	- Ø 150mm - Umluftbetrieb möglich

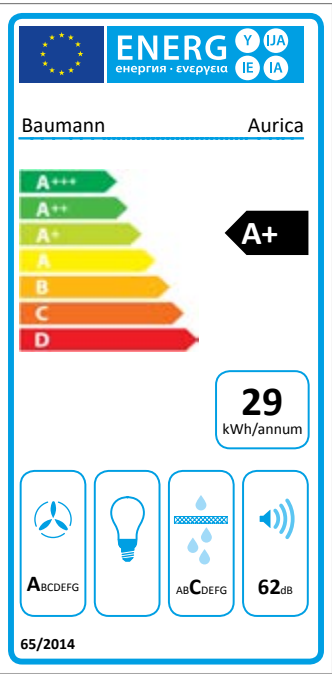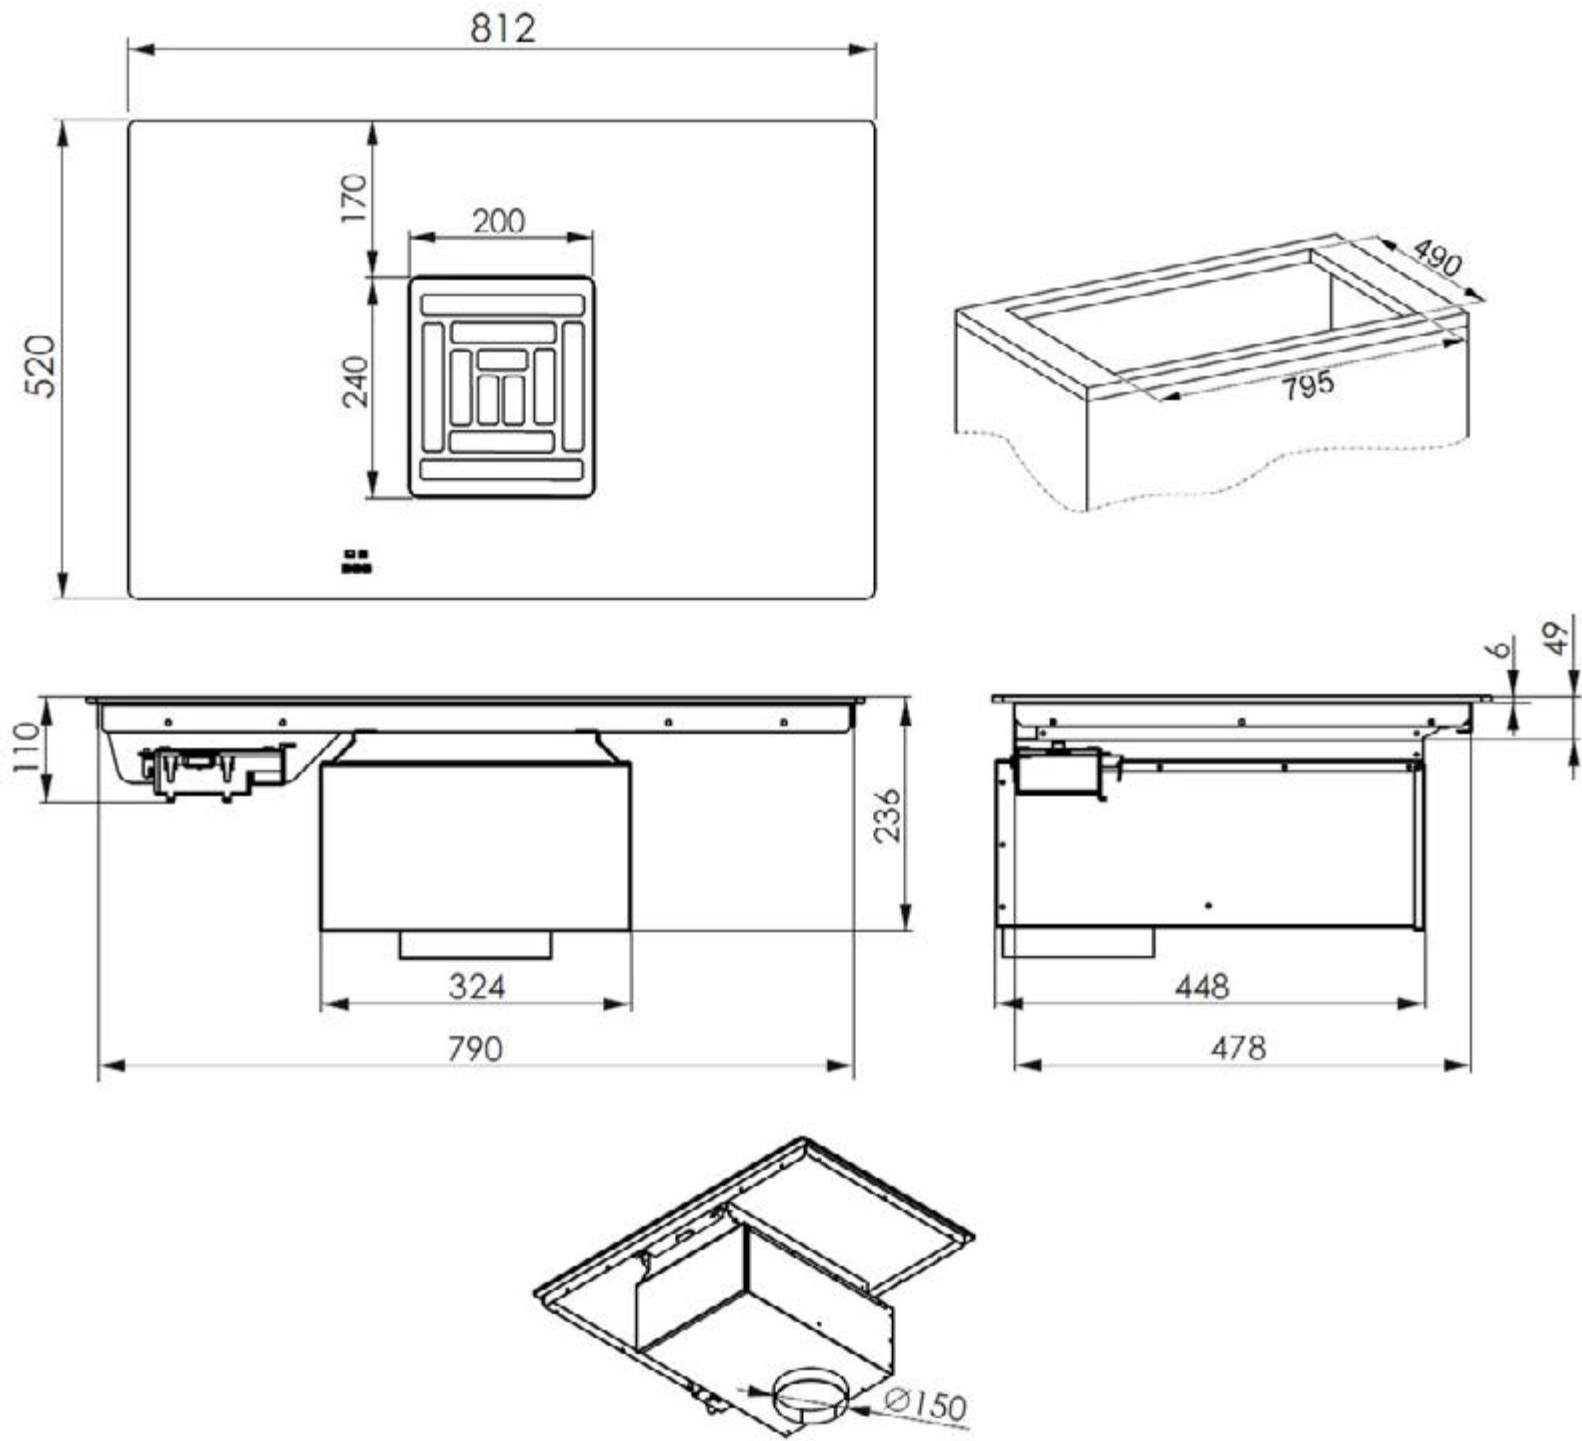

EXTERNE MOTOREN

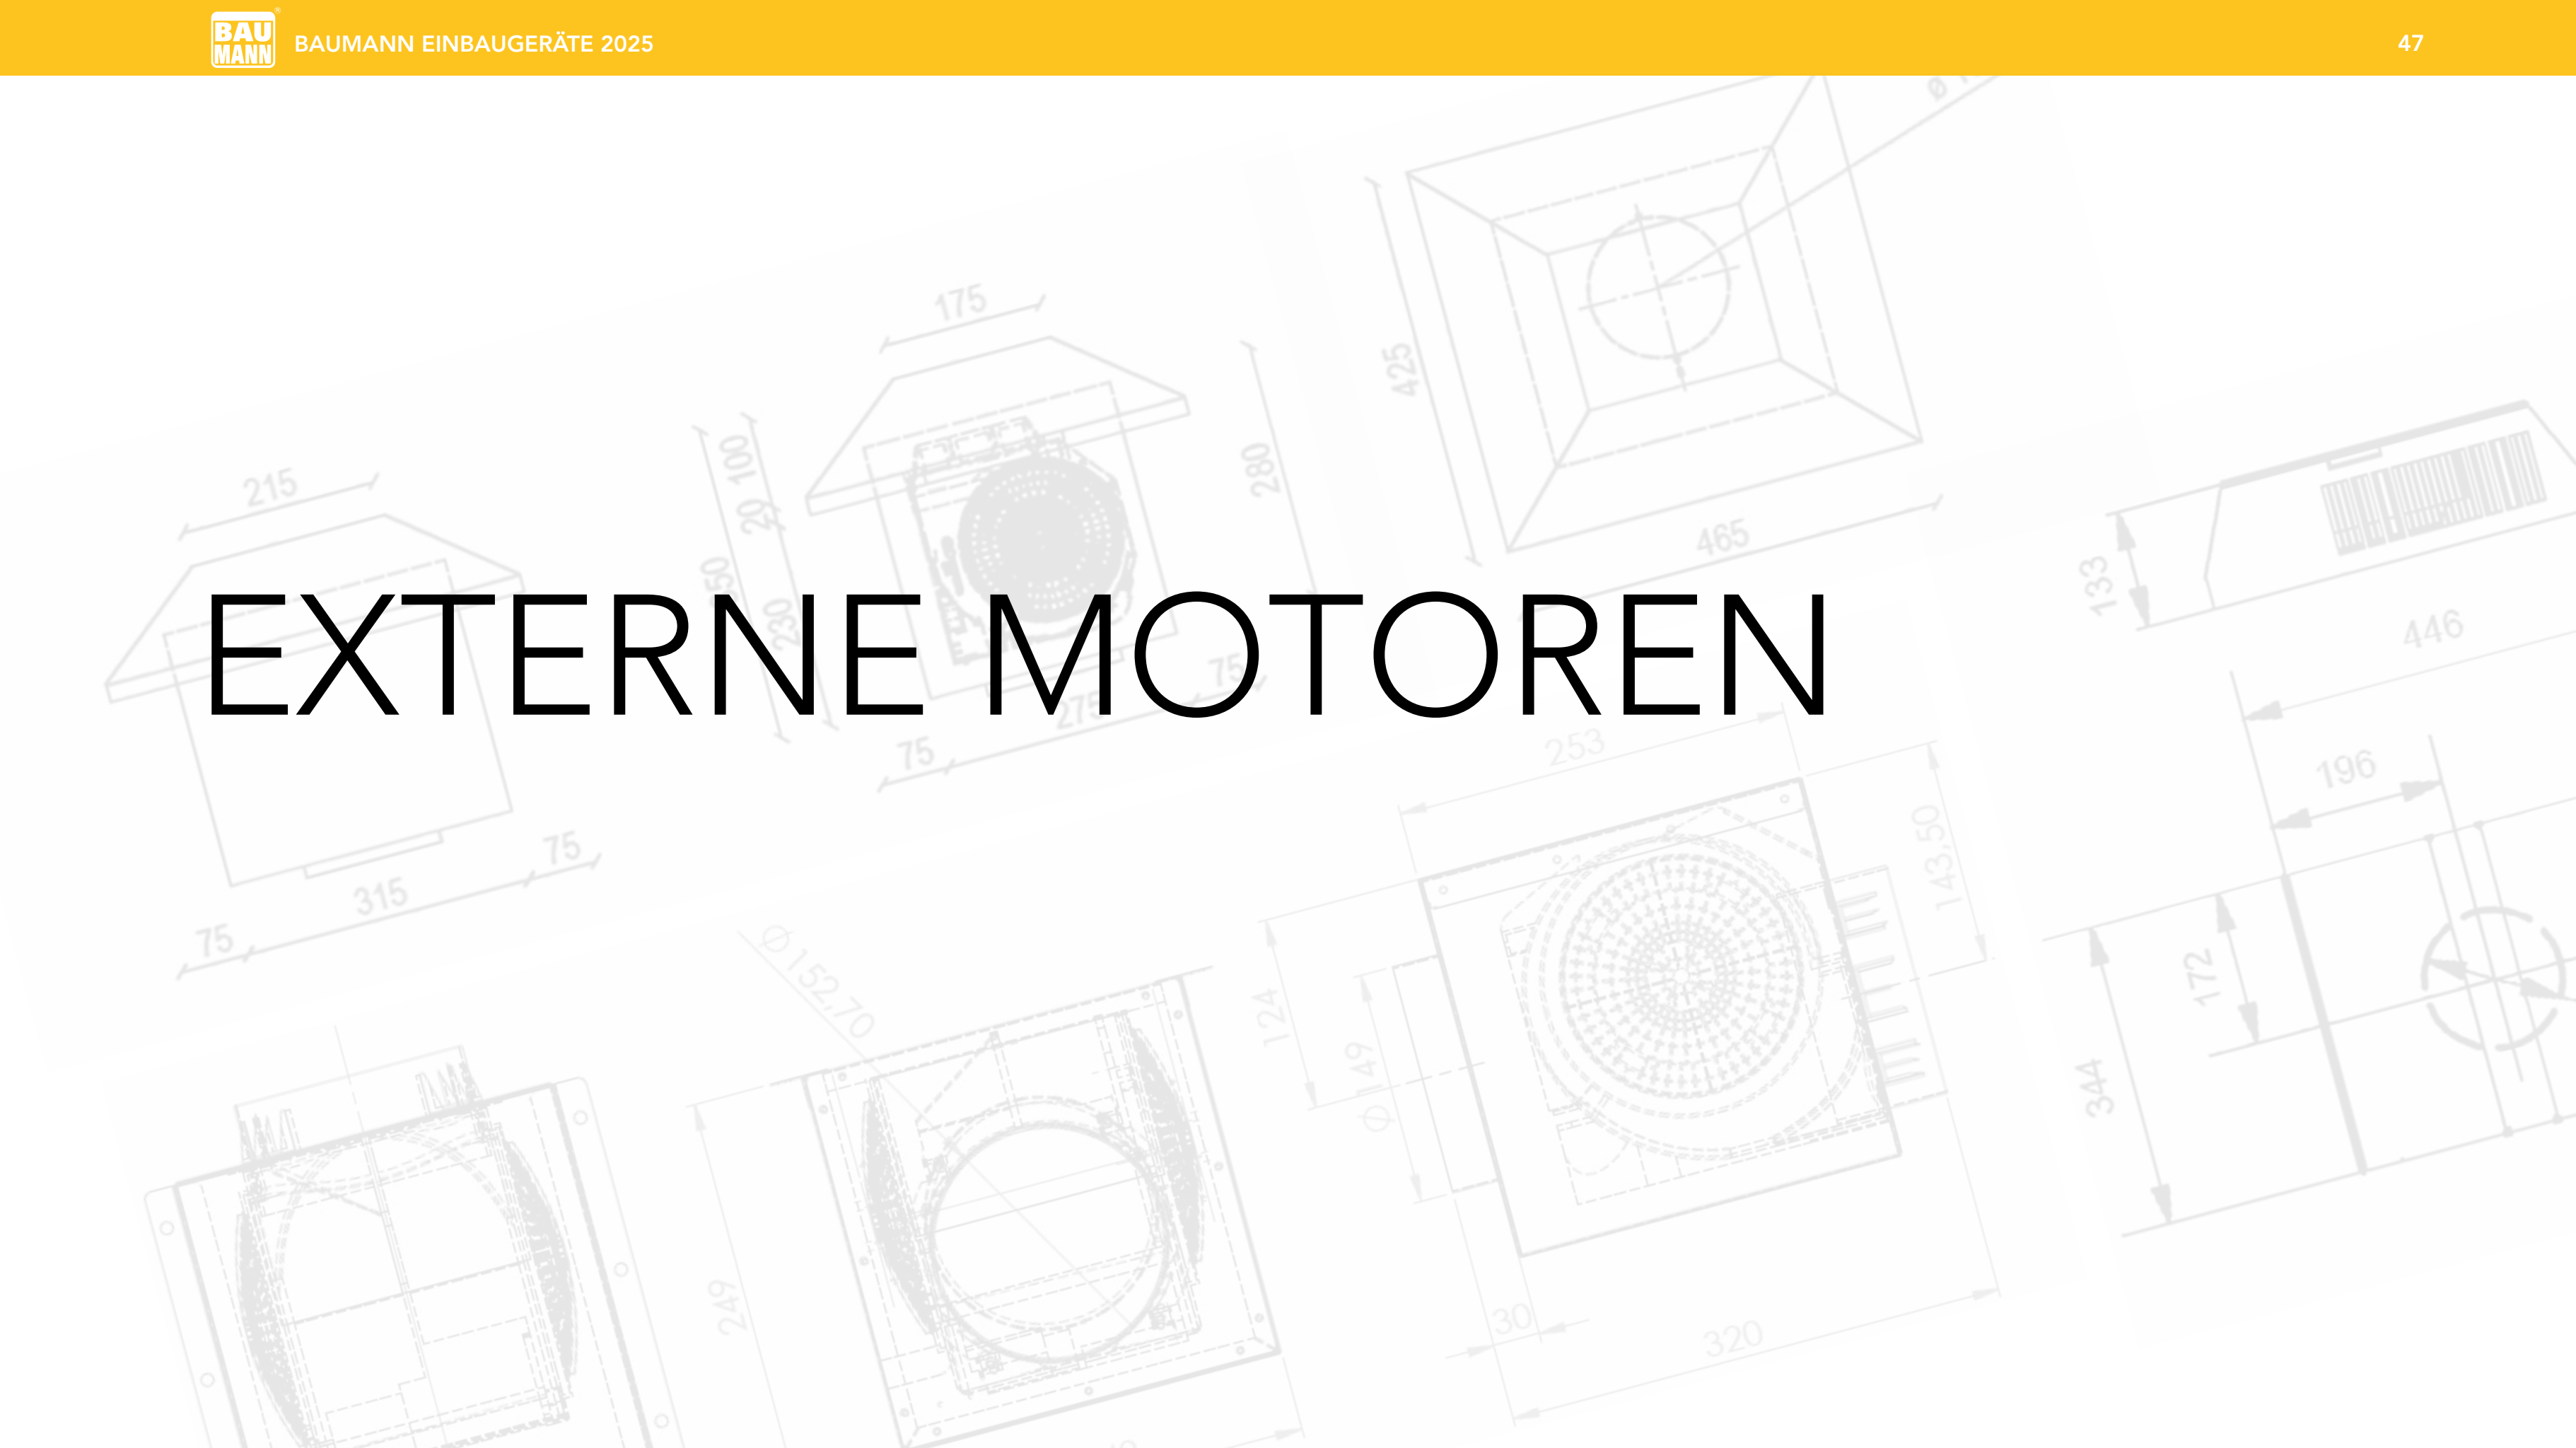The background of the slide features several technical drawings of external motors, overlaid with a light gray grid. The drawings include various views (top, side, and front) of different motor models. Dimensions are indicated with lines and numbers. For example, one drawing shows a motor with a top width of 215, a depth of 315, and a height of 75. Another drawing shows a motor with a top width of 175, a depth of 275, and a height of 75. A third drawing shows a motor with a top width of 425, a depth of 465, and a height of 280. A fourth drawing shows a motor with a top width of 253, a depth of 143.50, and a height of 124. A fifth drawing shows a motor with a top width of 446, a depth of 196, and a height of 133. A sixth drawing shows a motor with a top width of 320, a depth of 30, and a height of 172. A seventh drawing shows a motor with a top width of 344, a depth of 172, and a height of 196. A eighth drawing shows a motor with a top width of 152.70, a depth of 246, and a height of 124. A ninth drawing shows a motor with a top width of 149, a depth of 124, and a height of 143.50. A tenth drawing shows a motor with a top width of 172, a depth of 196, and a height of 133.


Externe Motoren

Außenwandgebläse AWG-900



TECHNISCHE DATEN

Motor	ebm-Pabst-Motor
Gehäuse	Außengehäuse Edelstahl, weiß lackiert
Abluftleistung	900 m³/h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	145 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer AWG-900	EAN 4260213331759

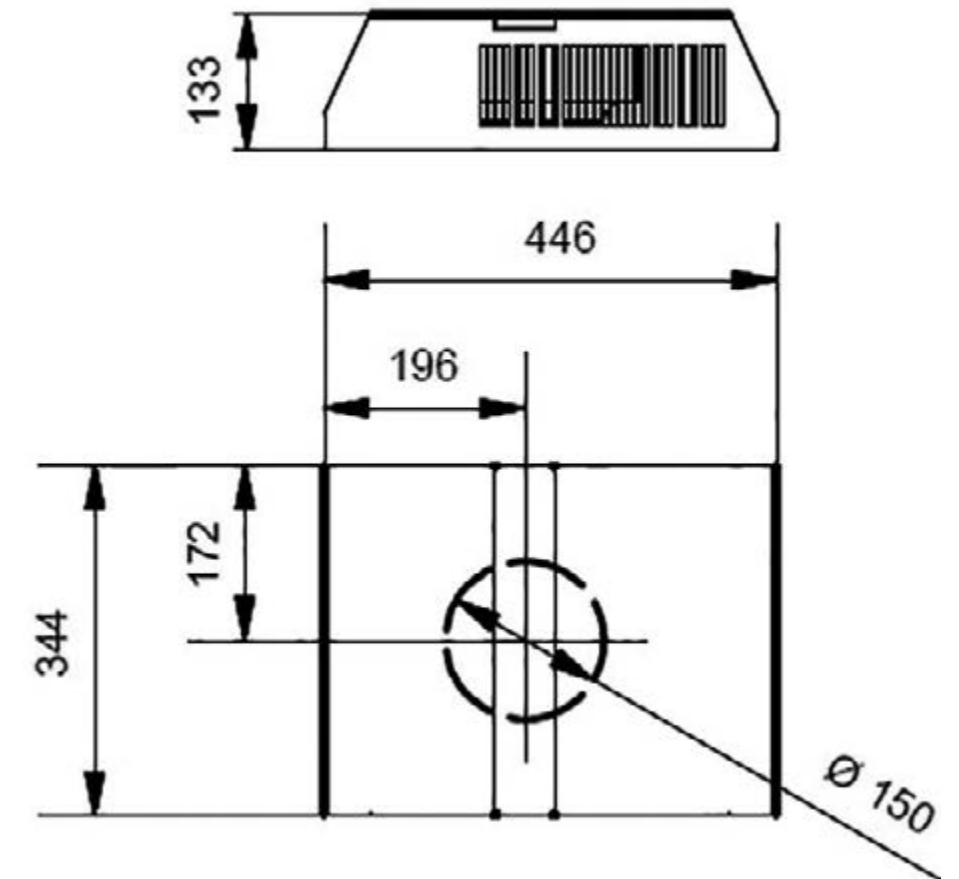




Externe Motoren

Dachgebläse DG-1000




TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Außengehäuse Edelstahl
Abluftleistung	1000 m³/h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	300 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer DG-1000	EAN 4260213331766

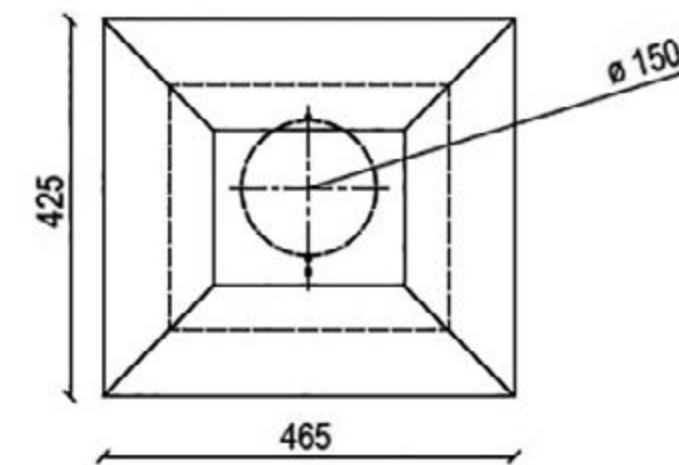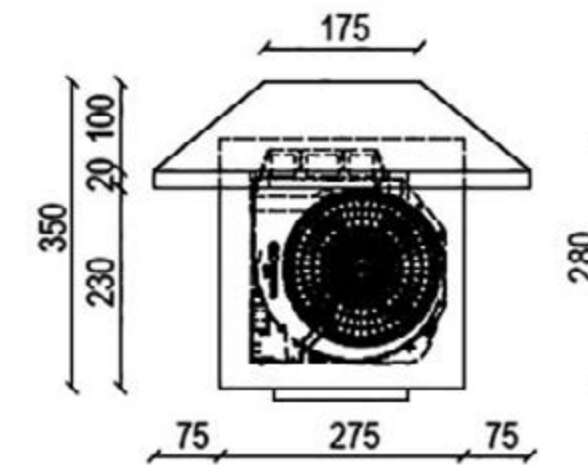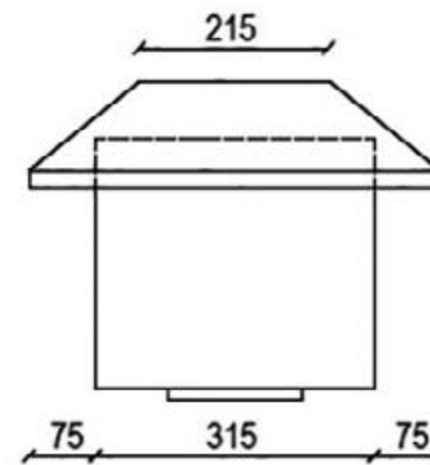

Externe Motoren

Zwischenkammergebläse ZKG-900

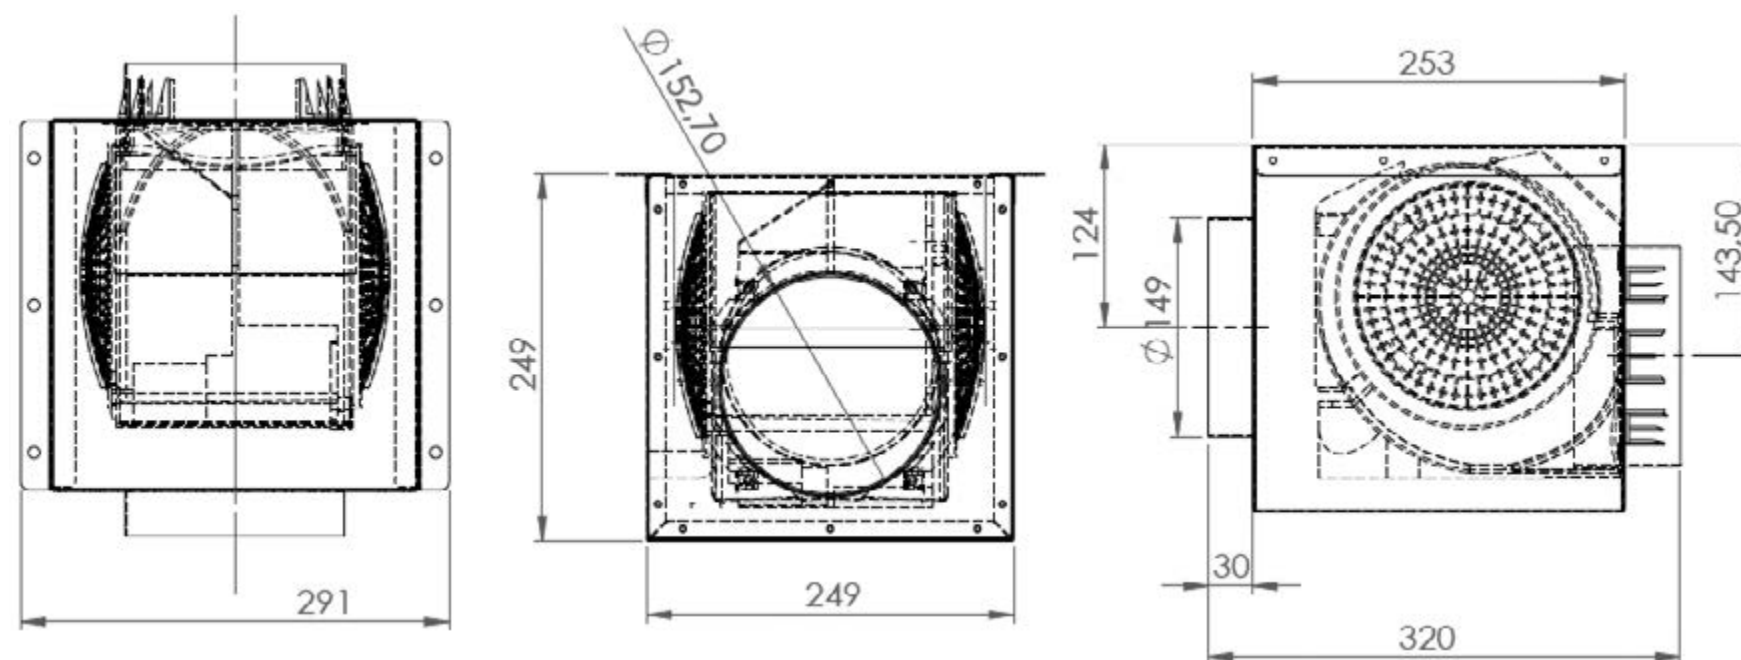

TECHNISCHE DATEN

Motor	ebm-Pabst-Motor
Gehäuse	Außengehäuse verzinkt
Abluftleistung	900 m ³ /h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	145 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer ZKG-900	EAN 4260213330813



KONTAKT



BAUMANN EINBAUGERÄTE E. K.

Marie-Curie-Straße 3–5
D-41515 Grevenbroich
info@baumann-einbaugeraete.de

Telefon: 02181–21214-62
Fax: 02181–21214-63

USt-IdNr.: DE 209839600
HRA: 6634 Amtsgericht Mönchengladbach
WEEE-Rg.-Nr.: DE 15633154

Alle Angaben ohne Gewähr.

