



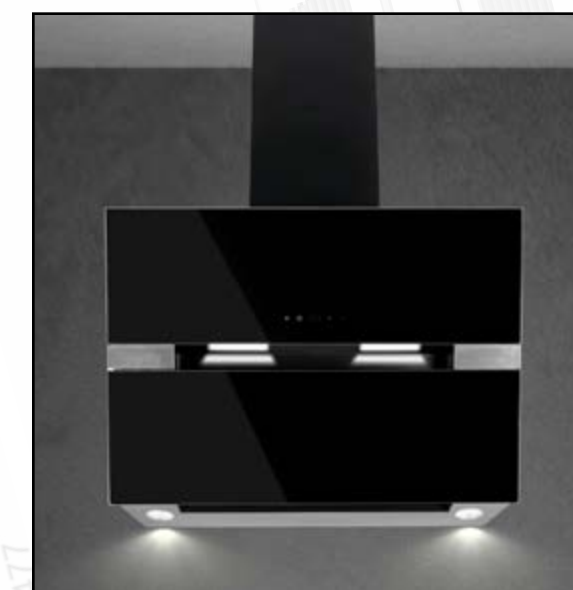

# Baumann Einbaugeräte

# PRODUKTKATALOG

2023|03

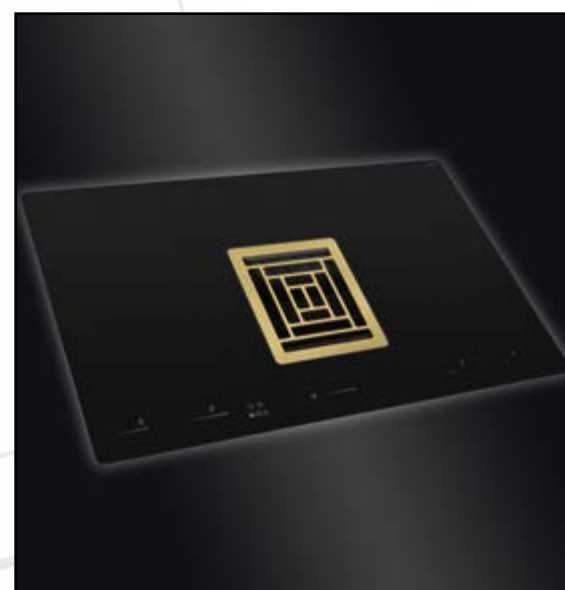

# ÜBER UNS

**W**ir verbringen viel Zeit in der Küche. Sie ist oft der Mittelpunkt des Hauses und sie ist auch der Ort in dem neben dem häuslichen Leben immer mehr Genuss und Kommunikation in den Vordergrund treten. Für Viele ist sie der meistgenutzte Raum im Wohnbereich. Es ist nicht verwunderlich, dass heute schon 20 Prozent der Deutschen in einer offenen Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen leben und dass Deutschland die weltweit leistungsstärkste Küchenindustrie besitzt.

Baumann Einbaugeräte sorgen dafür, dass Sie an diesem Mittelpunkt des modernen Lebens sich wohlfühlen und durchatmen können. Die Dunstabzugshauben halten den Koch- und Backdunst, der neben Wasserdampf auch Fettbestandteile enthält, in Schach.

Wir sorgen dafür, dass sich Design und Funktionalität optimal verbinden. Hier kommt die Erfahrung und Qualität von Baumann zu tragen: seit unserer Gründung 2003 haben wir uns innerhalb kürzester Zeit hin zu einem Anbieter mit breit gefächerten Lieferprogramm rund um Dunstabzugshauben weiterentwickelt. Je nach Nutzungsintensität und individuellem Anspruch können wir von Basisausführung bis hin zu Premium-Qualität in optimaler Weise den Wünschen unserer Kunden entsprechen.

Innovation und Entwicklung sind ein Fundament für dauerhaften Erfolg. Darum lassen wir permanent erprobte und ausgereifte Neuerungen, die den Komfort in der Küche und den angrenzenden Räumen erhöhen, in unsere Geräte einfließen. Um kontinuierlich überzeugende Qualität sicherstellen zu können, produzieren wir in modernsten europäischen Fertigungsstätten nach internationalen Standards. Alle unsere Geräte entsprechen den CE-Richtlinien.

Da auch die Energieeffizienz ein immer wichtigerer Bestandteil der Planungen rund um die Küche ist, wurden alle unsere Geräte mit dem EU-Energielabel für Elektrogeräte gekennzeichnet. Jetzt ist es für Sie noch einfacher sich schnell über den Energieverbrauch der Geräte zu informieren.

Funktionalität und Qualität sind nicht alles, darum haben unsere Geräte ein zeitlos elegantes Design, das sich den modernen Gestaltungswünschen anpasst. Denn moderne Küchen stehen vom Designanspruch nicht mehr hinter dem Rest der Wohnräume zurück.

# INHALTSVERZEICHNIS

2 Über uns

2 Inhaltsverzeichnis

## 3 KOPFFREIE WANDHAUBEN

4 AUREA

6 DAYA

8 LUNA

10 NIMA

12 NORMA

14 PERFETTA

16 VISTA

## 18 INSELHAUBEN

19 EVA

21 MIRA ISOLA

23 VELA ISOLA

## 25 DECKENHAUBEN

26 ANTANA

28 AURA

30 AURORA

32 AURORA WLK

34 CARINA

36 ECKHAUBEN

37 CAPELLA

## 39 STANDARDHAUBEN

40 MIRA 60 / MIRA 90

42 VELA 60/VELA 90

## 44 MULDENLÜFTER

45 AURICA

## 47 EXTERNE MOTOREN

48 AWG-900

49 DG-1000

50 ZKG-900

51 Kontaktseite

# KOPFFREIE WANDHAUBEN



## Kopffreie Wandhaube

## AUREA

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Edelstahl mit weißem Designglas</li></ul>
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	4-Stufen-Elektronik mit Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2x20W Halogen
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter</li><li>Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich</li><li>spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter</li><li>Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)</li></ul>

## MONTAGE

Motorleistung	250W
Anschlusswert	max. 290W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 150/Ø 125 mm</li><li>Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)</li></ul>



## Kopffreie Wandhaube

## AUREA

## TECHNISCHE DATEN

Geräuschentwicklung\*

- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2
- flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


Abluftleistung nach EN 61591

max. 850 m<sup>3</sup>/h

Bestellnummer AUREA weiß

EAN 4260213331926

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

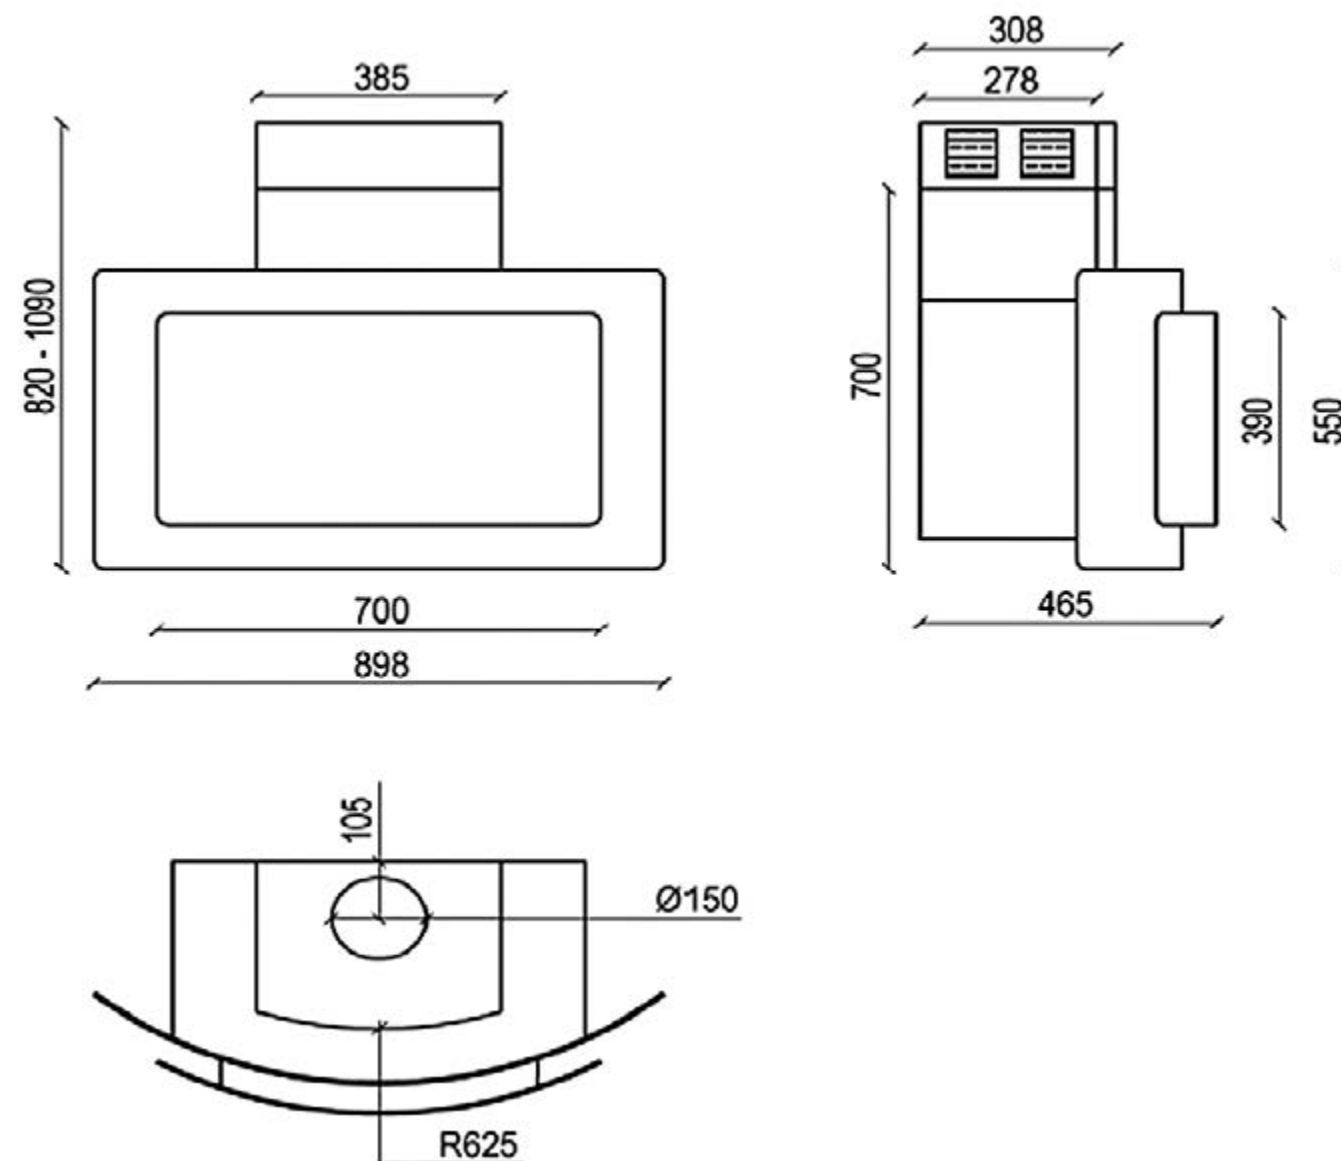



## Kopffreie Wandhaube

## DAYA

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• schwarzes Satinglas</li><li>• Haubenkörper und Kaminteile komplett in schwarz lackiert (Ral 6005)</li></ul>
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen + 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x 1,5W LED, (GU 10)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor lässt sich um 90° drehen, sodass die Abluft direkt nach hinten geleitet werden kann</li><li>• ideal für Räume mit geringen Deckenhöhen oder mit bereits vorhandenen tiefen Abluftöffnungen</li><li>• einstellbare Nachlaufautomatik</li><li>• Anzeige der Uhrzeit</li></ul>




# Kopffreie Wandhaube

## DAYA


### TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	49,0 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	292/552/680 m³/h
Bestellnummer DAYA	EAN 4260213330691

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

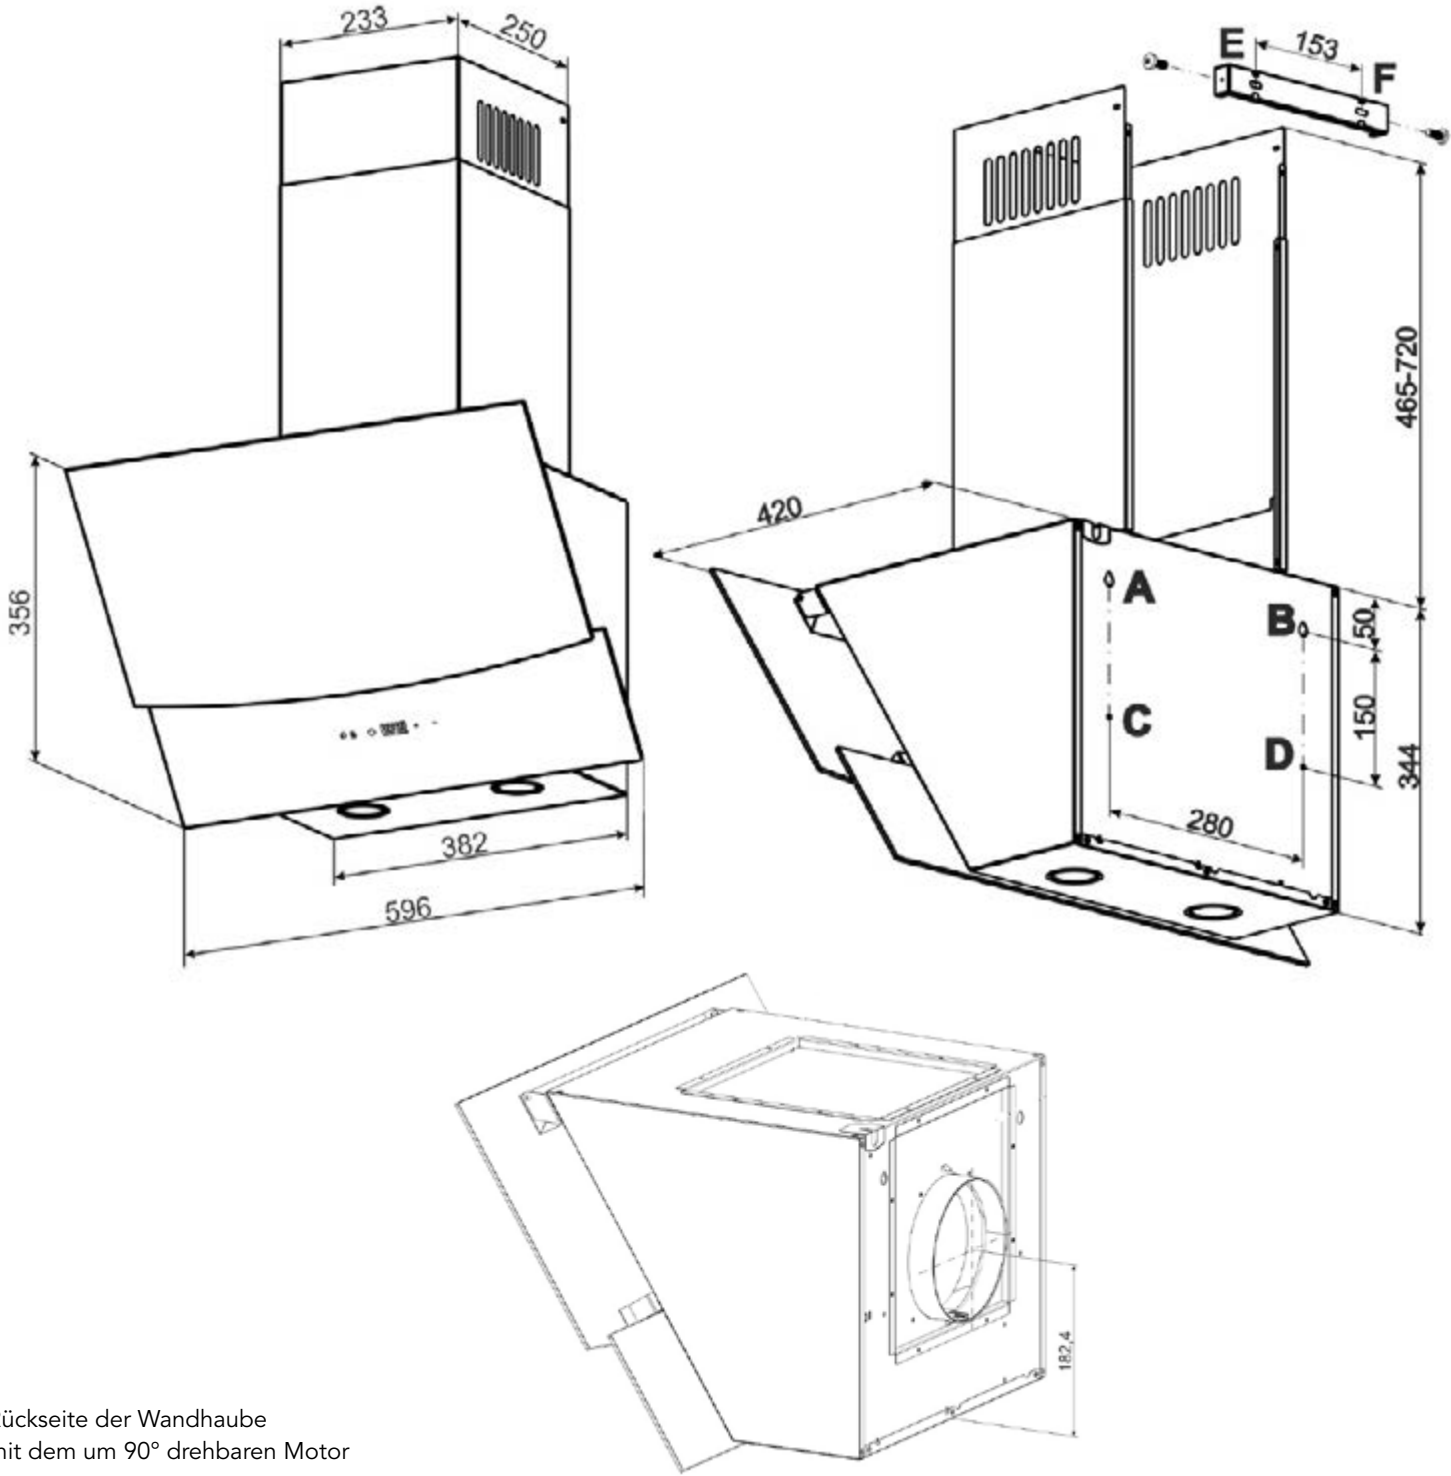

Rückseite der Wandhaube  
mit dem um 90° drehbaren Motor

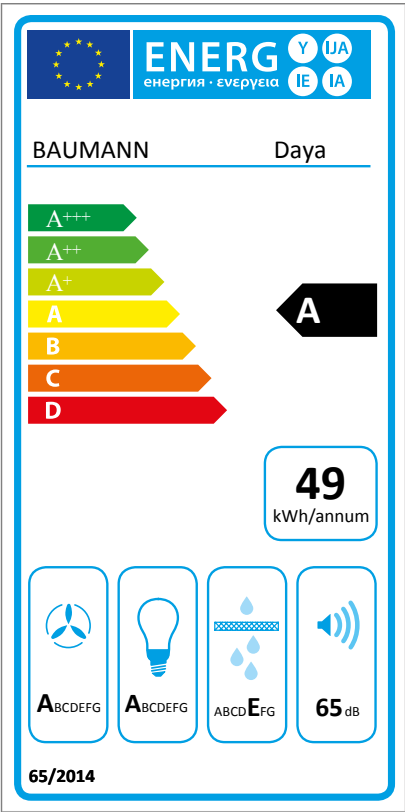

## Kopffreie Wandhaube

## LUNA



Ideal für Räume mit geringen Deckenhöhen oder mit bereits vorhandenen tiefen Abluftöffnungen. Mit einstellbarer Nachlaufautomatik und Anzeige der Uhrzeit.

**AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Haubenkörper und Kaminteile komplett in schwarz lackiert ( Ral 6005)</li></ul>
Einbaubreite	80 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen und 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x3 W LED, (GU 10) Ambiente-Beleuchtung im mittleren Teil zuschaltbar: 2 x 2 W LED-Bar
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Motor der Ablufthaube Luna lässt sich um 90° drehen, sodass die Abluft direkt nach hinten geleitet werden kann.</li><li>für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet</li></ul>

**MONTAGE**

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 150/Ø 125 mm</li><li>Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)</li></ul>
---------------	--

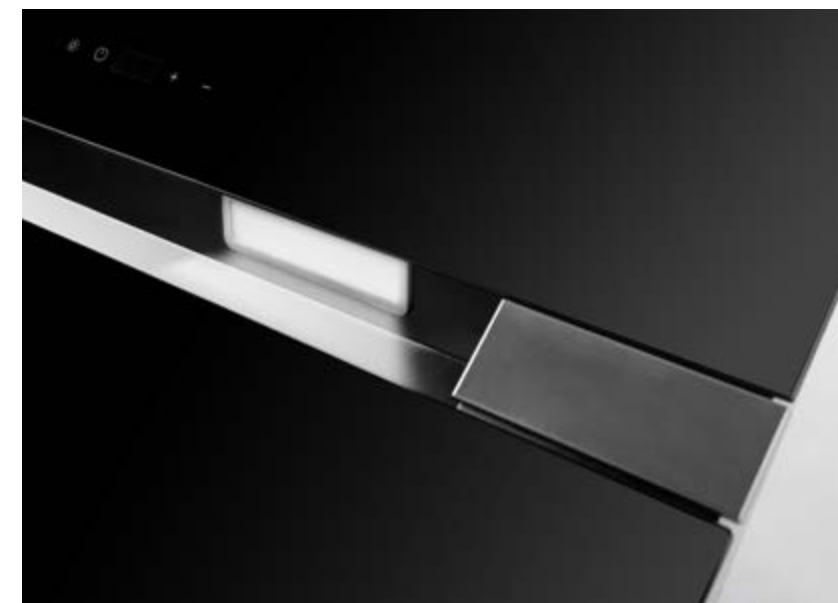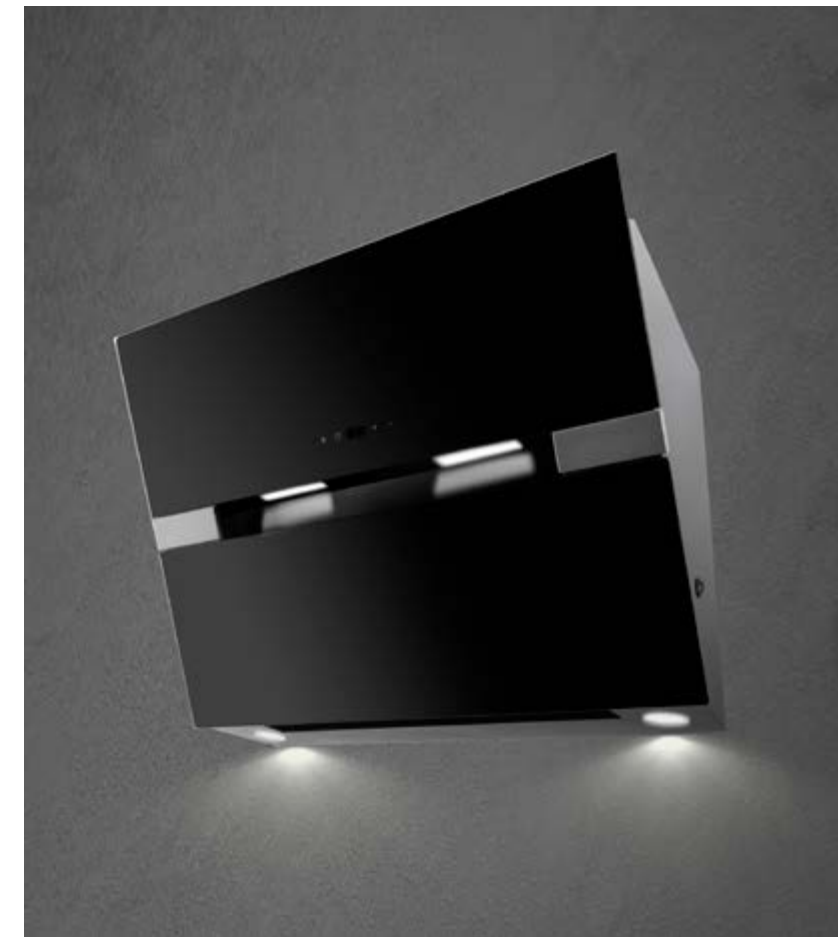




Kopffreie Wandhaube


LUNA

TECHNISCHE DATEN	
Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	50 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/60 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	305/580/767 m³/h
Bestellnummer LUNA	EAN 4260213330875

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

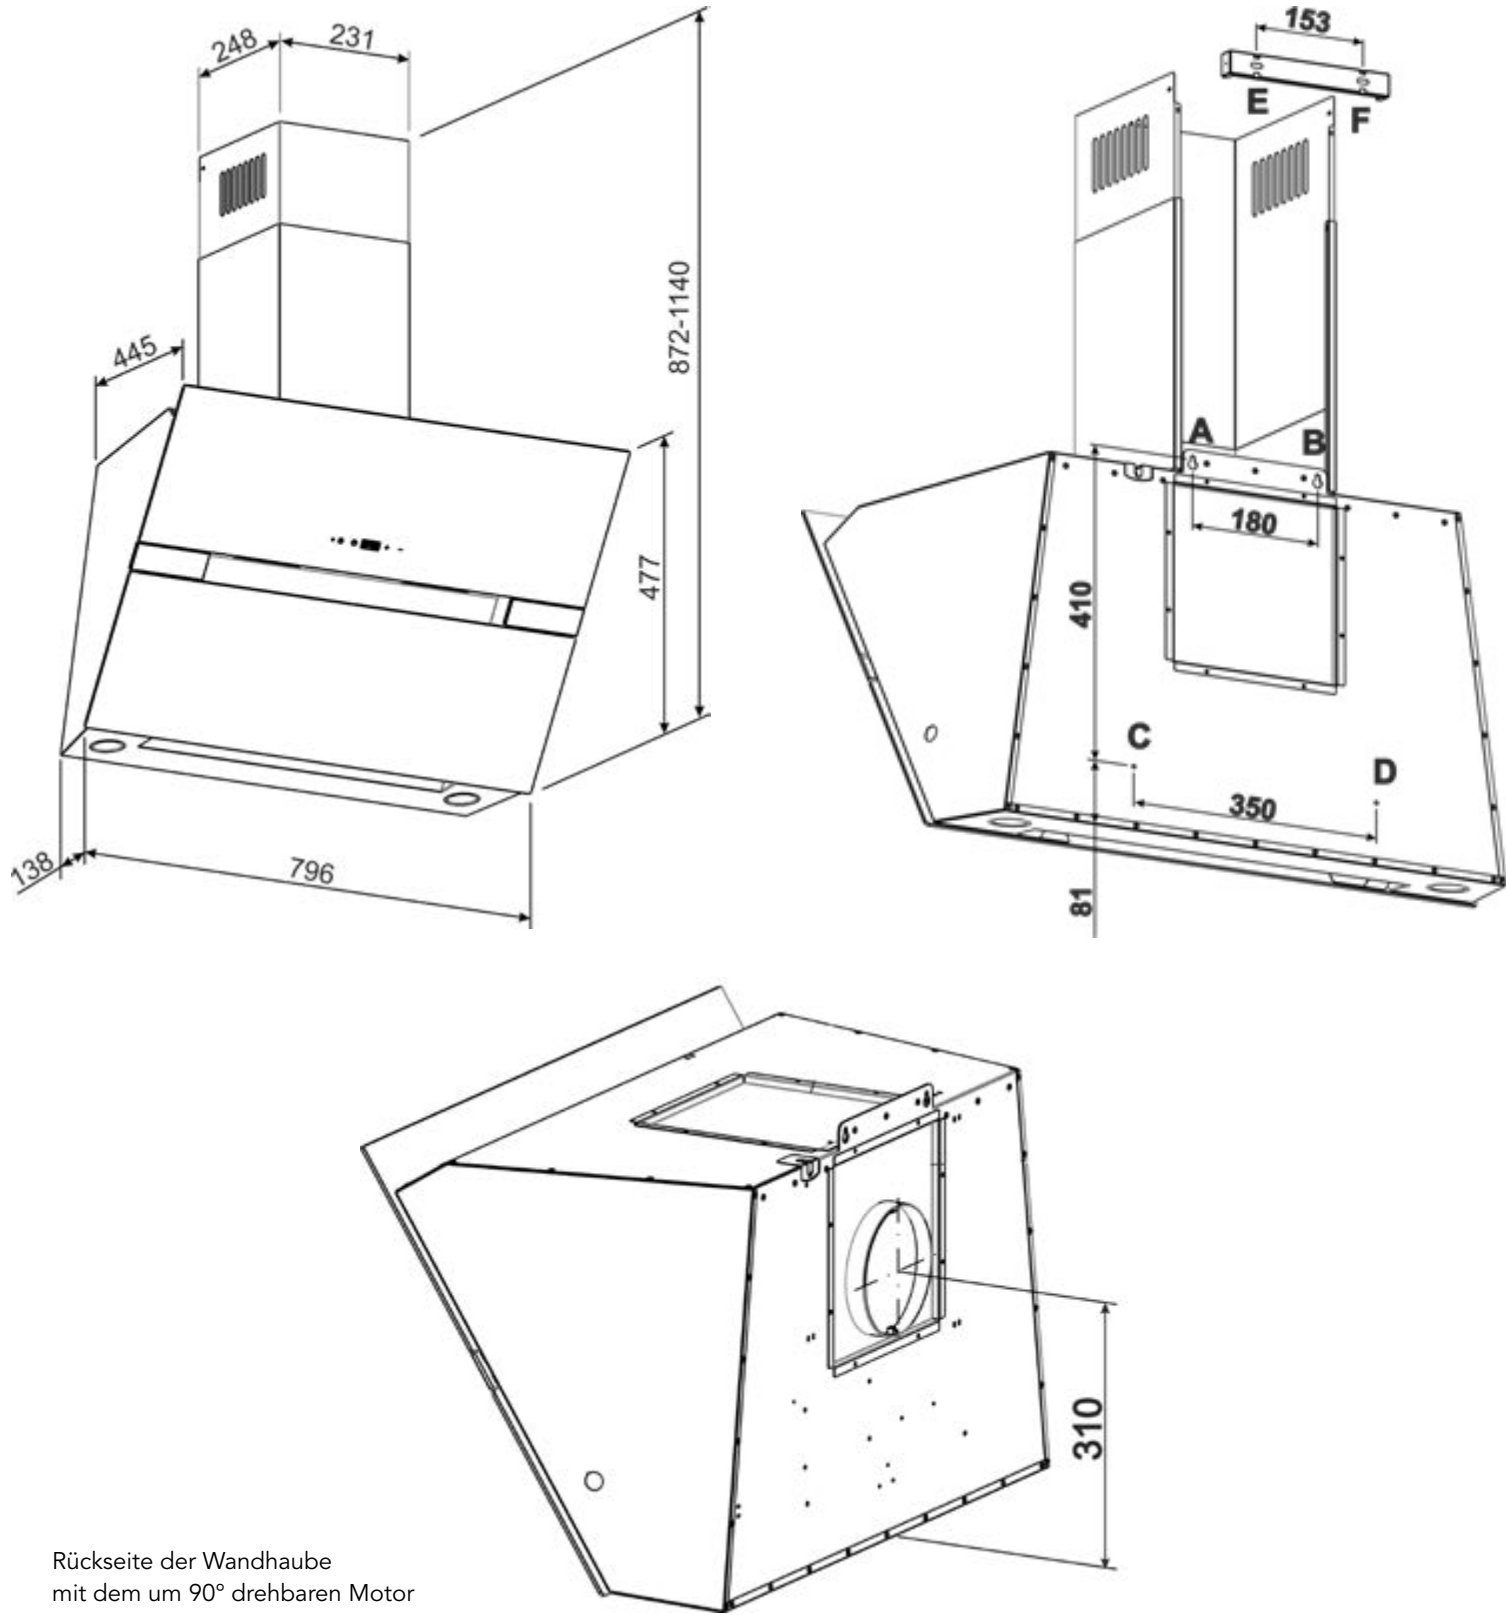

Rückseite der Wandhaube  
mit dem um 90° drehbaren Motor

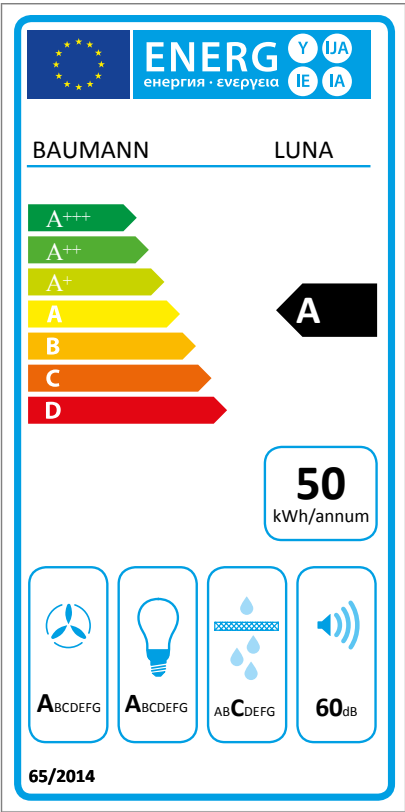

## Kopffreie Wandhaube

## NIMA

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Wandhaube im Kopffrei-Design</li><li>Haubenkörper Edelstahl mit weissem Glasschirm (Sicherheitsglas)</li></ul>
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 3 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>Serviceöffnung mit Gasdruckdämpfer</li><li>einstellbare Nachlaufautomatik</li><li>Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

## MONTAGE

Motor	1 Motor 230 W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 150 / Ø 125 mm</li><li>Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)</li></ul>





## Kopffreie Wandhaube

## NIMA

## TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	60 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	B
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/66 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/710/850 m³/h
Bestellnummer NIMA	EAN 4260213331940

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

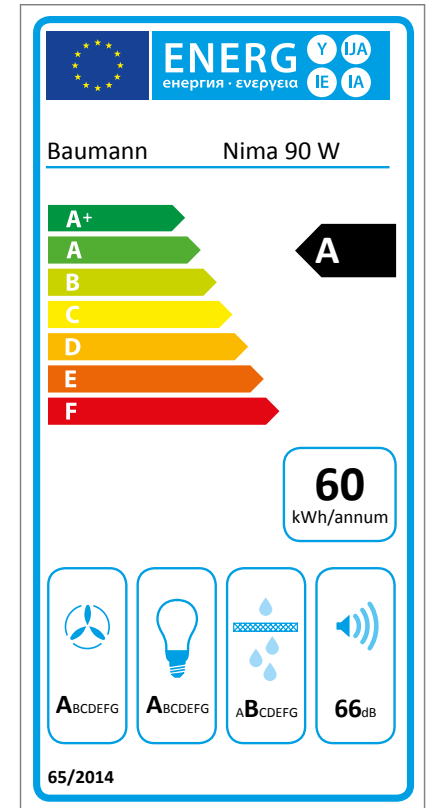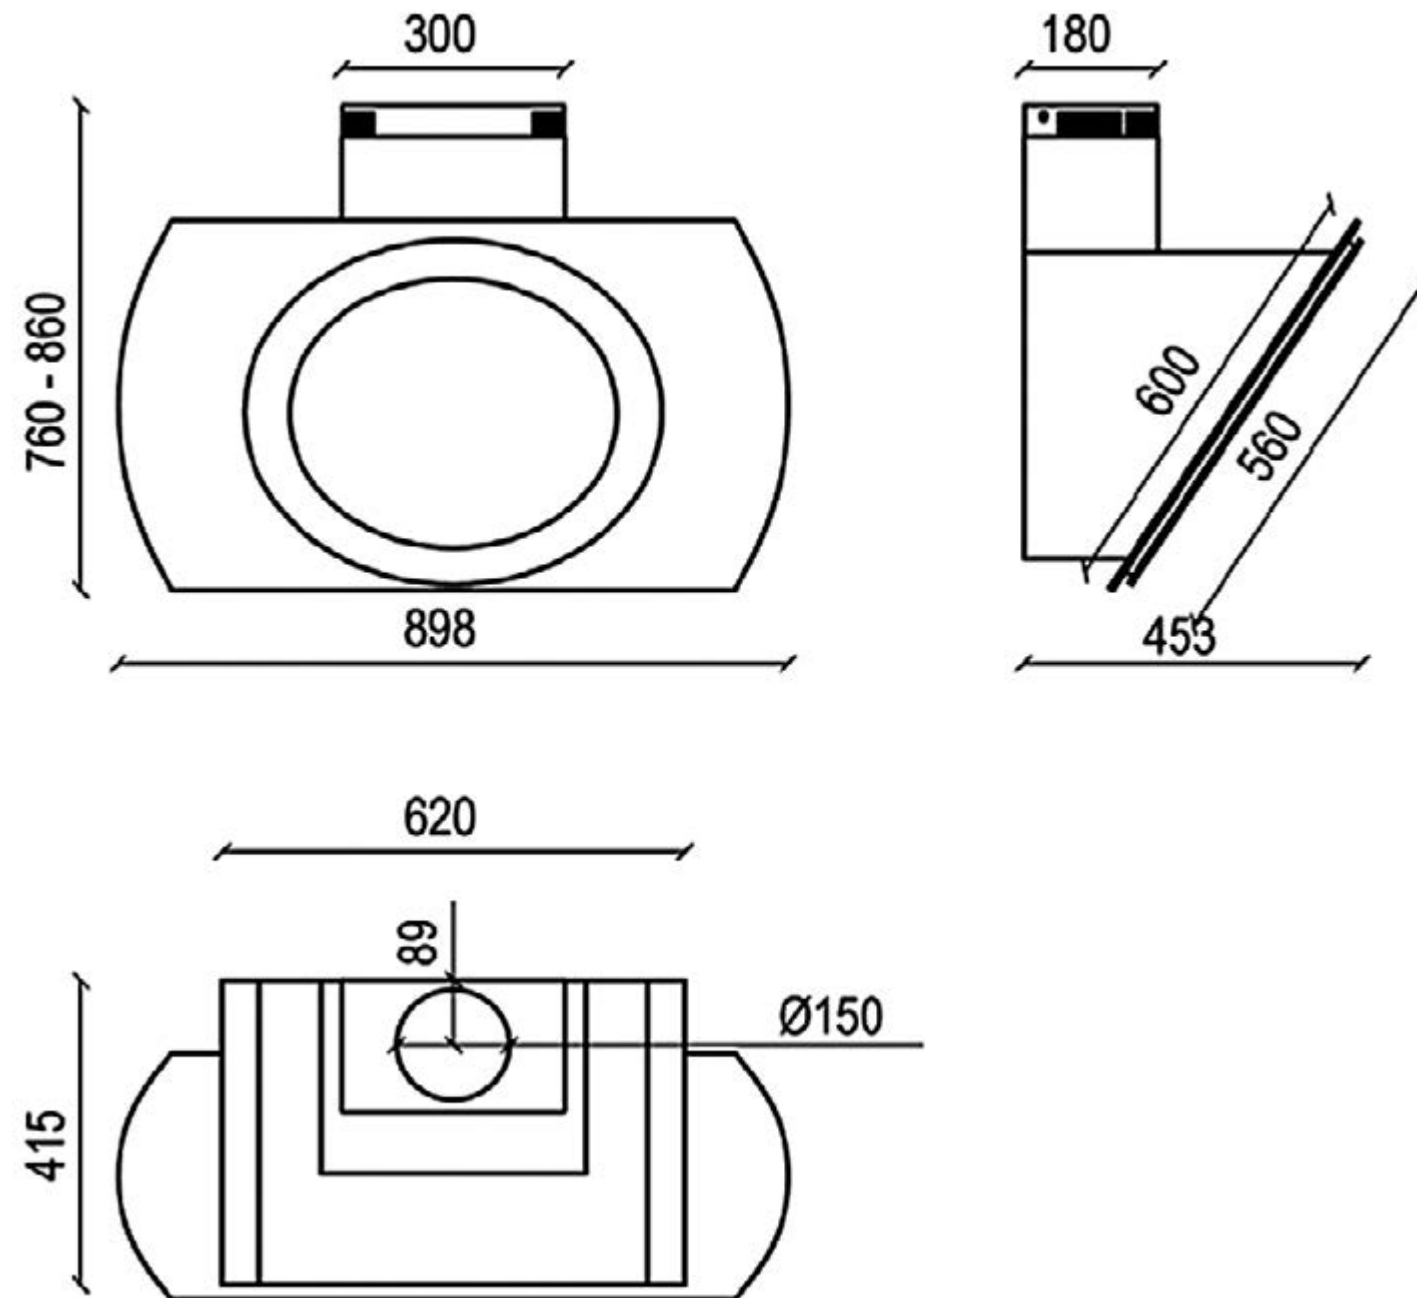

## Kopffreie Wandhaube


# NORMA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wandhaube im Kopffrei-Design</li><li>• Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht undweissem Glasschirm (Sicherheitsglas)</li></ul>
Einbaubreite	60cm
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>• Serviceöffnung mit Gasdruckdämpfer</li><li>• einstellbare Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

### MONTAGE

Motor	230W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150/Ø 125mm</li><li>• Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>• Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: FWK-310/1)</li></ul>
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand und Beleuchtung ca. 22mm

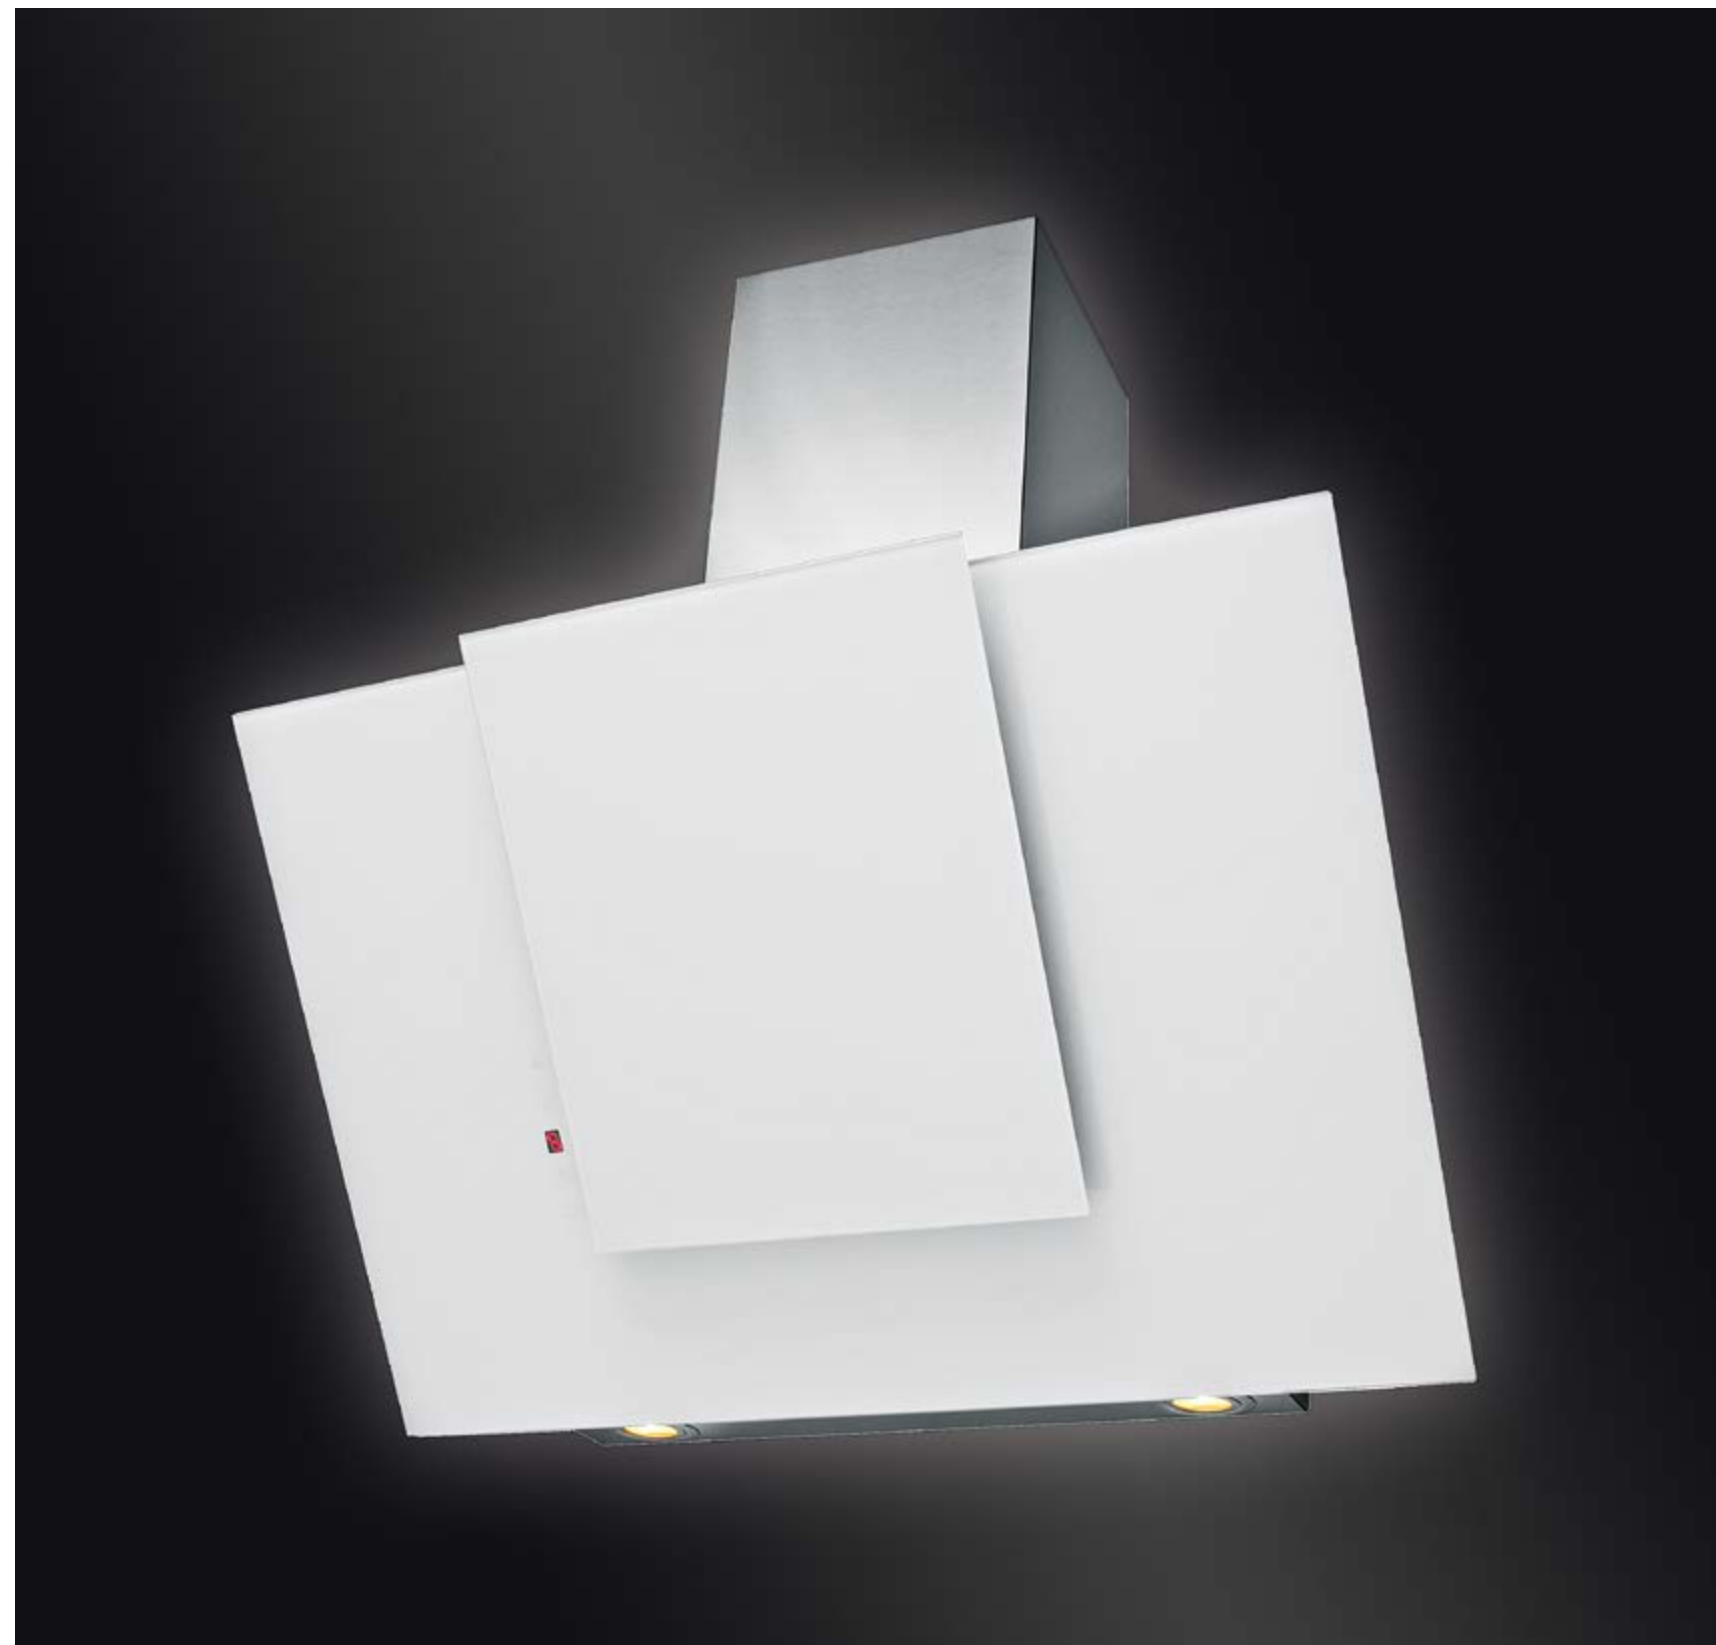





# Kopffreie Wandhaube

## NORMA

### TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	B
Jährlicher Energieverbrauch	73 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	49/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	306/549/850 m³/h
Bestellnummer NIMA	EAN 4260213331391

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

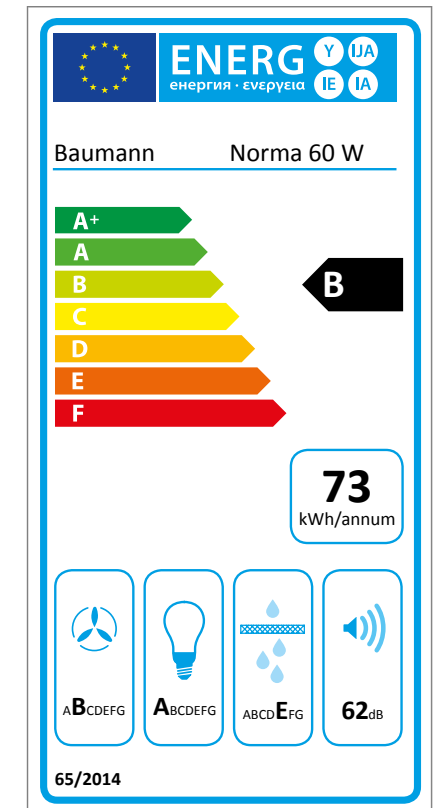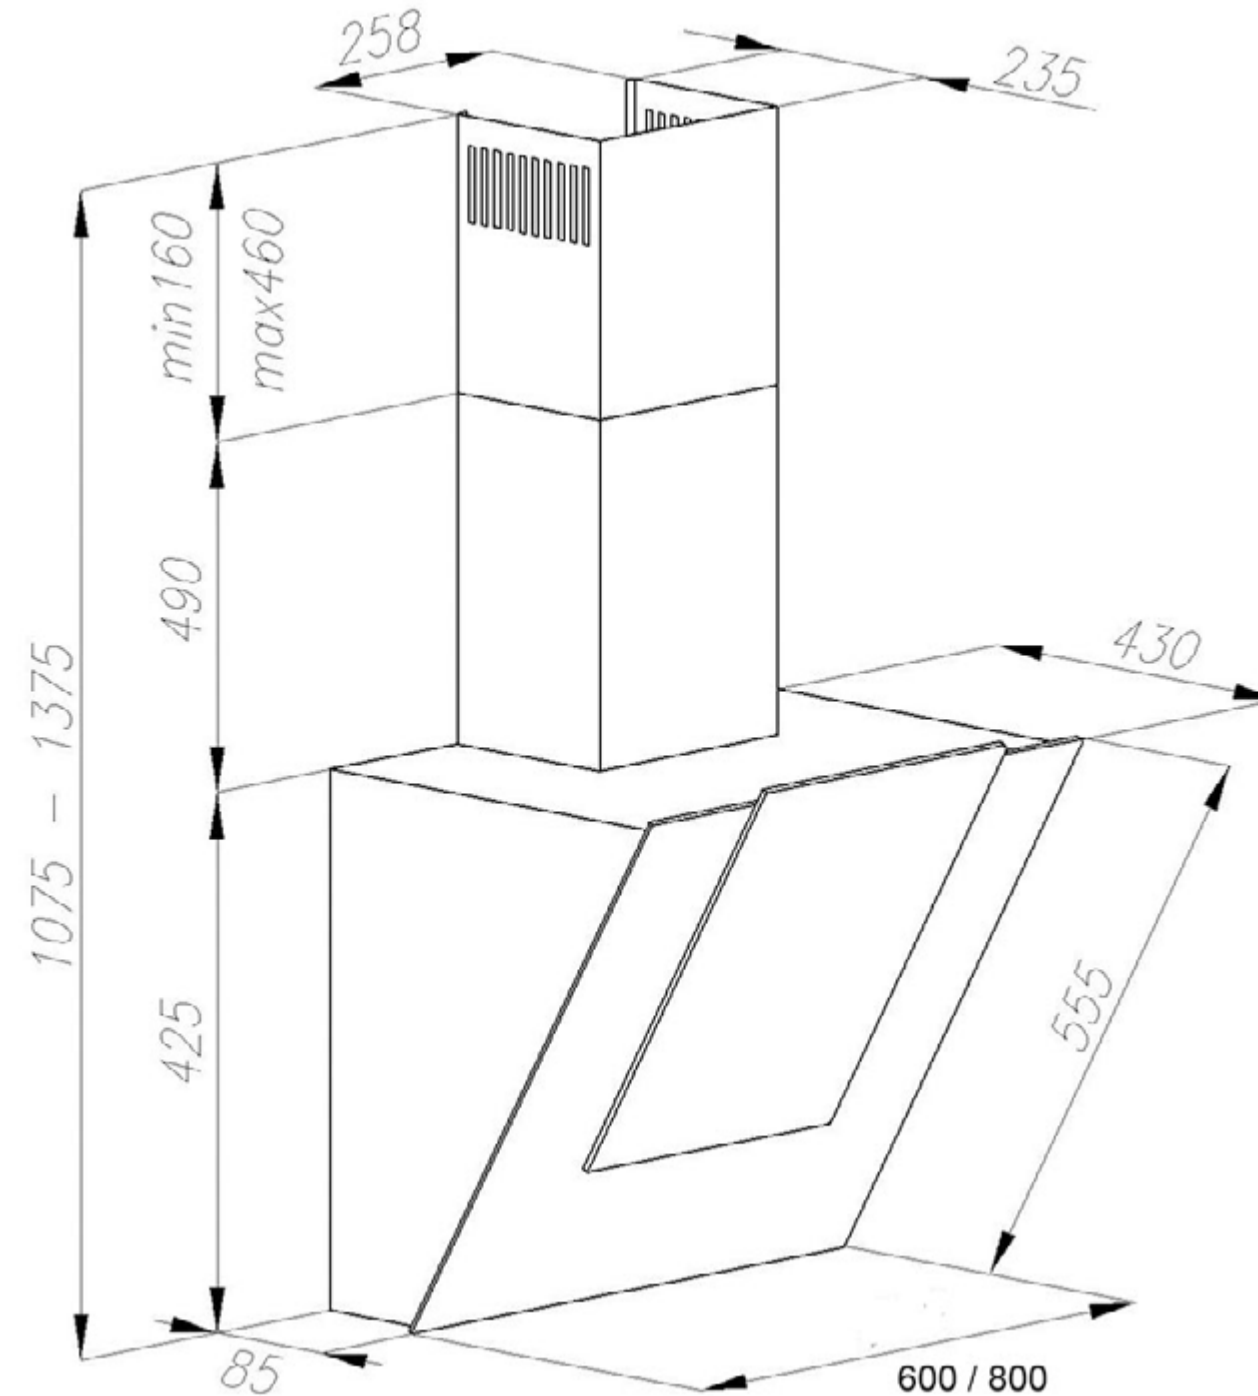



## Kopffreie Wandhaube

# PERFETTA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wandhaube im Kopffrei-Design</li><li>• Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht und wahlweise schwarzem / weißem Glasschirm (Sicherheitsglas)</li></ul>
----------	--

Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
--------------	------------------

Bedienung	Blau hinterleuchtete 4-Stufen-LED-Schaltung
-----------	---

Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
-----------------	---

Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
-------------	---------------------------------

Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>
----------------	--

### MONTAGE

Motor	230 W
-------	-------

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150 / Ø 125 mm</li><li>• Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>• Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)</li></ul>
---------------	--








## Kopffreie Wandhaube

# PERFETTA

TECHNISCHE DATEN	PERFETTA 60	PERFETTA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	46 kWh	46 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/67 dB	50/67 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h	357/620/850 m³/h
Bestellnummer PERFETTA W weiß	EAN 4260213330622	EAN 4260213330608
Bestellnummer PERFETTA S schwarz	EAN 4260213330615	EAN 4260213330592

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

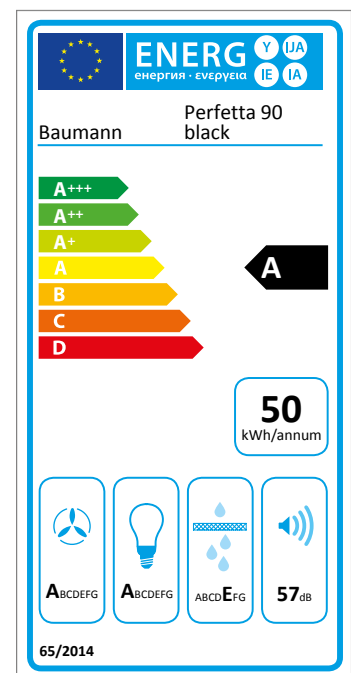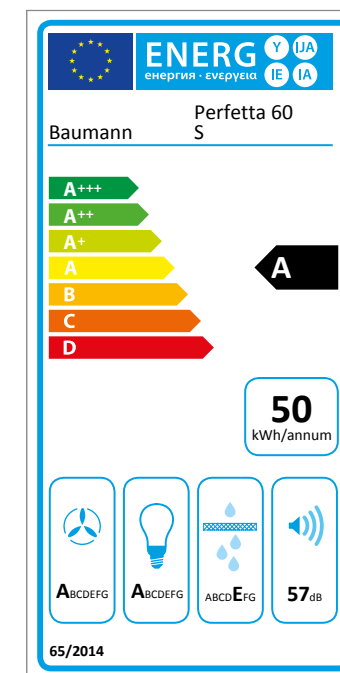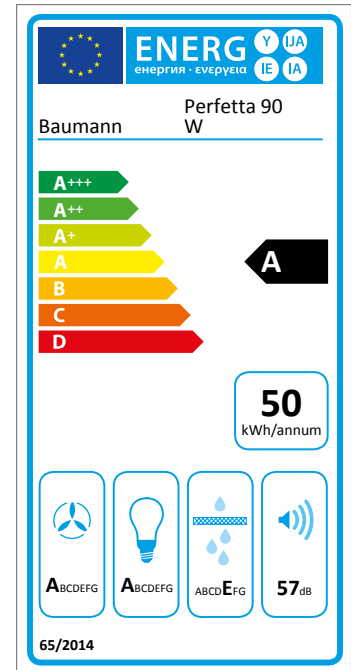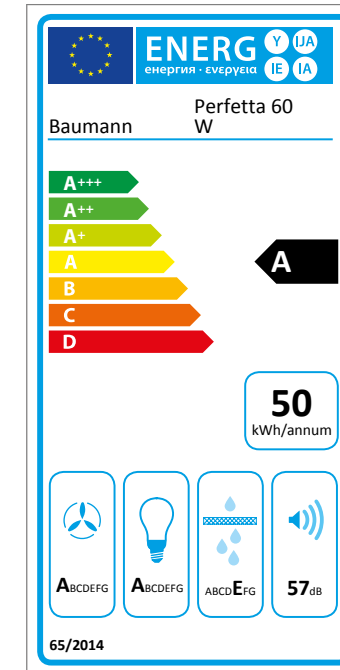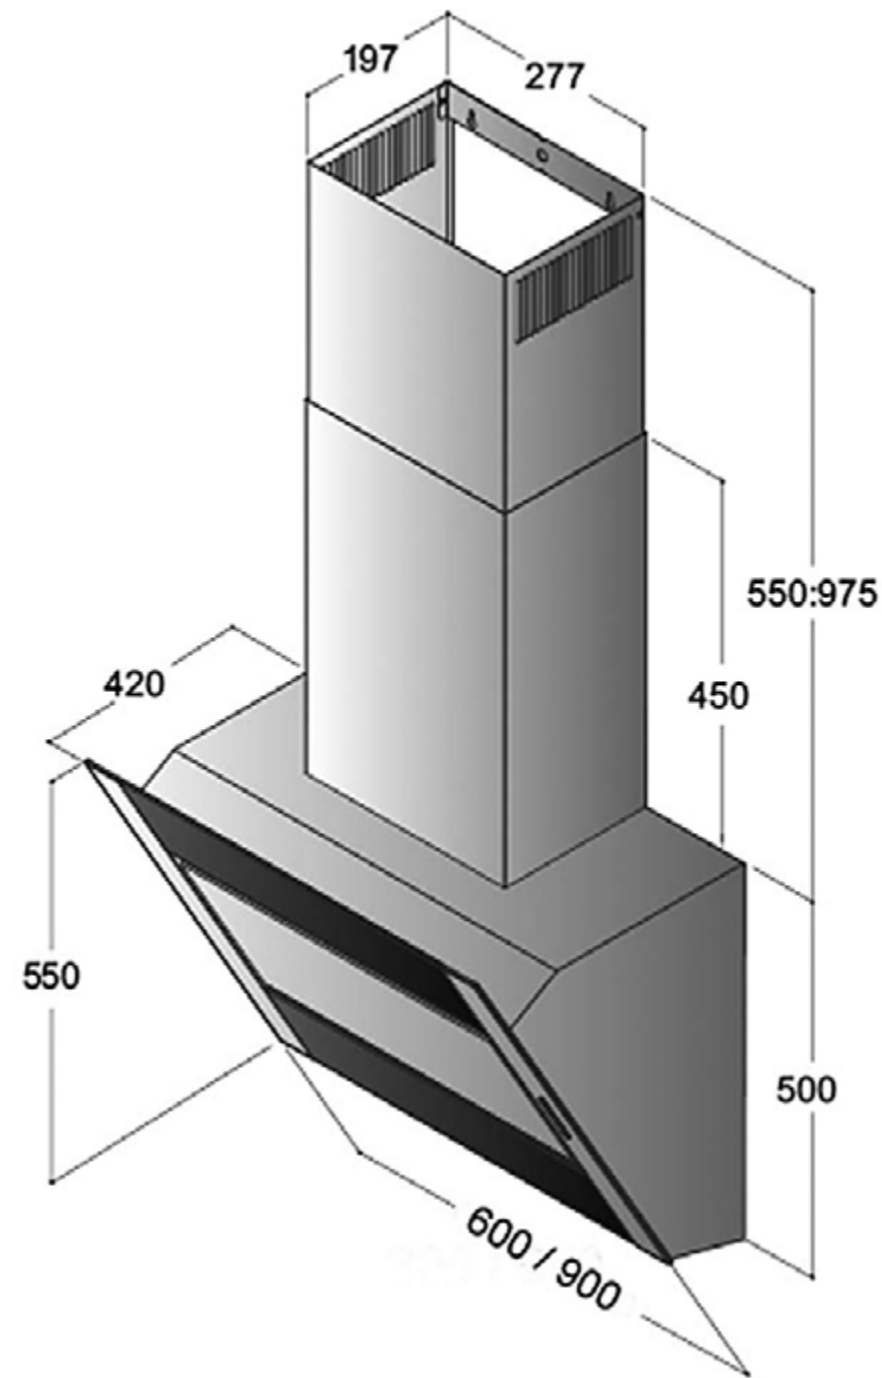

## Kopffreie Wandhaube

## VISTA

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wandhaube im Kopffrei-Design</li><li>• Haubenkörper Edelstahl mit Edelstahlschacht und wahlweise schwarzem / weißem Glasschirm (Sicherheitsglas)</li></ul>
Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	2 x 2 W LED (warmweiß, 3.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

## MONTAGE

Motor	240 W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150 / Ø 125 mm</li><li>• Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>• Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-400)</li></ul>








## Kopffreie Wandhaube



## VISTA

TECHNISCHE DATEN	VISTA 60	VISTA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	46 kWh	46 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/67 dB	50/67 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h	357/620/850 m³/h
Bestellnummer VISTA W weiß	EAN 4260213330585	EAN 4260213330561
Bestellnummer VISTA S schwarz	EAN 4260213330578	EAN 4260213330554

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

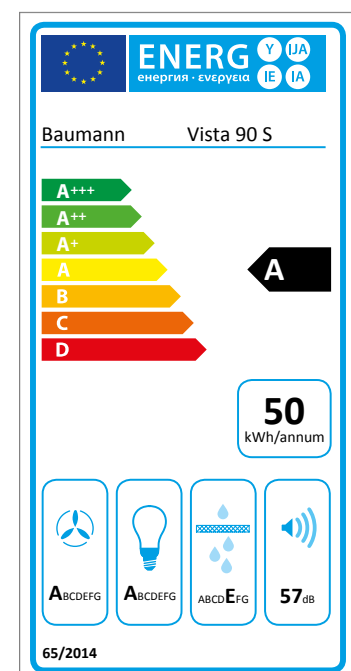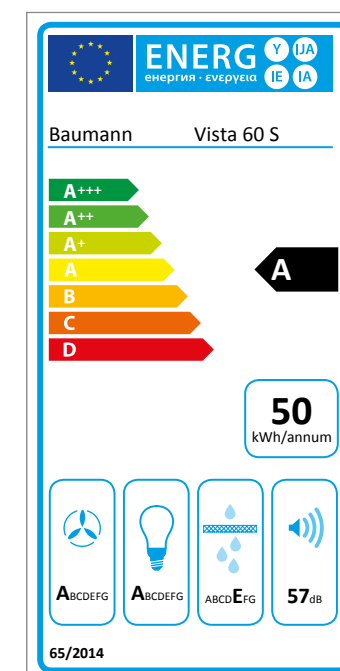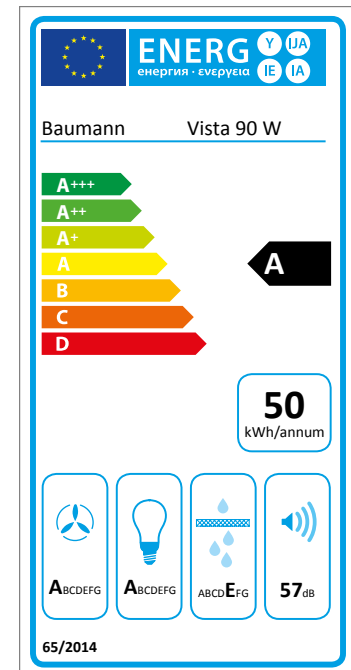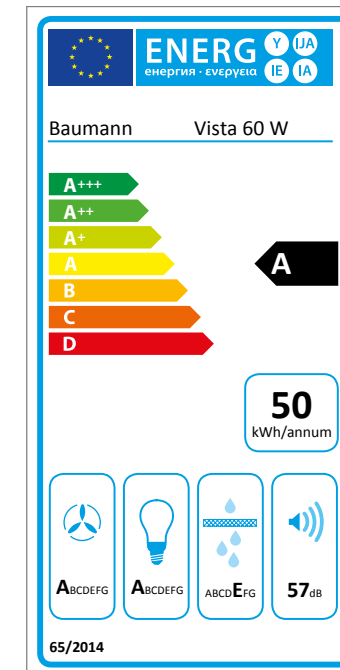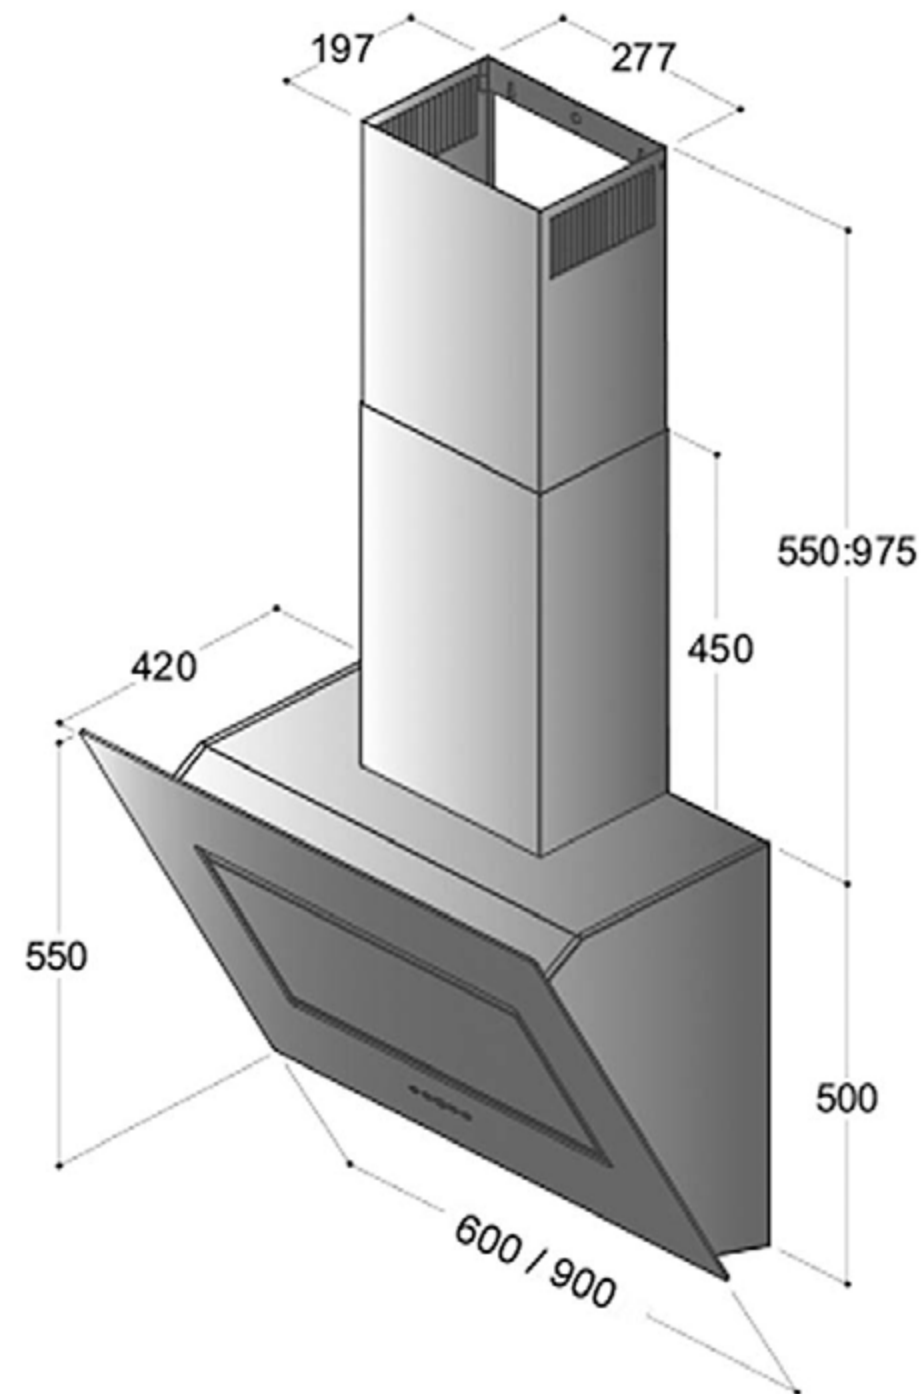

# INSELHAUBEN

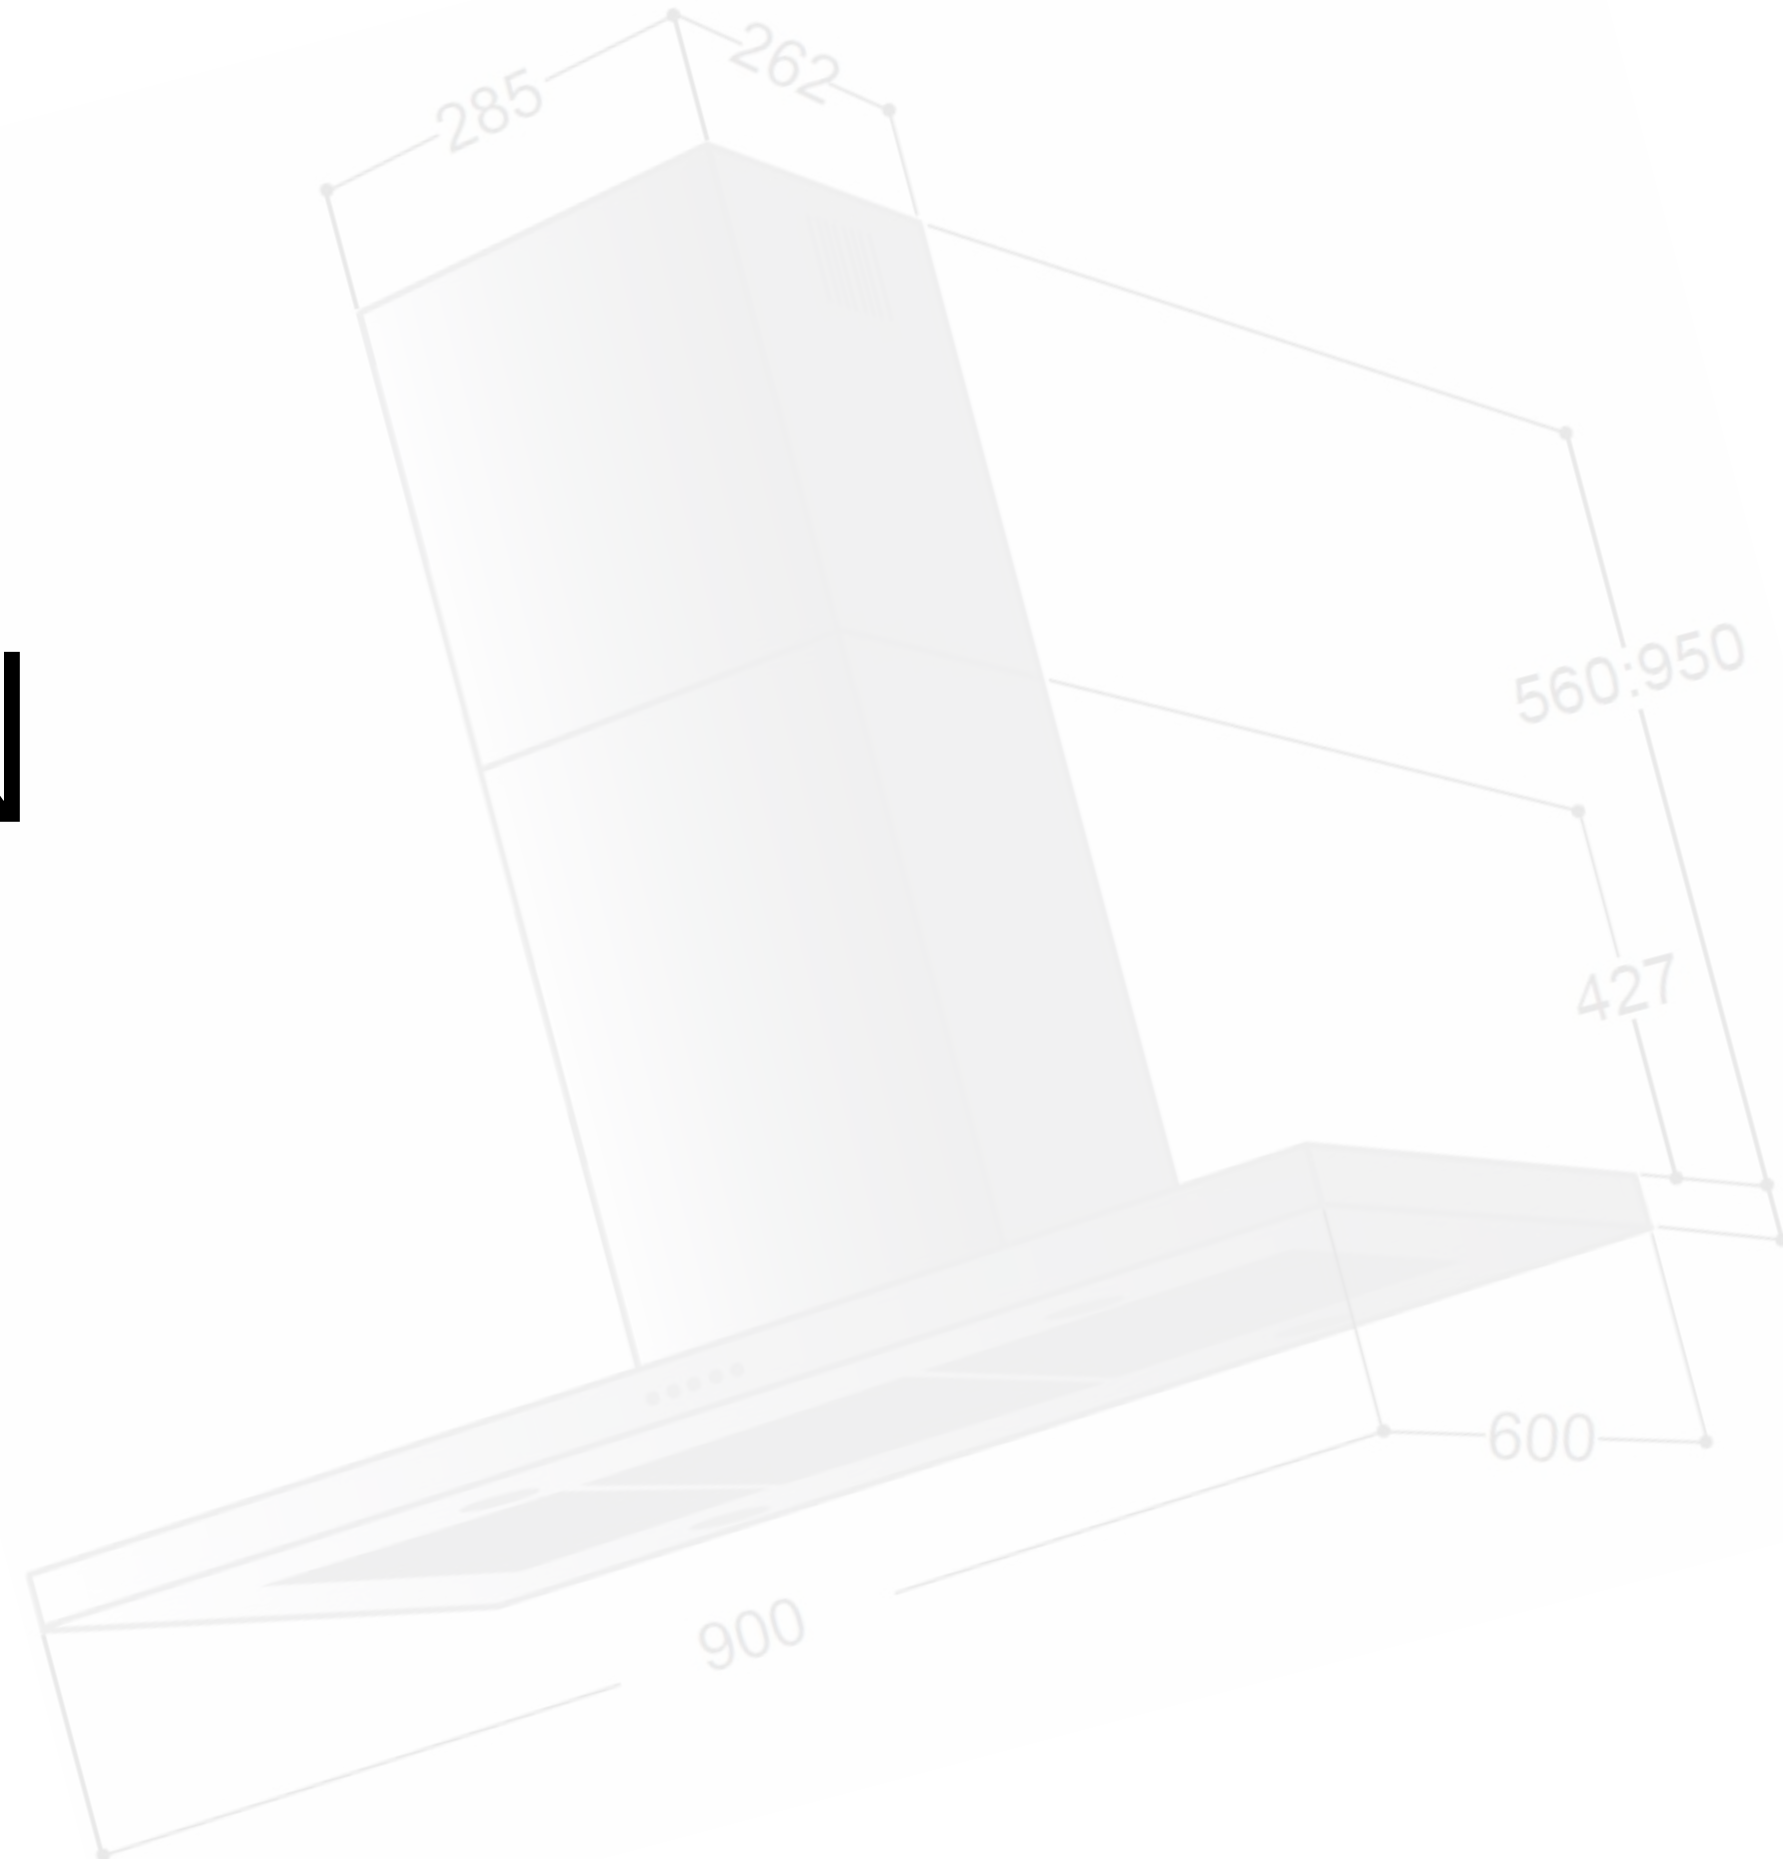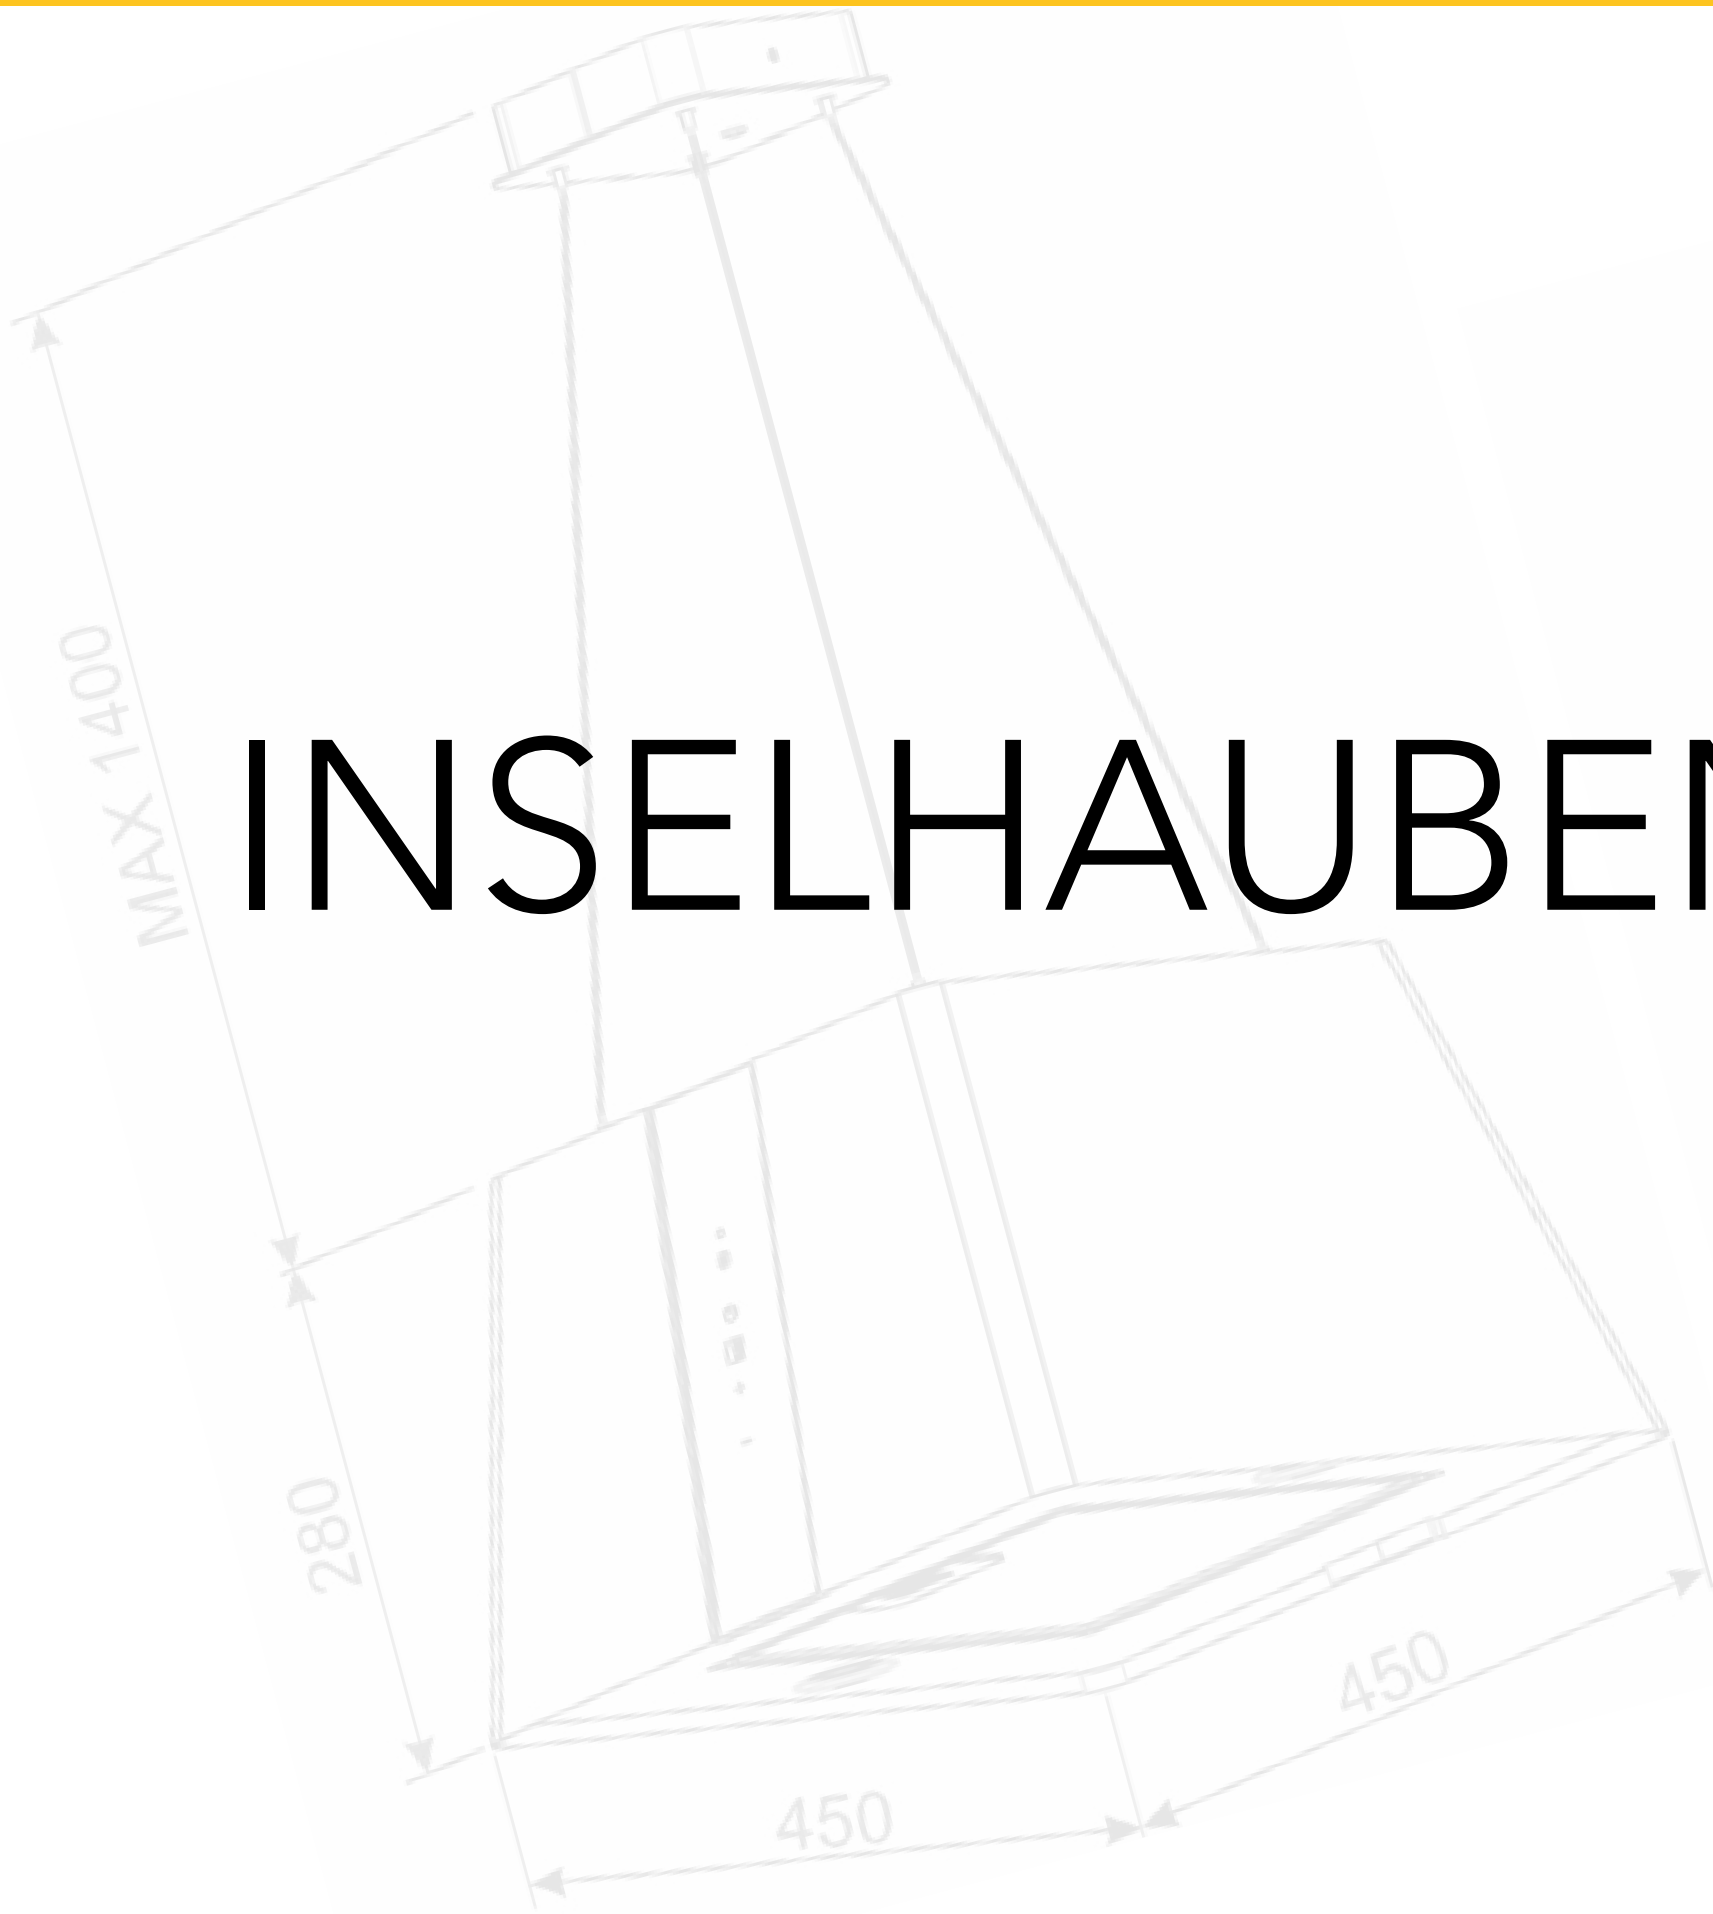



## Inselhaube EVA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inselhaube im Lampendesign</li><li>• Nur für den Umluftbetrieb</li></ul>
Breite	45 cm
Bedienung	Touch Control Steuerung und Fernbedienung inklusive
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 3W LED (GU 10)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• einstellbare Nachlaufautomatik</li></ul>





Inselhaube

EVA

TECHNISCHE DATEN	
Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	279/584/680 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330691

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

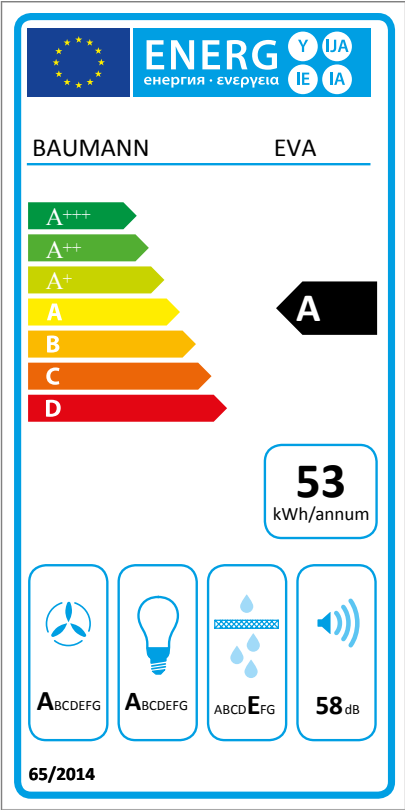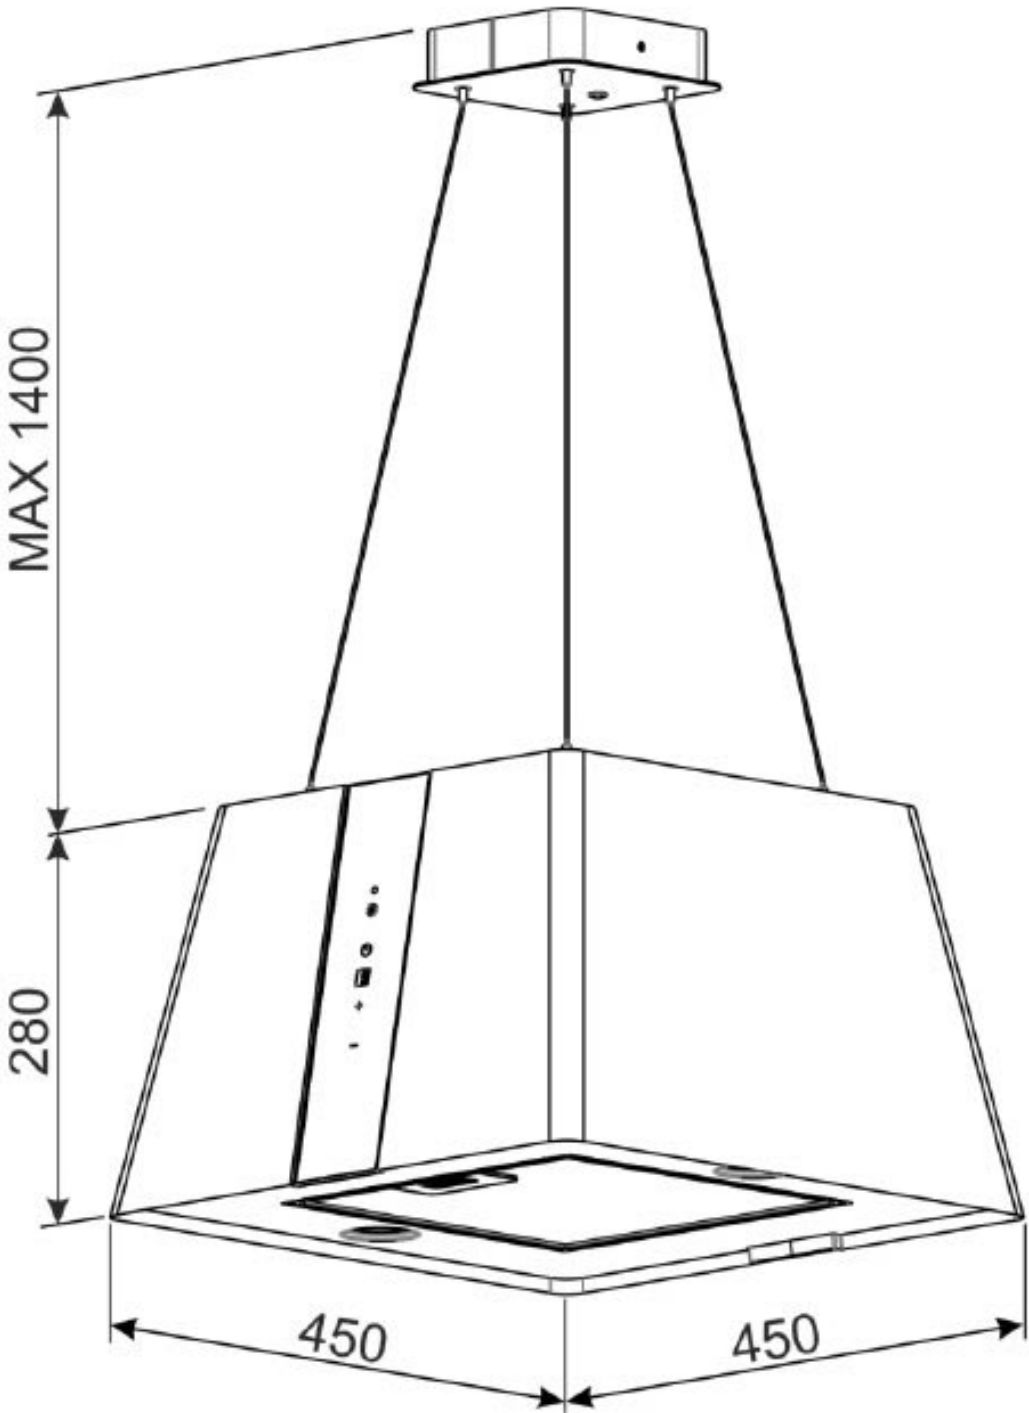

Inselhaube

# MIRA ISOLA

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahl</li><li>• komplett verschweißte Kanten</li><li>• komplett verschweißte Kamine</li></ul>
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	Soft-Touch-Display
Leistungsstufen	3 Normalstufen + Boosterstufe
Beleuchtung	4 x 1,5W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• einstellbare Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter spülmaschinengeeignet</li></ul>

## MONTAGE

Motor	240W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150</li><li>• Umluftbetrieb möglich</li></ul>





Inselhaube

## MIRA ISOLA

## TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	51/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	279/584/680 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330691

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

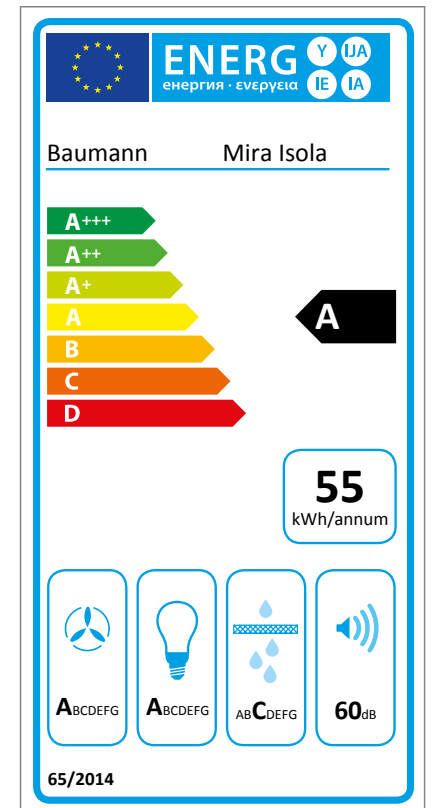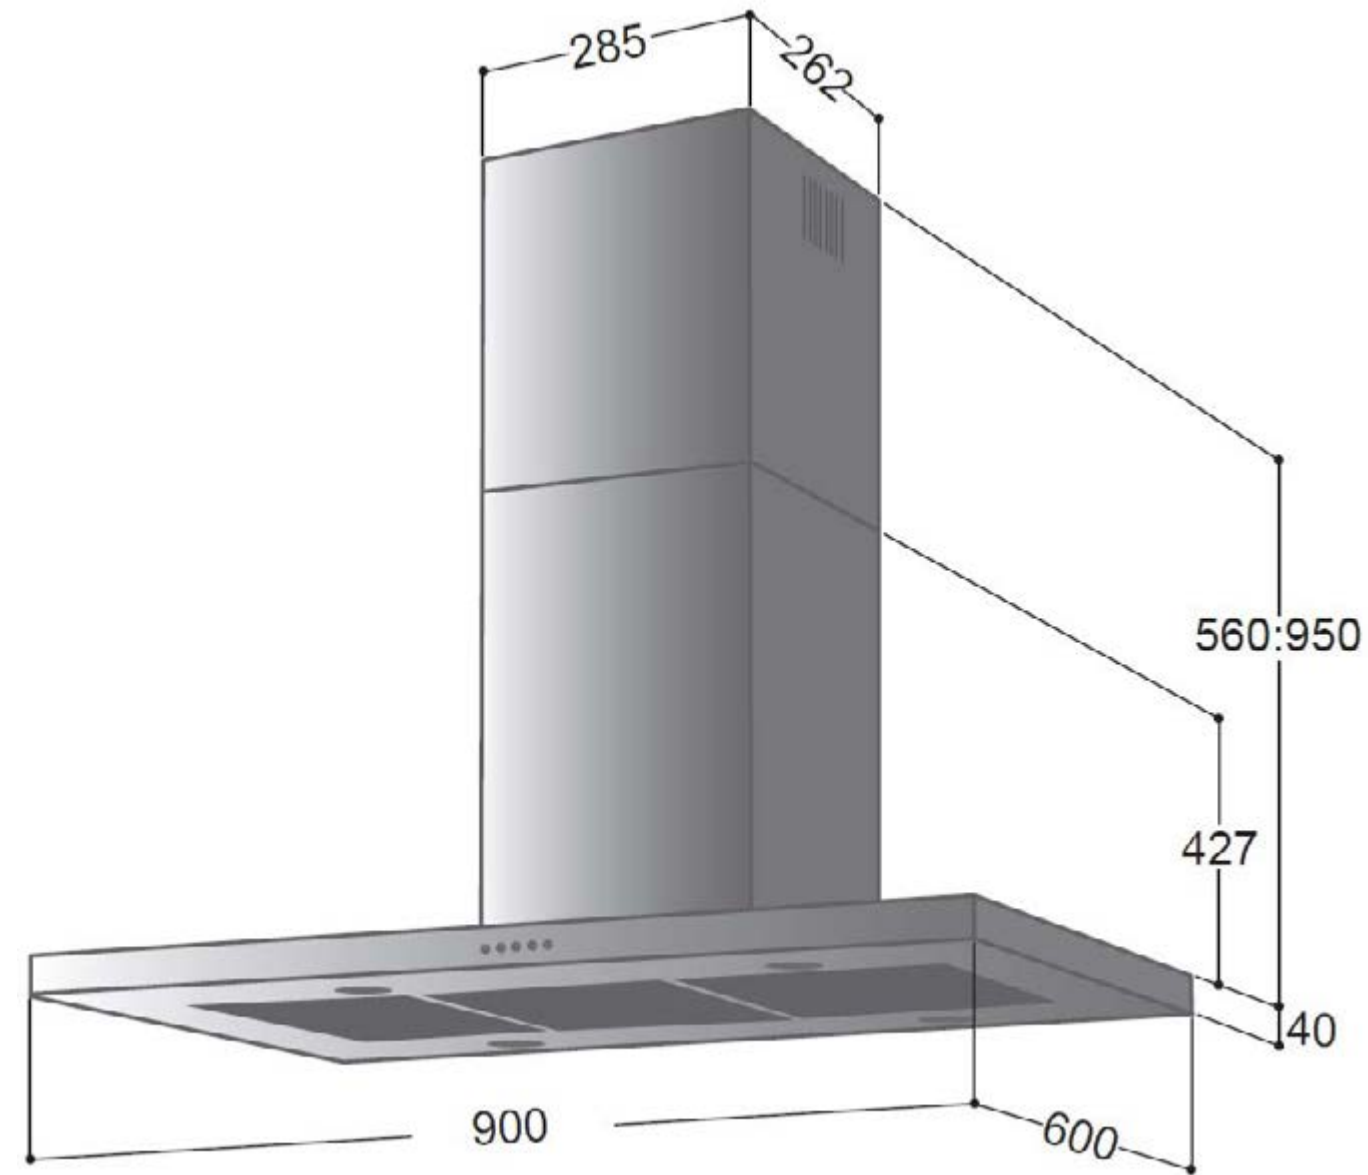

## Inselhaube VELA ISOLA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas in der Front</li><li>• komplett verschweißte Kanten</li><li>• komplett verschweißte Kamine</li></ul>
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen + Boosterstufe
Beleuchtung	4 x 1,5W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• einstellbare Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter spülmaschinengeeignet</li></ul>

### MONTAGE

Motor	240W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150/Ø 125mm</li><li>• Umluftbetrieb möglich</li></ul>







Inselhaube

## VELA ISOLA

## TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	55 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/60 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	350/552/850 m³/h
Bestellnummer EVA	EAN 4260213330769

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

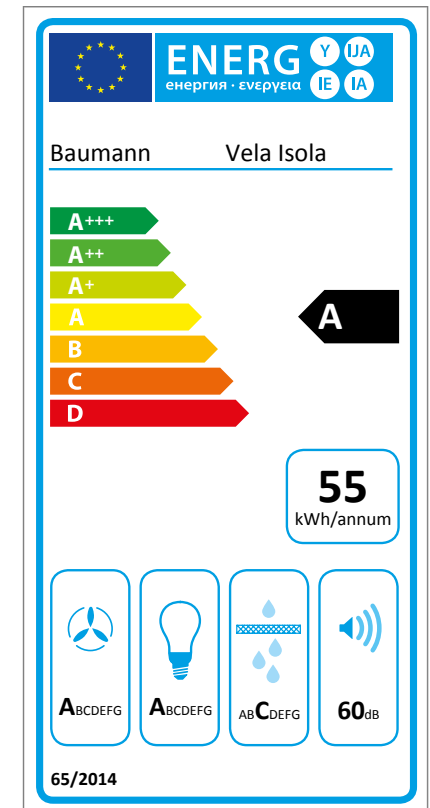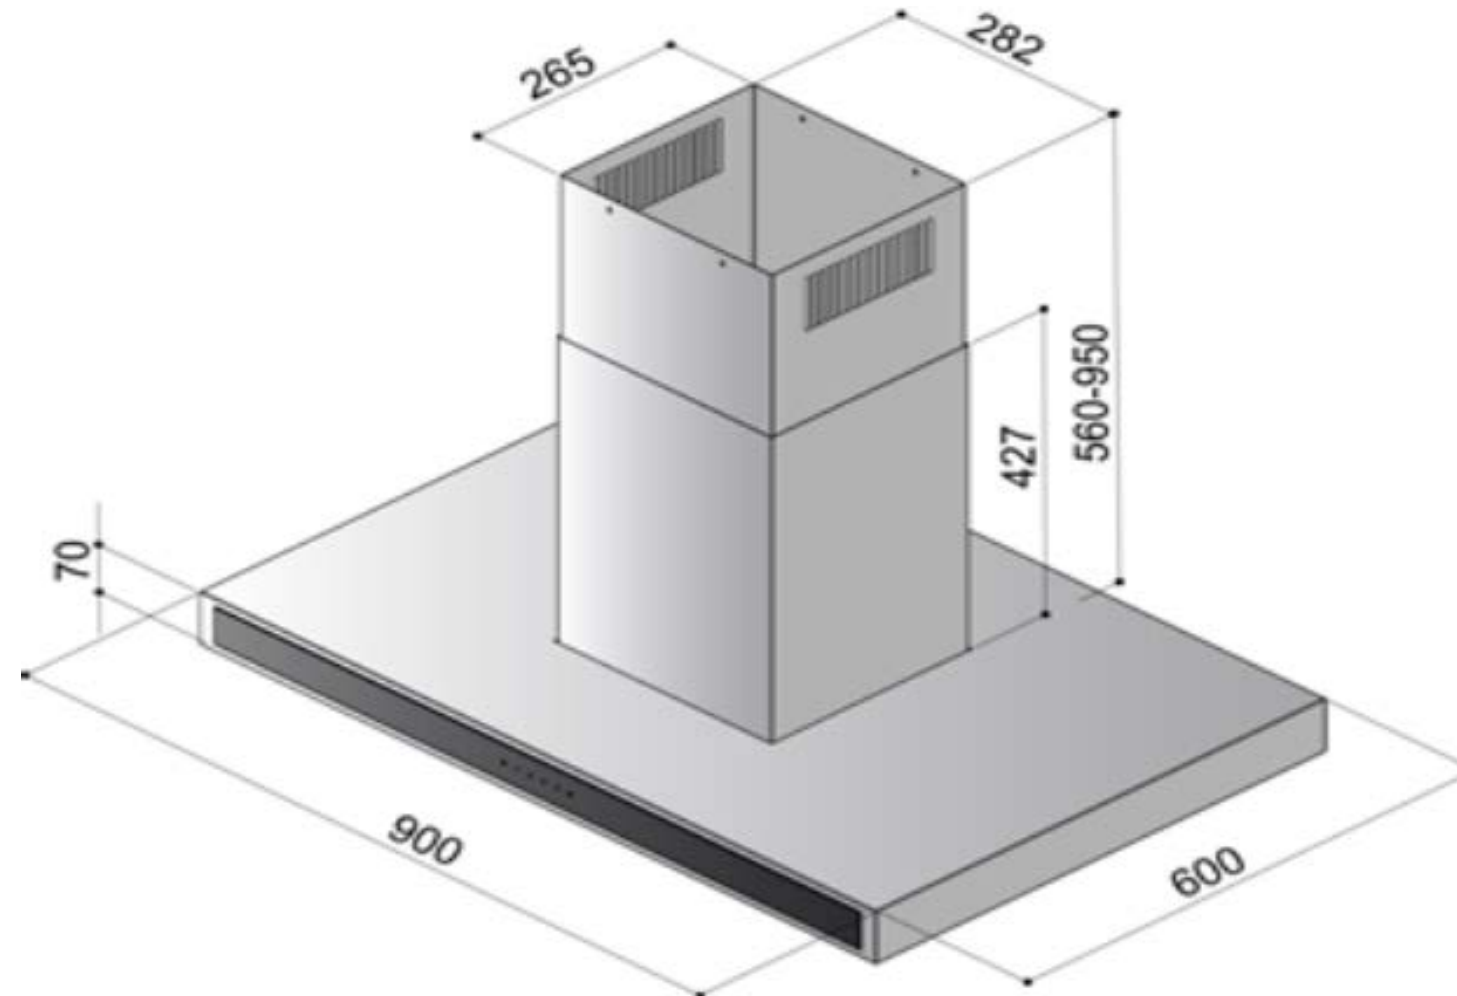

# DECKENHAUBEN

The background of the slide features several technical line drawings of various ceiling light fixtures (recessed and surface-mounted) with their dimensions labeled. The fixtures include square and rectangular models with circular or rectangular light openings. Dimensions shown include 285, 288, 293, 300, 330, 577, 588, 600, 847, 863, 900, 909, 99, and a range of 900-1200.

# Deckenhaube ANTANA



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deckenhaube mit Flächen-LED-Beleuchtung</li><li>• komplett weiss pulverlackiert ( RAL 9016)</li><li>• <b>5 Jahre Garantie</b></li></ul>
Einbaumaße	90 cm x 60 cm
Bedienung	4-Stufen-Touch-Control-Steuerung mit Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	Flächen-LED mit 40W (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachlaufautomatik (10 min.)</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li><li>• 6 m Steuerkabel zwischen Haube und Motor beiliegend</li></ul>

## MONTAGE

Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 875 m<sup>3</sup>/h Abluftleistung</li><li>• der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innraum-Montage einsetzbar</li></ul>
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150mm</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-900)</li></ul>





# Deckenhaube ANTANA



## TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	58,8 kW/h pro Jahr
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	D
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375/650/875 m³/h
Bestellnummer ANTANA	EAN 4260213330226

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

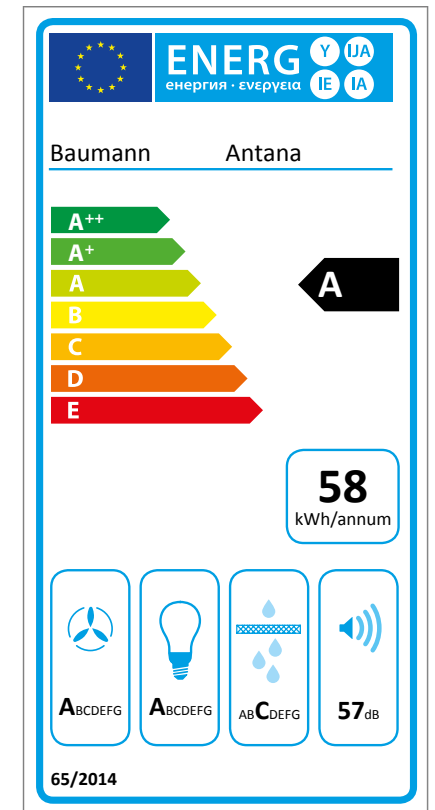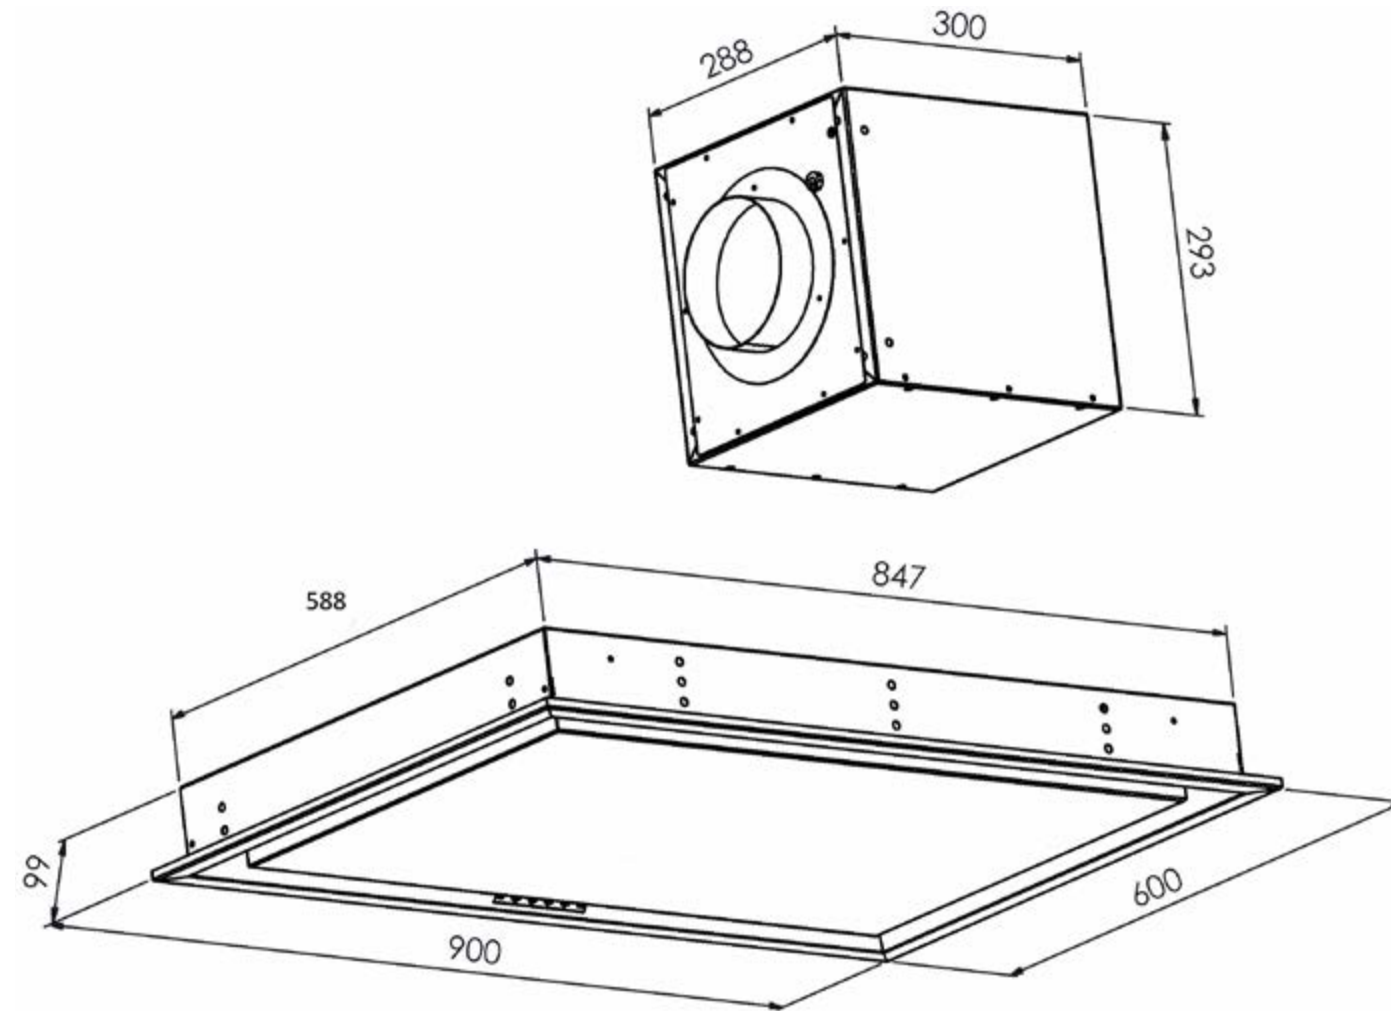



## Deckenhaube AURA



Die Luftreinigung dieser Umluft-Deckenhaube in Premium-Line-Ausstattung erfolgt über **elektrische Ionisierung**. Das bedeutet nicht nur, dass die Kochgerüche neutralisiert werden. Die gesamte Umgebungsluft wird deutlich gereinigt und die Qualität der Luft nachweislich verbessert.

Zudem: keinerlei Folgekosten durch wiederkehrende Anschaffung von Aktivkohlefiltern.

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplett in RAL 9005 mattschwarz, weiß lackiert oder in Edelstahl mit weißem Satinglas</li><li><b>5 Jahre Garantie</b></li></ul>
Einbaumaße	<ul style="list-style-type: none"><li>90 x 60 cm oder 120 x 60 cm</li><li>Empfohlene maximale Montagehöhe vom Kochfeld bis zur Unterkante der Deckenhaube von 1,60 m</li></ul>
Bedienung	4-Stufen-Schaltung inkl. Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 12 W (90 cm Version) oder 14 W (120 cm Version)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

### MONTAGE

Motor	ebm-Pabst-Motor 90W
-------	---------------------



Links: Deckenhaube AURA in weiß  
Rechts: Deckenhaube AURA  
in RAL 9005 mattschwarz










Deckenhaube  
AURA



TECHNISCHE DATEN	AURA 90	AURA 120
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,7 kWh	39,1 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/63 dB	50/63 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	525/795/940 m³/h	525/795/940 m³/h
Bestellnummer AURA WLK weiß	EAN 4260213330431	EAN 4260213330455
Bestellnummer AURA WGL Edelstahl	EAN 4260213330448	EAN 4260213330462
Bestellnummer AURA SLK RAL 9005 mattschwarz	EAN 4260213330493	EAN 4260213330240

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

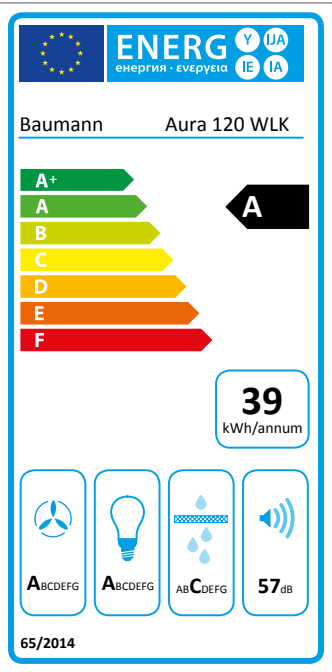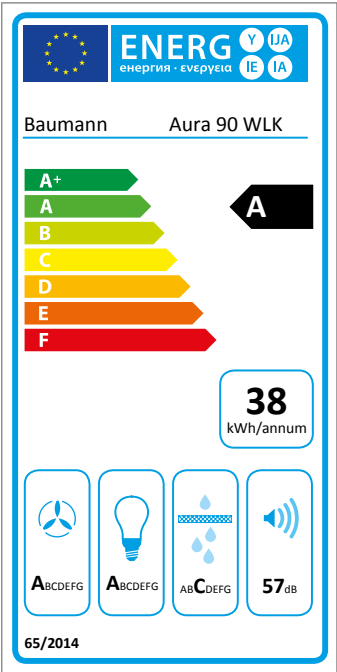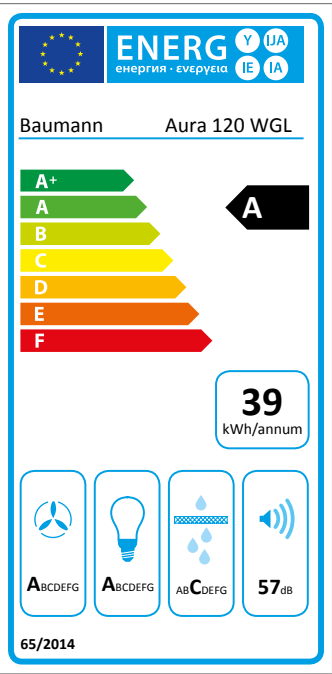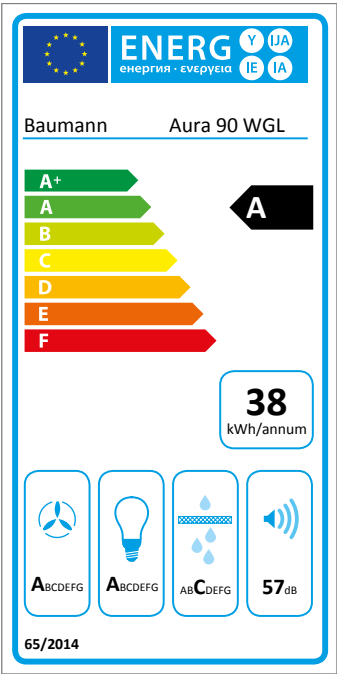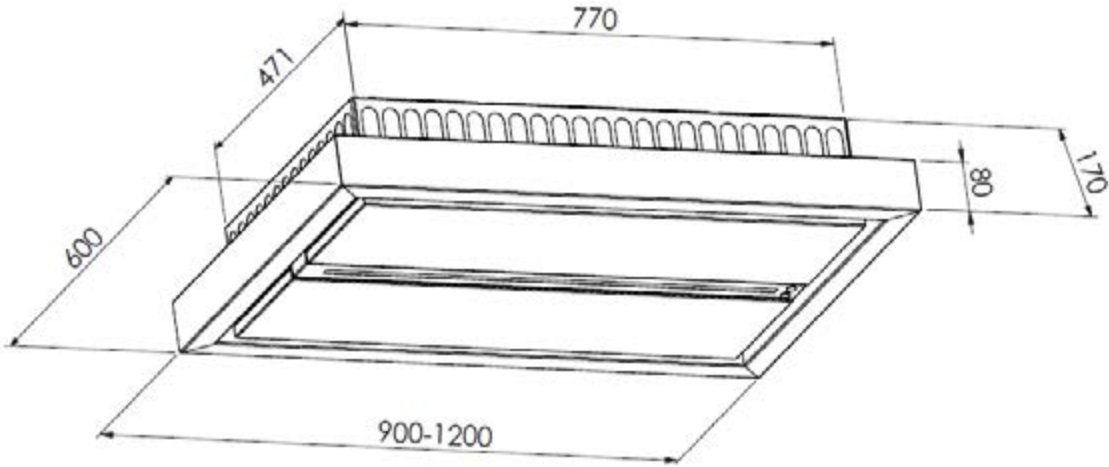

## Deckenhaube

## AURORA 9030 / 9060



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplett in Edelstahl gefertigt</li><li><b>5 Jahre Garantie</b></li></ul>
Einbaumaße	<ul style="list-style-type: none"><li>90 x 30 cm oder 90 x 60 cm</li></ul>
Bedienung	4-Stufen-Schaltung inkl. Intensivstufe und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 10W (9030) oder 20W (9060). Kaltweiß mit 6.000 K
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Nachlaufautomatik</li><li>Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li><li>6m Steuerkabel im Lieferumfang</li></ul>

## MONTAGE

Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>875 m<sup>3</sup>/h Abluftleistung</li><li>Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar</li></ul>
Abluft	<ul style="list-style-type: none"><li>Umluftbetrieb möglich mit Kohlefilter AKF-900</li></ul>

Links: Deckenhaube AURORA 9030  
Rechts: Deckenhaube AURORA 9060



Deckenhaube


AURORA 9030 / 9060




TECHNISCHE DATEN	AURORA 9030	AURORA 9060
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	58 kWh	58 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47 / 62 dB	47 / 62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375 / 650 / 857 m³/h	375 / 650 / 857 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330479	EAN 4260213330486

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014


Der Abluftausgang an der Motorbox lässt sich vor Ort bei der Installation sehr einfach in jede beliebige Richtung und direkt nach oben ändern.

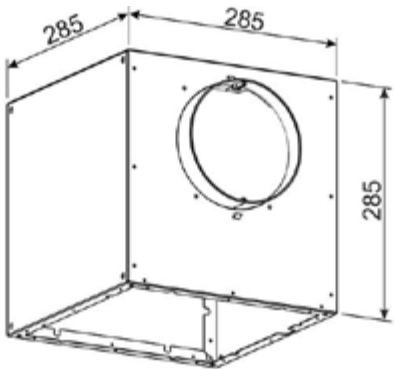


Maße AURORA 9060

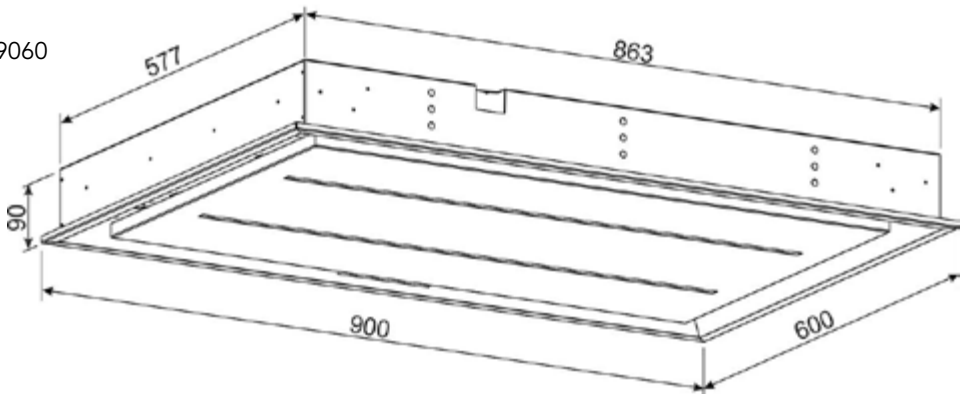




Maße AURORA 9030

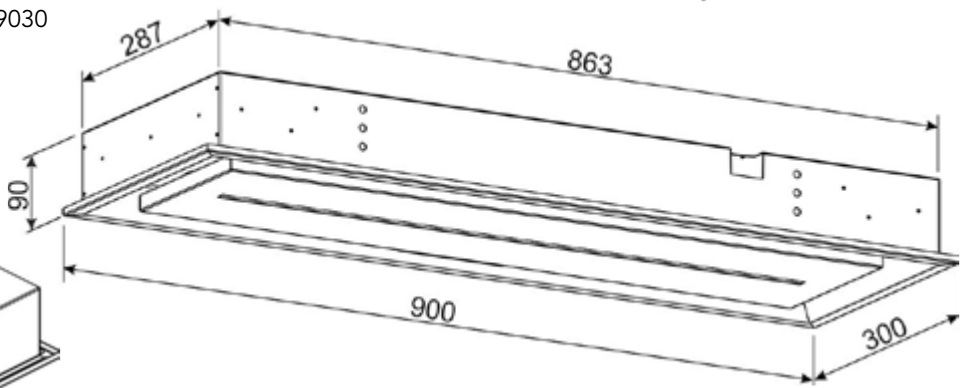

Aufsicht AURORA 9060

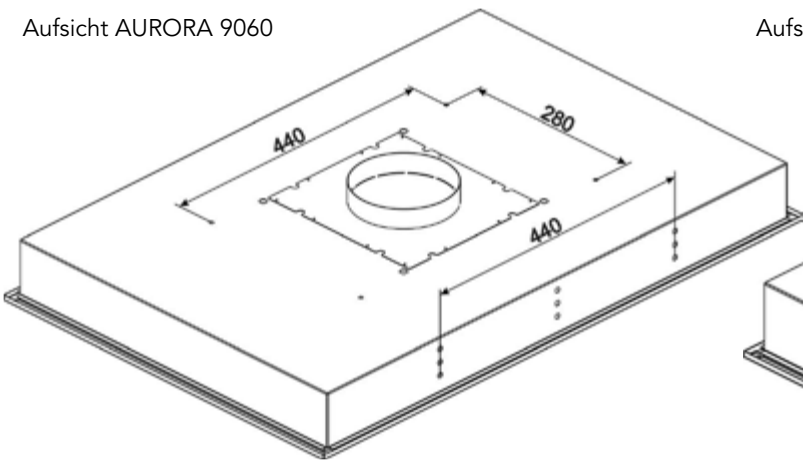

Aufsicht AURORA 9030

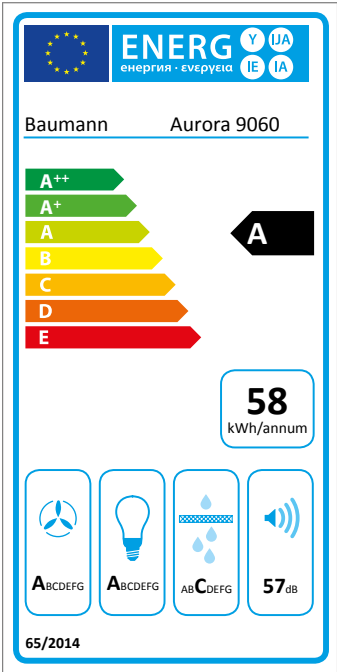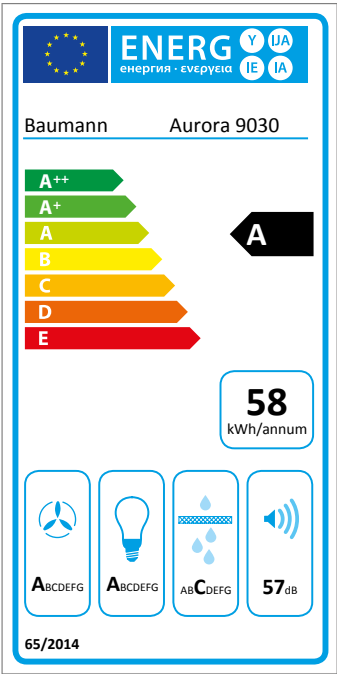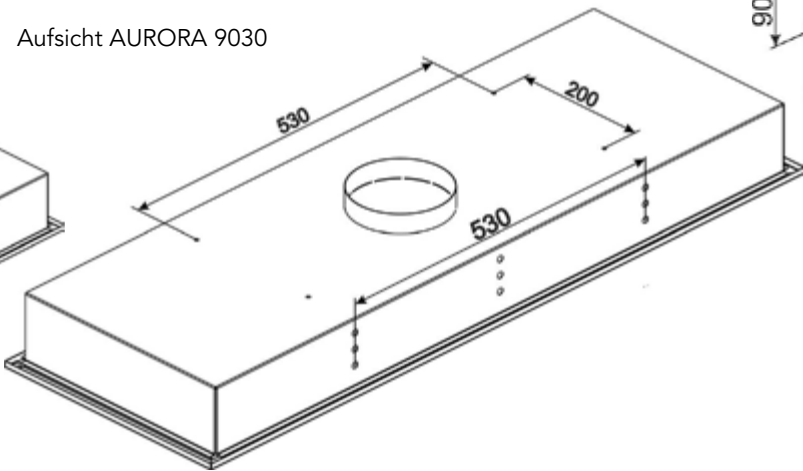



Deckenhaube

# AURORA 9030 WLK / 9060 WLK



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>In Weiß lackiert</li><li><b>5 Jahre Garantie</b></li></ul>
Einbaumaße	<ul style="list-style-type: none"><li>90 x 30 cm oder 90 x 60 cm</li></ul>
Bedienung	Touch Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	LED Strip mit 10 W (9030) oder 20 W (9060). Kaltweiß mit 6.000 K
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>Nachlaufautomatik</li><li>Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li><li>6 m Steuerkabel im Lieferumfang</li></ul>

## MONTAGE

Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>875 m<sup>3</sup>/h Abluftleistung</li><li>Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar</li></ul>
Abluft	<ul style="list-style-type: none"><li>Umluftbetrieb möglich mit Kohlefilter AKF-800</li></ul>

Links: Deckenhaube AURORA 9030 WLK  
Rechts: Deckenhaube AURORA 9060 WLK



Deckenhaube

AURORA


9030WLK / 9060WLK




TECHNISCHE DATEN	AURORA 9030WLK	AURORA 9060WLK
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	58 kWh	58 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/62 dB	47/62 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	375/650/857 m³/h	375/650/857 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330202	EAN 4260213330219

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014


Der Abluftausgang an der Motorbox lässt sich vor Ort bei der Installation sehr einfach in jede beliebige Richtung und direkt nach oben ändern.

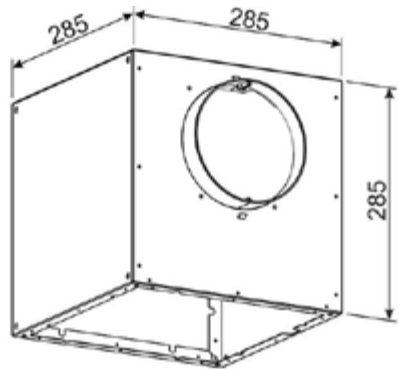


Maße AURORA 9060

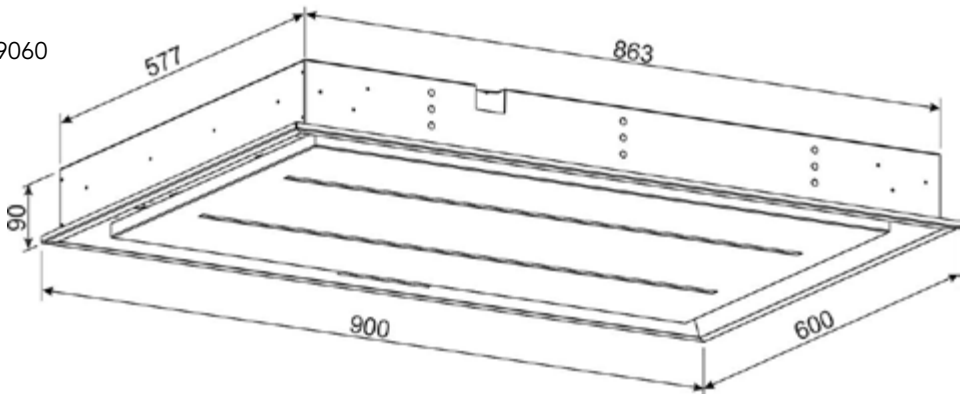




Maße AURORA 9030

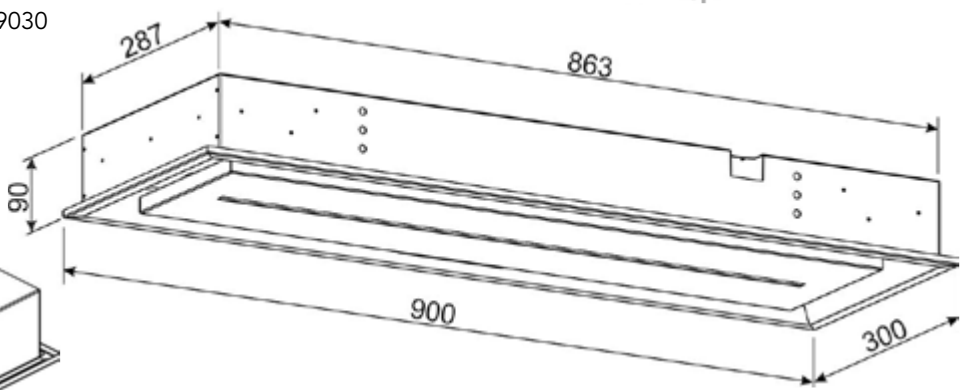

Aufsicht AURORA 9060

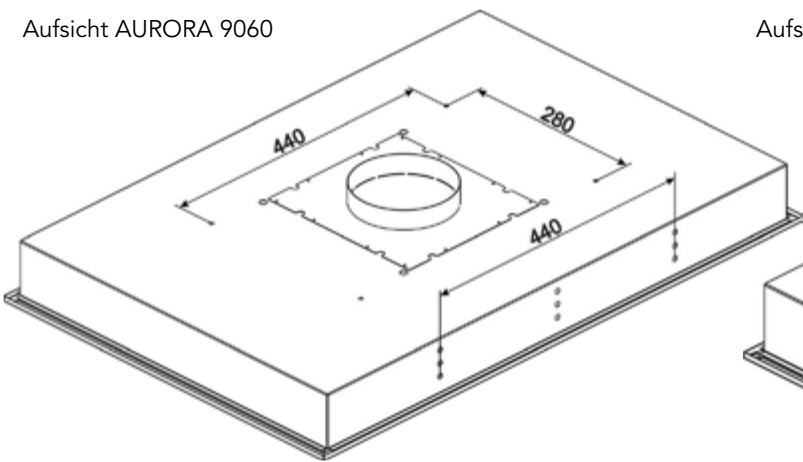

Aufsicht AURORA 9030

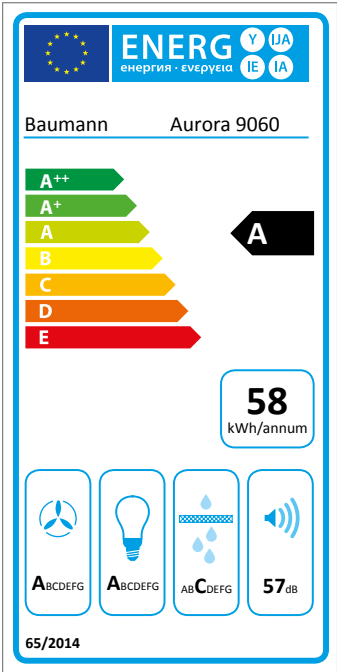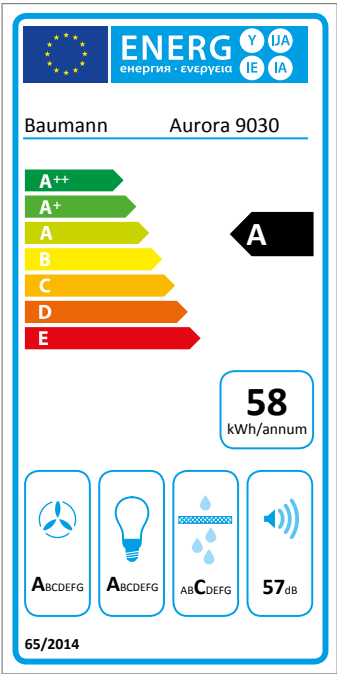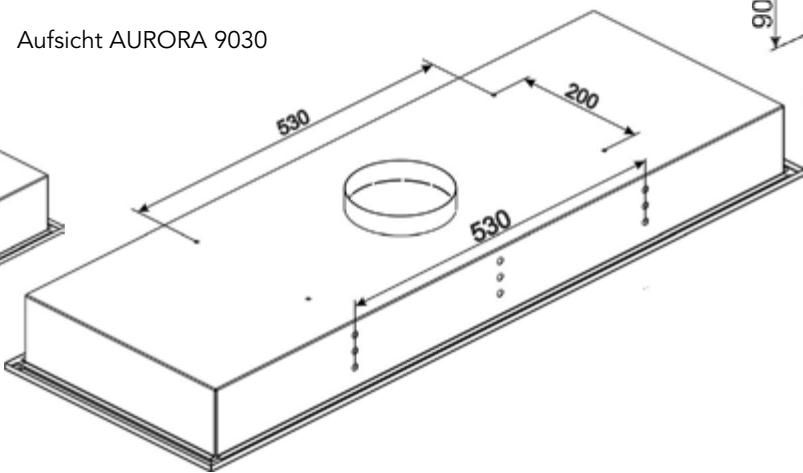



## Deckenhaube CARINA



### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weisses oder schwarzes Satinglas (Sicherheitsglas)</li><li>• <b>5 Jahre Garantie</b></li></ul>
Einbaumaße	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 x 60 cm oder 120 x 60 cm</li></ul>
Bedienung	4-Stufen-Steuerung Elektronik inkl. hochwertiger Funkfernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe (Booster)
Beleuchtung	4 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li><li>• 5 m Steuerkabel beiliegend</li></ul>

### MONTAGE

Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 W</li><li>• Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar</li></ul>
Abluft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150 mm</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-900)</li></ul>



Oben: CARINA schwarz  
Unten: CARINA weiß


# Deckenhaube

## CARINA




TECHNISCHE DATEN	CARINA 90	CARINA 120
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	53 kWh	53 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/64 dB	50/64 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/614/1000 m³/h	357/614/1000 m³/h
Bestellnummer CARINA weiß	EAN 4260213330479	EAN 4260213330486
Bestellnummer CARINA schwarz		





\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

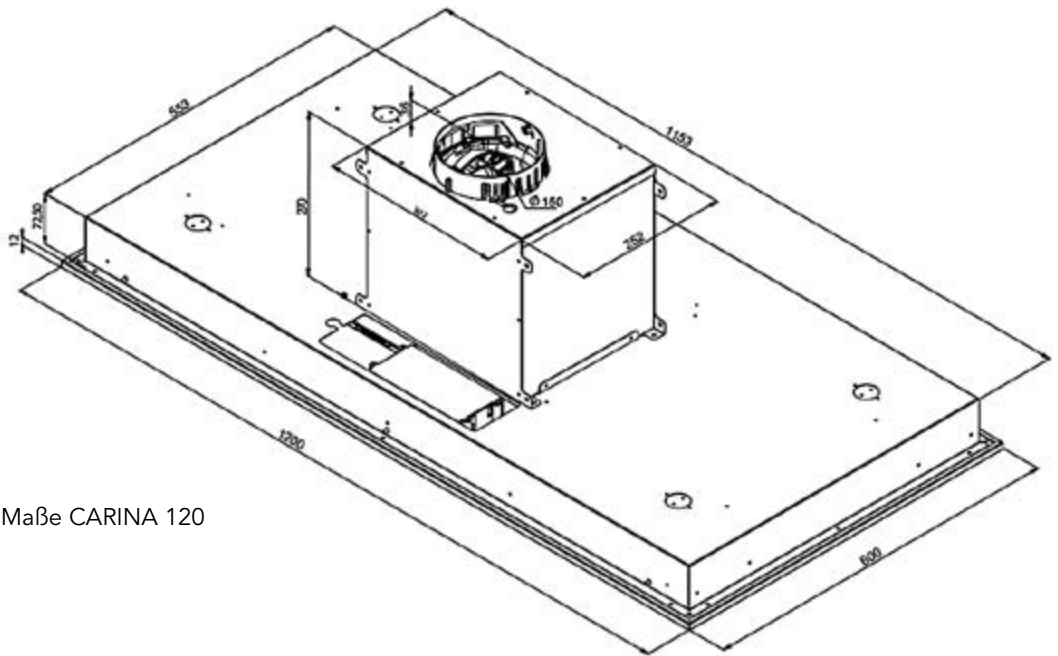

Maße CARINA 120

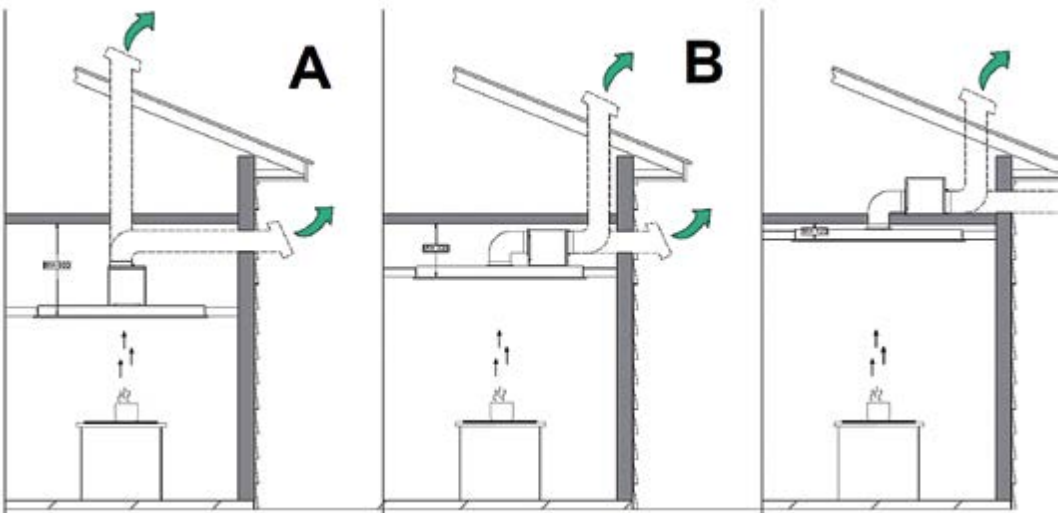

Einbauvarianten CARINA

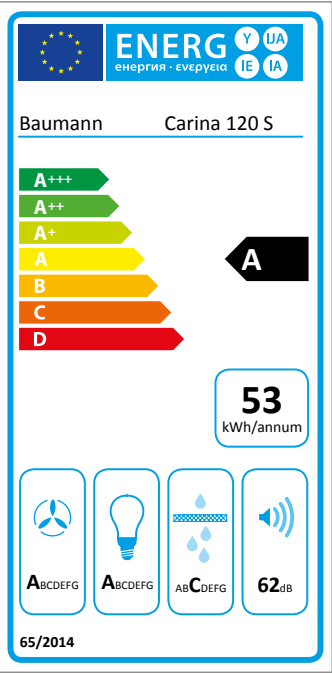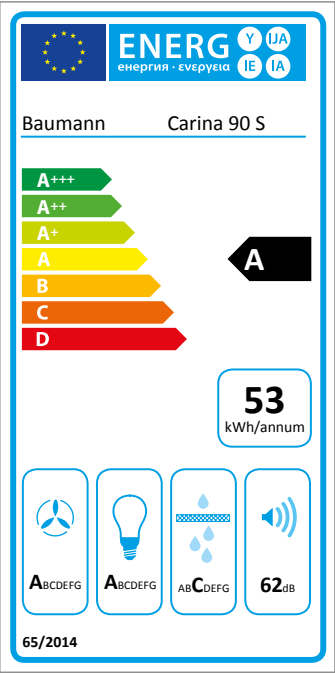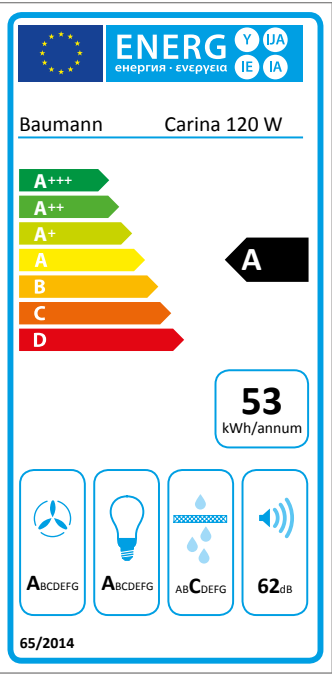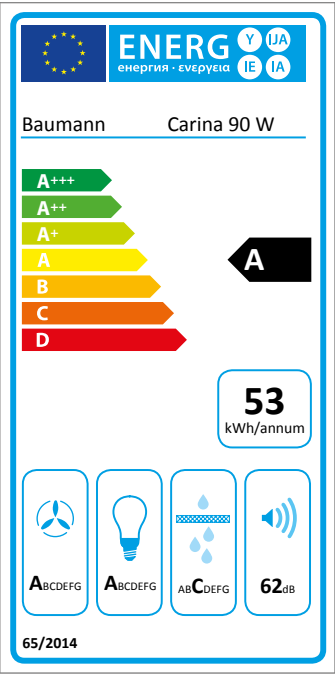

# ECKHAUBEN

The background features two technical line drawings of corner hoods. The drawing on the left shows a hood with a base width of 900mm and a height of 440mm. The drawing on the right shows a similar hood with a base width of 900mm and a height of 440mm. Both drawings include dimension lines and numerical values indicating the size and proportions of the hoods.

## Inselhaube CAPELLA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Edelstahl</li><li>• sehr moderner, flacher Körper mit nur 5 cm Höhe</li></ul>
Einbaumaße	90 cm x 90 cm
Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3 Stufen
Beleuchtung	4 x 1W LED, (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter spülmaschinengeeignet</li></ul>

### MONTAGE

Motor	220W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150/Ø 125 mm</li><li>• Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend</li><li>• Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li><li>• Umluftbetrieb möglich (Zubehör: AKF-500)</li></ul>





Inselhaube

## CAPELLA

## TECHNISCHE DATEN



Energie-Effizienzklasse*	A
Jährlicher Energieverbrauch	44 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	50/64 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/620/850 m³/h
Bestellnummer CAPELLA	EAN 4260213330813

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

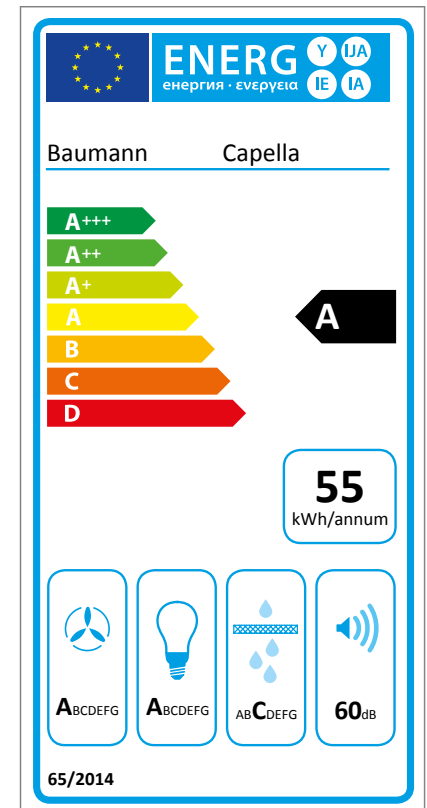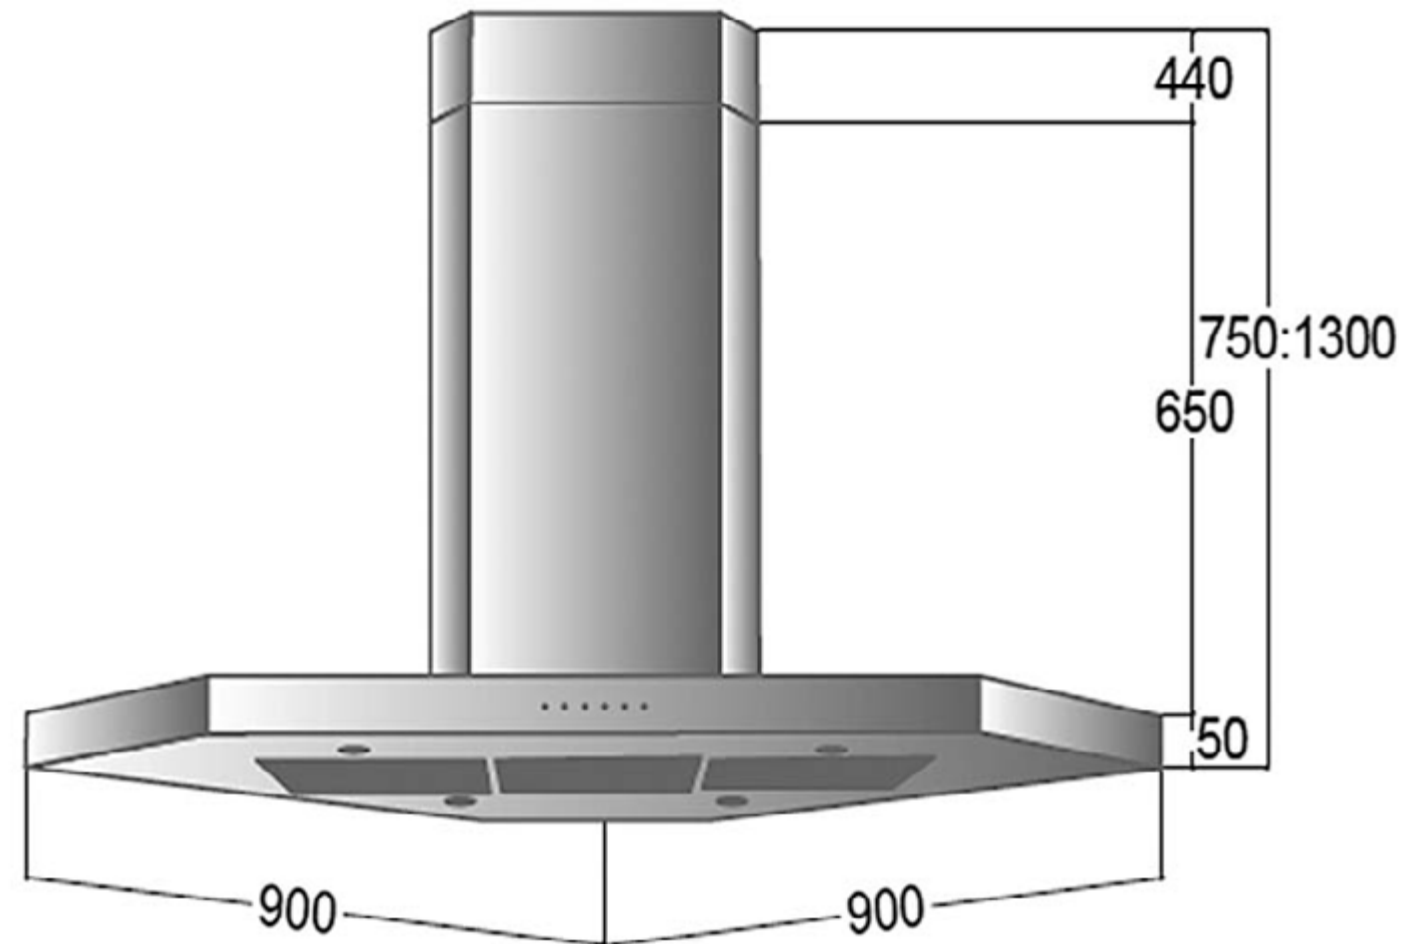



# STANDARD WANDHAUBEN

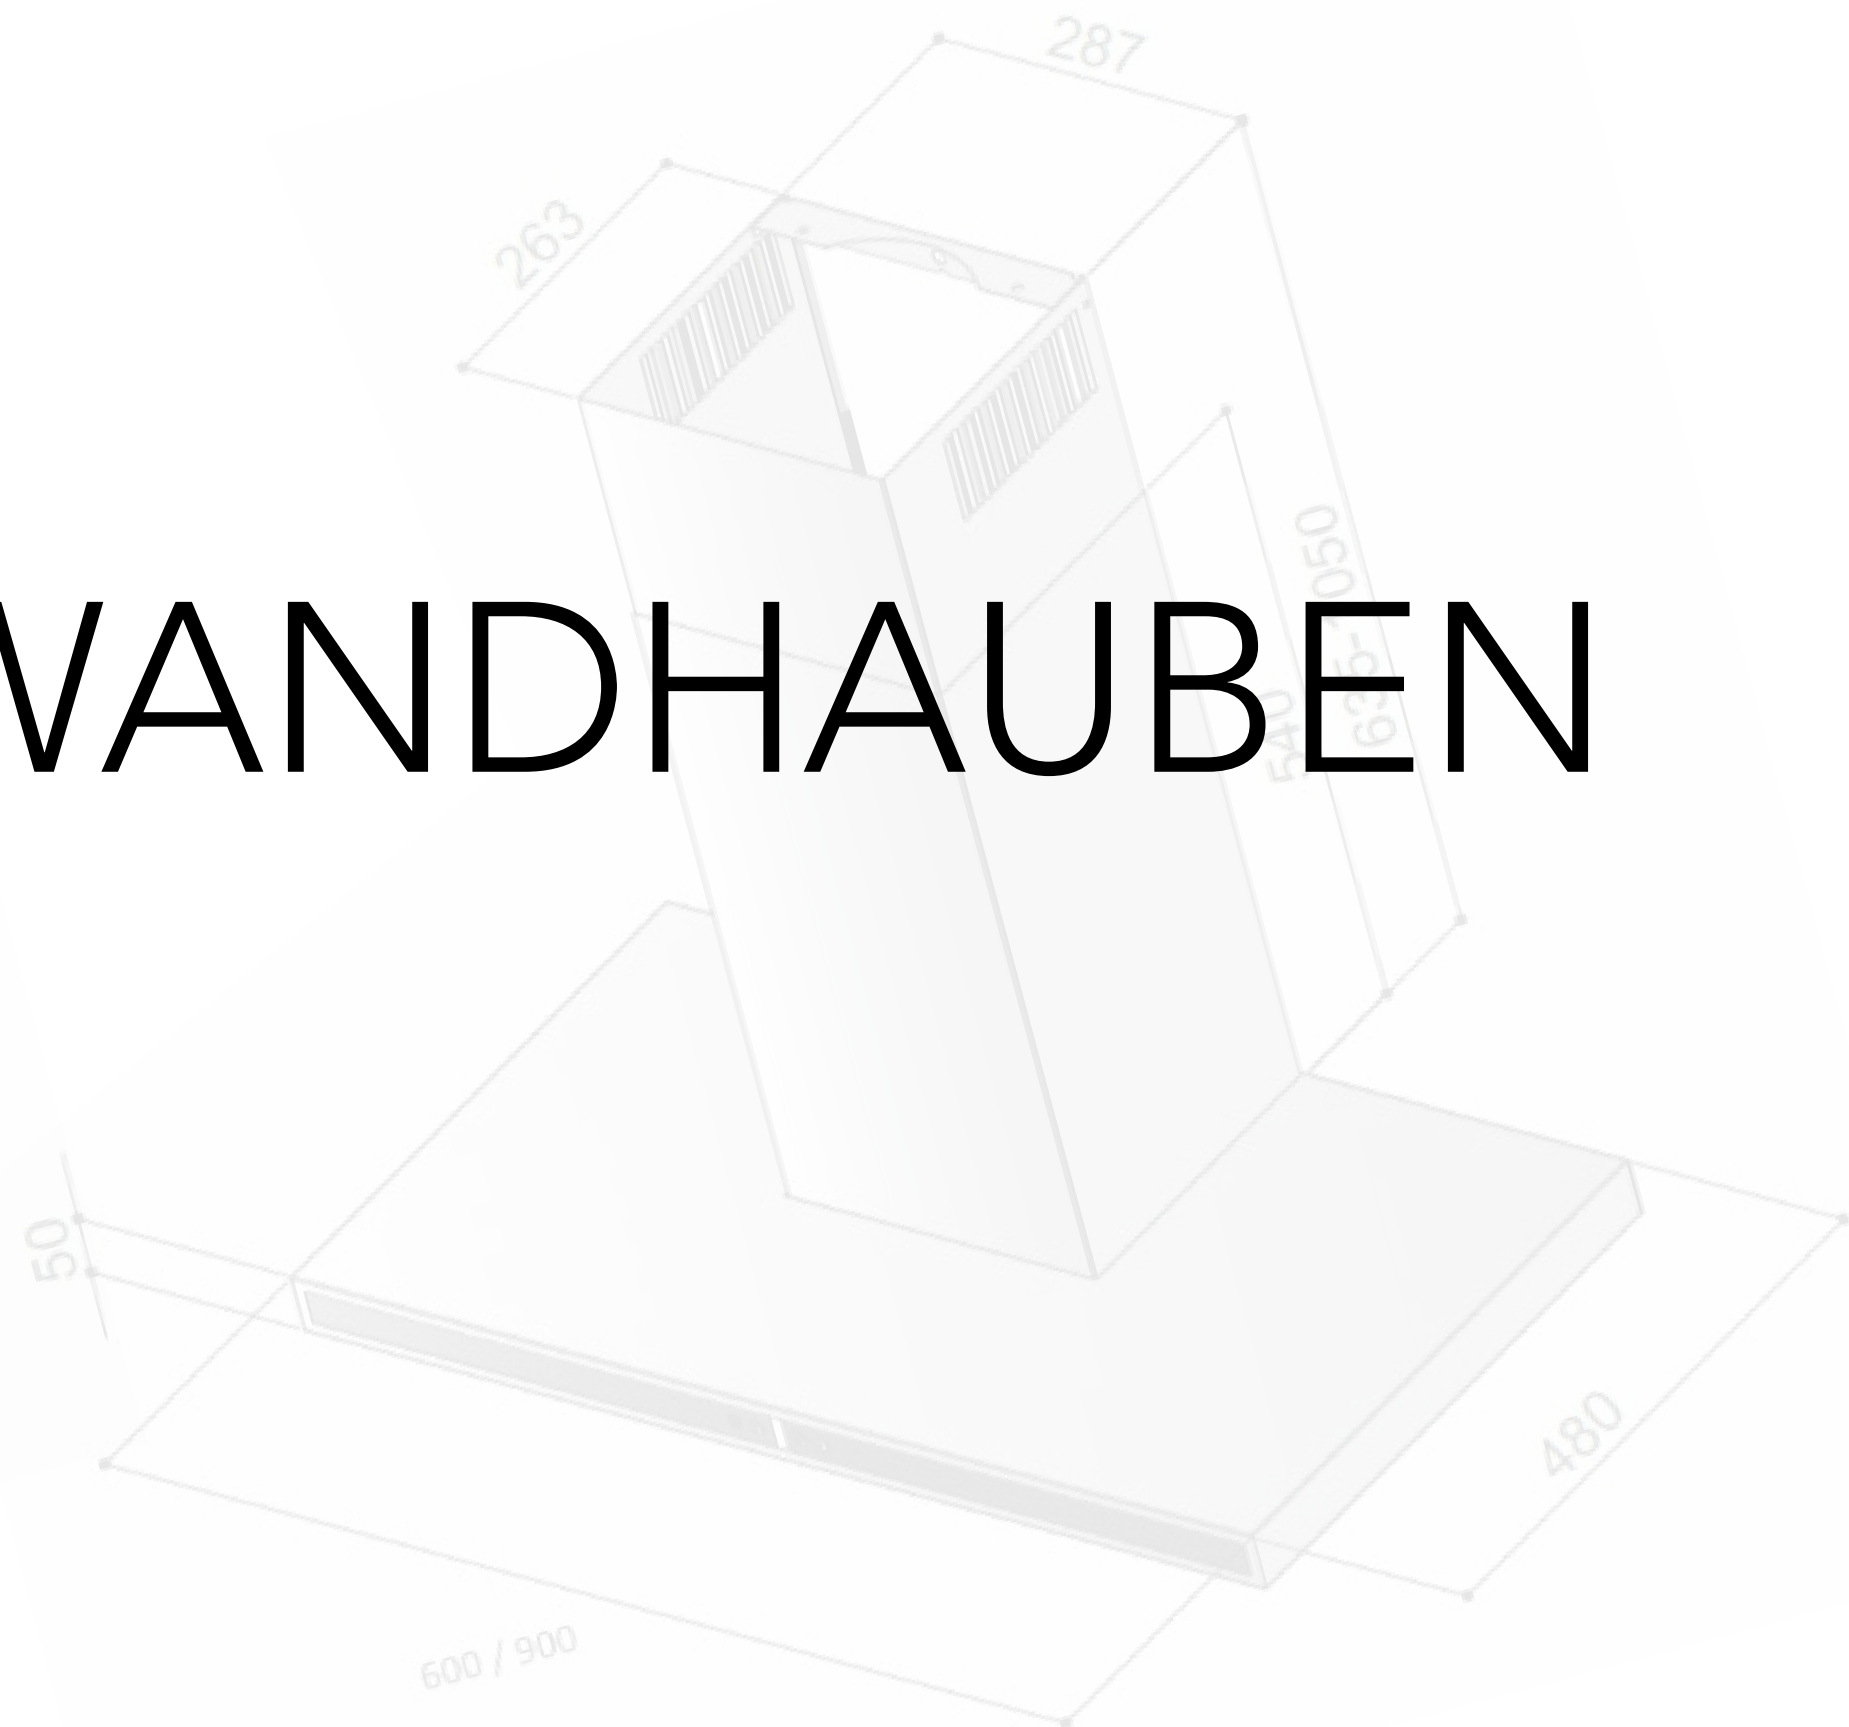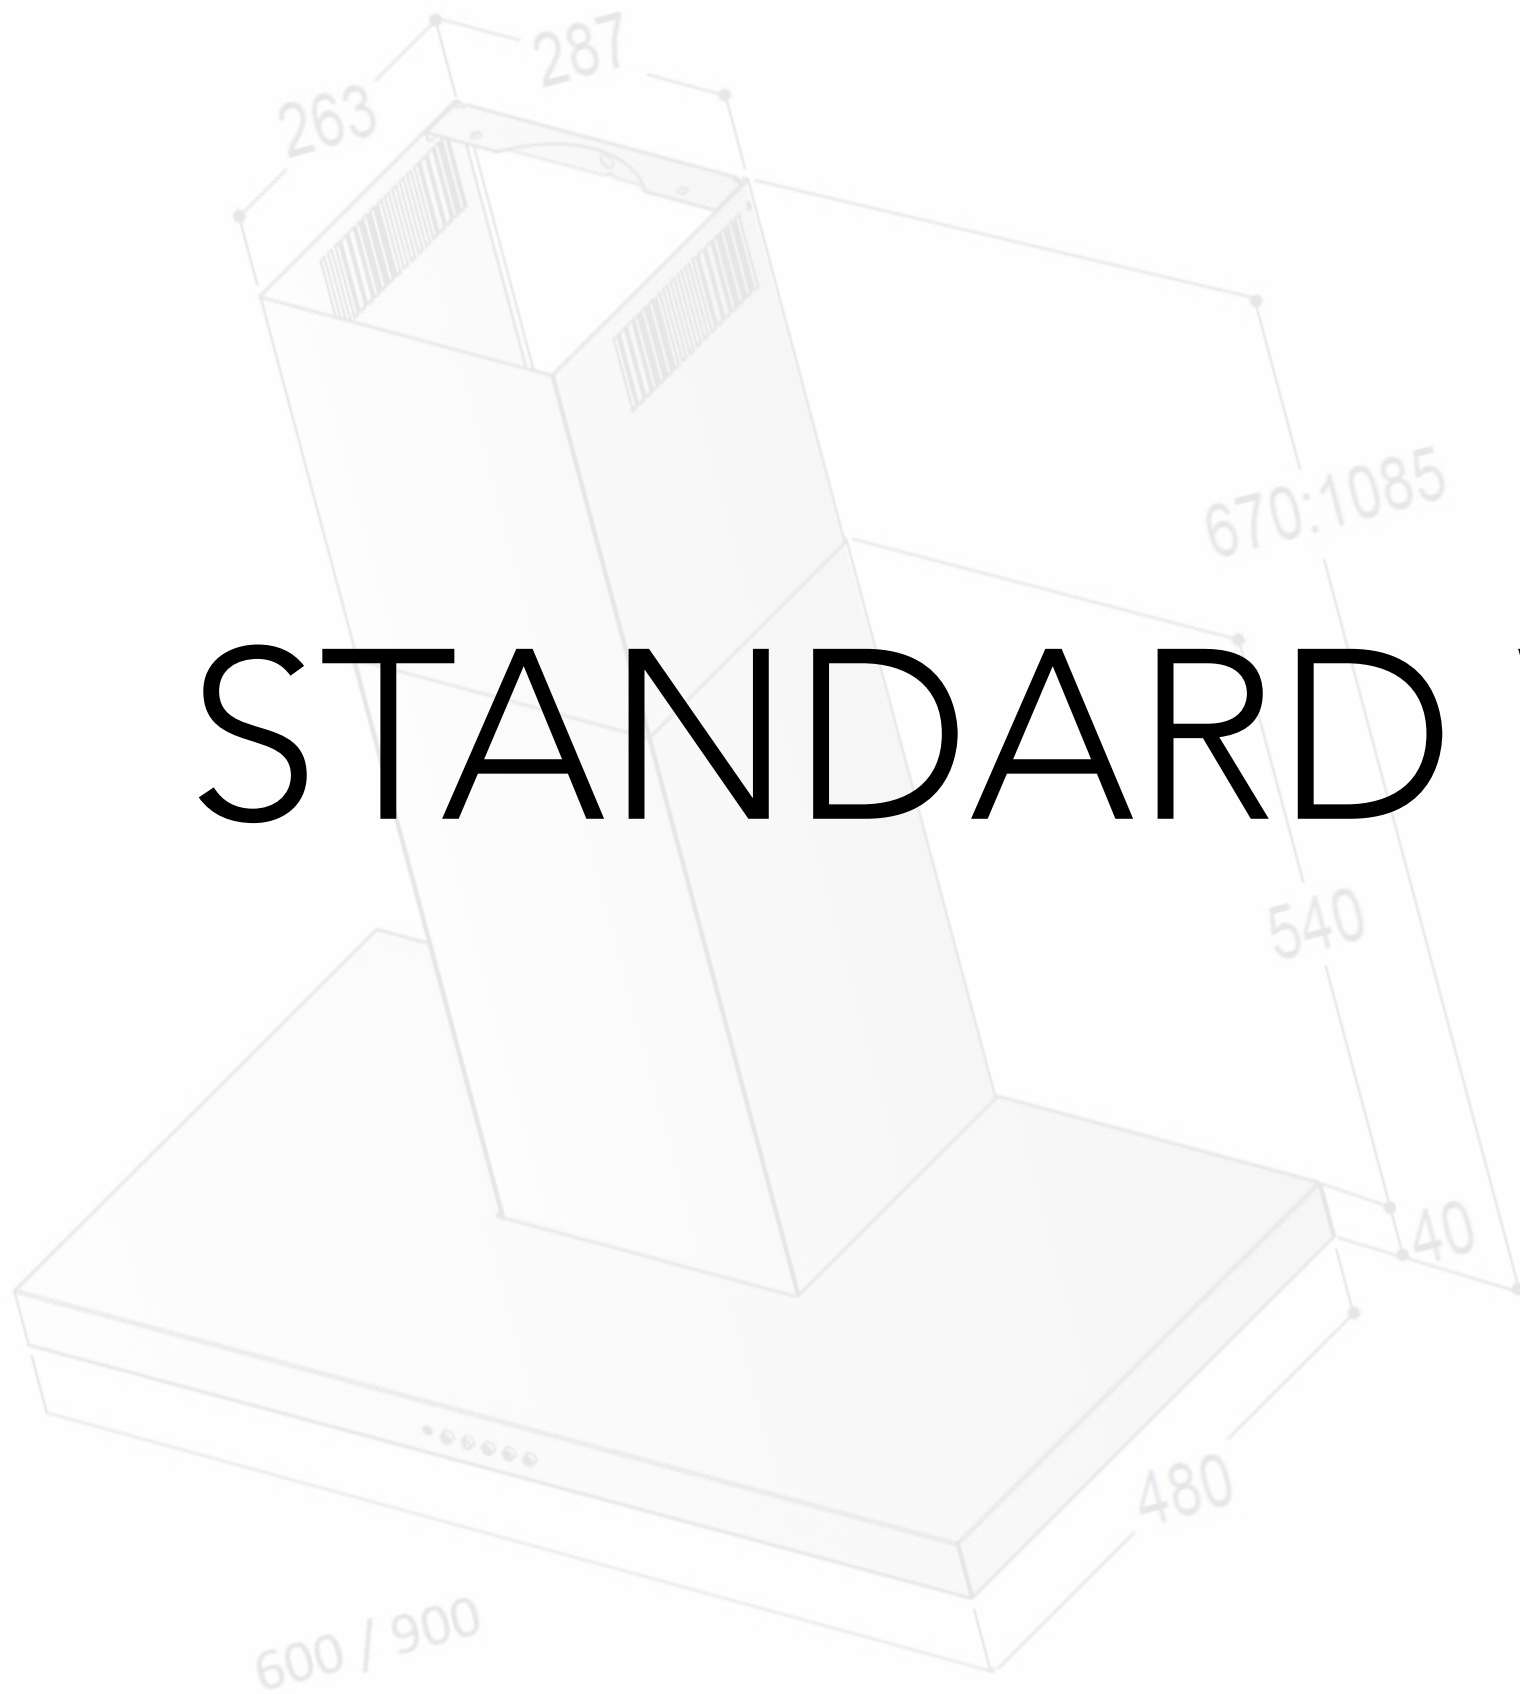

Standard Wandhaube

# MIRA 60 / MIRA 90

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• komplett in Edelstahl gefertigt</li><li>• komplett verschweißte Kanten</li></ul>
Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
Bedienung	Blau hinterleuchtete Soft-Touch-Tasten
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Booster-Stufe
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

## MONTAGE

Motor	230 W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150 / Ø 125 mm</li><li>• Umluftbetrieb möglich</li></ul>






Standard Wandhaube

## MIRA 60 / MIRA 90

TECHNISCHE DATEN	MIRA 60	MIRA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh	49 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	C	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	42/57 dB	42/57 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	238/410/633 m³/h	238/410/633 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330110	EAN 4260213330127

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

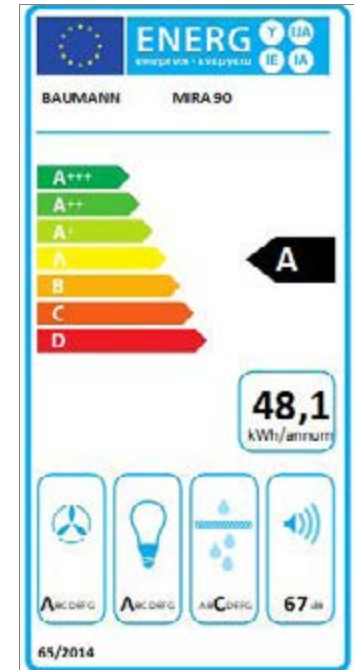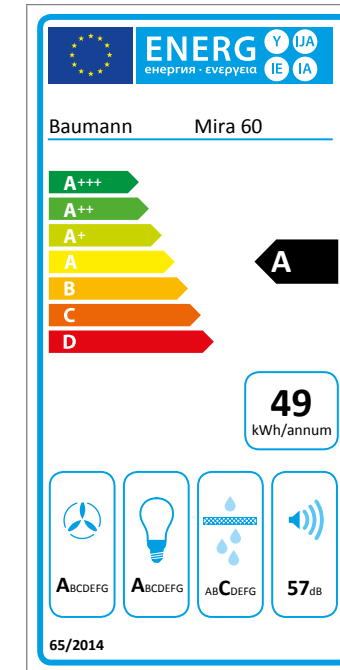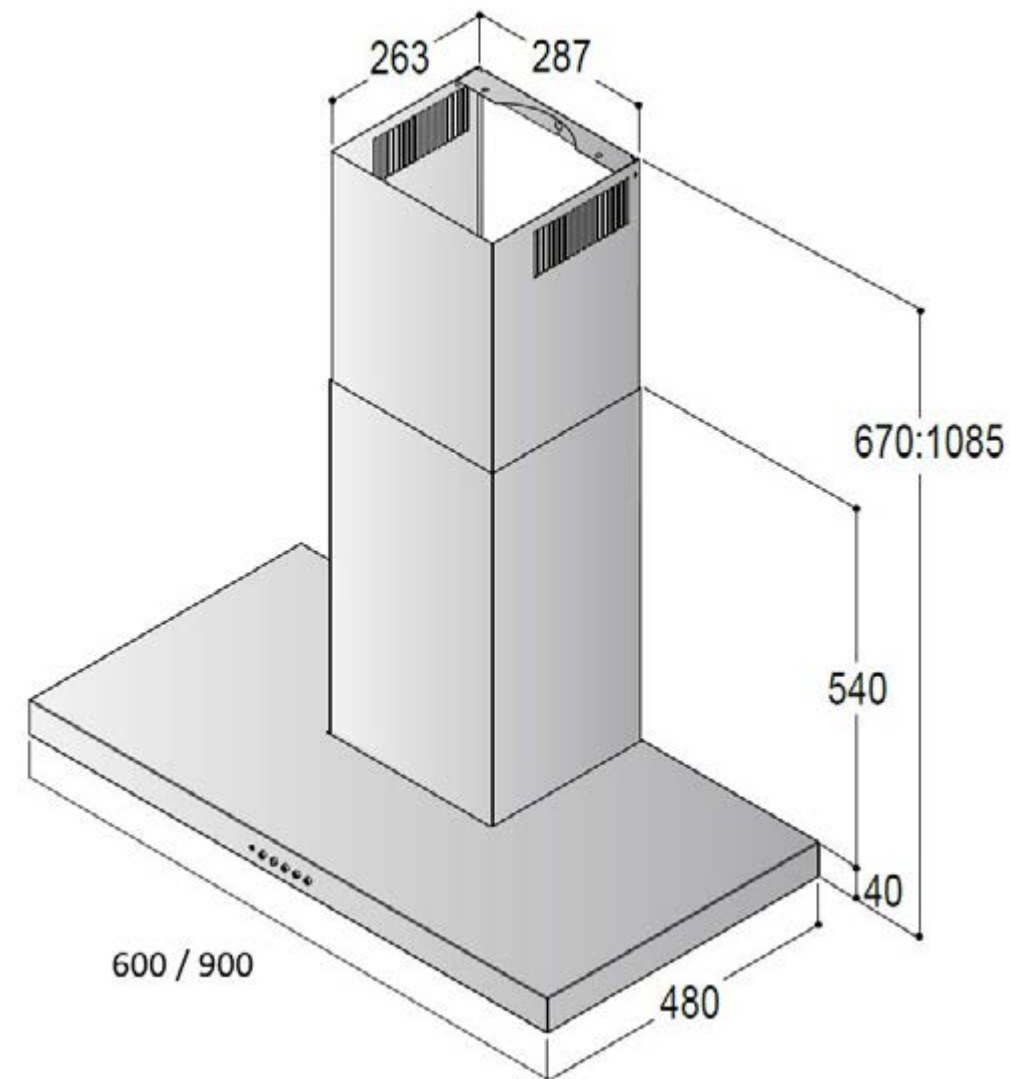



Standard Wandhaube

# VELA 60 / VELA 90

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahl mit schwarzem Satinglas in der Front</li><li>• komplett verschweißte Kanten</li></ul>
Einbaubreite	60 cm oder 90 cm
Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Booster-Stufe
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachlaufautomatik</li><li>• Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>

## MONTAGE

Motor	230W
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 150/Ø 125 mm</li><li>• Umluftbetrieb möglich</li></ul>






Standard Wandhaube

VELA 60/VELA 90


TECHNISCHE DATEN	VELA 60	VELA 90
Energie-Effizienzklasse*	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	76 kWh	73 kWh
Lüfter-Effizienzklasse*	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse*	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse*	E	E
Geräusch min./max. Normalstufe*	47/64 dB	42/63 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	357/543/850 m³/h	357/543/850 m³/h
Bestellnummer	EAN 4260213330141	EAN 4260213330158

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

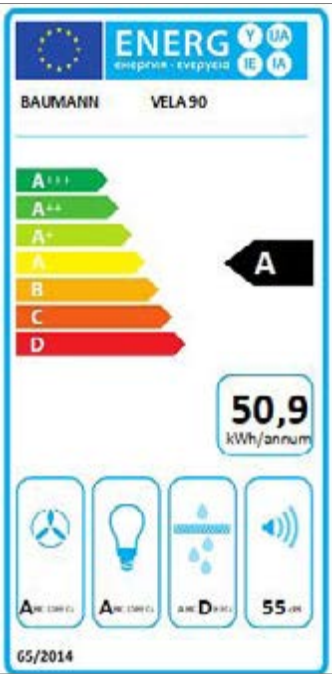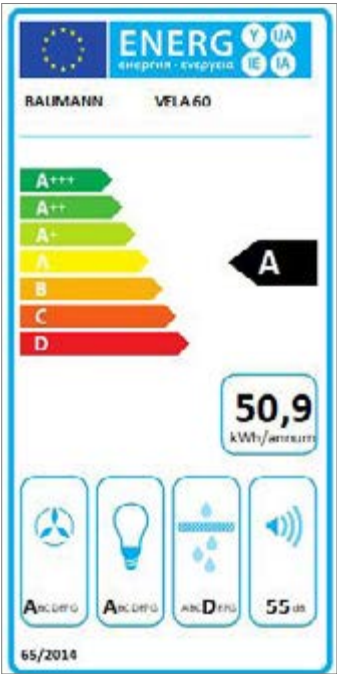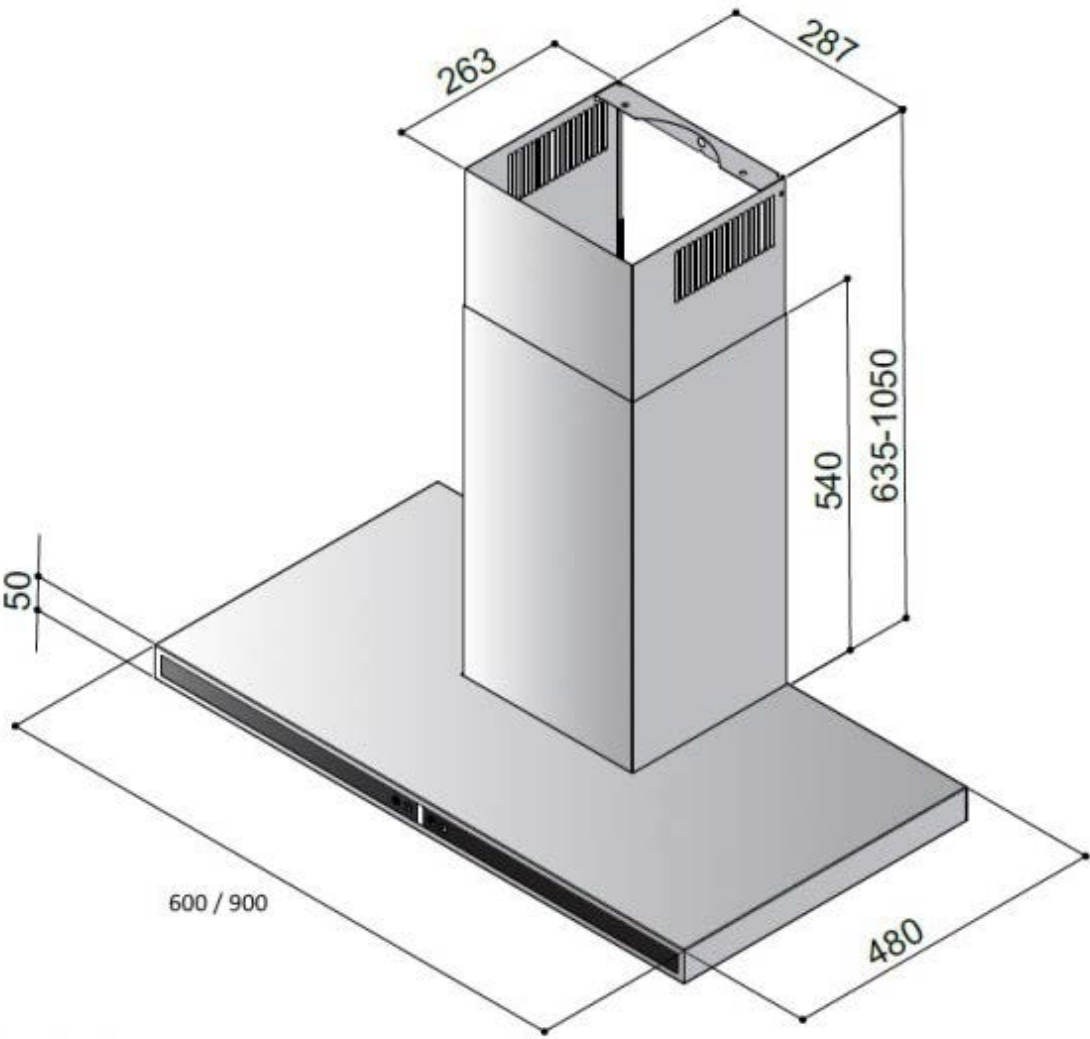



# MULDENLÜFTER

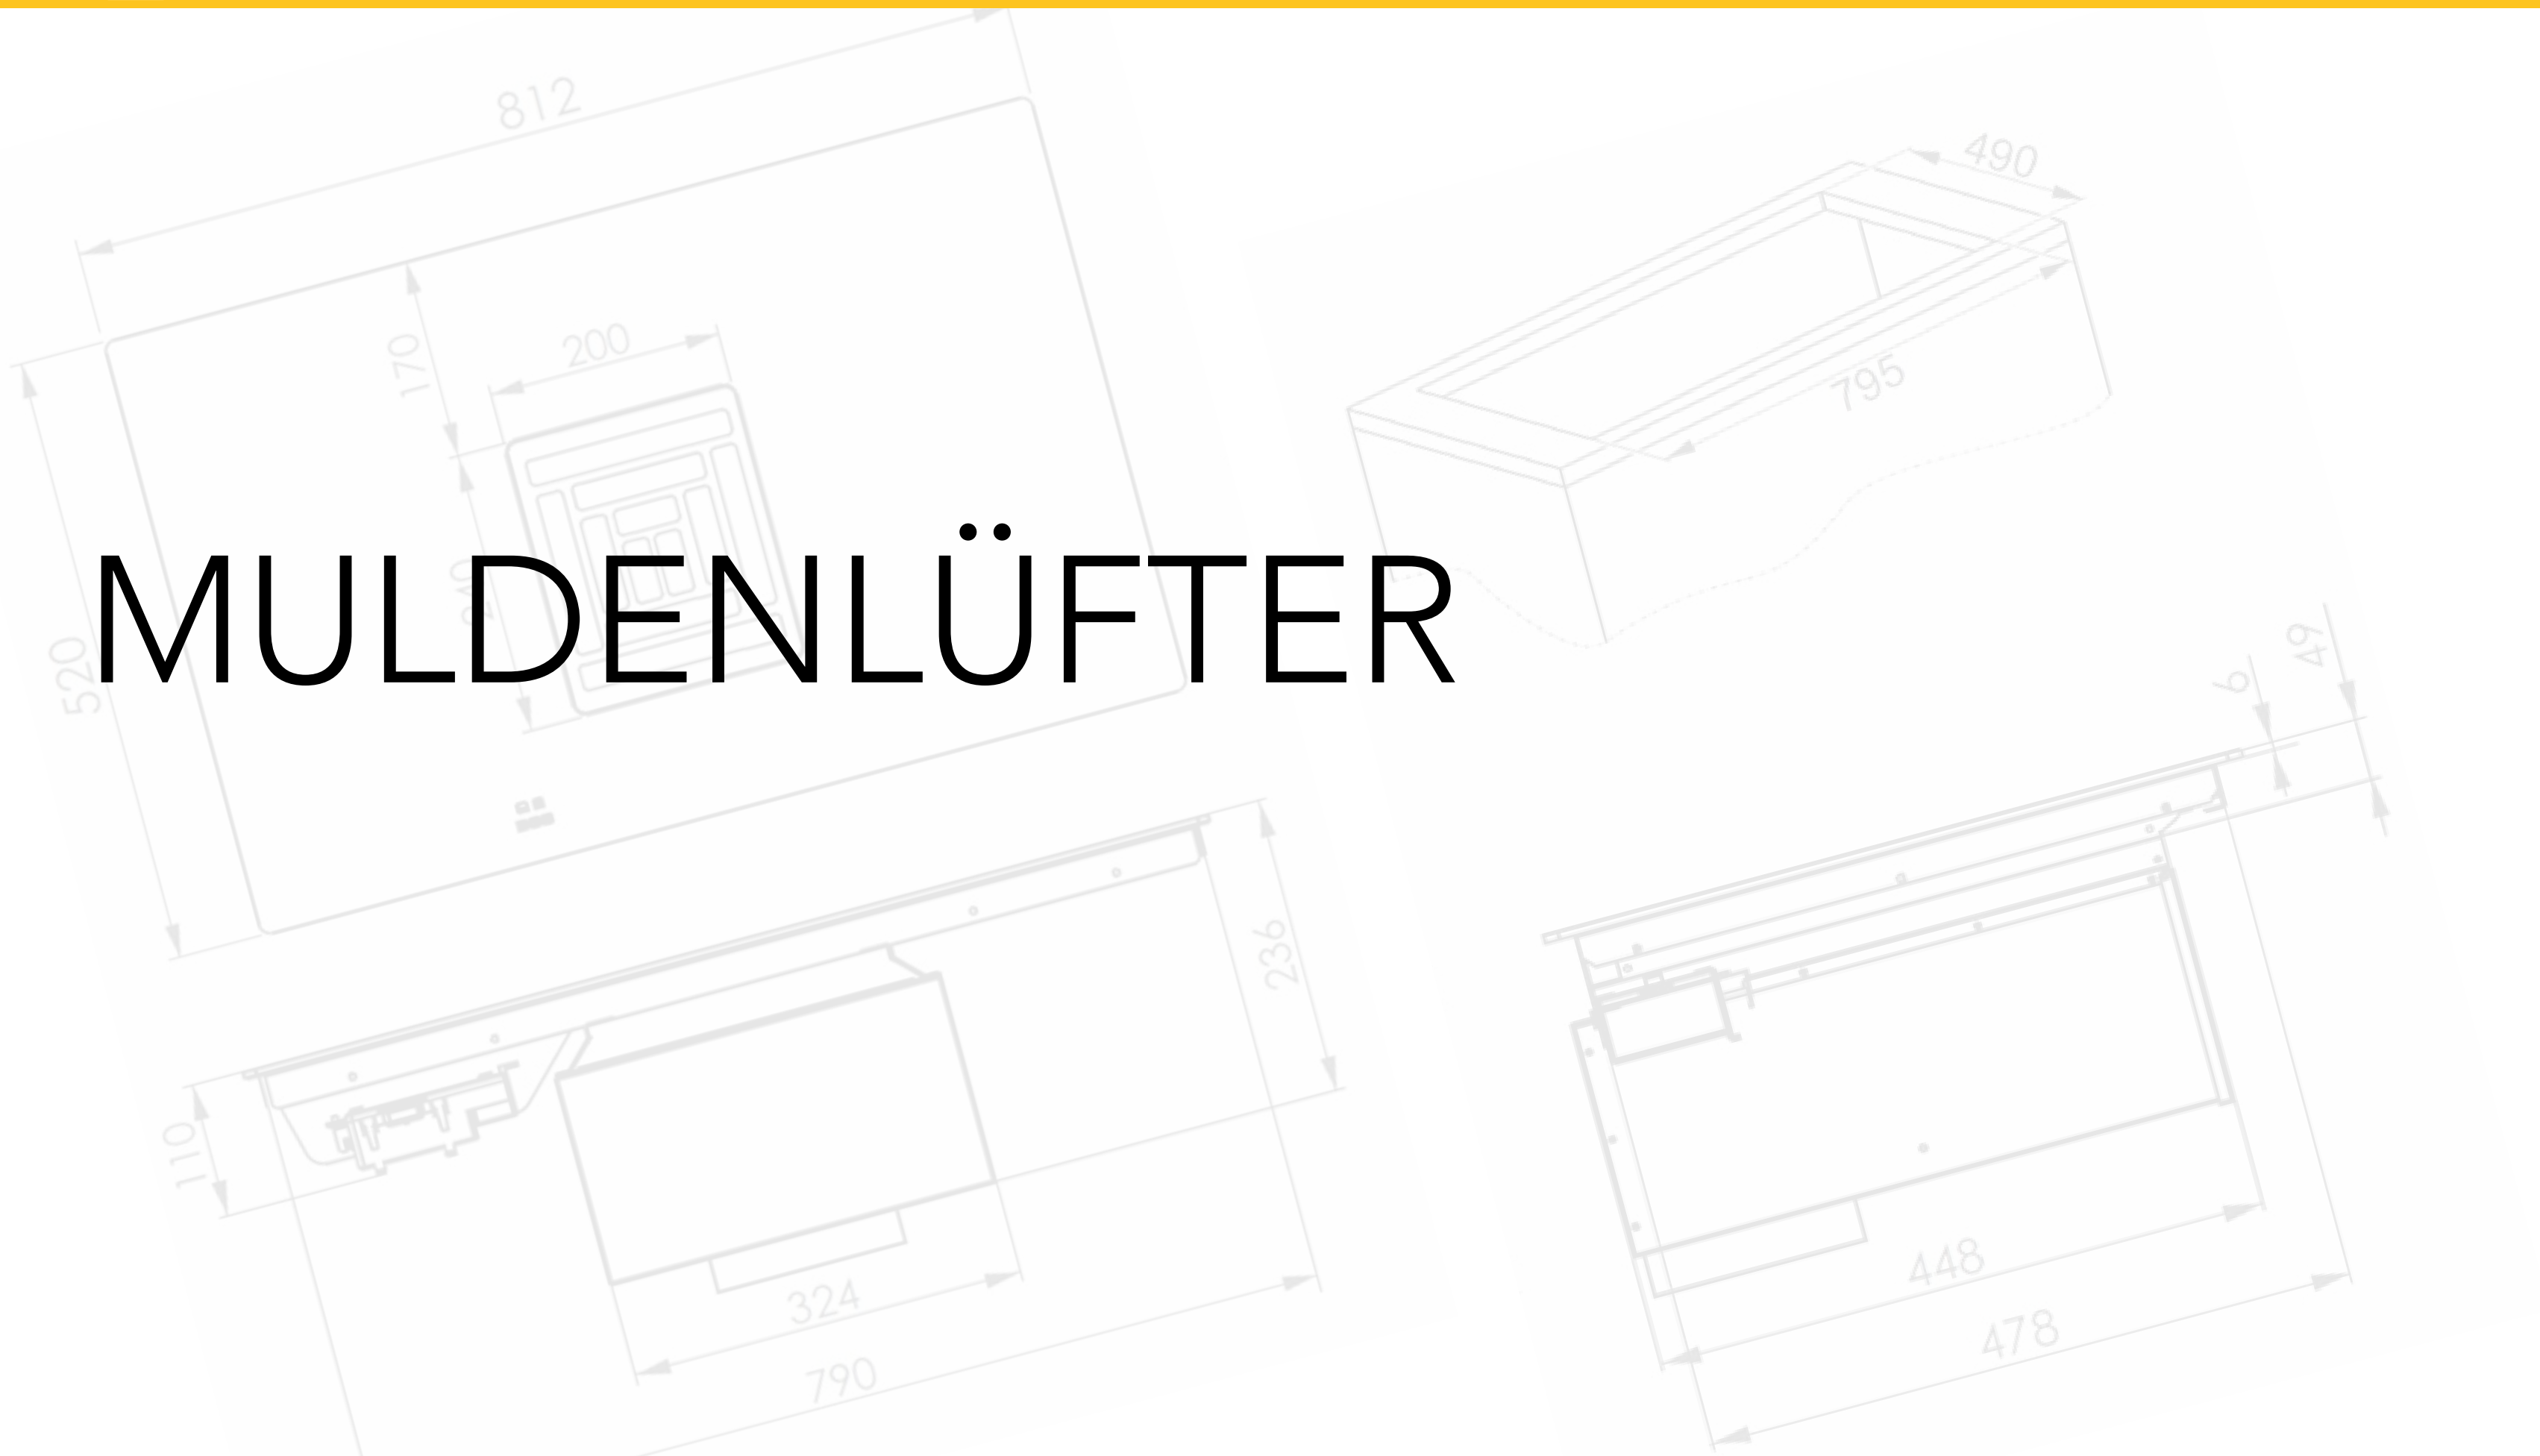


## Muldenlüfter AURICA

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Aufbau	<ul style="list-style-type: none"><li>• SCHOTT CERAN® Glas und komplett deutsche Technik von EGO</li><li>• Rahmenloses Induktionskochfeld mit abgerundeter Kante</li><li>• Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab (einfache Reinigung)</li><li>• Absaugklappe als Zubehör in Gold und Kupferfarben erhältlich</li></ul>
Kochbereich	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Induktions-Kochzonen, je 3700W</li><li>• 4 Octa Induktionszonen</li><li>• 4-fach Timer (max. 99 Minuten)</li><li>• 2 Bridge-Zonen</li><li>• Überlaufschutz-Funktion</li><li>• Topferkennung</li><li>• Ankochautomatik</li></ul>
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slider-Bedienung (im Kochfeld integriert) mit 10 Stufen-Elektronik inkl. Intensivstufe</li><li>• Bedienkomfort durch Touch-Control im Ceranglas</li></ul>
Leistungsstufen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 Leistungsstufen je Kochzone</li><li>• 4-fach Booster (getrennt für jede Kochzone)</li><li>• Direktanwahl der Kochstufen</li><li>• 3 Warmhaltestufen (Schmelzen bei ca. 42 °C, Warmhalten bei ca. 70 °C, Wasser köcheln bei ca. 94 °C)</li><li>• Pausenfunktion</li></ul>
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (4.000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kindersicherung</li><li>• CE-Prüfzeichen</li><li>• Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,3l Flüssigkeit auf)</li><li>• 4-lagiger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li></ul>



Aurica mit goldfarbener Absaugklappe im Gebrauch

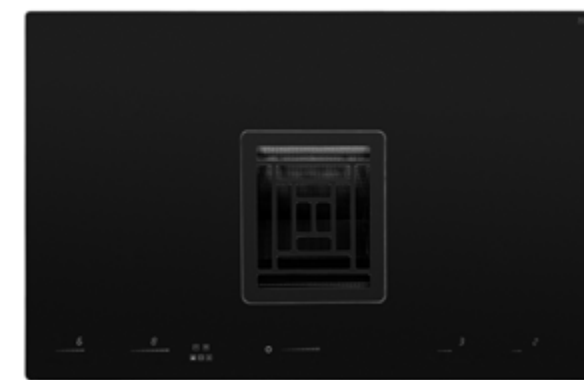

Standardversion mit schwarzer Absaugklappe



Kupferfarbene Absaugklappe



## Muldenlüfter AURICA



### TECHNISCHE DATEN

Außenmaß	B 812mm X T 520mm
Ausschnittmaß	B 795mm X T 490mm
Energie-Effizienzklasse*	A+
Jährlicher Energieverbrauch	29,3 kWhpro Jahr
Lüfter-Effizienzklasse*	A+
Fettfilter-Effizienzklasse*	C
Geräusch min./max. Normalstufe*	41/68 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	190/420/680 m³/h
Bestellnummer AURICA	EAN 4260213330950

\* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

### MONTAGE

Anschlusswert Kochfeld	7,4 kW / 400V
Anschlusswert Kochfeldabzug	<ul style="list-style-type: none"><li>160W / 230V</li><li>Schukostecker mit ca. 120cm Kabel</li></ul>
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 150mm</li><li>Umluftbetrieb möglich</li></ul>

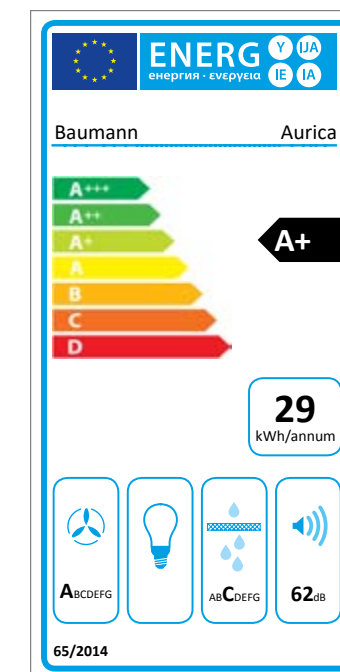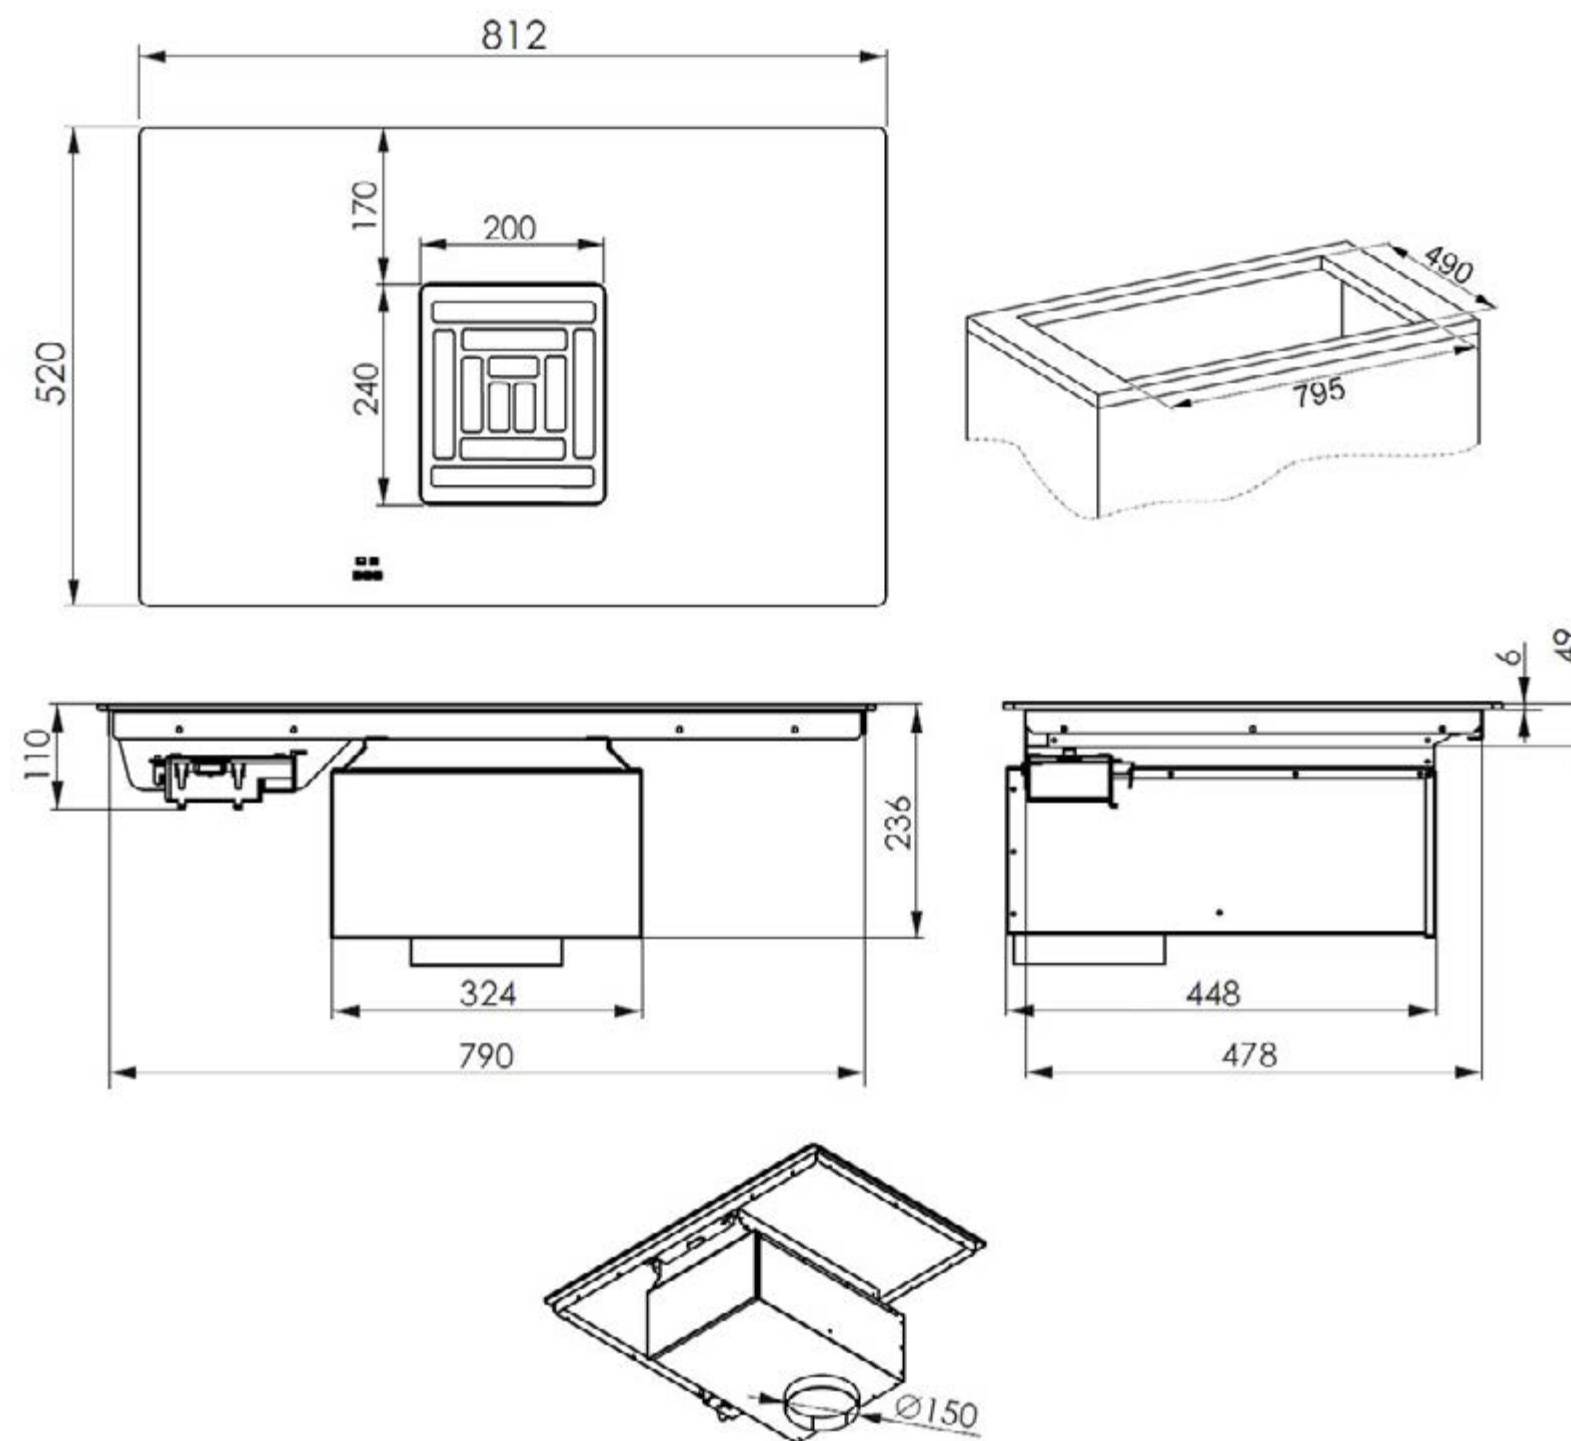

# EXTERNE MOTOREN

The background of the slide features several technical drawings of external motors, overlaid with a light gray grid. The drawings include various views (top, side, and front) of different motor models. Dimensions are indicated with lines and numbers. For example, one drawing shows a motor with a square base of 465x465 mm and a height of 425 mm. Another shows a motor with a circular fan grille and dimensions like 320 mm width and 143.50 mm height. A third drawing shows a motor with a circular opening and a diameter of 152.70 mm. The overall theme is technical and precise.


Externe Motoren

# Außenwandgebläse AWG-900



## TECHNISCHE DATEN

Motor	ebm-Pabst-Motor
Gehäuse	Außengehäuse Edelstahl, weiß lackiert
Abluftleistung	900 m³/h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	145 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer AWG-900	EAN 4260213331759

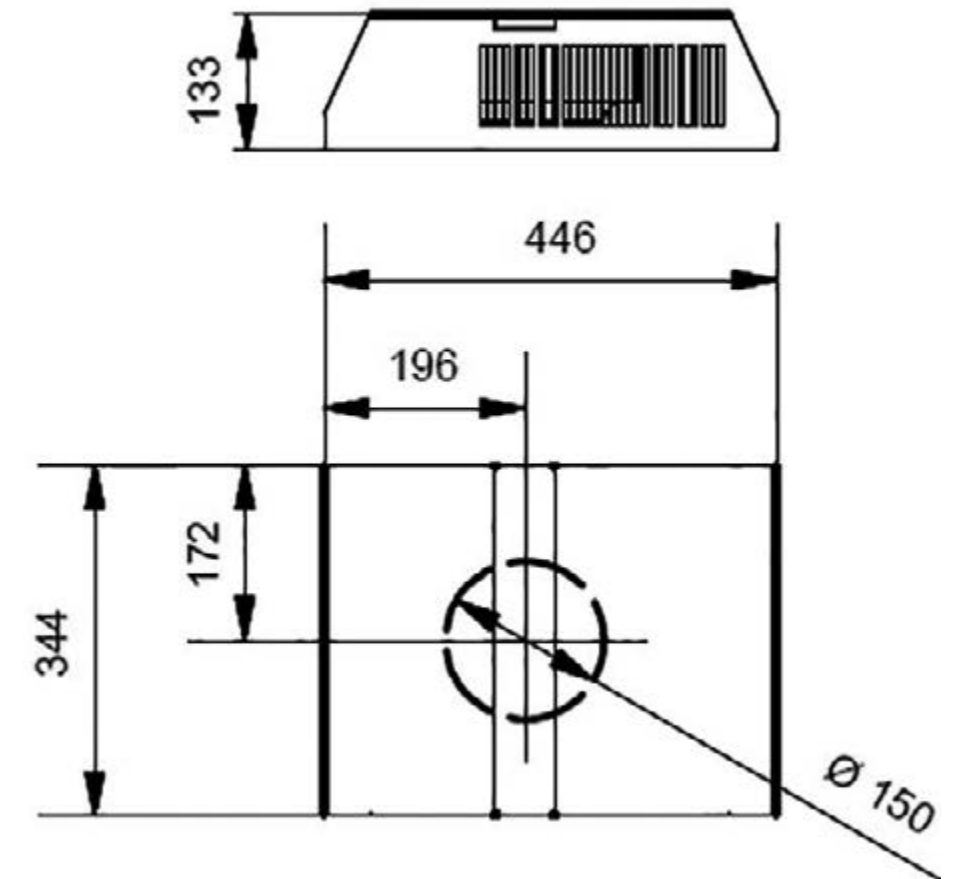






Externe Motoren

# Dachgebläse DG-1000




## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Außengehäuse Edelstahl
Abluftleistung	1000 m³/h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	300 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer DG-1000	EAN 4260213331766

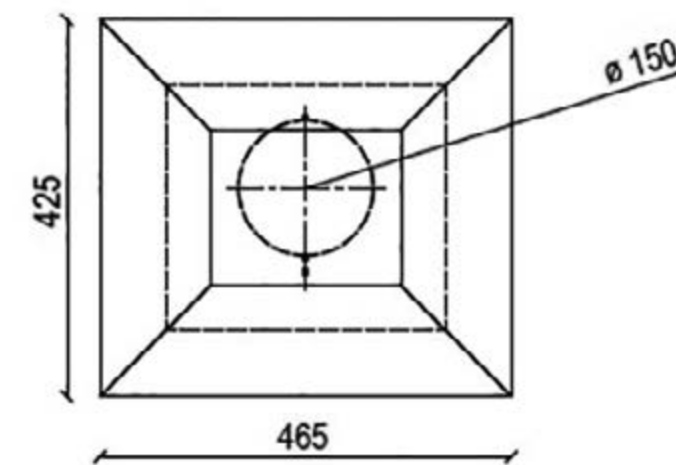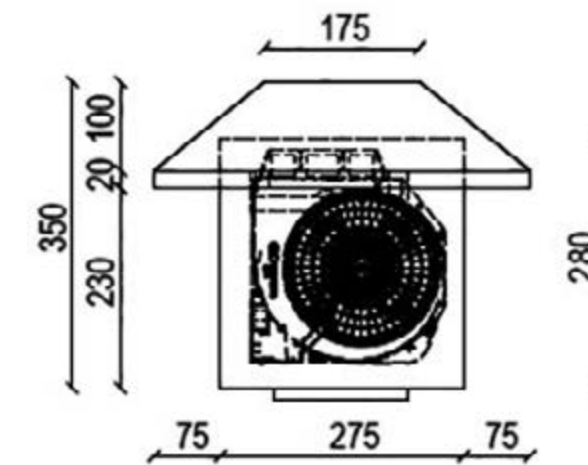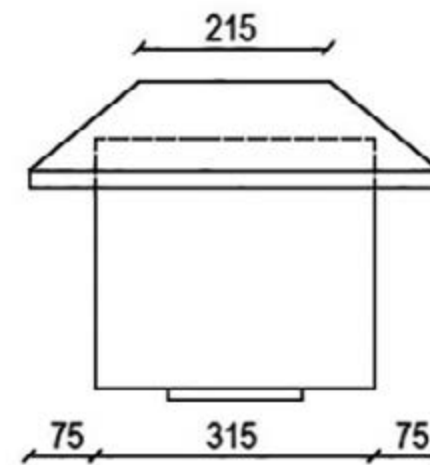

Externe Motoren

# Zwischenkammergebläse ZKG-900

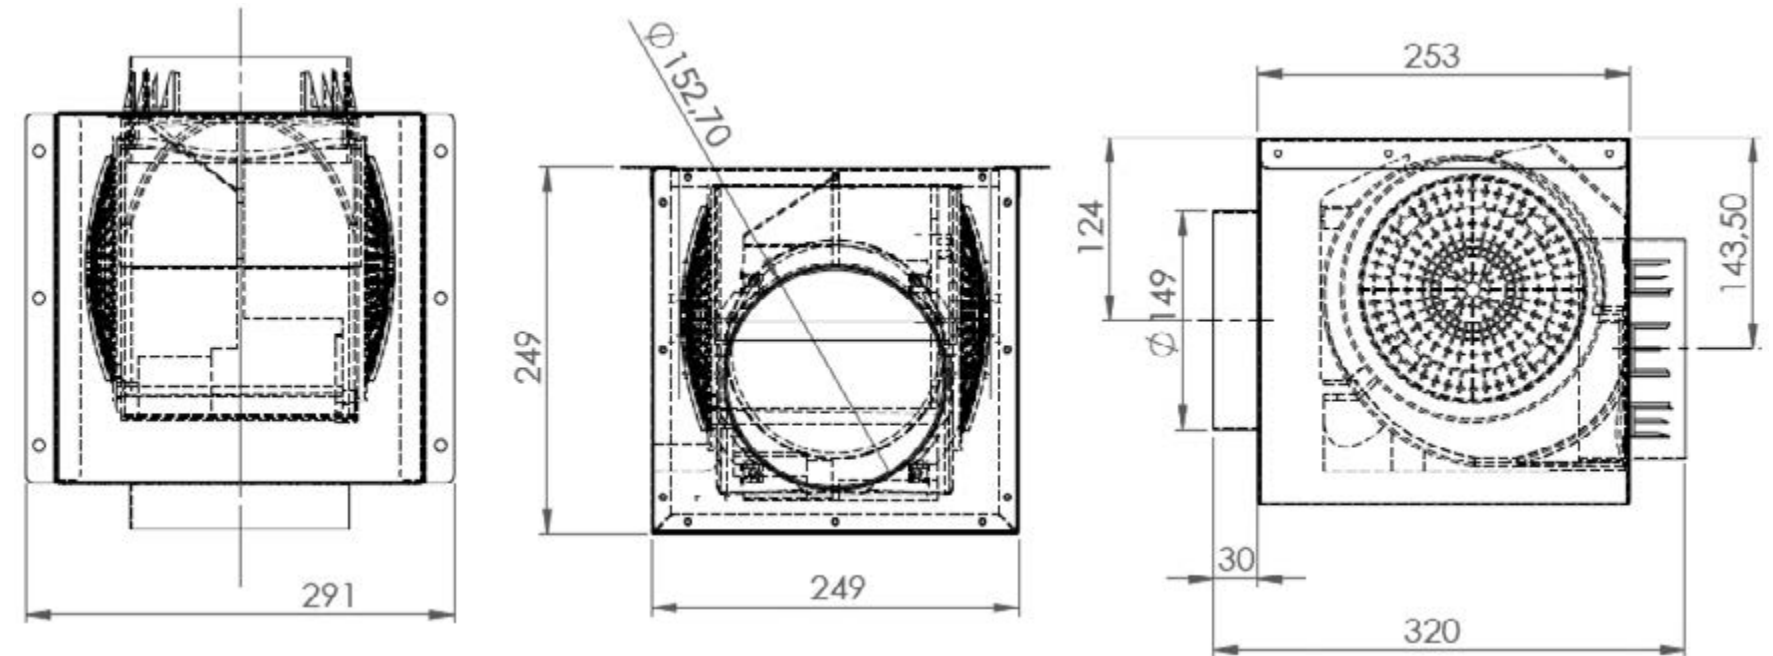

## TECHNISCHE DATEN

Motor	ebm-Pabst-Motor
Gehäuse	Außengehäuse verzinkt
Abluftleistung	900 m³/h
Steuerung	4-Stufen-Schaltung, drehzahlsteuerbar
Abluftanschluss	150 mm
Anschlusswert	145 W
Länge Anschlusskabel	6 m
Bestellnummer ZKG-900	EAN 4260213330813





# KONTAKT



**BAUMANN EINBAUGERÄTE E. K.**

Marie-Curie-Straße 3–5  
D-41515 Grevenbroich  
[info@baumann-einbaugeraete.de](mailto:info@baumann-einbaugeraete.de)

Telefon: 02181–21214-62  
Fax: 02181–21214-63

USt-IdNr.: DE 209839600  
HRA: 6634 Amtsgericht Mönchengladbach  
WEEE-Rg.-Nr.: DE 15633154

Alle Angaben ohne Gewähr.

